


A	tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
	XPS [10cm]
	klej
	szpryc cementowo-piaskowy
	cegła ceramiczna [ściana istniejąca]
B	tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
	KOOLTHERM KS [3cm]
	klej
	szpryc cementowo-piaskowy
	cegła ceramiczna [ściana istniejąca]
	klej
	XPS [10cm]
	klej na siatce [2mm]
	folia w płynie
C	tynk wodoszczelny [5mm]
	HYDROSTOP PŁYN INIEKCYJNY [ściana istniejąca]
D	tynk gładki [istniejący]
E	tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
	KOOLTHERM KS [3cm]
	klej
	szpryc cementowo-piaskowy
	cegła ceramiczna [ściana istniejąca]
F	kamień, cegła [istniejący]
G	tynk cienkowarstwowy na siatce [2mm]
	XPS [10cm]
	klej
	szpryc cementowo-piaskowy
	cegła ceramiczna [ściana istniejąca]
	klej
	XPS [10cm]
	klej na siatce [2mm]
	folia w płynie

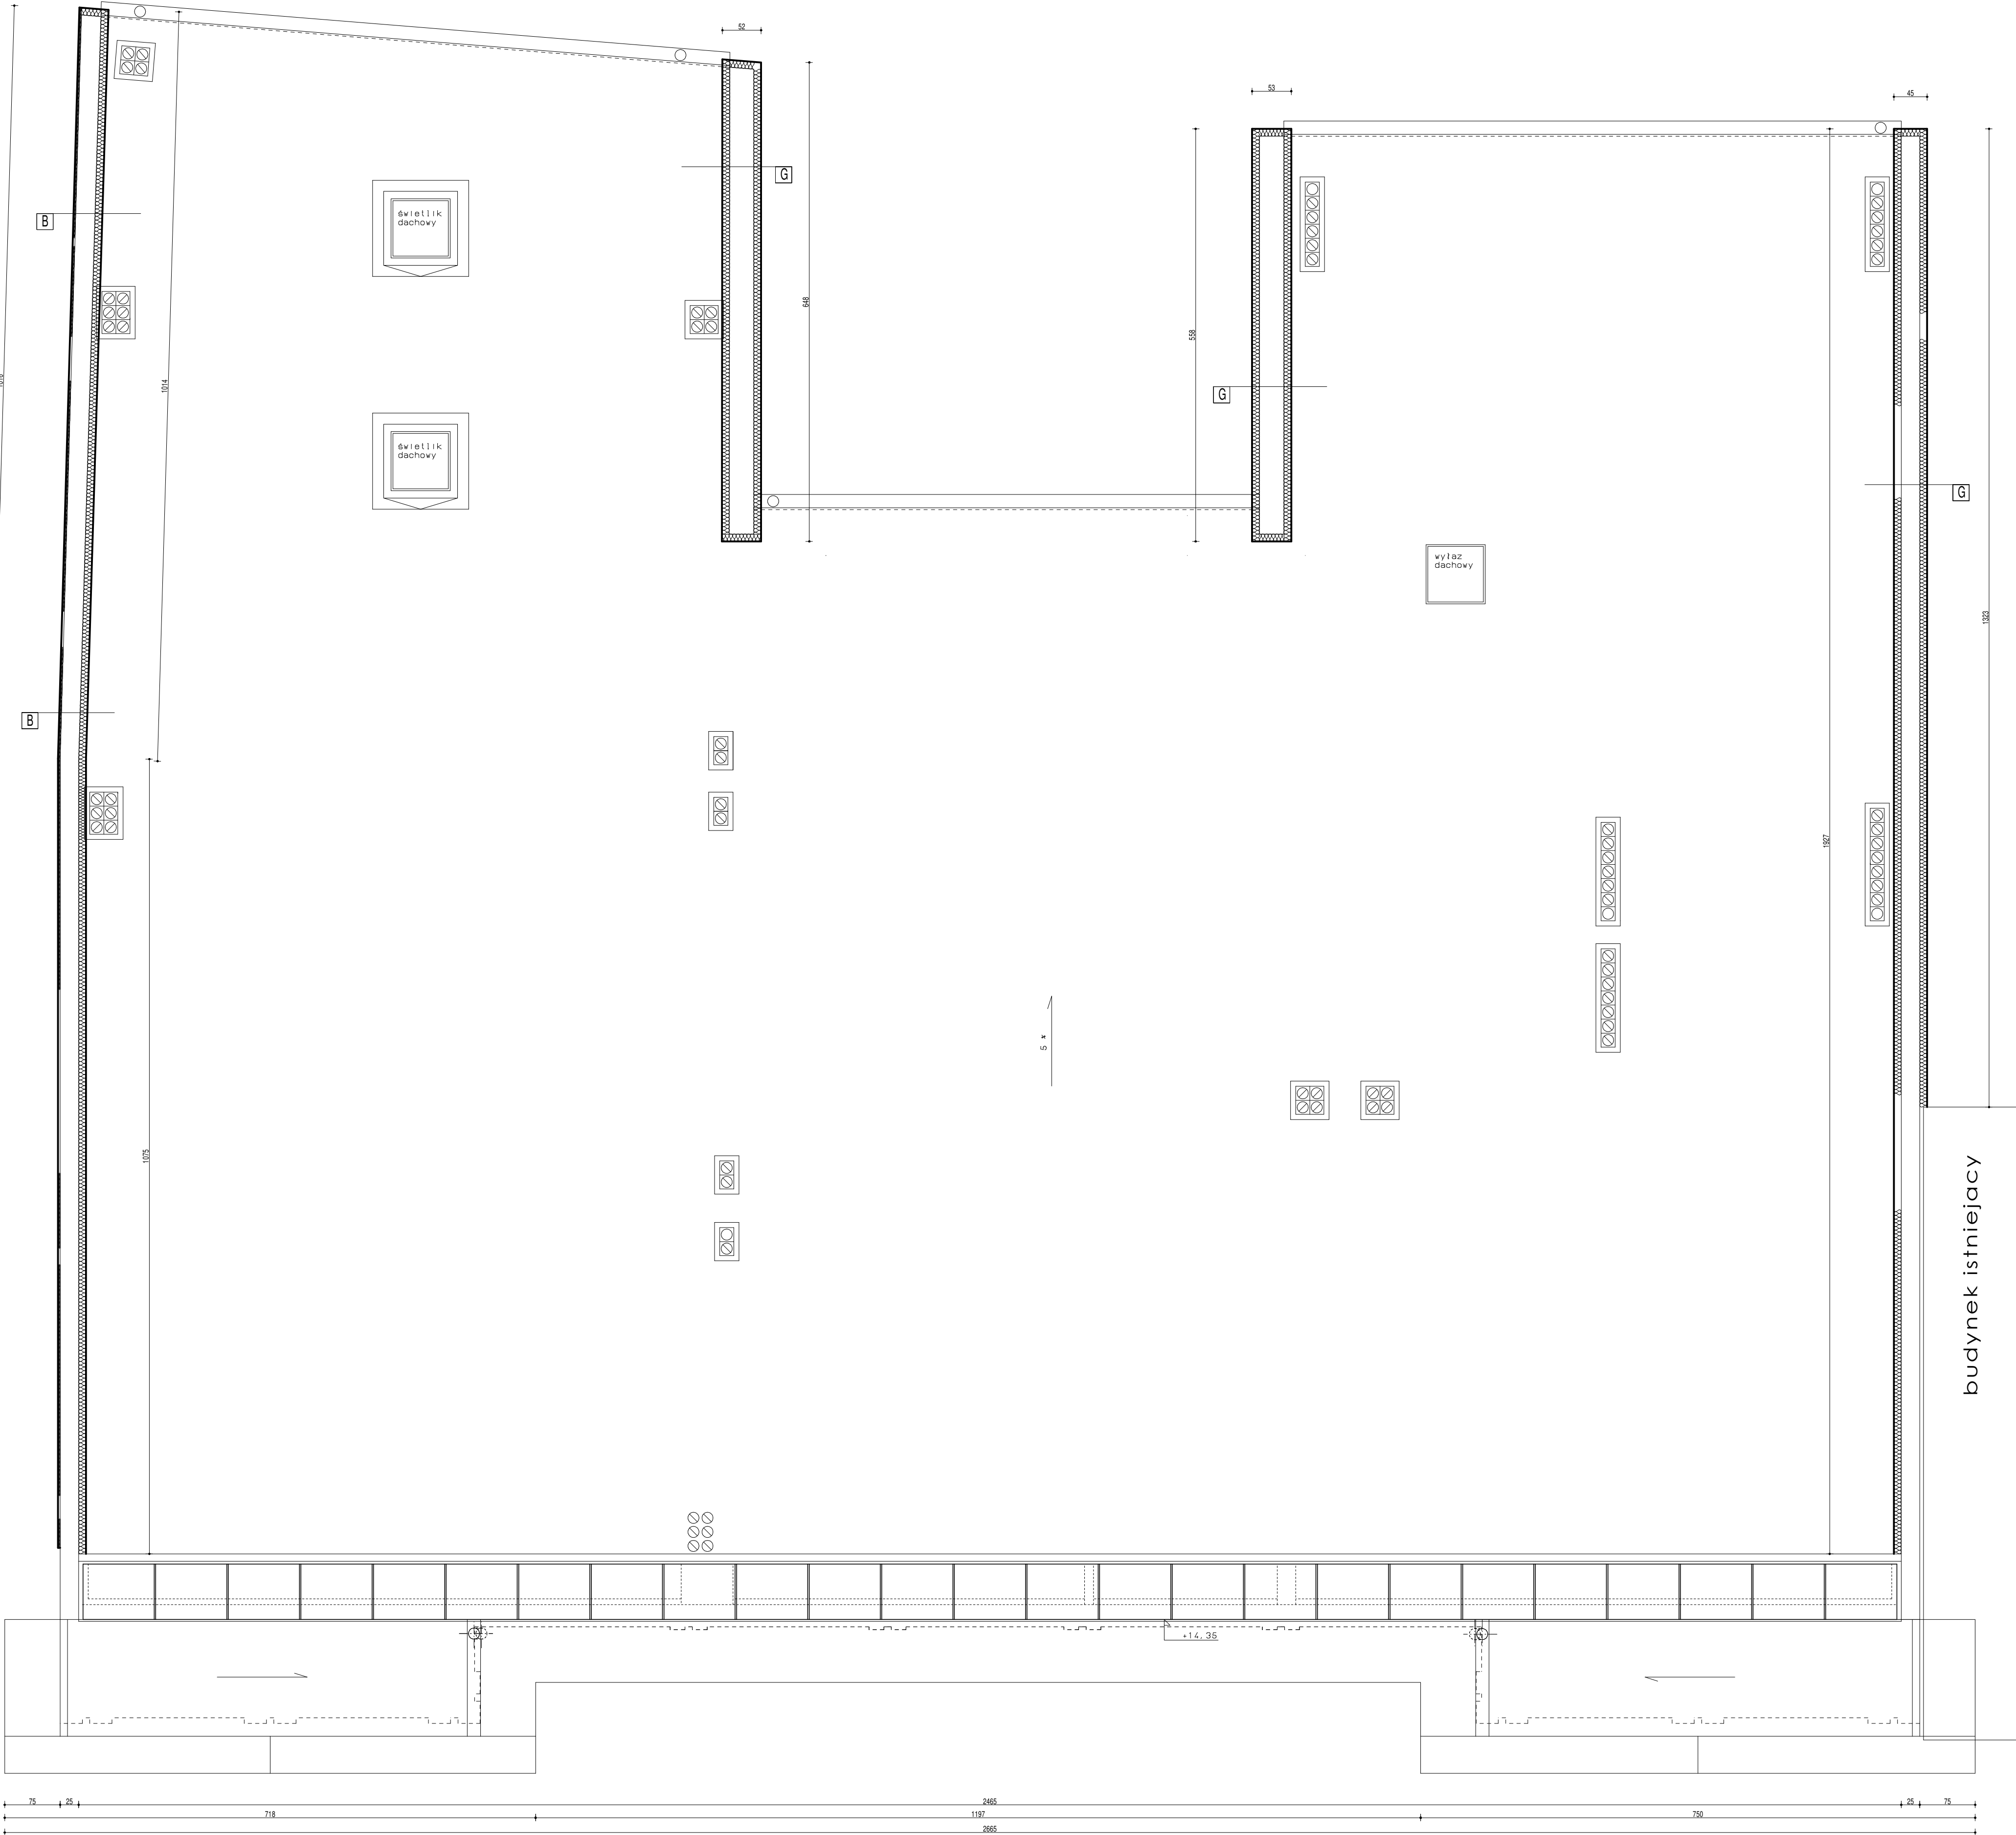

PRZEKRÓJ POZIOMY, POŁACIE DACHOWE.	PROJEKTOWAŁ MAY 2023	SPRAWDZIŁ SŁOJA ARTYSTYCZNA.	INWESTOR: BŁOCIE CENTRUM KULTURY
			OBJEKT: SZKOŁA ARTYSTYCZNA.
			ADRES: UL. ARMIERAJÓW 21, 00-001, 00-009
B 05	1:50	AUTOR: albert	17-200 Ek. ul. Armiér-140 7 lok. 29, 16-46-503 (0300)