


RZUT POSADZKI (ZASADA UKŁADANIA PŁYTEK)


układ szyn jezdnych torowiska regałów
zgodnie z technologią wybranego dostawcy
systemu i proj. konstrukcyjnym

początek symetrycznie względem drzwi,
unikanie wąskich płytek na brzegach


dylatacja na styku zmiany konstrukcji posadzek
dylatacja systemowa w linii drzwi

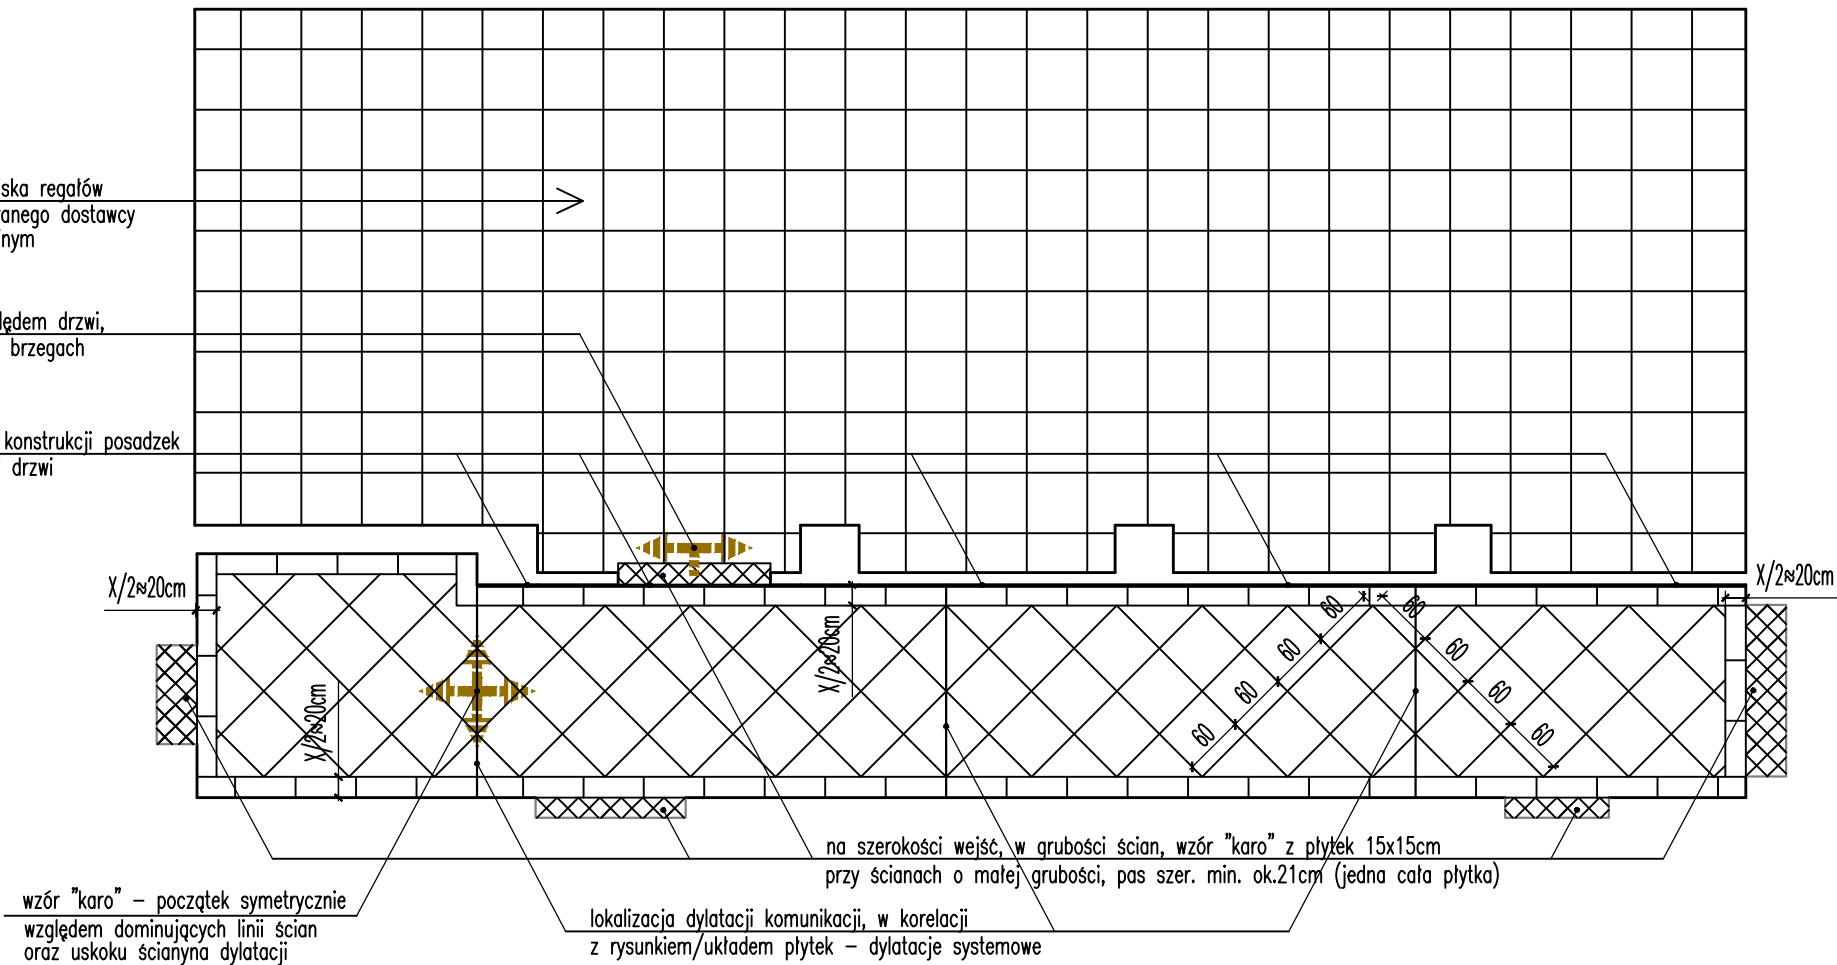

DETAL COKOLIKA (ZASADA KONSTRUKCJI-CAŁOŚĆ ZAKRESU OPRACOWANIA)

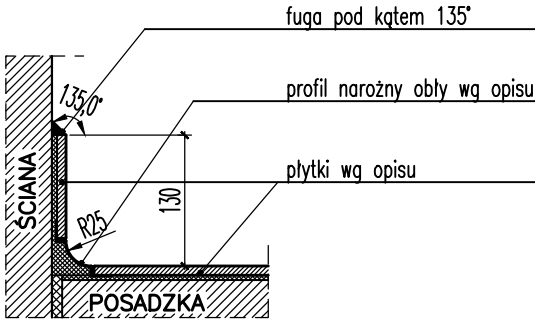

RZUT SUFITU PODWIESZANEGO

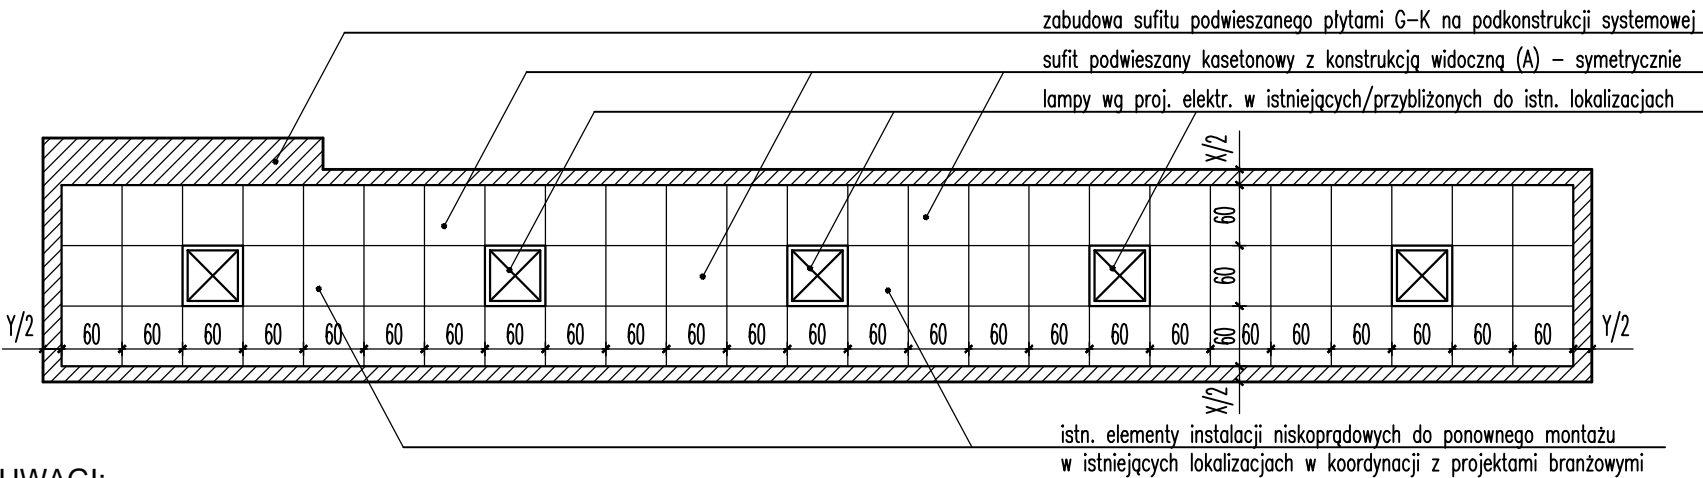

- UWAGI:
- Parametry płytek zgodnie z częścią opisową, wymagane jest pełne podparcie płytek na warstwie kleju.
 - Rysunek przedstawia układ płytek jako zasadę realizacji. Dopuszcza się inne rozmiary płytek spełniających zakładane kryteria, po akceptacji Inwestora.
 - Styk żelbetowej płyty posadzki archiwum z posadzką komunikacji wykonać przy użyciu dylatacji systemowej, po akceptacji Inwestora.
 - Fugi szerokości 3mm, doboru fugi dokonać łącznie z akceptacją konkretnego rodzaju płytki.
 - Na połączeniu płaszczyzny posadzki oraz cokolika stosować wyoblenie z dedykowanej kształtki ceramicznej, indywidualnego profilu z blachy kwasoodpornej satynowanej lub innego systemowego obłego profilu narożnego (o niegorszych parametrach od bl. kwasoodpornej), po akceptacji Inwestora.
 - Maksymalny dopuszczalny próg w posadzce nie wyższy niż 2cm.

<div><div><div>PROFIL</div><div>ROK ZAŁOŻENIA1987</div></div><div>BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO „PROFIL” Sp.z o.o. 15- 879 Białystok, ul. Stoleczna 15 tel./ Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl konto:Bank Spółdzielczy O/Białystok 17 8060 0004 0002 5696 2000 0020</div></div>				
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT POSADZKI, RZUT SUFITU PODWIESZANEGO		
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:	REMONT POMIESZCZENIA A004 (PIWNICA BUDYNKU A) Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE SĄDU OKRĘGOWEGO W BIAŁYMSTOKU	Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY	
		Branża:	ARCHITEKTURA	
LOKALIZACJA:	ul.M. Skłodowskiej Curie 1, 15-950 Białystok	Skala:	Data:	Nr rysunku:
NR EWID. GRUNTU:	działka nr ew. gr. 1674, obręb Śródmieście, Powiat Białystok, Gmina Białystok	1:75	05.12.2023r.	3A.
BRANŻA ARCHITEKTURY: PROJEKTANT	mgr inż. arch. Wojciech Lizurej BŁ-73/87	Podpis: 05.12.2023r.		
BRANŻA ARCHITEKTURY: PROJEKTANT	mgr inż. arch. Paweł Szypcio BI-PdOKK/91/2007	Podpis: 05.12.2023r.		
BRANŻA ARCHITEKTURY: SPRAWDZAJĄCY	inż. Jerzy Jaworowski BŁ 185/75	Podpis: 05.12.2023r.		
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM – zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4lutego 1994 r.). POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI, BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E. Dokumentację opracowano w Biurze Projektów BOIP PROFIL				