
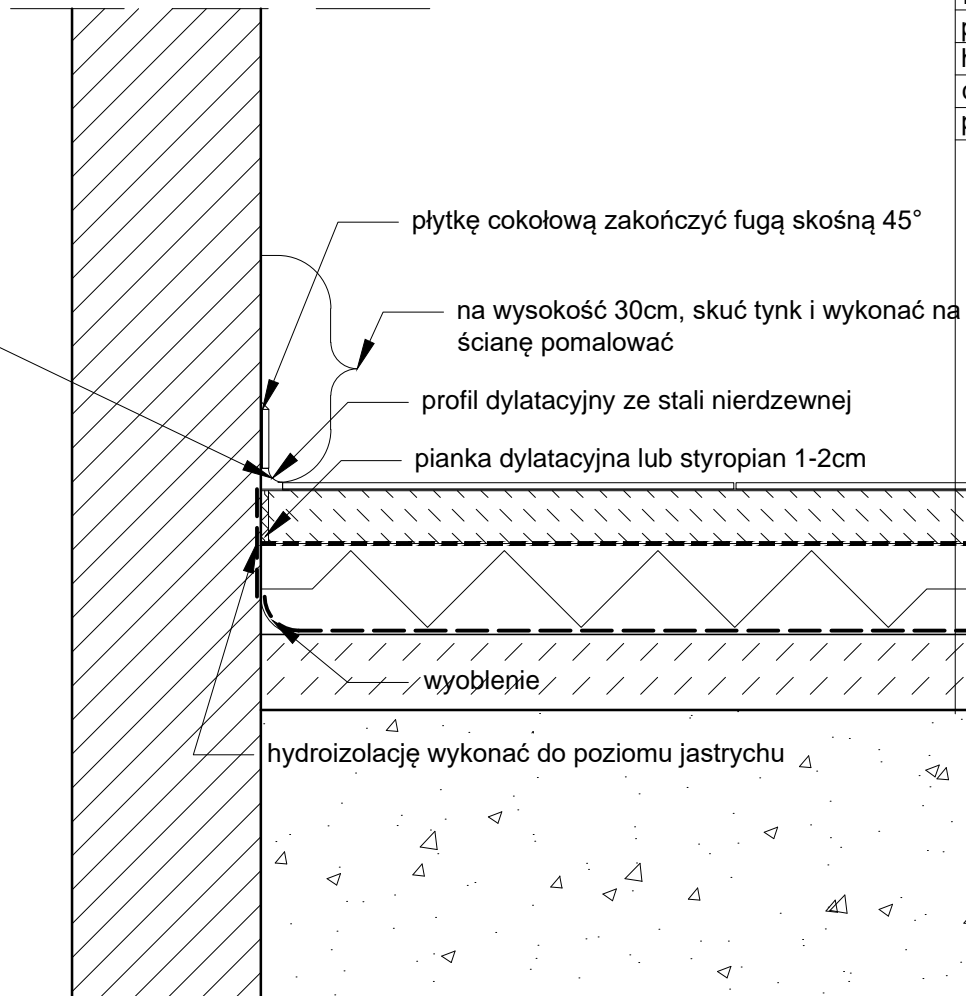


kształt listwy w powiększeniu



Szczegółowe rozwiązania materiałowe oraz inne
wg opisu technicznego

płytki gresowe 59,7x59,7cm (60x60)
elastyczny klej do płytek ceramicznych (S1)
wylewka betonowa 7 cm
folia PE min. 0,2mm
polistyren ekstrudowany xps 12 cm
hydroizolacja mineralna
chudy beton C12/15 10 cm
podsypka piaskowo-żwirowa

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	PODPIS
mgr inż. arch. Daniel Bielski	architektoniczna	Bt/15/02	
WSPÓŁPRACA			
inż. arch. Julia Truszkowska	architektoniczna		
inż. arch. Magdalena Zimińska	architektoniczna		
<div><div>archi⁺</div><div>Bielski, Konończuk, Stobiecki Sp. jawna</div><div>www.archiplus.com.pl tel./fax 85 7336086 15 - 691 Białystok, ul. gen. St. Maczka 52 lok. 2/13 NIP 5423031542</div></div>			
INWESTOR Sąd Okręgowy w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej - Curie 1, 15-950 Białystok			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI REMONT POSADZKI KORYTARZA PIWNICY BUDYNKU A SĄDU OKRĘGOWEGO dz. o nr ew. gr.1674, obręb Śródmieście, ul. M. Skłodowskiej - Curie 1, 15-950 Białystok			
TYTUŁ RYSUNKU PRZEKRÓJ/DETAL			
NR RYS. A03	ETAP PW	SKALA 1:10	DATA 22.12.2020
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE			