

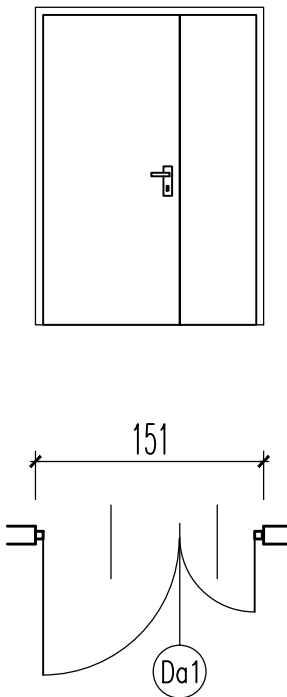



WYKAZ STOLARKI	
SYMBOL WYROBU	Da1
Rodzaj wyrobu	DRZWI WEWNĘTRZNE
SCHEMAT	
WYMIARY zewnętrzne	S H
WYMIARY w świetle muru	So Ho
ILOŚĆ	1L
UWAGI:	Drzwi techniczne stalowe o podwyższonej wytrzymałości/antywłamaniowe klasy C. Światło otworu skrzydła głównego min.90x200cm Drzwi wyposażone w uszczelki obwodowe. Zestaw wyposażony w zamek patentowy. EI 60 z samozamykaczami. Dobór kolorystyki w trakcie akceptacji Inwestorskiej.

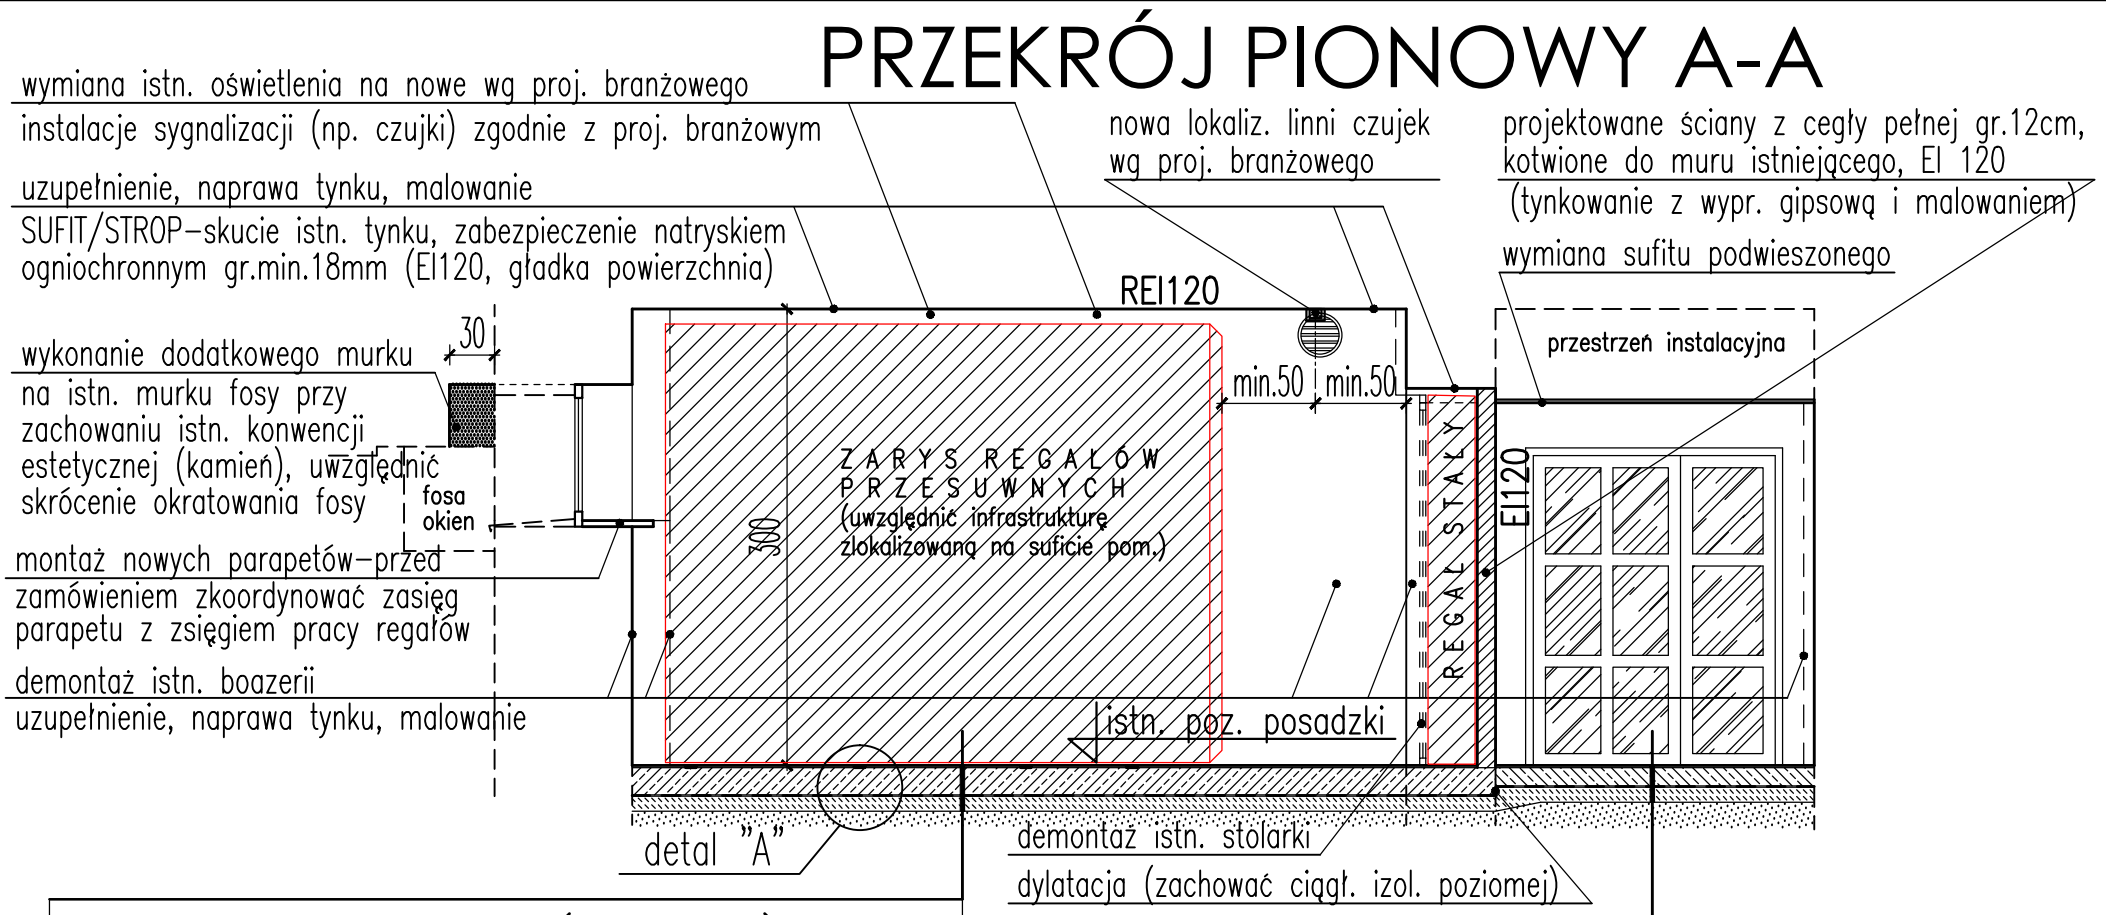

PODŁOGA NA GRUNCIE (archiwum)
posadzka: w/g opisu pomieszczenia + torowisko regałów; usunięcie istn. posadzki, konstrukcji i podbudowy
zaprawa klejąca elastyczna, pełne podparcie płytek
płyta konstrukcyjna posadzki z betonu C20/25 (B25) gr.18cm ze zbrojeniem siatką Ø8mm #15cmx15cm ze stali A-IIIIN i dodatkiem włókna syntetycznego przeciwskurczowego, zatarta na ostro
warstwa poślizgowa: folia PE 2x0,3mm
hydroizolacja pozioma: szlam mineralny z wywinięciem pionowym na obwodzie
beton podkładowy C10/12,5 (B12,5) gr.10cm, na wyrównanym i zagęszczonym podłożu, na gładko
wymiana warstwy nasypu z gruntu, gruzu ceglanego i części organ. o grubości zmiennej na całości pomieszcz. 20cm – 80cm (gr.średn.50cm) na podsypkę z pospółki zagęszczonej warstwami do Is>0,98 i Ev2>70MPa
podłoże istniejące, nośne

PODŁOGA NA GRUNCIE (komunikacja)
posadzka: w/g opisu pomieszczenia; usunięcie istn. posadzki, konstrukcji i podbudowy
zaprawa klejąca elastyczna, pełne podparcie płytek
płyta posadzki z betonu C20/25 (B25) gr.12cm zbrojona włóknem syntetycznym i siatką Ø4,5mm #10cmx10cm dylatowana, zatarta na ostro
warstwa poślizgowa: folia PE 2x0,3mm
hydroizolacja pozioma: szlam mineralny z wywinięciem pionowym na obwodzie
beton podkładowy C10/12,5 (B12,5) gr.10cm, na gładko
podbudowa gruntowa z pospółki, Ev2>70MPa gr.30cm
podłoże istniejące, nośne

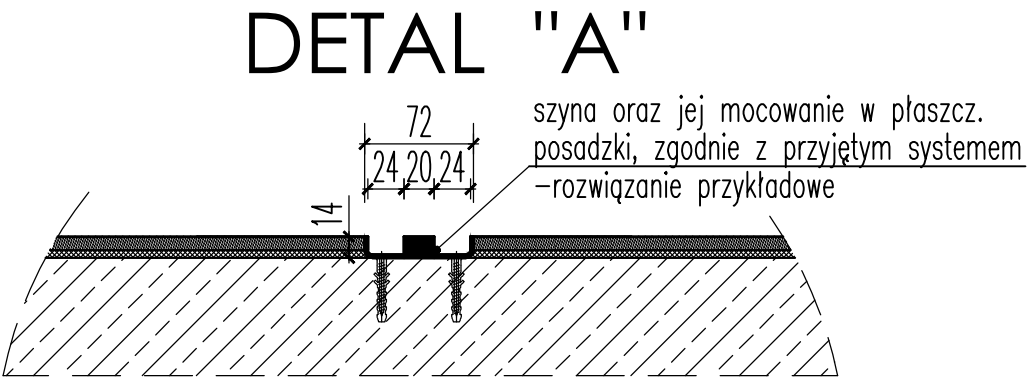

<div><div><div>ROK ZAŁOŻENIA1987</div></div><div><div>BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO „PROFIL” Sp.z o.o.</div><div>15- 879 Białystok, ul. Stoleczna 15</div><div>tel./ Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 69 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl</div><div>konto:Bank Spółdzielczy O/Białystok 17 8060 0004 0002 5696 2000 0020</div></div></div>					
TYTUŁ RYSUNKU:		PRZEKRÓJ PIONOWY A-A, WYKAZ STOLARKI			
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:		REMONT POMIESZCZENIA A004 (PIWNICA BUDYNKU A) Z PRZEZNACZENIEM NA ARCHIWUM ZAKŁADOWE SĄDU OKRĘGOWEGO W BIAŁYMSTOKU		Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY
				Branża:	ARCHITEKTURA
LOKALIZACJA:	ul.M. Skłodowskiej Curie 1, 15-950 Białystok	Skala:	Data:	Nr rysunku:	
NR EWID. GRUNTU:	działka nr ew. gr. 1674, obręb Śródmieście, Powiat Białystok, Gmina Białystok	1:50	05.12.2023r.	2A.	
BRANŻA ARCHITEKTURY: PROJEKTANT	mgr inż. arch. Wojciech Lizurej BŁ-73/87	Podpis: 05.12.2023r.			
BRANŻA ARCHITEKTURY: PROJEKTANT	mgr inż. arch. Paweł Szypcio BI-PdOKK/91/2007	Podpis: 05.12.2023r.			
BRANŻA ARCHITEKTURY: SPRAWDZAJĄCY	inż. Jerzy Jaworowski BŁ 185/75	Podpis: 05.12.2023r.			
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM – zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4lutego 1994 r.). POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI, BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E. Dokumentację opracowano w Biurze Projektów BOiP PROFIL					