



Układ warstw na utwardzeniach - chodnik, utwardzenie pod ławki skala 1:25


Przekrój A-A

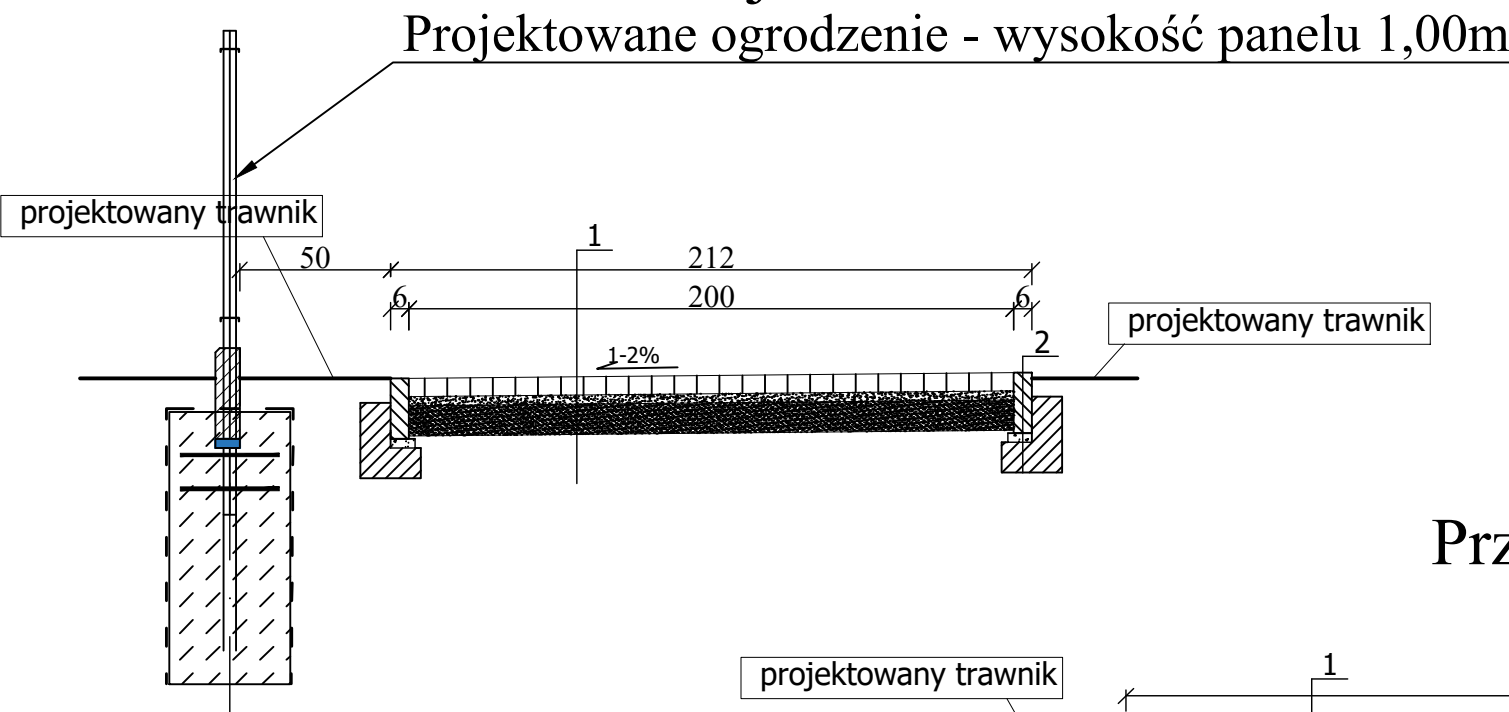

Przekrój E-E

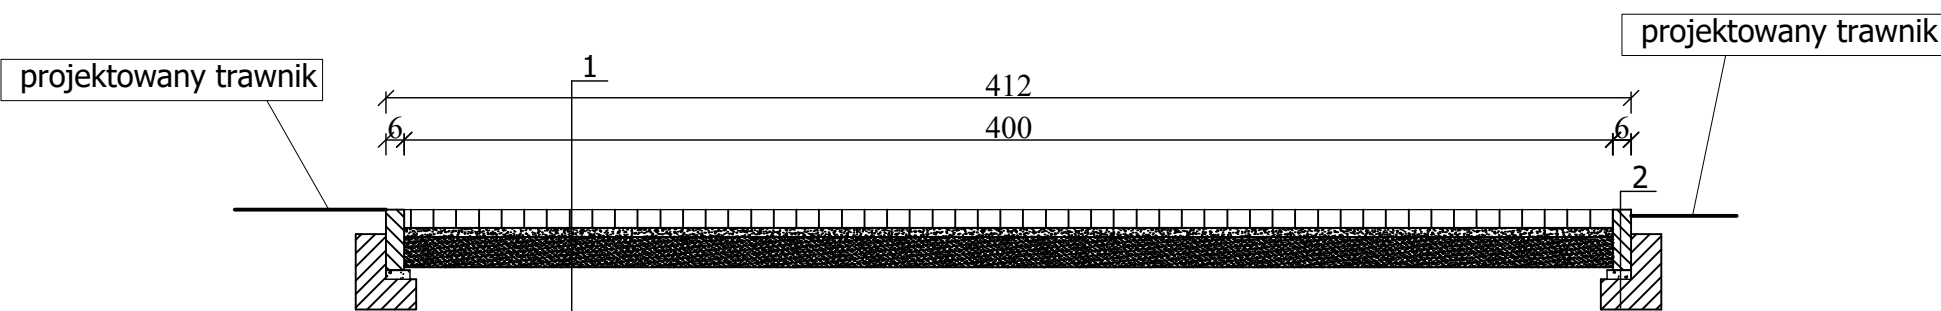

Przekrój B-B

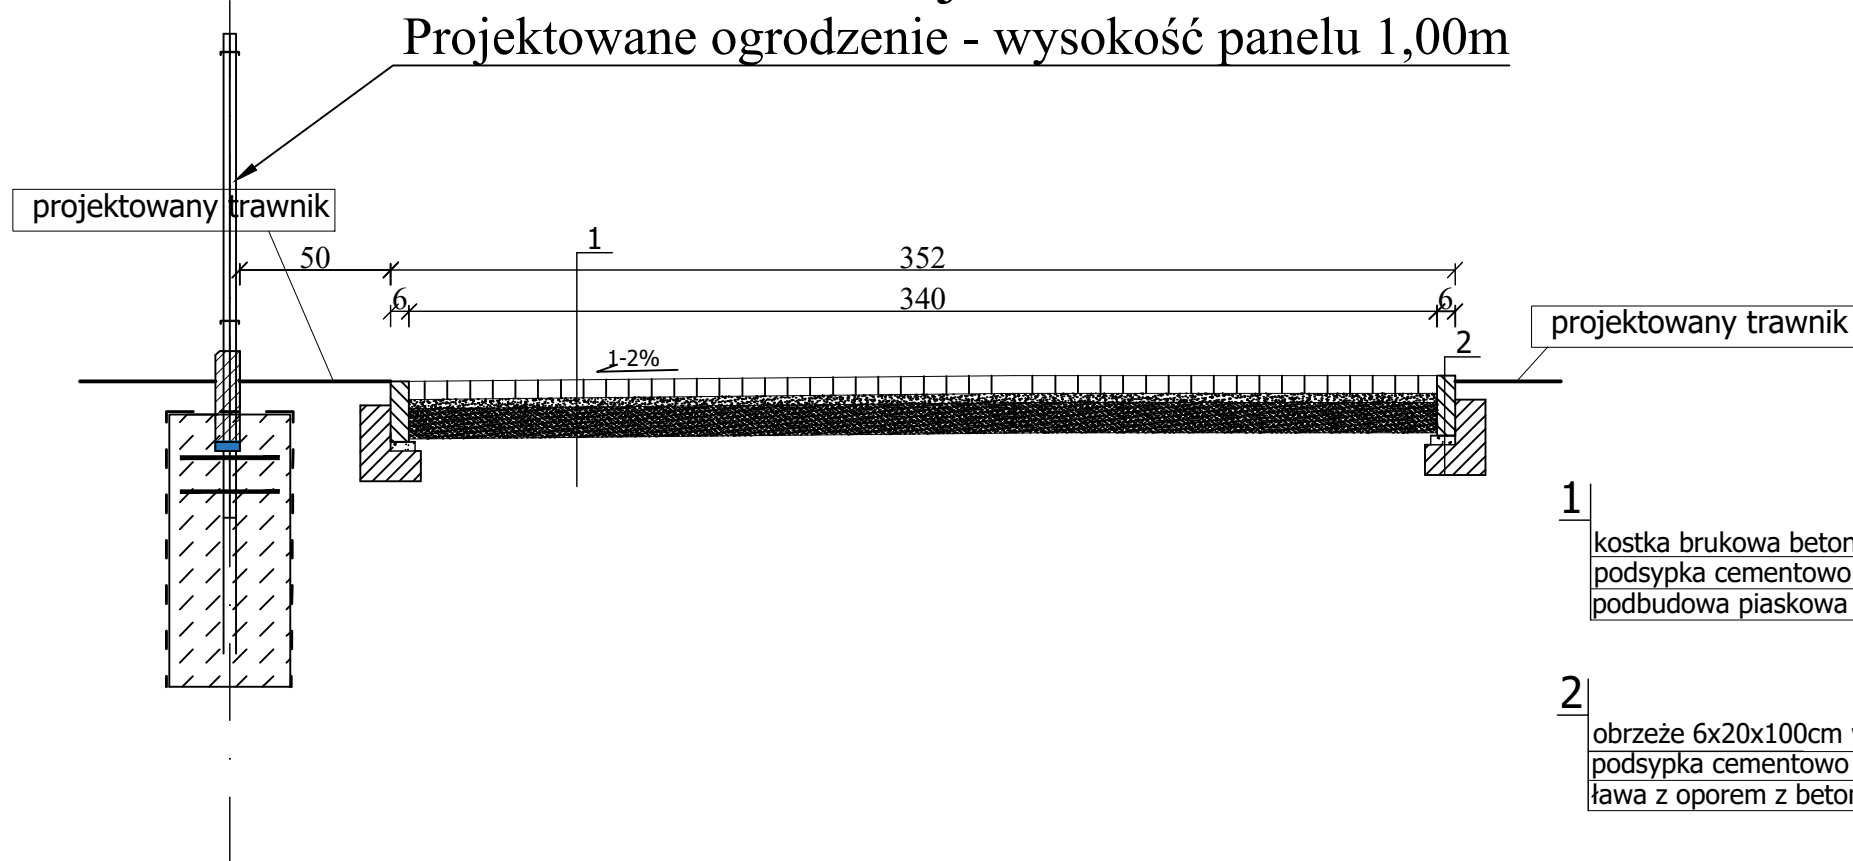

- 1
kostka brukowa betonowa "cegielka" gr. 6cm w kolorze szarym
podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4
podbudowa piaskowa gr. 10cm zagęszczonej do $I_s=0,95$
- 2
obrzeże 6x20x100cm w kolorze szarym
podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4
ławka z oporem z betonu C12/15

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO UL. DĄBOWA 22, 87-300 BRODNICA, TEL. 577 666 197, 696 375 410 NIP 874-154-15-22, REGON 340825237			
INZ BUD			
Inwestor / Adres GMINA MIASTA BRODNICA ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica			
Projekt / Obiekt BUDOWA SINGLETRACK Z ELEMENTAMI PUMTRACK			
Adres inwestycji Brodnica; działka nr 2547/4; 197/4; 197/6; 2547/3; 2197/3; 2284/2; 2284/3; 2197/2; 2203/1; 2284/1; 2547/5; 2197/4; 197/5 Obręb: 0001; jedn.ewid. 040201_1 Brodnica			
Rysunek / Temat / Treść Układ warstw na utwardzeniach - chodnik; utwardzenie pod ławki; przekrój A-A, B-B, E-E			
Projektant	Imię i Nazwisko	Podpis i pieczęć	
mgr inż.	Łukasz Lisiński upr. bud. nr KUP/0003/POK/12 nr KPOIB KUP/BO/0193/10		
Asystent	inż. arch. Hubert Kosiński		
Asystent	mgr inż. Magdalena Żuchowska		
Asystent	inż. Dagmara Dobies		
Faza:	Branża:	SKALA:	DATA:
Projekt techniczny, wykonawczy	BUDOWLANA	1:25	listopad 2023r.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)			