



Przekrój C-C

Projektowane ogrodzenie - wysokość panelu 1,00m

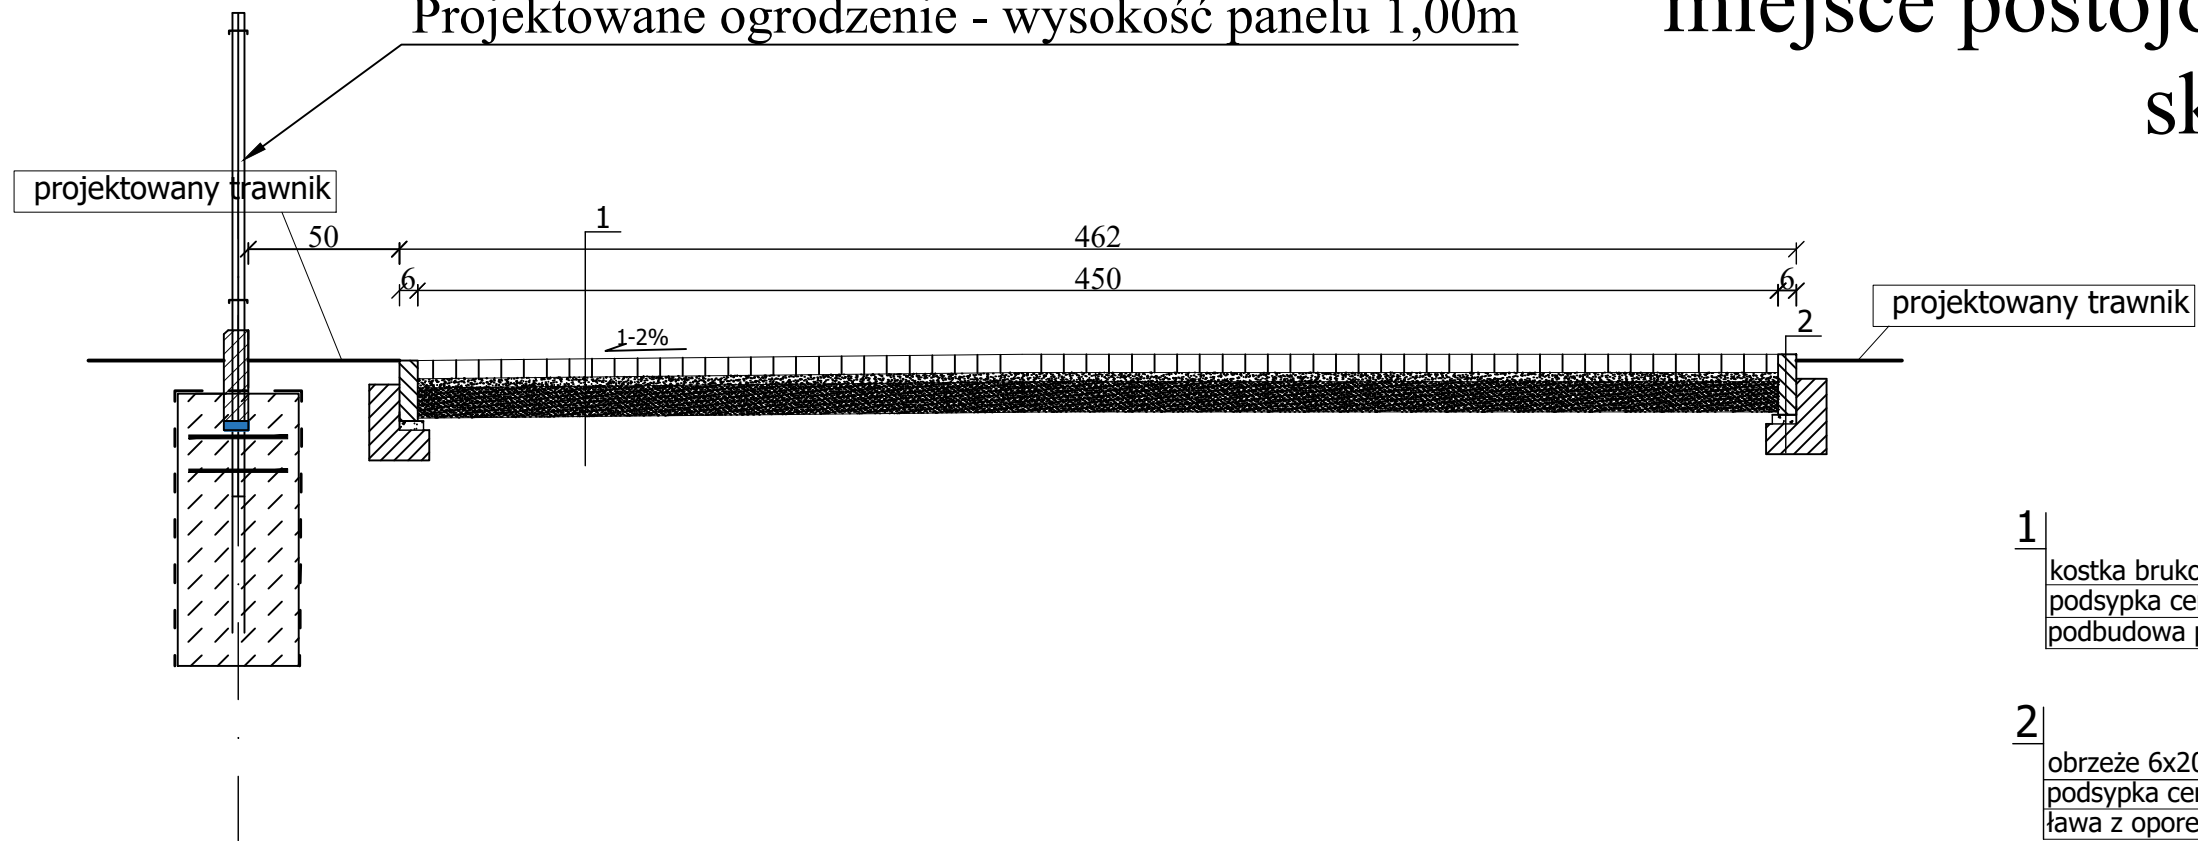

Przekrój D-D

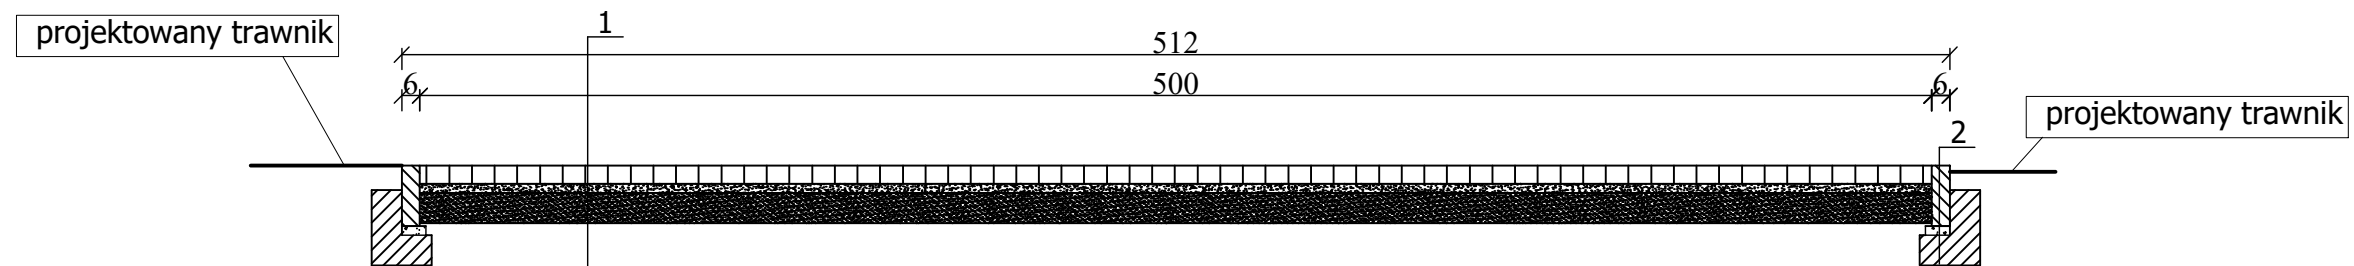

Układ warstw na utwardzeniach -
miejsce postojowe na rowery
skala 1:25

1. kostka brukowa betonowa "cegiełka" gr. 6cm w kolorze szarym
podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4
podbudowa piaskowa gr. 10cm zagęszczonej do $I_s=0,95$
2. obrzeże 6x20x100cm w kolorze szarym
podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4
ława z oporem z betonu C12/15

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO UL.DŁUGOCZNA 52, 87-300 BRODNICA TEL. 577 666 197, 696 375 410 NIP 874-154-10-22 REGON 340825237			
Inwestor / Adres			
GINIA MIASTA BRODNICA ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica			
Projekt / Obiekt			
BUDOWA SINGLETRACK Z ELEMENTAMI PUMPTRACK			
Adres inwestycji			
Brodnica; działka nr 2547/4; 197/4; 197/6; 2547/3; 2197/3; 2284/2; 2284/3; 2197/2; 2203/1; 2284/1; 2547/5; 2197/4; 197/5 Obręb: 0001; jedn.ewid. 040201_1 Brodnica			
Rysunek / Temat / Treść			
Układ warszt w na utwardzeniach - miejsc postojowe na rowery: przekrój C-C, D-D			
Projektant			
mgr inż.	Łukasz Liński <small>upr. bud. nr KUP/0003/P00K/12 nr KP/OIB KUP/BO/0193/10</small>	Podpis i pieczęć	
Asystent			
inż. arch.	Hubert Kostański		
Asystent			
mgr inż.	Magdalena Żuchowska		
Asystent			
inż.	Dagmara Dobies		
Faza:			
Projekt techniczny, wykonawczy	Branża: BUDOWLANA	SKALA: 1:25	DATA: listopad 2023r.
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)			