



Przekrój F-F

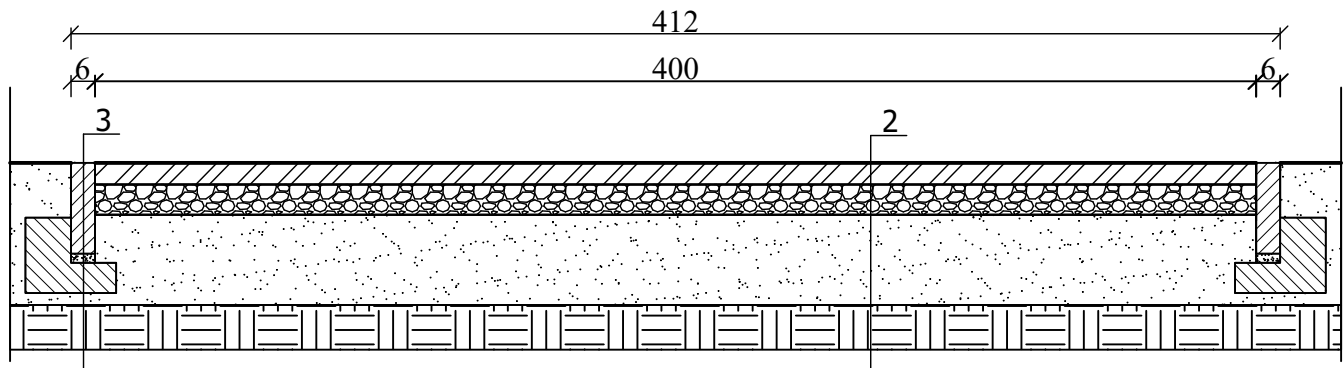

Przekrój G-G

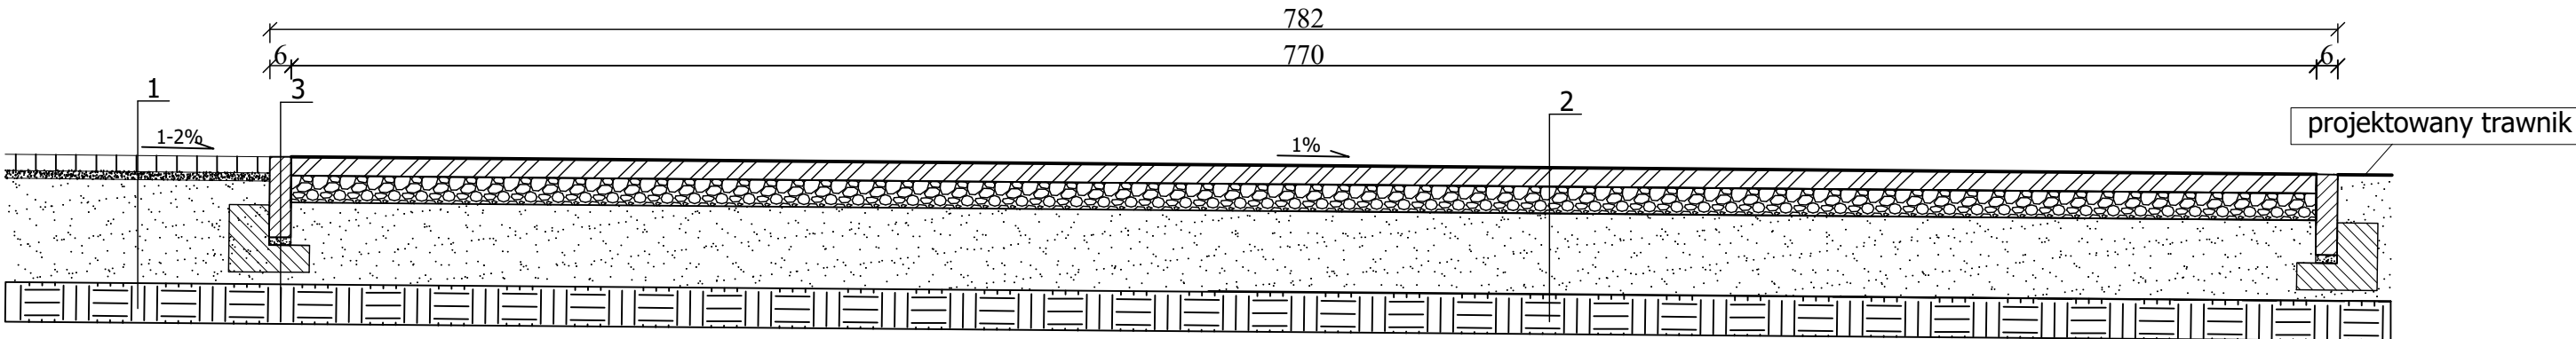

1

kostka brukowa betonowa "cegielka" gr. 6cm w kolorze szarym  
podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4  
podbudowa piaskowa gr. 10cm zagęszczonej do Is=0,95

2

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8 KR 1-2 gr. 7cm  
skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/m<sup>2</sup>  
warstwa kruszywa łamanego, naturalnego twardego o frakcji  
0-31,5mm gr. 10cm po zagęszczeniu  
warstwa odsączająca z piasku zagęszczana warstwami do gruntu rodzimego, gr.  
min 30cm po zagęszczeniu,  
grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie do Id≥0,96

3

obrzeże 6x20x100cm w kolorze szarym  
podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm w stosunku 1:4  
ława z oporem z betonu C12/15

Układ warstw na utwardzeniach -  
beton asfaltowy łączący tory  
skala 1:25

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO UL. DOKŁADNA 22, 87-500 BRODNICA, TEL. 577 666 197, 696 375 410 NIP 874-154-18-22, REGON 340825237			
INZ BUD			
Inwestor / Adres			
GMINA MIASTA BRODNICA ul. Kamionka 23 87-300 Brodnica			
Projekt / Obiekt			
BUDOWA SINGLETRACK Z ELEMENTAMI PUMPTRACK			
Adres inwestycji			
Brodnica; działka nr 2547/4; 197/4; 197/6; 2547/3; 2197/3; 2284/2; 2284/3; 2197/2; 2203/1; 2284/1; 2547/5; 2197/4; /197/5 Obręb: 0001; jedn.ewid. 040201_1 Brodnica			
Rysunek / Temat / Treść			
Układ warstw na utwardzeniach - beton asfaltowy łączący tory; przekrój F-F, przekrój G-G			
Projektant			
Imię i Nazwisko mgr inż. Łukasz Lisiński upr. bud. nr KUP/0003/POOR/12 nr KPOHB KUP/BO/0193/10			
Podpis i pieczęć			
Asystent			
inż. arch. Hubert Kosiński			
Asystent			
mgr inż. Magdalena Żuchowska			
Asystent			
inż. Dagmara Dobies			
Data:			
Projekt techniczny, wykonawczy			
Branża:			
BUDOWLANA			
SKALA:			
1:25			
DATA:			
listopad 2023r.			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następnymi Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r.)			