


PRZEKRÓJ A - A

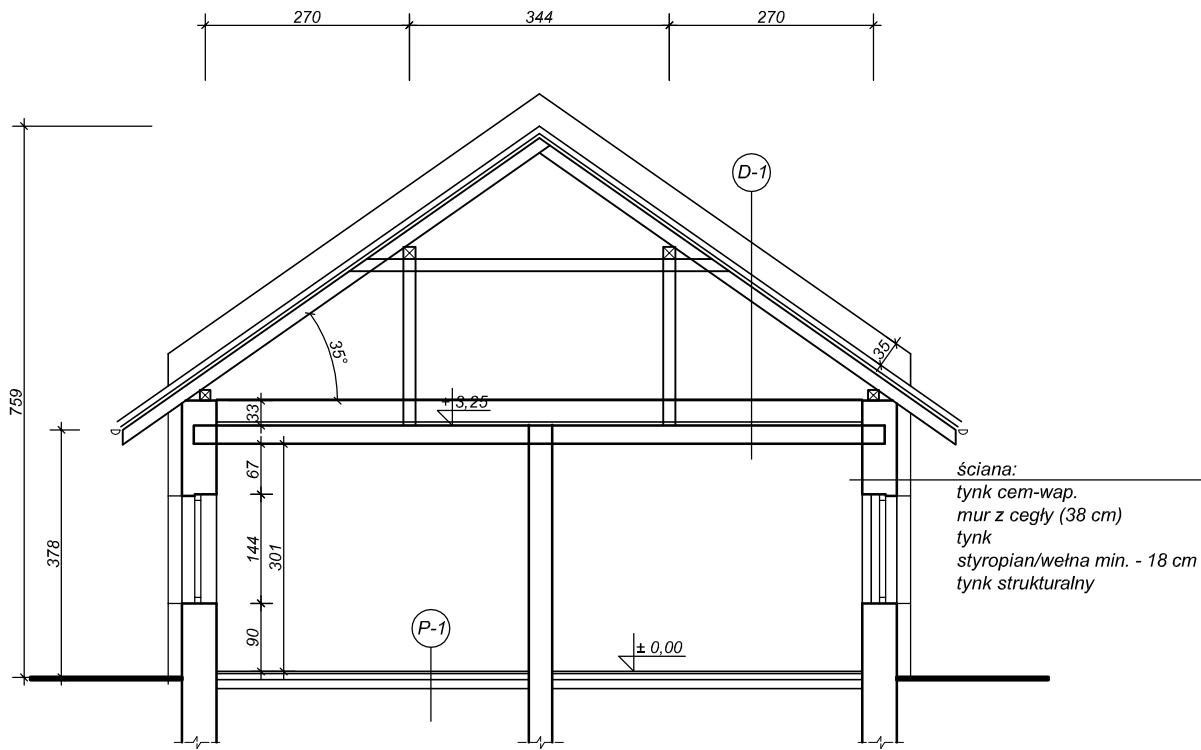

blachodachówka	
łaty	4 cm
membrana dachowa	
krokwie	8 x 16 cm
konstrukcja więźby dachowej	
folia / OSB na ruszcie (dojście do urządzeń)	
włna mineralna na stropie	30 cm
folia paroizolacyjna	
strop teriwa	
tynk	

płytki ceram./panel podł.	1 cm
jastrych kl 20	6 cm
folia izolacyjna	
styropian EPS 200	15 cm
folia izolacyjna	
2 x papa asfaltowa na lepiku	
gruzobeton zatarty na gładko	15 cm
podsypka piaskowa	30 cm

ściana:  
tynk cem-wap.  
mur z cegły (38 cm)  
tynk  
styropian/włna min. - 18 cm  
tynk strukturalny

<div>SM</div>		BIURO PROJEKTOWE "PROKON" Sławomir Miziąła 98-200 Sieradz, ul. Broniewskiego 5/3 tel 501 715 029	
OBIEKT: Zmiana sposobu użytkowania budynku byłego przedszkola na Żłobek, wraz z przebudową i nadbudową; Goszczanów ul. Kaliska 5a			
INWESTOR: Gmina Goszczanów, ul. Kaliska 19, 98-215 Goszczanów		BRANŻA: BUDOWLANA	
RYSUNEK: PRZEKRÓJ - projekt			SKALA: 1:100
OPRACOWAŁ: mgr inż. SŁAWOMIR MIZIAŁA	NR UPR.: 1023/92	DATA: 2023.12.	NR RYS: P-4a
PROJEKTANT: mgr inż. arch. TADEUSZ MIZIAŁA	NR UPR.: 92/70		