


PROJEKT 1:20  
widok od zewnątrz

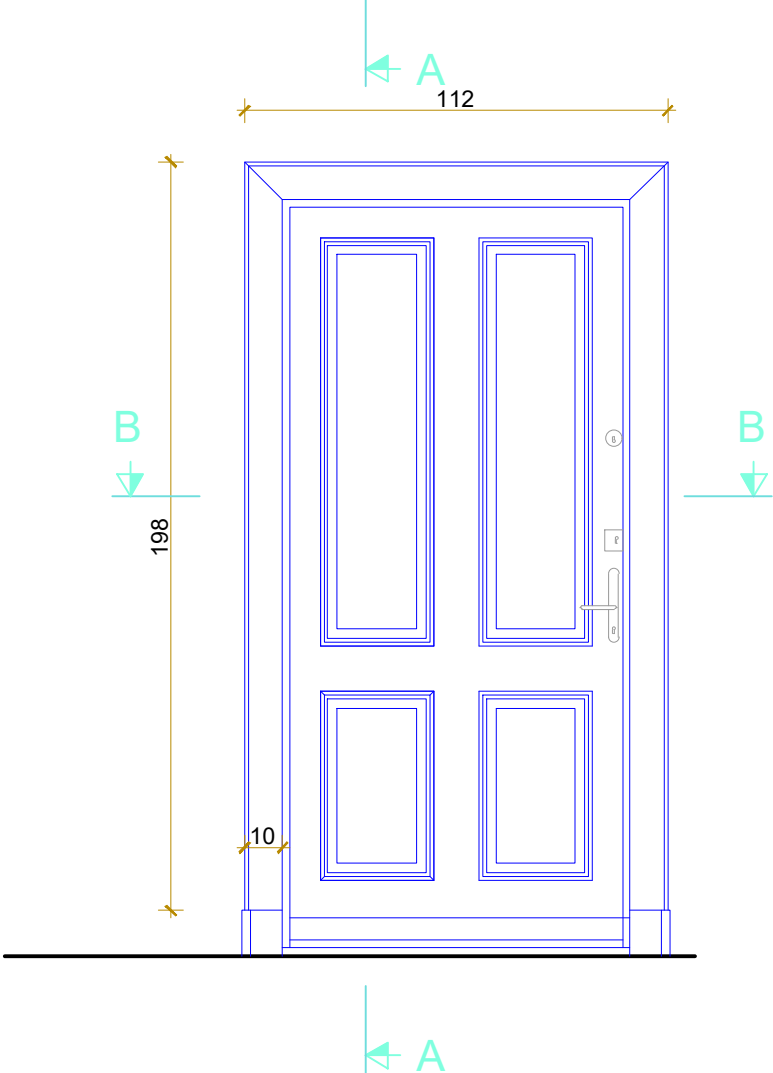


- opis drzwi projektowanych:
- wymiar w świetle ościeżnicy-min. 80cm
  - ramy drzwi z klejonego drewna sosnowego
  - grubość ramy 68mm,
  - płyciny - okleinowany MDF
  - uszczelki na obwodzie futryny
  - zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach
  - lakier satynowy w kolorze białym
  - izolacyjność akustyczna min. 25 dB
  - dwa zamki
  - bolce antywyważeniowe
  - wizjer
  - metalowy numer lokalu

Uwaga! - kształt frezów należy dobrać  
z drzwi oryginalnych

Uwaga! Przed zamawianiem drzwi  
należy dokonać pomiarów w naturze

PROJEKT - DETALE 1:5

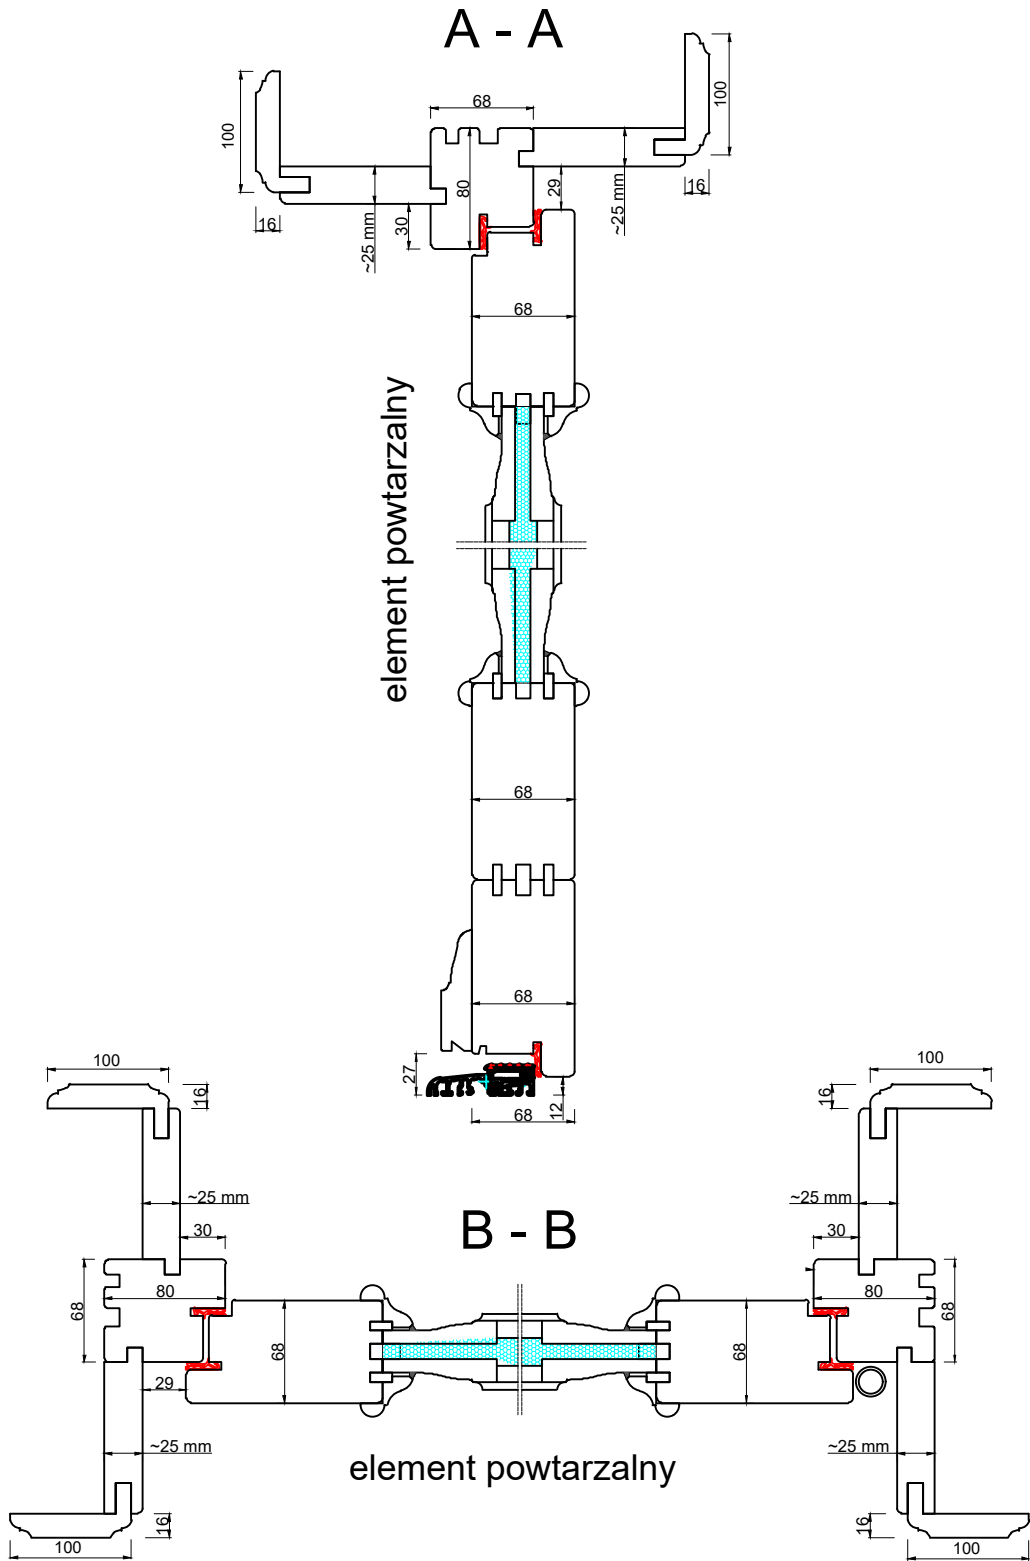

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Budynek mieszkalny Warszawa, ul. Chmielna 122, lok. 74	NR RYS 4C
TYTUŁ RYSUNKU	DETAL DRZWI WEJŚCIOWYCH	SKALA 1:20 1:5
PROJEKTANCI:	30 listopada 2021	
ARCHITEKTURA	mgr inż.arch. Andrzej Grajter upr.proj.arch. Nr BŁ/13/90	
ARCHITEKTURA	mgr inż.arch. Małgorzata Karpowicz	