


Rozdzielnica wisząca natynkowa,
II klasa izolacji, IP40, IK07, z drzwiami,
wymiary 375x250x139mm (wys. x szer. x gł.),
np. Legrand Drivia lub równoważna

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Budynek mieszkalny Warszawa, ul. Chmielna 122, lok. 17	NR RYS E-12
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT TABLICY LOKALU NR 17	SKALA -:---
PROJEKTANCI:	30.11.2021	
BRANŻA ELEKTRYCZNA	mgr inż. Jarosław Korczyński upr. nr LUB/0271/PWBE/16	

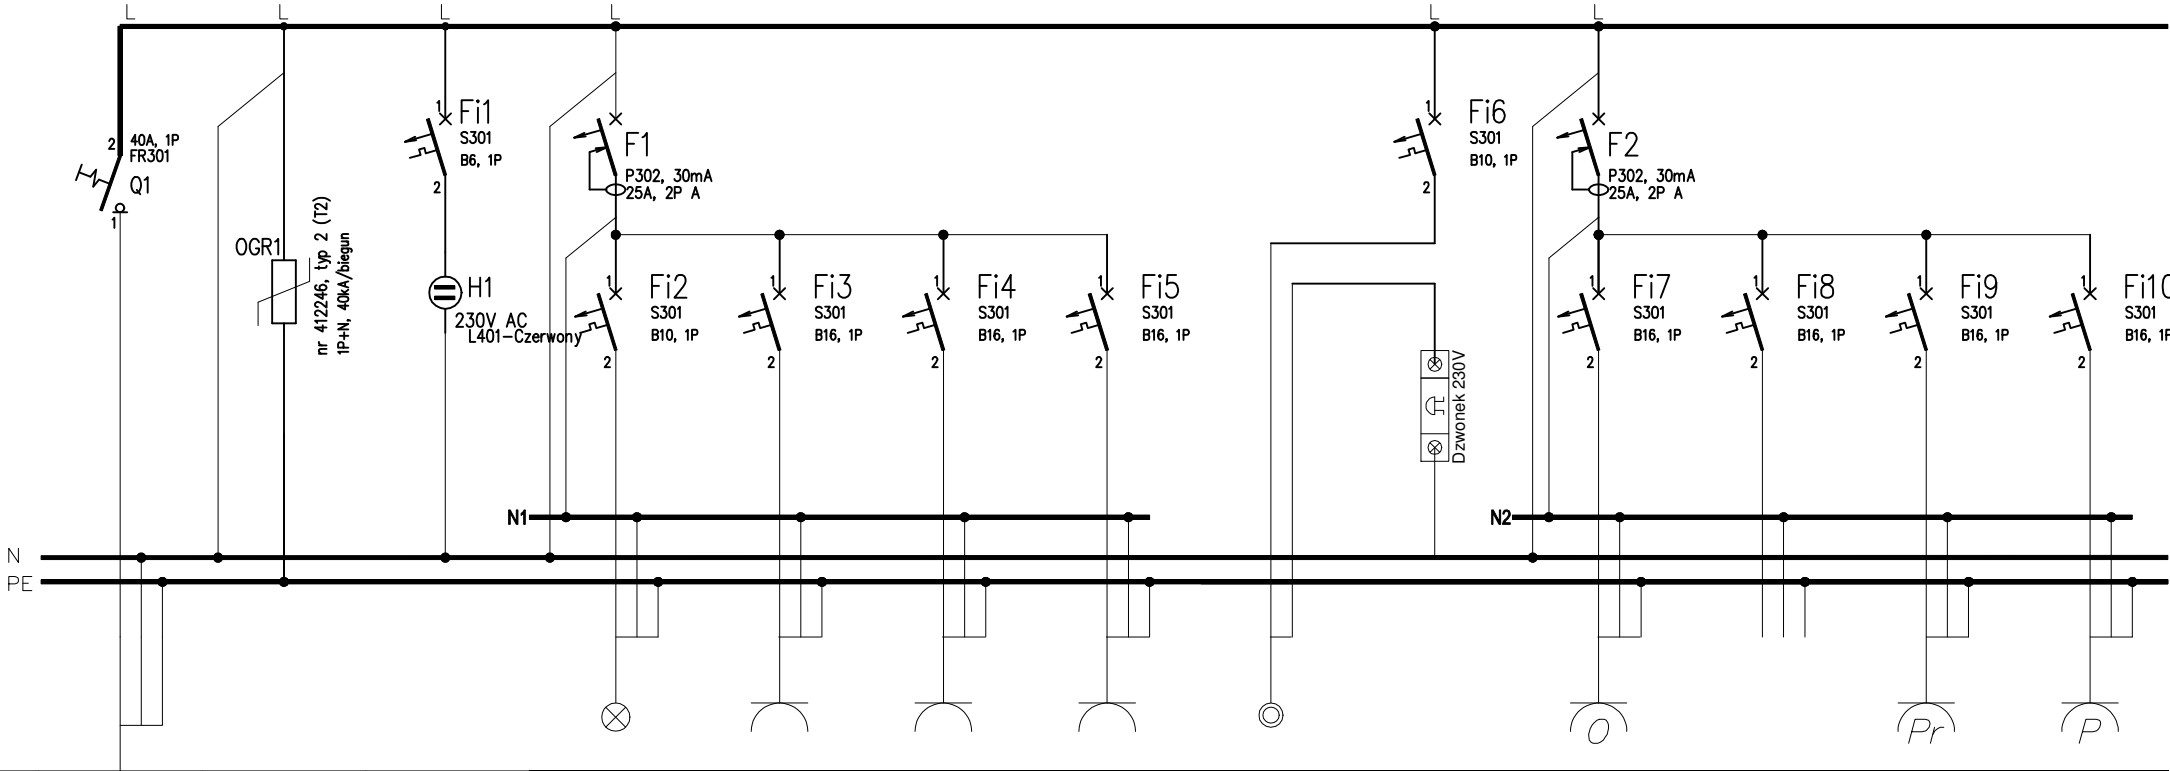

Oznaczenie obwodu	Q1	OGR	H	TM17/1	TM17/2	TM17/3	TM17/4		TM17/5	TM17/6	TM17/7	TM17/8	TM17/9
Opis	Zasilanie	Ogranicznik przepięć	Sygnalizacja napięcia	Oświetlenie	Gniazda 230V	Gniazda 230V nad blatem	Gniazda 230V	Do przycisku dzwonkowego	Dzwonek 230V montowany w tablicy	Gniazdo 230V okap	REZERWA	Gniazdo 230V pralka	Gniazdo 230V piekarnik
Typ kabla/przewodu	YDYżo			YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDYżo	YDY		YDYżo		YDYżo	YDYżo
Przekrój	3x10mm ²			3x1,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	3x2,5mm ²	2x1,5mm ²		3x2,5mm ²		3x2,5mm ²	3x2,5mm ²