


ul. Chmielna 122
lok. 17

Wykaz powierzchni pomieszczeń Ludwiki 122/17 wg PN ISO 9836:1997			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Rodzaj posadzki
0.1	Komunikacja	2,92	parkiet
0.2	Kuchnia	7,48	terakota
0.3	Łazienka	2,22	terakota
0.4	WC	0,98	terakota
0.5	Pokój	21,96	parkiet
0.6	Pokój	15,39	parkiet
Łączna pow. użytkowa		50,95	

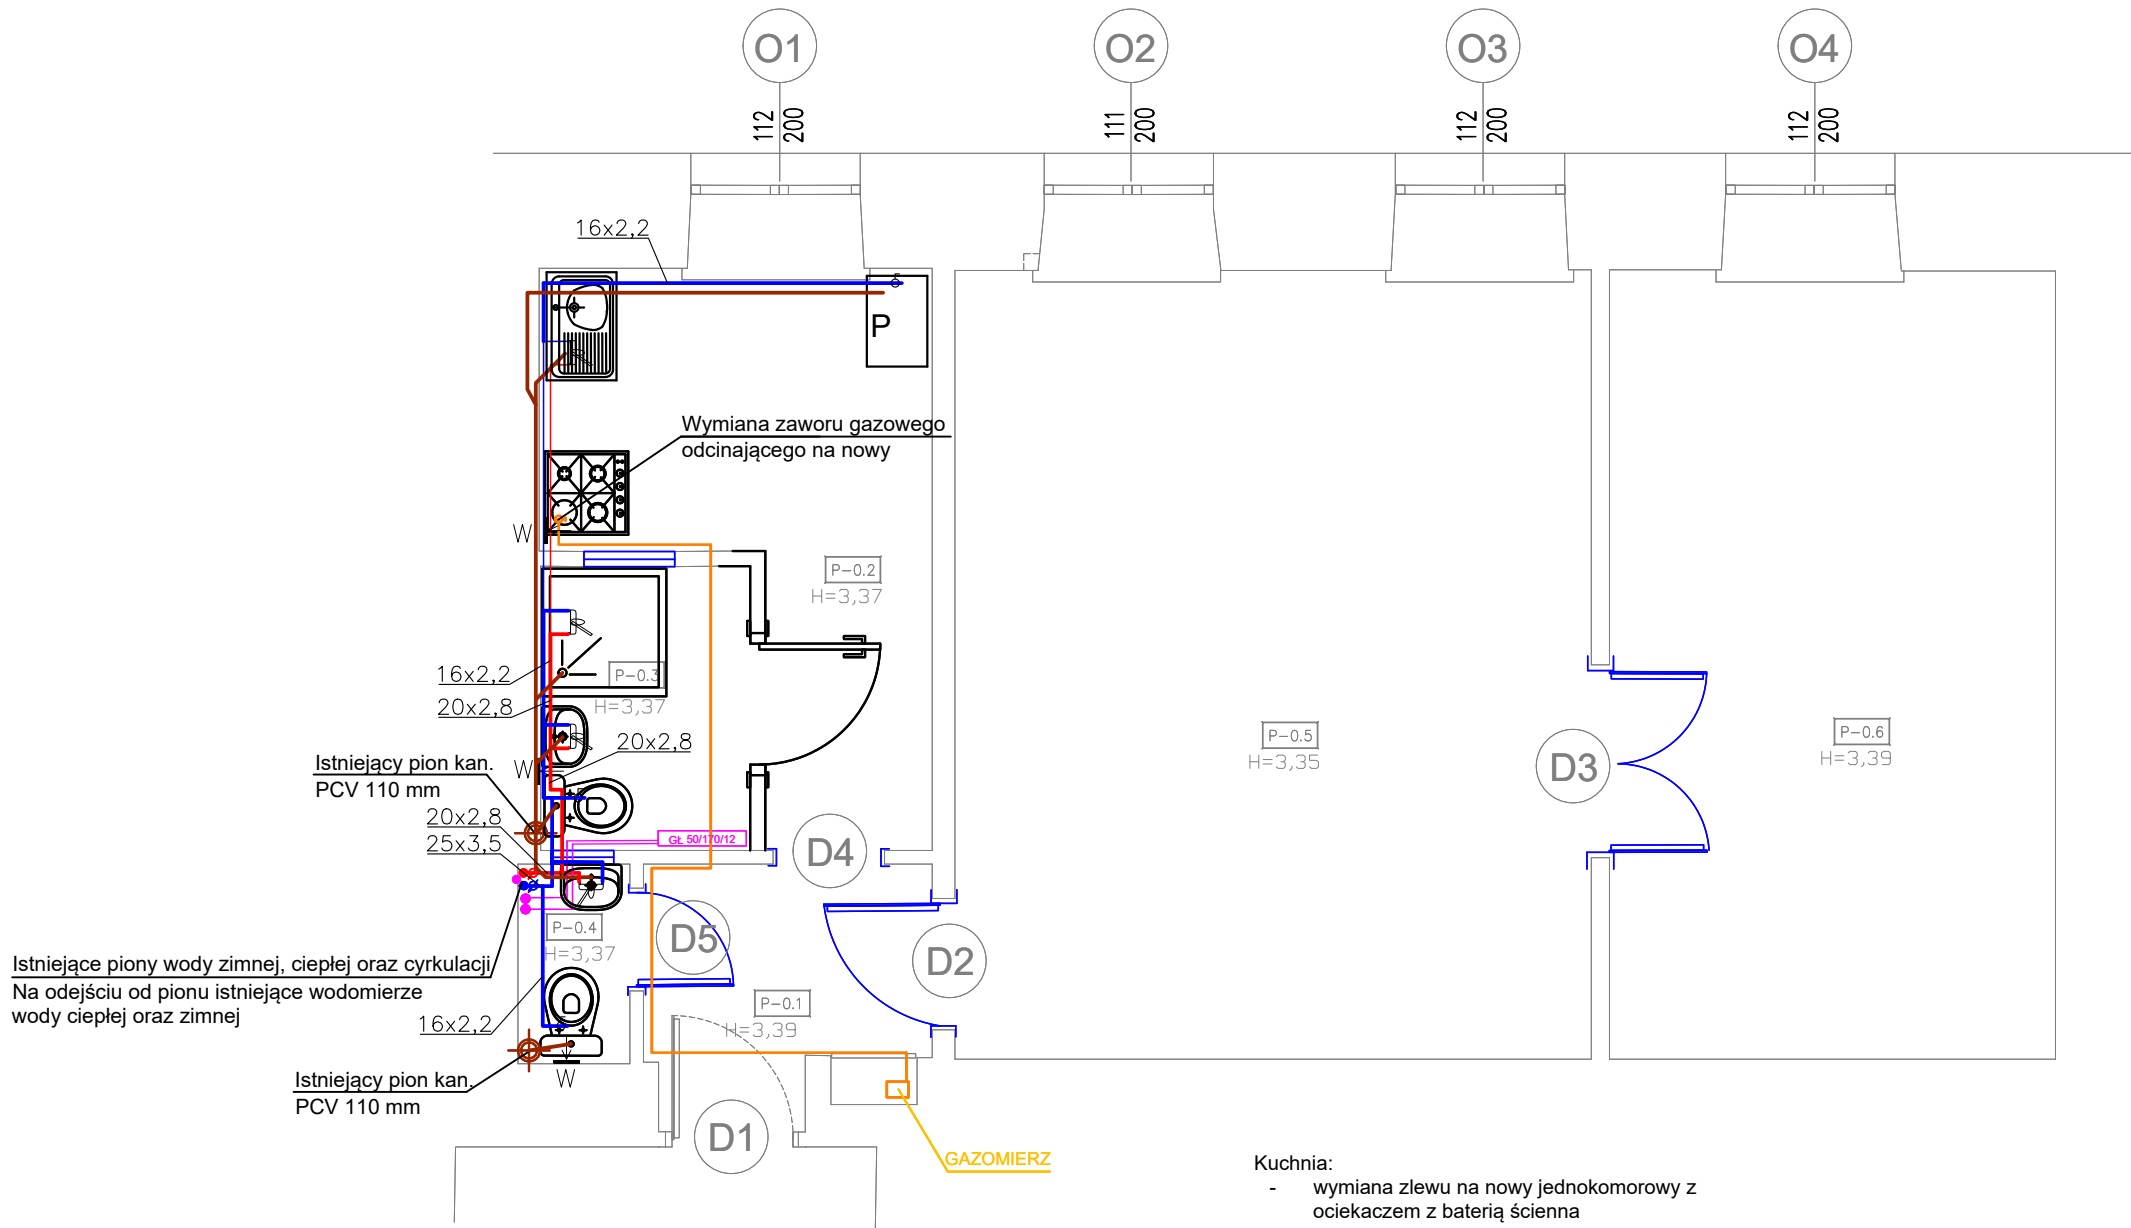

LEGENDA

- Istniejąca instalacja wody ciepłej oraz zimnej bez zmian
- Projektowana instalacja wody ciepłej oraz zimnej
- Istniejące piony kanalizacji sanitarnej PVC 110
- Projektowane podłączenia kanalizacji do przyborów sanitarnych
- Kratka wentylacyjna
- Instalacja gazu - pozostaje bez zmian

- Kuchnia:
- wymiana zlewu na nowy jednokomorowy z ociekaczem z baterią ścienną
 - wymiana kuchenki gazowej na nową
 - możliwość podłączenia pralki
- Łazienka:
- zamonowanie nowego brodzika 80cm ze zintegrowaną obudową, z kwadratową kabiną z rozsuwanymi drzwiami, z baterią natryskową
 - zamontowanie nowej umywalki 40cm z baterią stojącą
 - zamontowanie nowego sedesu kompaktowego do 65cm
- Toaleta:
- wymiana sedesu na nowy kompaktowy do 65cm
 - zamontowanie nowej umywalki 40cm z baterią stojącą

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Budynek mieszkalny Warszawa, ul. Chmielna 122, lok. 17	NR RYS S-5
TYTUŁ RYSUNKU	PROJEKT PRZEBUDOWY INSTALACJA WOD-KAN RZUT LOKALU	SKALA 1:50
PROJEKTANCI:		30 września 2021
BRANŻA SANITARNA	mgr inż. Emilia Mendięgrał upr. proj. w specjalności instalacji sanitarnych nr MAZ/0070/POOS/12	