

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH REMONTEM  
III PIĘTRO

Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Sufit	Ściany	Wys. [m]	Pow. [m <sup>2</sup> ]
303a	PRZEDSIONEK	PLYTKI CERAMICZNE	Podwieszony pełny z płyt G-K	Pl. ceramiczne na pełną wysokość zgodnie z proj. aranżacji	2,70	5,48
303b	WC DAMSKIE	PLYTKI CERAMICZNE	Podwieszony pełny z płyt G-K	Pl. ceramiczne na pełną wysokość zgodnie z proj. aranżacji	2,70	12,80
303c	WC MĘSKIE	PLYTKI CERAMICZNE	Podwieszony pełny z płyt G-K	Pl. ceramiczne na pełną wysokość zgodnie z proj. aranżacji	2,70	10,62
RAZEM:						28,90

WYKAZ PŁYTEK:

ŚCIANY:

- EVO CERAMIKA Grey Wind Light mat rekt. 60x120 cm (lub równowazne)
- EVO CERAMIKA Grey Wind Antrocity mat rekt. 60x120 cm (lub równowazne)
- EVO CERAMIKA Harmony 25x75 cm (lub równowazne)

POSADZKI:

- EVO CERAMIKA Grey Wind Light mat rekt. 60x120 cm (lub równowazne)

PŁYTKI UKŁADAĆ WG RYSUNKÓW ARANŻACJI I WIZUALIZACJI


BIAŁY MONTAŻ:

- umywalki nobilitowe OLTENS Hamnes Thin 60,5x41,5 cm (lub równowazne)
- baterie umywalkowe podtynkowe GROHE 36334SD0 na podczerwień (lub równowazne)
- miski wc podwieszane OLTENS Jog z deską wolnoopadającą Slim (lub równowazne)
- przyciski spłukujące GROHE 37419SD0 na podczerwień (lub równowazne)
- pisuar OLTENS Round z zasilaczem (lub równowazny)

Białły podumywalkowe (łącznie z czołem biału) wykonać z Granit Viscount White poler, na stelażu metalowym ze stali nierdzewnej.

## RZUT III PIĘTRA - REMONT

### SKALA 1:50

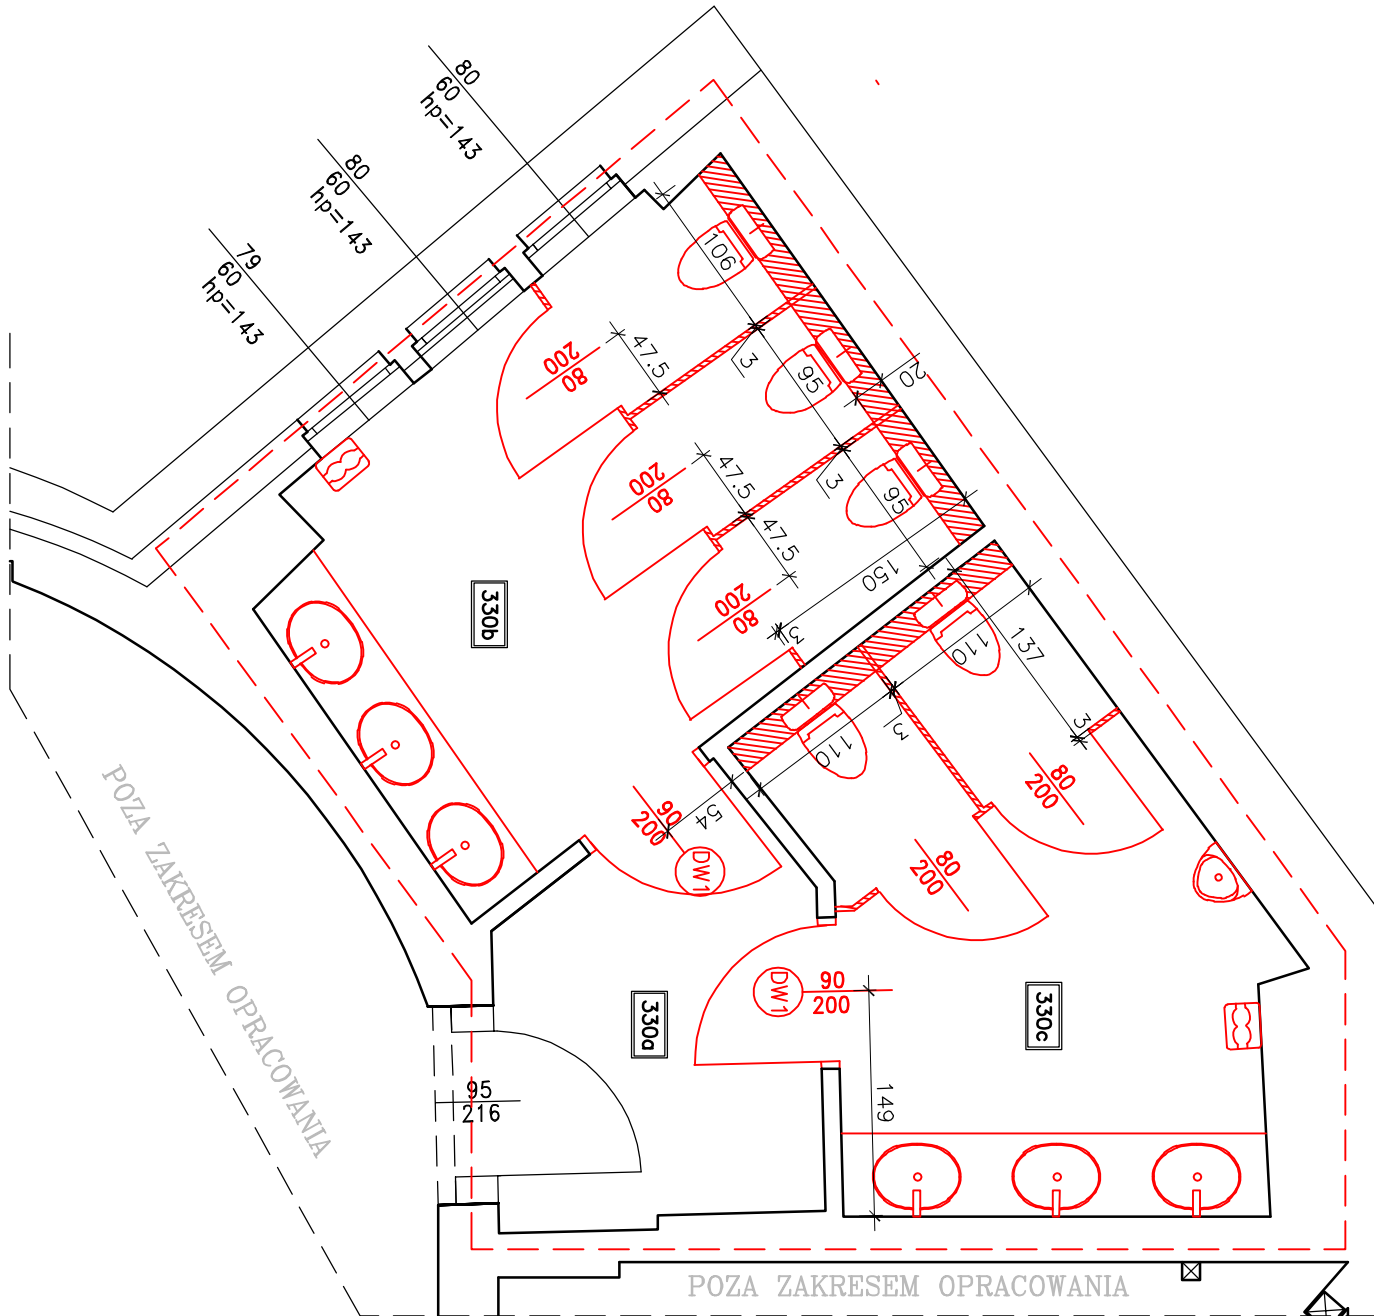

ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM:


- 1 WYKONANIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA PO OBNIEŻENIU SUFITÓW, PŁYTKI WG WYKAZU, NAROŻNIKI ZEWN. SZLILOWANE, MONTAŻ BEZ LISTEW PARAPETY I WNEKI OKIENNE OBLÓŻONE PŁYTKAMI
- 2 ZAGRUNTOWANIE I WYKONANIE WYLEWEK SAMOPOLIMUJĄCYCH W POMIESZCZENIACH W CELU WYRÓWNAŃA POZIOMÓW
- 3 UŁOŻENIE PŁYTEK CERAMICZNYCH NA POSADZKACH, PŁYTKI WG WYKAZU
- 4 WYKONANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH Z PŁYT G-K NA RUSZCIE STALOWYM ZE SZPACHLOWANIEM I MALOWANIEM FARBAMI SILIKONOWYMI
- 5 MONTAŻ NOWYCH DRZWI WEWNĘTRZNYCH WG ZESTAWIENIA
- 6 MONTAŻ NOWYCH ŚCIANEK SANITARNYCH HPL WYS. 2,10m, WRAZ Z DRZWIAMI, KOLOR JASNO SZARY
- 7 WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ WG DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ
- 8 WYKONANIE INSTALACJI WOD.-KAN. WG DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ, WYMIANA STELARZY PODTYNKOWYCH SANITARNYCH, MONTAŻ NOWEJ CERAMIKI WG WYKAZU I ARMATURY SANITARNEJ URUCHAMIANEJ AUTOMATYCZNIE NA CZUJNIKI
- 9 WYKONANIE INSTALACJI C.O. WG DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ
- 10 WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIOWEJ WG DOKUMENTACJI BRANŻOWEJ
- 11 MONTAŻ WYPOSAŻENIA TOALET:
  - KIESZENIOWA SUSZARKA DO RĄK 2szt.
  - AUTOMATYCZNY DOZOWNIK MYDŁA W PŁYŃNIE W ZABUDOWIE POD LUSTREM 6szt.,
  - POJEJMIK NA RĘCZNIKI PAPIEROWE W ZABUDOWIE POD LUSTREM 6szt.
  - LUSTRO NA OTWIERANEJ SZAFCE CELEM DOSTĘPU DO POJEJMIKÓW 2kpl.
  - UCHWYT DO PAPIERU TOALETOWEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ 5szt.
  - KOSZ NA ŚMIECI, ZAMYKANY, OTWIERANIE PEDALEM, STAL NIERDZEWNA, POJ. 20l 9szt.

--- ZAKRES POMIESZCZENIA OBJĘTY REMONTEM

ELEMENTY PROJEKTOWANE

KIESZENIOWA SUSZARKA DO RĄK O MOCY MAKS. 1000W

LOKALIZACJA POMIESZCZENIA  
OBJĘTEGO OPRACOWANIEM  
WZGLĘDEM CAŁEGO BUDYNKU

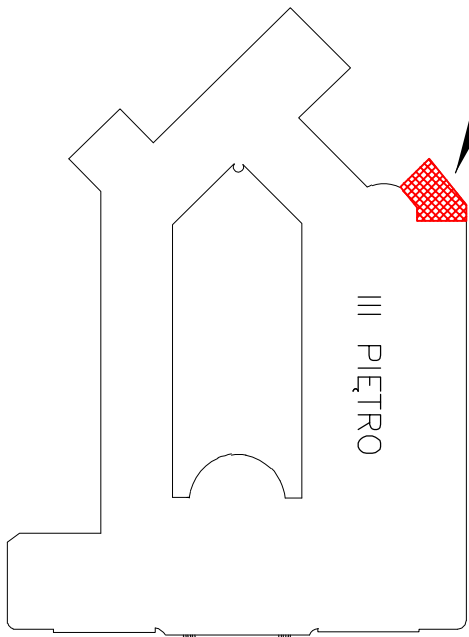

PRZEDMIOTOWY PROJEKT ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE  
Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI INSTALACJI

<b>IKS PROJEKT</b> ul. Opolski 6, 63-200 Jarocin tel. 62 740 31 15 www.iksprojekt.pl	
INWESTOR	<b>SAD REONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO</b>
OBIEKT	<b>BUDYNEK SĄDU REMONT TOALET NA III PIĘTRZE</b>
ADRES BUDOWY	61-729 Poznań, ul. Młyńska 1a dz. nr 15/1
PRZEDMIOT RYSUNKU	<b>III PIĘTRO – TOALETY,</b>
BRANŻA PROJEKTU	Architektura
SKALA RYSUNKU	1:50
ZAKRES OPRACOWANIA	<b>III I MAJMSKO NUMER OPRACOWANIA</b>
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Magdalena Grałńska
PROJEKTANT KONSTRUKCJA	mgr inż. Krystian Sobociński spec. konstrukcyjno-budowlana
DATA RYSUNKU	III 2024
NR RYSUNKU	AK.02
PODPIS	