

UWAGI:
Rysunku nie wolno skalować.
Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.
Wszystkie wymiary powinny zostać sprawdzone w naturze, przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia niezgodności wymiarów rzeczywistych, należy pilnie skontaktować się z projektantami niniejszego opracowania.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami.

Rysunek będzie używany wyłącznie do celów projektu, dla którego został stworzony. Rysunku nie wolno zmieniać ani modyfikować w jakikolwiek sposób, bez zgody autora niniejszego opracowania.


Jeśli rysunek wymaga korekty, należy zwrócić się do projektanta z prośbą o jej wprowadzenie.

- 1


FARBA SILIKONOWA NP. CERESIT – BIAŁY
- 2

FARBA SILIKONOWA NP. CERESIT – COLUMBIA CL 2

UWAGA:
– WYDRUK NIE POKAZUJE DOKŁADNEGO ODWZOROWANIA KOLORÓW
– NALEŻY PORÓWNAĆ JE ZE WZORNIKIEM FIRMY CERESIT
– OPASKI OKIENNE I OŚCIEŻA W KOLORZE BIAŁYM
– BIAŁA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA W ELEWACJI FRONTOWEJ NALEŻY POLAKIEROWAĆ LUB OKLEIĆ W KOLORZE BRĄZOWYM – DOSTOSOWUJĄC JE DO INTENSYJNOŚCI OKIEN I DRZWI NA PARTERZE. DRZWI PROWADZĄCE DO ROWEROWNI NALEŻY WYKONAĆ JAKO ALUMINIOWE, PEŁNE W KOLORZE BRĄZOWYM RAL 8016
– WYMALOWANE OKAN W PIWNICY I NA PODDASZU WYKONAĆ W KOLORZE STORALKI OKIENNEJ BIAŁYM
– KRATY OKIENNE POMALOWAĆ W KOLORZE CZARNYM
– BALUSTADY BALKONOWE POMALOWAĆ W KOLORZE GRAFTOWYM RAL 7024
– PARAPETY WYKONAĆ Z BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO GRUBOŚCI 0,7MM, W KOLORZE BRĄZOWYM RAL 8016
– OBRÓBKĘ BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY TYTAN – CYNK O GRUBOŚCI 0,7 MM
– RYNNY I RURY SPUSTOWE WYKONAĆ Z BLACHY TYTAN – CYNK O GRUBOŚCI 0,7 MM

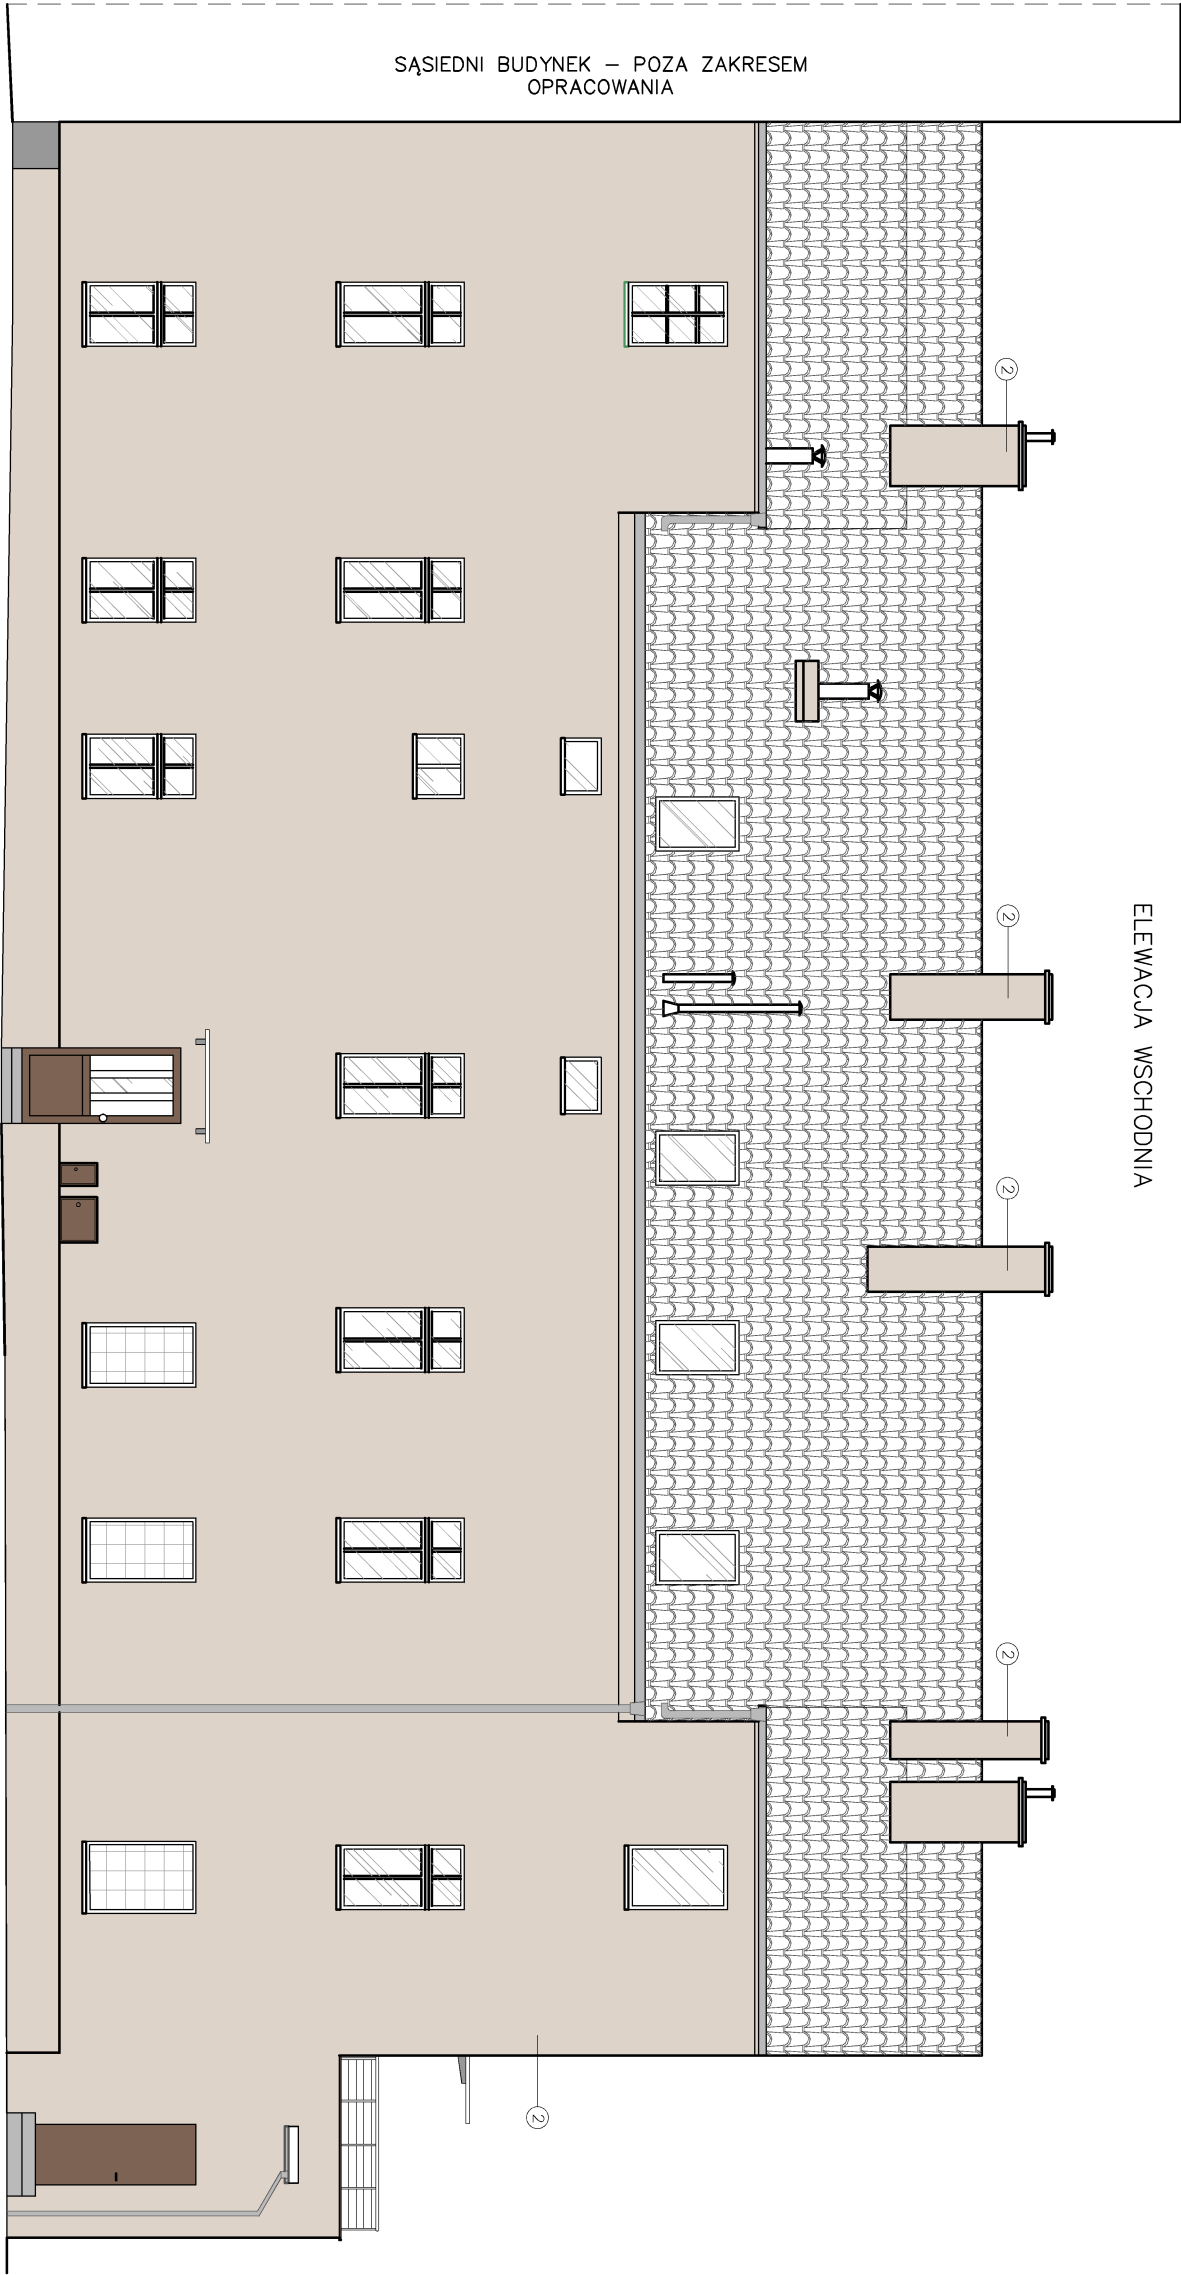

RZUT Z GÓRY
skala skrócona



JEDNOSTKA PROJEKTOWA	HALIKOWSKI Sp. z o.o. 48-100 Głubczyce ul. Parkowa 7c NIP 748-1583420 korn. 504 008 641		
ADRES INWESTYCJI	47-100 STRZEŁCE OGÓLSKIE, ul. KRAKOWSKA 24, dz. nr 1937/7		
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZ. USŁUGOWĄ		
INWESTOR	GMINA STRZEŁCE OGÓLSKIE, UL. PLAC WYSŁIWCA 1, 47-100 STRZEŁCE OGÓLSKIE		
RODZAJ OPRACOWANIA	ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH		
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA		
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	ARCHITEKTONICZNA		
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJE POŁUDNIOWA – KOLORYSTYKA		
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU	DATA	
1:100	A-B-7	20.02.2024 r.	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. arch. Ilona Kuzarecka – Boreto	08/09/2019
OPRACOWAŁ			