


ELEWACJA PÓLNOCNNA

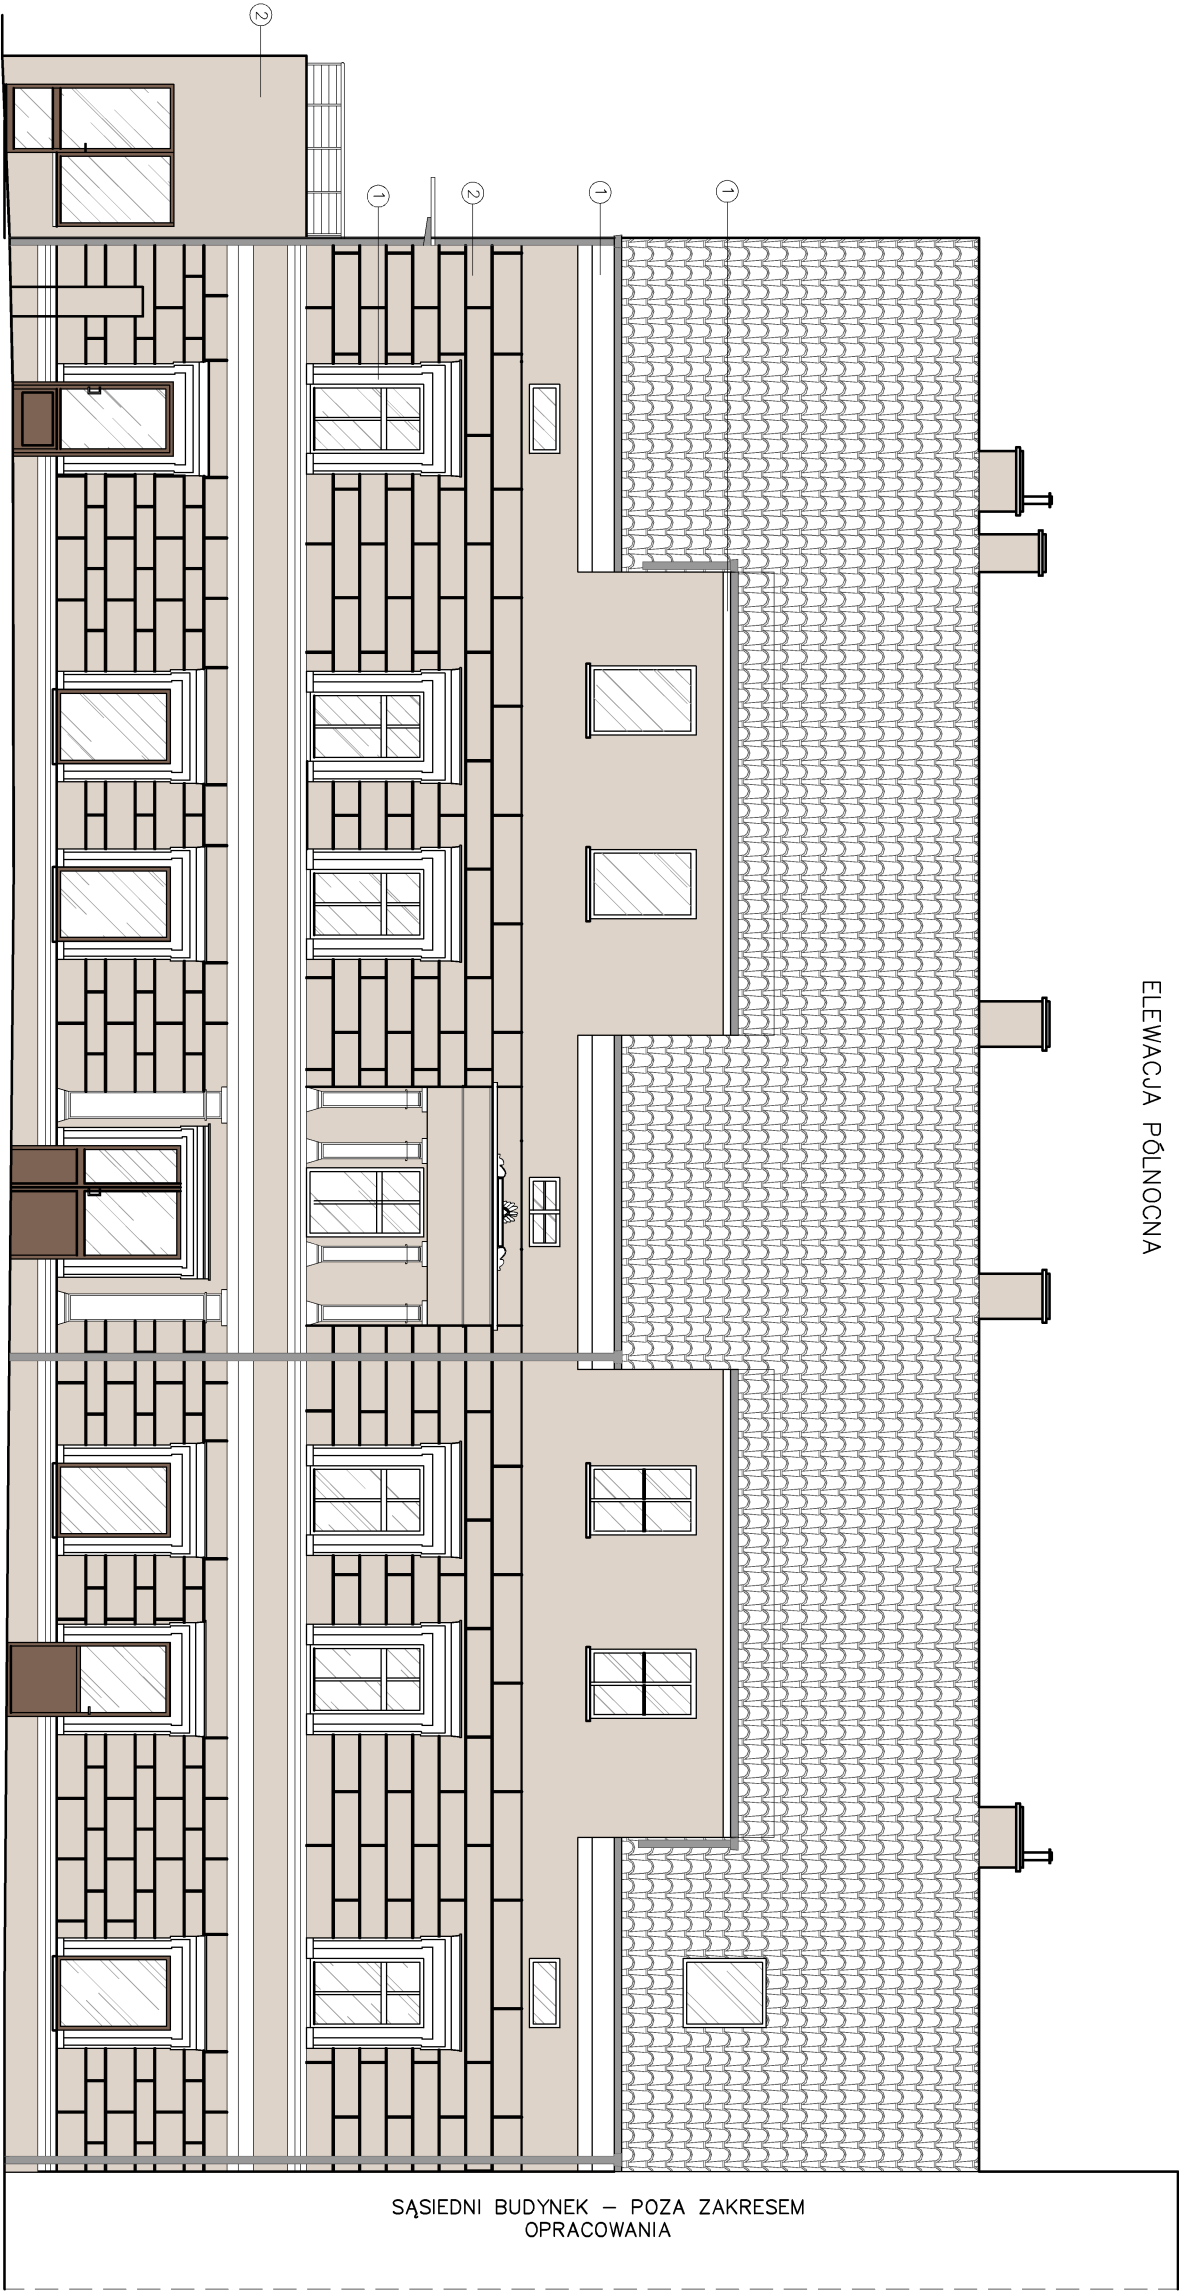

UWAGI:
Rysunku nie wolno skalować.
Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku.
Wszystkie wymiary powinny zostać sprawdzone w naturze, przed rozpoczęciem robót budowlanych. W przypadku stwierdzenia niezgodności wymiarów rzeczywistych, należy pilnie skontaktować się z projektantami niniejszego opracowania.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami.
Rysunek będzie używany wyłącznie do celów projektu, dla którego został stworzony. Rysunku nie wolno zmieniać ani modyfikować w jakikolwiek sposób, bez zgody autora niniejszego opracowania.
Jeśli rysunek wymaga korekty, należy zwrócić się do projektanta z prośbą o jej wprowadzenie.

- ① ☐ FARBA SILIKONOWA NP. CERESIT – BIAŁY
② ☐ FARBA SILIKONOWA NP. CERESIT – COLUMBIA CL 2

UWAGA:
– WYDRUK NIE POKAZUJE DOKŁADNEGO ODWZOROWANIA KOLORÓW
– NALEŻY PORÓWNAĆ JE ZE WZORNIKIEM FIRMY CERESIT
– OPASKI OKIENNE I OŚCIEŻA W KOLORZE BIAŁYM
– BIAŁA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA W ELEWACJI
FRONTOWEJ NALEŻY POLAKIEROWAĆ LUB OKLEIĆ W KOLORZE BRĄZOWYM – DOSTOSOWUJĄC JE DO INTENSYJNOŚCI OKIEN I DRZWI NA PARTERZE. DRZWI PROWADZĄCE DO ROWEROWNI NALEŻY WYKONAĆ JAKO ALUMINIOWE, PEŁNE W KOLORZE BRĄZOWYM RAL 8016
– WYMIEIANE OKAN W PIWNICY I NA PODDASZU WYKONAĆ W KOLORZE STORALKI OKIENNEJ BIAŁYM
– KRATY OKIENNE POMALOWAĆ W KOLORZE CZARNYM
– BALUSTADY BALKONOWE POMALOWAĆ W KOLORZE GRAFTOWYM RAL 7024
– PARAPETY WYKONAĆ Z BLACHY MALOWANEJ PROSZKOWO GRUBOŚCI 0,7MM, W KOLORZE BRĄZOWYM RAL 8016
– OBRÓBKĘ BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY TYTAN – CYNK O GRUBOŚCI 0,7 MM
– RYNNY I RURY SPUSTOWE WYKONAĆ Z BLACHY TYTAN – CYNK O GRUBOŚCI 0,7 MM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	HALIKOWSKI Sp. z o.o. 48-100 Głubczyce ul. Parkowa 7c NIP 748-1583420 konn. 504 008 641
ADRES INWESTYCJI	47-100 STRZEŁCE OGÓLSKIE, ul. KRAKOWSKA 24, dz. nr 1937/7
RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z CZ. USŁUGOWĄ
INWESTOR	47-100 STRZEŁCE OGÓLSKIE GMINA STRZEŁCE OGÓLSKIE, UL. PLAC WYSŁIWCA 1,
RODZAJ OPRACOWANIA	ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH
BRANŻA	ARCHITEKTONICZNA
SPECJALNOŚĆ PROJEKTANTA	ARCHITEKTONICZNA
NAZWA RYSUNKU	ELEWACJE PÓLNOCNNA – KOLORYSTYKA
SKALA RYSUNKU	NR RYSUNKU
1:100	A-B-5
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	20.02.2024 r.
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Ilona Kuzarecka
OPRACOWAŁ	– Boreto
	08/09/2019