





RZUT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ 1:100

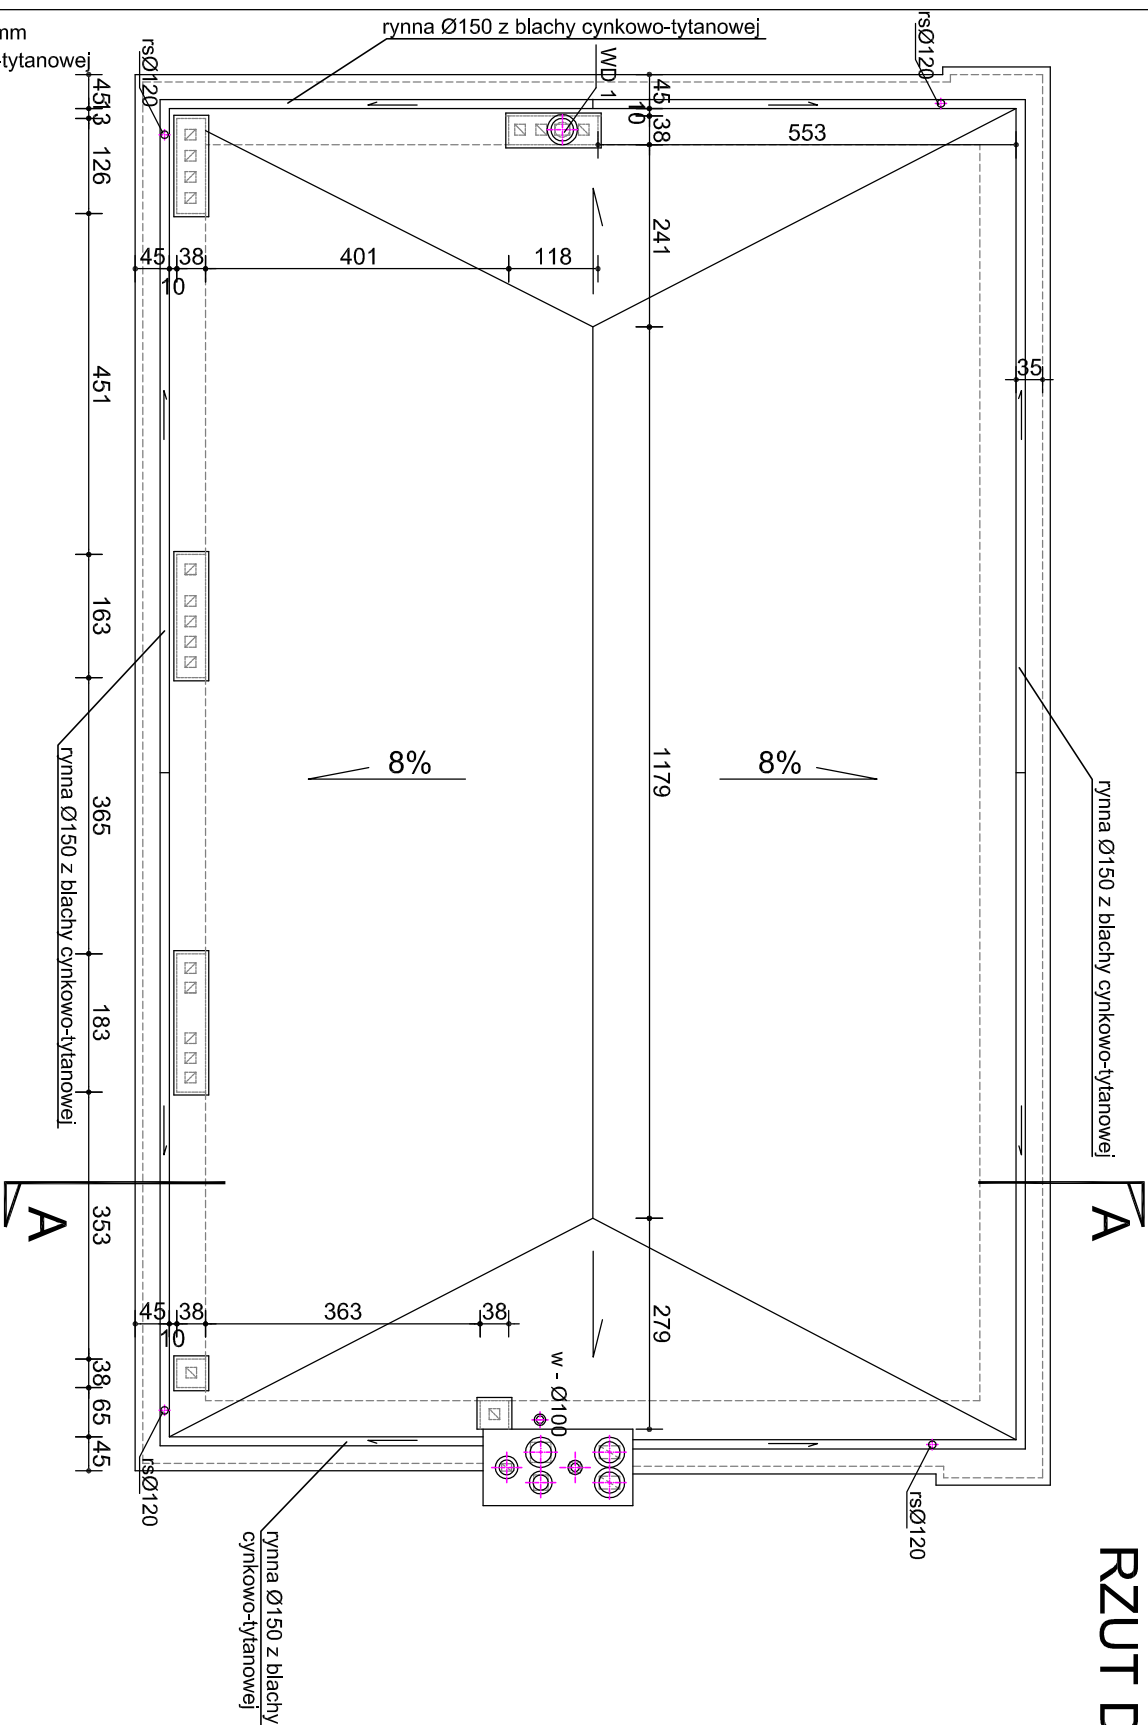

OZNACZENIA


- ściany i stropy istniejące
murowane kominy wentylacji grawitacyjnej
wyburzenia
czasy kominowe betonowe
odpowiedzenie kanalizacji h=80 cm

WYTLAZ DACHOWY - 90X120 cm z kopułą poliwęglanową, odporną na gradobicie
- wsp. przenikania termicznego $U=0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$.
Wyłaz zamknięty na zamek hakowy z klanką i kluczkiem
Podstawa z laminatu poliestrowego wzmocnionego włóknem
szklanym z wypełnieniem z pianki poliuretanowej gr 4cm

-  wywietrzak dachowy fi 22 cm - 3 szt
-  wywietrzak dachowy fi 18 cm - 2 szt
-  wywietrzak dachowy fi 10 cm - 1 szt

WD 1 - wentylator kanałłakt typ TFER 200
2552 obr/min, 109W, 0,48A, 50/60Hz (Z)

uwaga - kominy wentylacyjne powyżej docieplonej połaci dachu - murowane z cegły pełnej i tynkowane wysokość kominów - 60 cm powyżej połaci do spodu czap kominowych

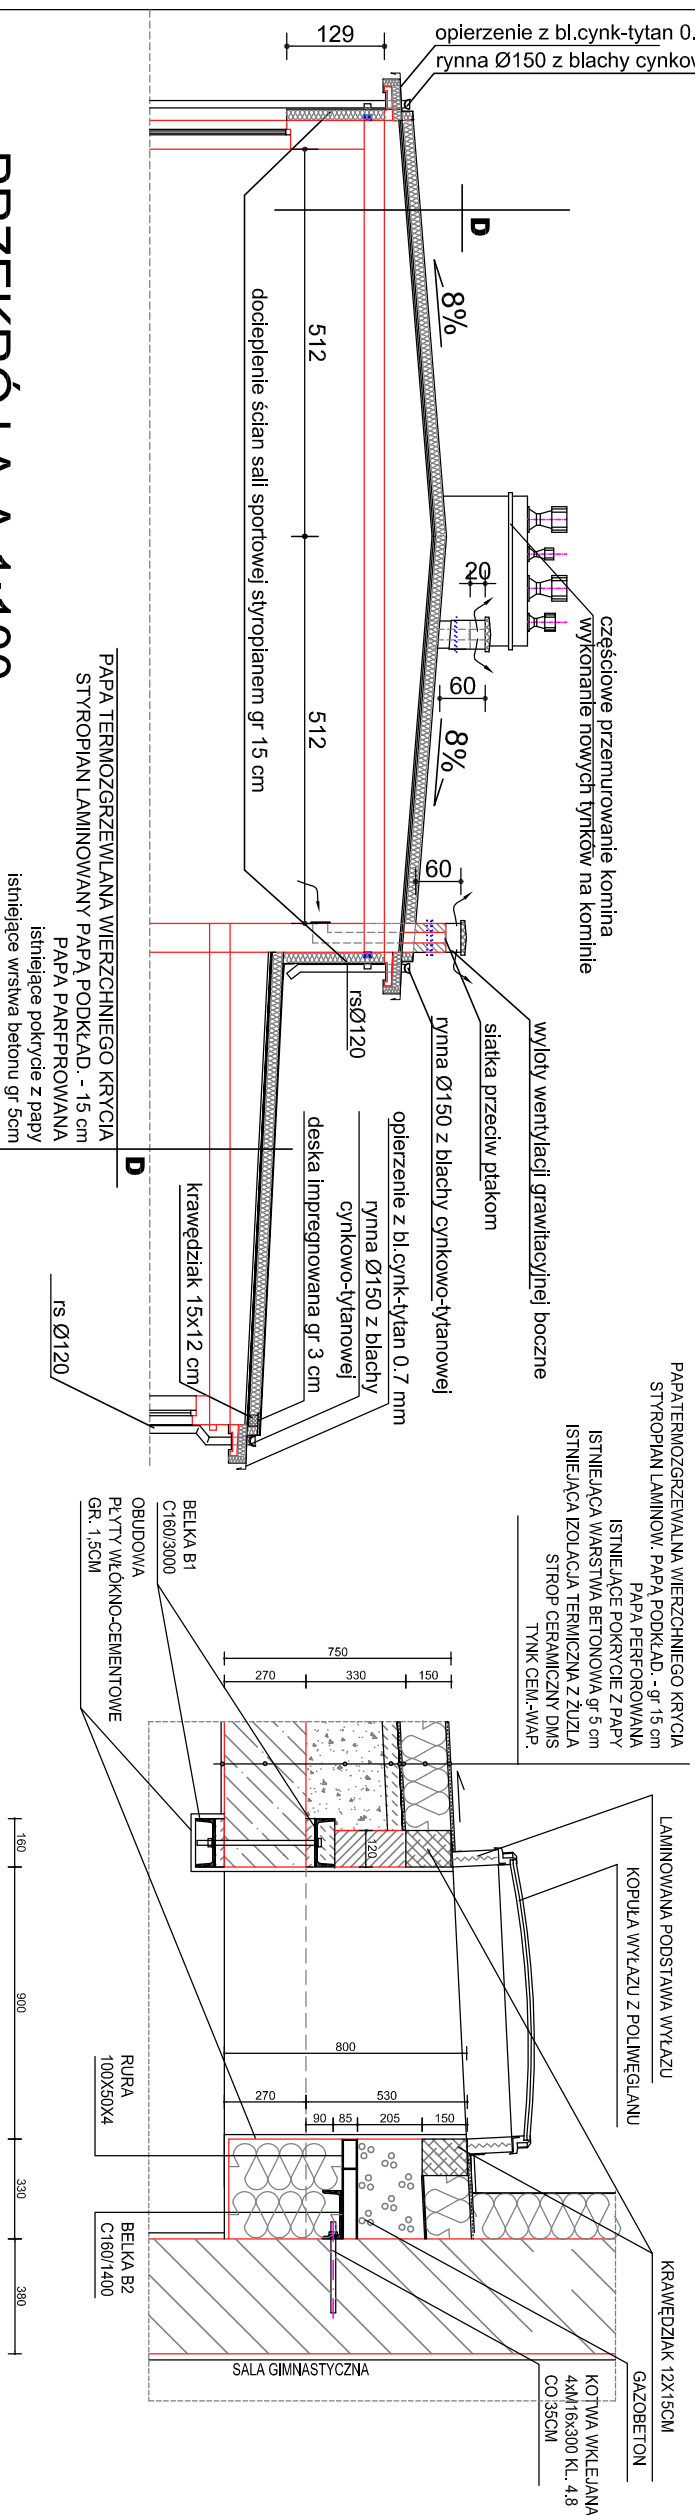

PRZEKRÓJ A-A 1:100

PRZEKRÓJ B-B 1:25

<p>PATIO PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK ul. Rajśka 1, 71-250 Bezczecze tel/fax (91) 48-78-852 mobile: 693 226 079 e-mail: mm.adamczyk@op.pl</p>	
<p>TEMAT: PRZEBUDOWA WYŁĄZU DACHOWEGO I REMONT DACHU SZKOŁY W PODSTAWOWEJ NR 46 PRZY ULICY FELCZAKA W SZCZECINIE: - zmiana polegająca na dodeplemciu dachu i ścian sali sportowej</p>	
<p>ADRES INWESTYCJI: 71-417 SZCZECIN ul. FELCZAKA 13 działka nr 44/2</p>	
<p>INWESTOR GMINA SZCZECIN reprezentowana przez DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR46</p>	
<p>BRANŻA, OPRAWOWANIE ARCHITEKTURA - PROJEKT WYKONAWCZY - ZMIANY</p>	
<p>PROJEKTANT: mgr inż. arch. Małgorzata Adamczyk nr upr. 6/Sz/90</p>	
<p>SPRAWDZIŁA/CY: mgr inż. arch. Maria Grochowska nr upr. 32/Sz/92</p>	
DATA	SKALA
06.2014	1: 100
RYSUJEK:	NR. RYS.
<p>RZUT DACHU Z I PRZEKROJE</p>	
<p>5Z</p>	