


RZUT DACHU SALI GIMNASTYCZNEJ 1:100


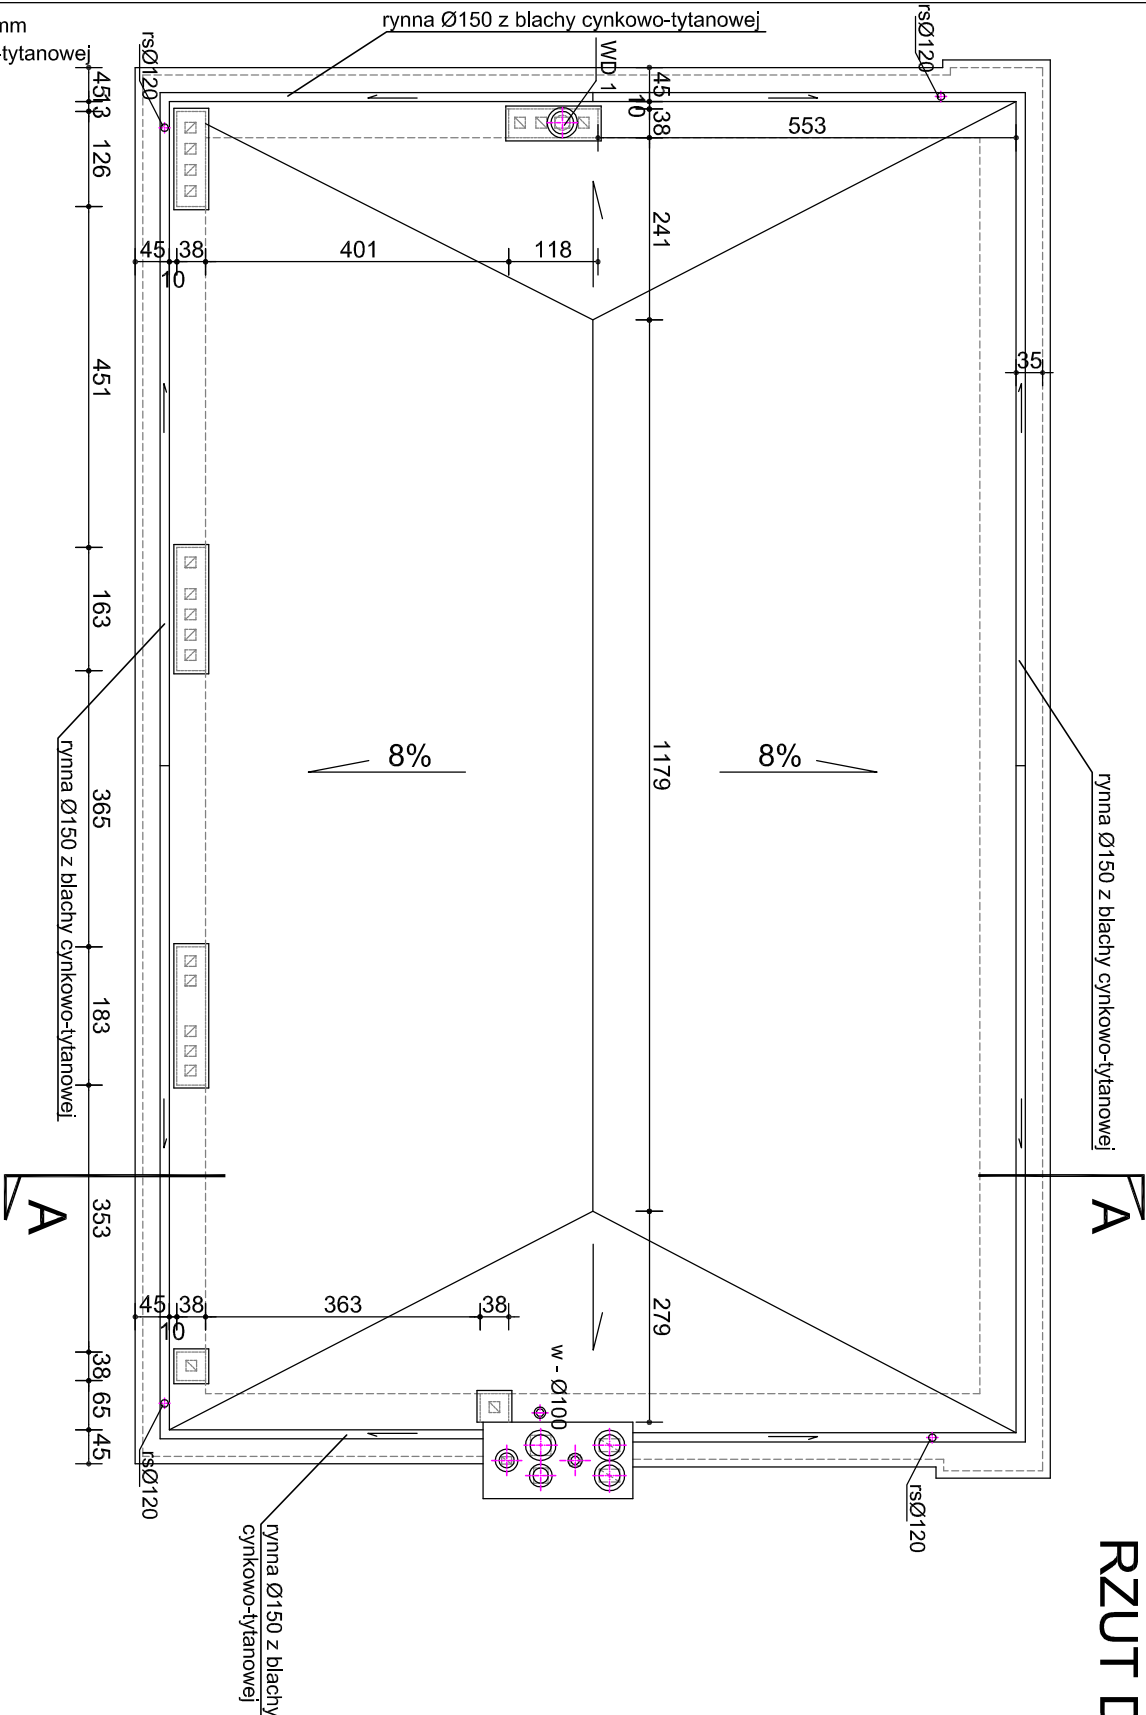


OZNACZENIA

- ściany i stropy istniejące
- murowane kominy wentylacji grawitacyjnej
- wyburzenia
- czapy kominowe betonowe
- odpowietrzenie kanalizacji h=80 cm

WYŁAZ DACHOWY - 90X120 cm z kopułą poliwęglanową, odporną na gradobicie
wsp. przenikania termicznego U=0,73 W/m2K.
Wyłaz zamknięty na zamek hakowy z kłanką i kluczykiem
Podstawa z laminatu poliestrowego wzmocnionego włókrem
szklanym z wypełnieniem z pianki poliuretanowej gr 4cm

- ⊕ wylot wentylacji dachowej fi 22 cm - 3 szt
 - ⊕ wylot wentylacji dachowej fi 18 cm - 2 szt
 - ⊕ wylot wentylacji dachowej fi 10 cm - 1 szt
 - WD 1 - wentylator kanałowy typ TFER 200
2552 obr/min, 109W, 0.48A, 50/60Hz (z demontażu)
- uwaga - kominy wentylacyjne powyżej docieplonej połaci dachu - murowane z cegły pełnej i tynkowane
wysokość kominów - 60 cm powyżej połaci do spodu czap kominowych

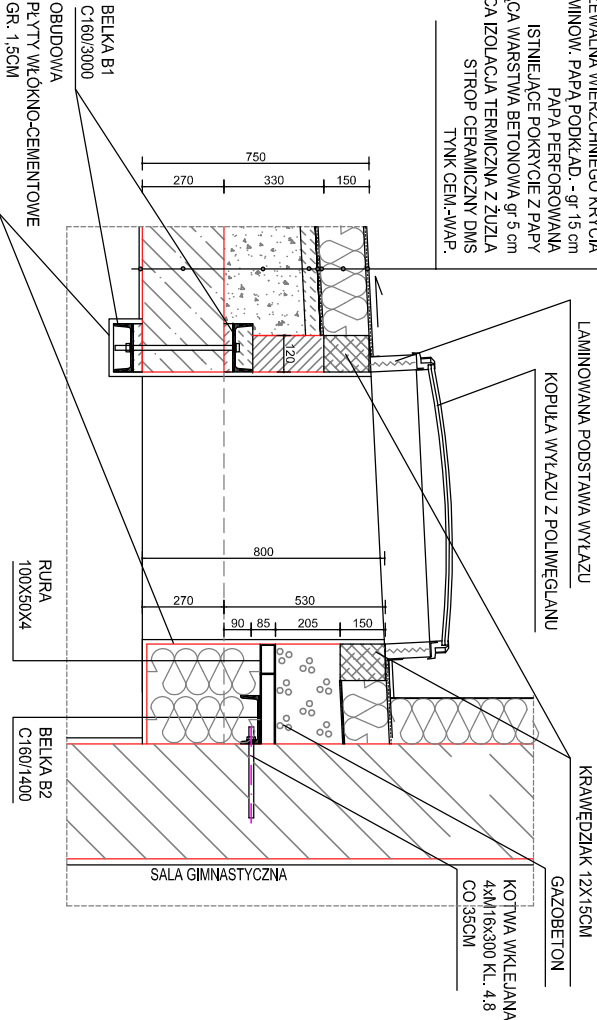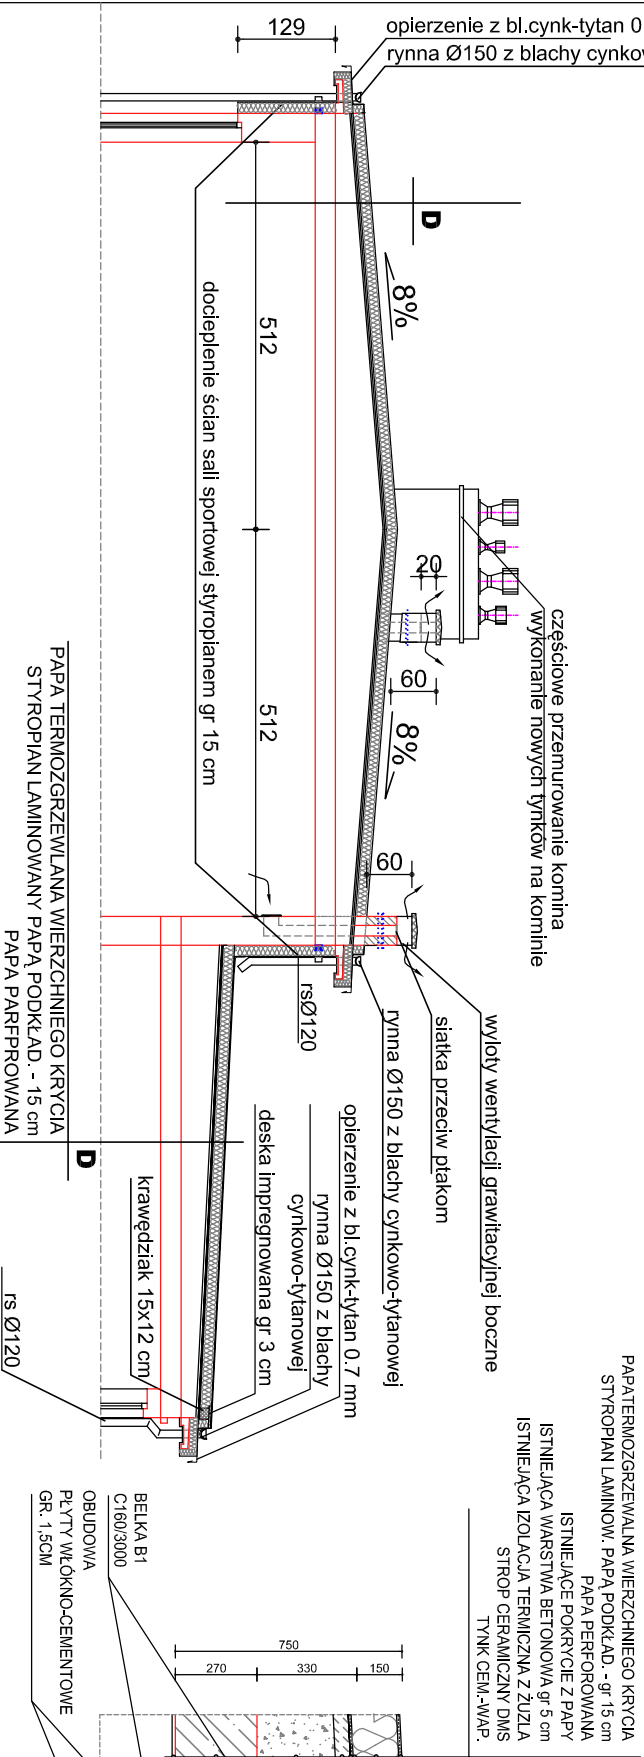

PRZEKRÓJ A-A 1:100

RYSunEK PRZyTOCZOny JAKO POGLADOWO-WyKONAWCZY

PRZEKRÓJ B-B 1:25

| | | | |
|---|--------|---|--|
| PATIO PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT MAŁGORZATA ADAMCZYK ul. Rajska 1, 71-250 Bezrzeczce tel/fax (91) 48-78-852 mobile- 693 228 079 e-mail: mm.adamczyk@op.pl | | PRZEBUDOWA, WYŁAZU DACHOWEGO I REMONT DACHU SZKOŁY W PODSTAWOWEJ NR 46 PRZY ULICY FELCZAKA W SZCZECINIE - - zmiana polegająca na dociepleniu dachu i ścian sali sportowej | |
| TEMAT: | | ADRES INWESTYCJI: | |
| 71-417 SZCZECIN ul. FELCZAKA 13 działka nr 44/2 | | | |
| INWESTOR | | GMINA SZCZECIN reprezentowana przez DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR46 | |
| BRANŻA, OPRACOWANIE | | ARCHITEKTURA - PROJEKT WYKONAWCZY - ZMIANY | |
| PROJEKTANT: mgr inż. arch. Małgorzata Adamczyk nr upr. 6/Sz/90 | | | |
| SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Maria Grochowska nr upr. 32/Sz/92 | | | |
| DATA | SKALA | | |
| 06.2014 | 1: 100 | | |
| RYSUNEK: | | NR RYS. | |
| RZUT DACHU 2 I PRZEKROJE | | 52 | |