

Zestawienie powierzchni				
nr pom.	nazwa pom.	posadzka	pow. podł. [m2]	pow. użyt. [m2]
1.1	Wiatrołap	płytki ceramiczne	11,10	11,10
1.2	Korytarz	płytki ceramiczne	26,80	26,80
1.3	Pokój OSP	płytki ceramiczne	16,70	16,70
1.4	WC męskie	płytki ceramiczne	4,90	4,90
1.5	WC damskie	płytki ceramiczne	4,20	4,20
1.6	Pom. gospodarcze	płytki ceramiczne	6,50	6,50
1.7	Aneks kuchenny	płytki ceramiczne	17,20	17,20
1.8	Sala I	płytki ceramiczne	91,40	91,40
1.9	Sala II	płytki ceramiczne	32,30	32,30
1.13	Pom. gospodarcze	płytki Gress	11,90	11,90
1.14	Garaż	płytki Gress	15,90	15,90
		RAZEM	238,90	238,90

- A

1. Płytki cearam gr. 2cm

2. Wylewka betonowa gr. 6cm

3. Folia izolacyjna gr. 0.2mm

4. Podkład betonowy

5. Istniejące podłoże

- B

1. Deski gr. 3cm

2. Ruszt drewniany gr. 6cm

3. Podkład betonowy

4. Istniejące podłoże

- D

1. Blacha trapezowa

2. Łaty gr. 4cm

3. Korytłaty gr. 2.5cm

4. Papa

5. Deski gr. 2.5cm

6. Krokwie 14cm

7. Wełna mineralna

8. Stelaż krzyżowy gr. 6cm

9. Folia paroizolacyjna gr. 0.02mm

10. Płyt GK x 2 gr. 2.4cm

- C

1. Blacha trapezowa


2. Łaty gr. 4cm

3. Korytłaty gr. 2.5cm


4. Papa

5. Deski gr. 2.5cm

6. Krokwie 14cm

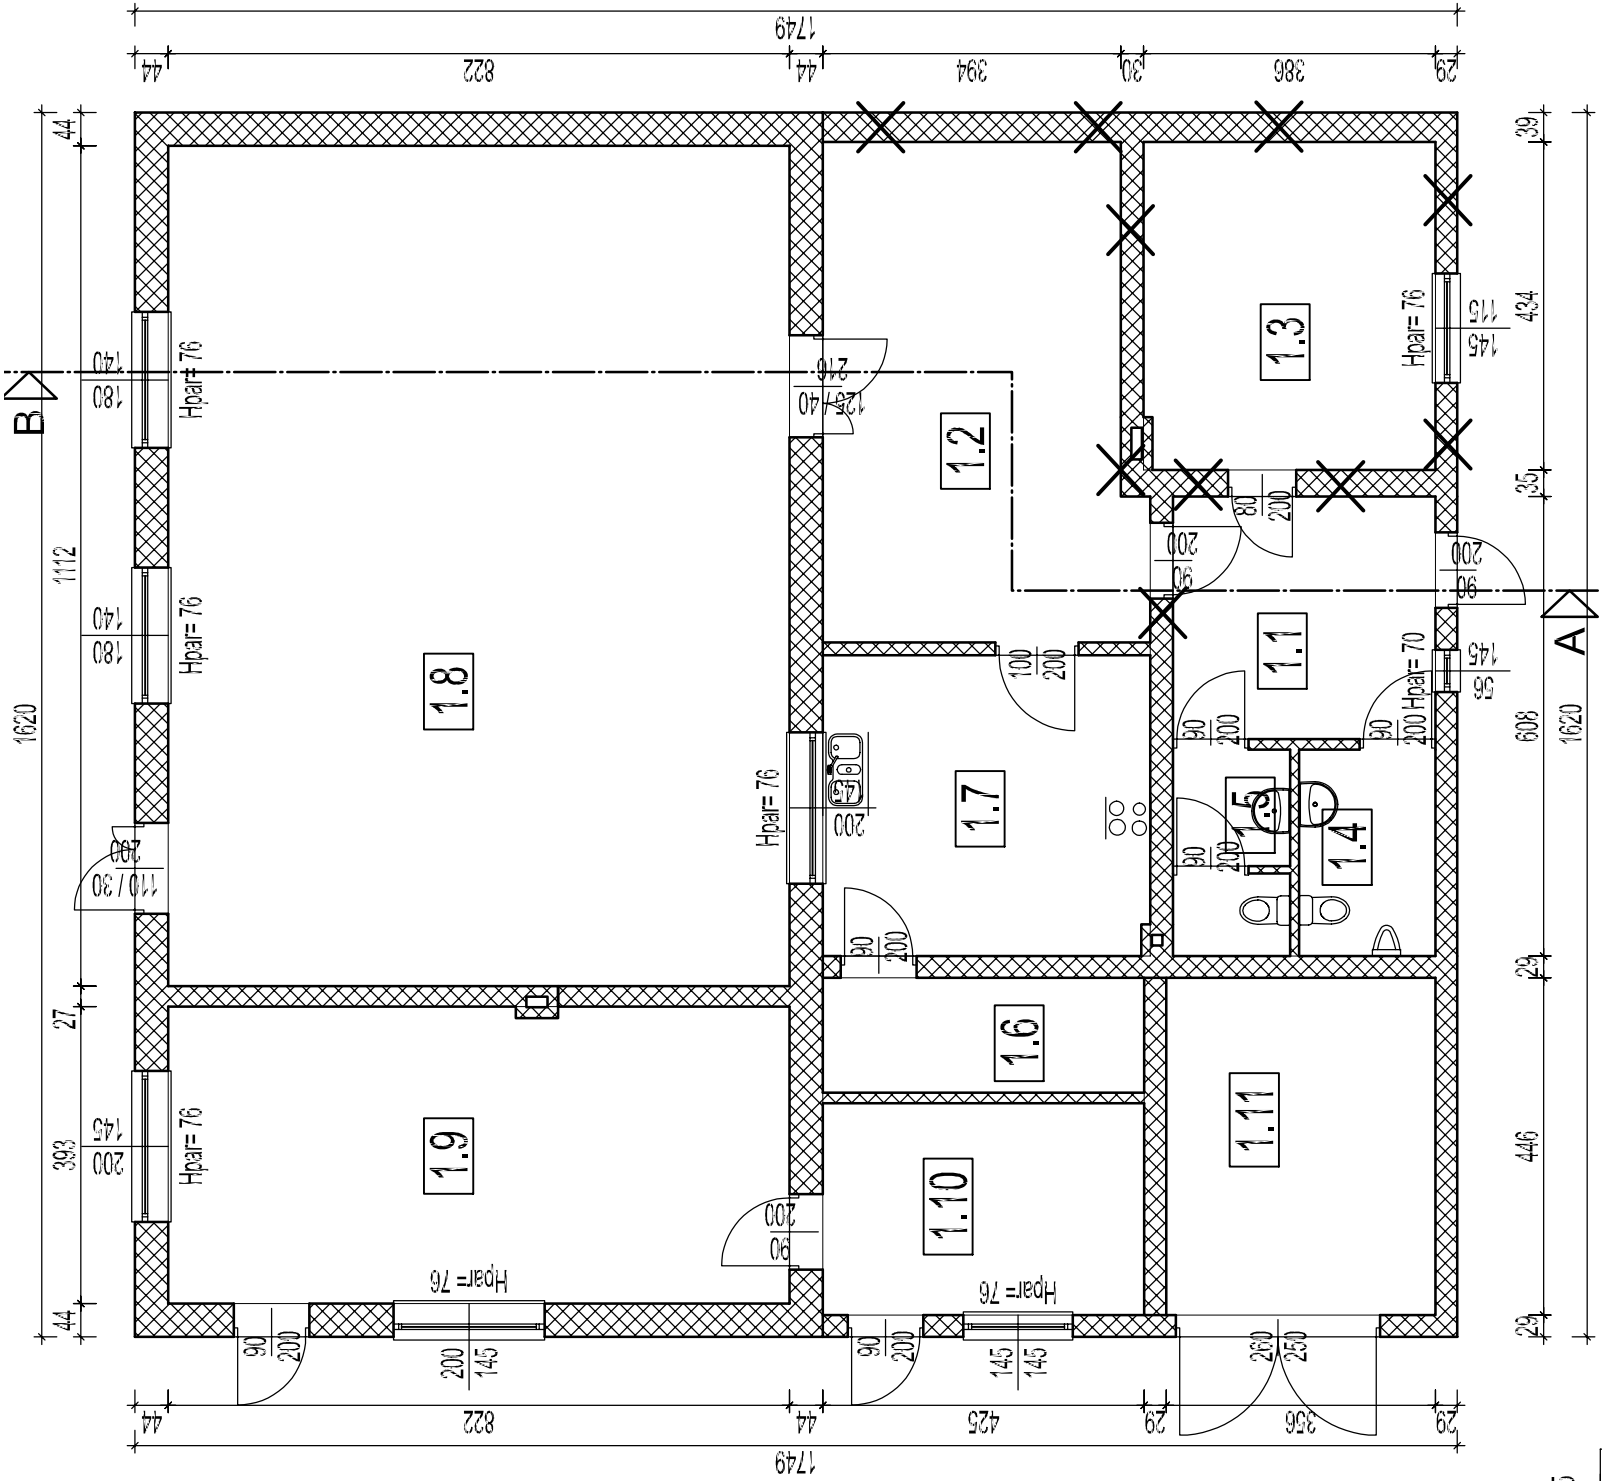

× ściany, dachy, posadzki do rozbiórki

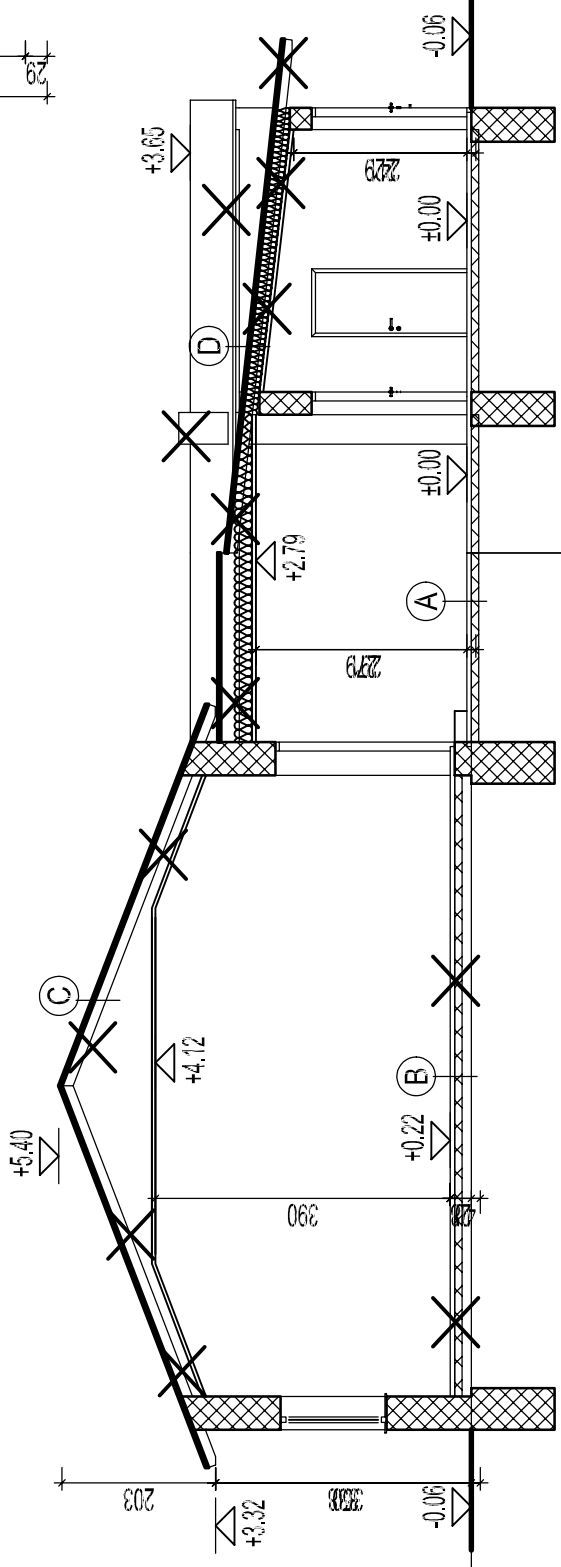

Nazwa rysunku		Inwentaryzacja		<div>PM</div> <div>Ireneusz Paluszek Zbigniew Matys PROJEKT CZYMILNA ul. Żeromskiego 6, 98-546 Skotniki tel. kom. 764 103 376</div>	
Rzut parteru i przekrój A-B					
Nazwa obiektu	Budynek OSP		Nr rys.	I-01	
Adres obiektu	Działka, nr. 35, obr. Bieniądźcice, gm. Wieluń		Skala	1:100	
	Imię i nazwisko		Nr upr.	Data	
Opracował	mgr inż. Anna Matys		–	14.03.2020	
Projektant	mgr inż. Zbigniew Matys		OPU/174/ /PBKs/15	14.03.2020	