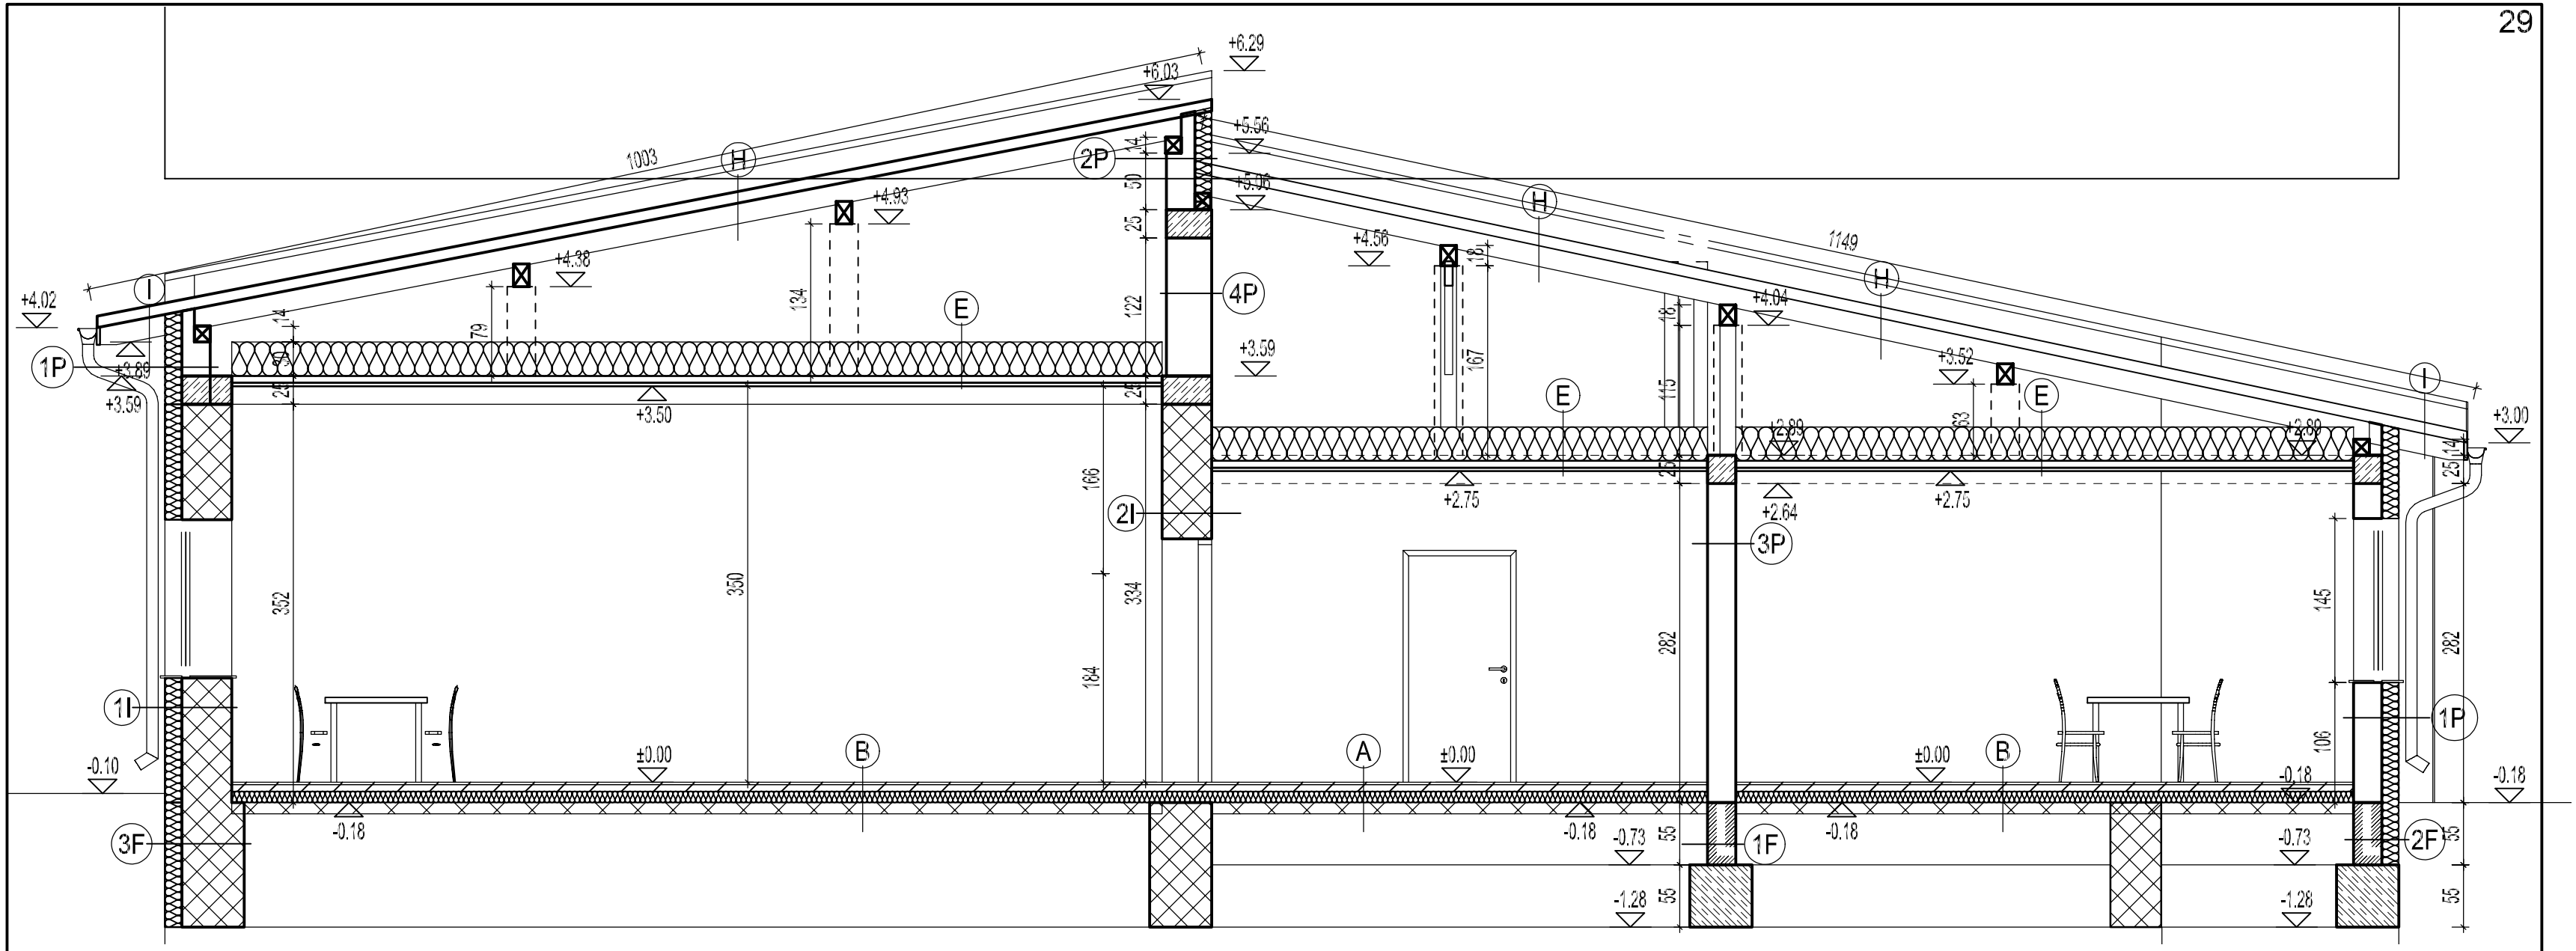

PRZEGRODY POZIOME

A
1. Płytki ceram gr. 2cm
2. Wylewka betonowa gr. 6cm
3. Folia izolacyjna gr. 0,2mm
4. Styropian gr. 10cm
5. Folia izolacyjna x2 gr. 0,2mm
6. Istniejąca posadzka

B
1. Płytki ceram gr. 2cm
2. Wylewka betonowa gr. 6cm
3. Folia izolacyjna gr. 0,2mm
4. Styropian gr. 15cm
5. Folia izolacyjna x2 gr. 0,2mm
6. Beton C10/15 gr. 10cm
7. Piasek gr. min 30cm

E
1. Wełna mineralna gr. 25cm
2. Stelaż krzyżowy gr. 6cm
3. Folia paroizolacyjna gr. 0,02mm
4. Płyt GK x 2 gr. 2,4cm - EI30

H
1. Blacha trapezowa
2. Łaty gr. 4cm
3. Kontrłaty gr. 2,5cm
4. Papa
5. Deski gr. 2,5cm
6. Krokwie 18cm

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

1I
1. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm
2. Istniejąca ściana gr. 29cm-44cm
3. Styropian (min λ=0,036) gr. 15cm
4. Warstwa zbrojąca gr. 0,5cm
5. Tynk mineralny gr. 0,5cm

2I
1. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm
2. Istniejąca ściana gr. 15cm-44cm
3. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

1F
1. Izolacja bitumiczna
2. Bloczki betonowe gr. 25cm
3. Izolacja bitumiczna

2F
1. Izolacja bitumiczna
2. bloczki betonowe gr. 25cm
3. Styropian (min λ=0,038) gr. 15cm
4. Warstwa zbrojąca gr. 0,5cm
5. Izolacja bitumiczna

3F
1. Istniejące fundamenety
2. Styropian (min λ=0,038) gr. 15cm
3. Warstwa zbrojąca gr. 0,5cm
4. Izolacja bitumiczna

ŚCIANY PROJEKTOWANE

1P
1. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm
2. Pustaki ceramiczne gr. 25cm
3. Styropian (min λ=0,036) gr. 15cm
4. Warstwa zbrojąca gr. 0,5cm
5. Tynk mineralny gr. 0,5cm

2P
1. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm
2. Pustaki ceramiczne gr. 25cm
3. Wełna mnieralna (min λ=0,036) gr. 15cm
4. Warstwa zbrojąca gr. 0,5cm
5. Tynk mineralny gr. 0,5cm

3P
1. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm
2. Pustaki ceramiczne gr. 25cm
3. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm

4P
1. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm
2. Pustaki ceramiczne gr. 40cm
3. Tynk cem-wap. gr. 1,5cm

Istniejące ściany, fundmanety, stropy

Projektowane ściany, fundmanety, stropy

Zamurowania otworów

Nazwa rysunku: Przekrój A-A		Architektura	PM PROJEKT Ireneusz Paluszek, Zbigniew Matys SPÓŁKA CYWILNA	
			ul. Żeromskiego 6, 98-346 Skomlin	tel. kom. 784 169 376
Nazwa obiektu	Budynek OSP		Nr rys.	A-06
Adres obiektu	Działka, nr. 35, obr. Bieniądzice,gm. Wieluń		Skala	1:50
	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data
Opracował	mgr inż. Zbigniew Matys	OPL/1174/ /PBKb/15		14.09.2019
Projektant	mgr inż. arch. Łukasz Kaiwak	1/85/UW		14.09.2019
Sprawdzający	mgr inż. arch. Danuta Grzegorzek	08/OPO/KK/2018		14.09.2019