


NUMERACJA OSI KONSTRUKCYJNYCH
ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ ARCHIWALNĄ

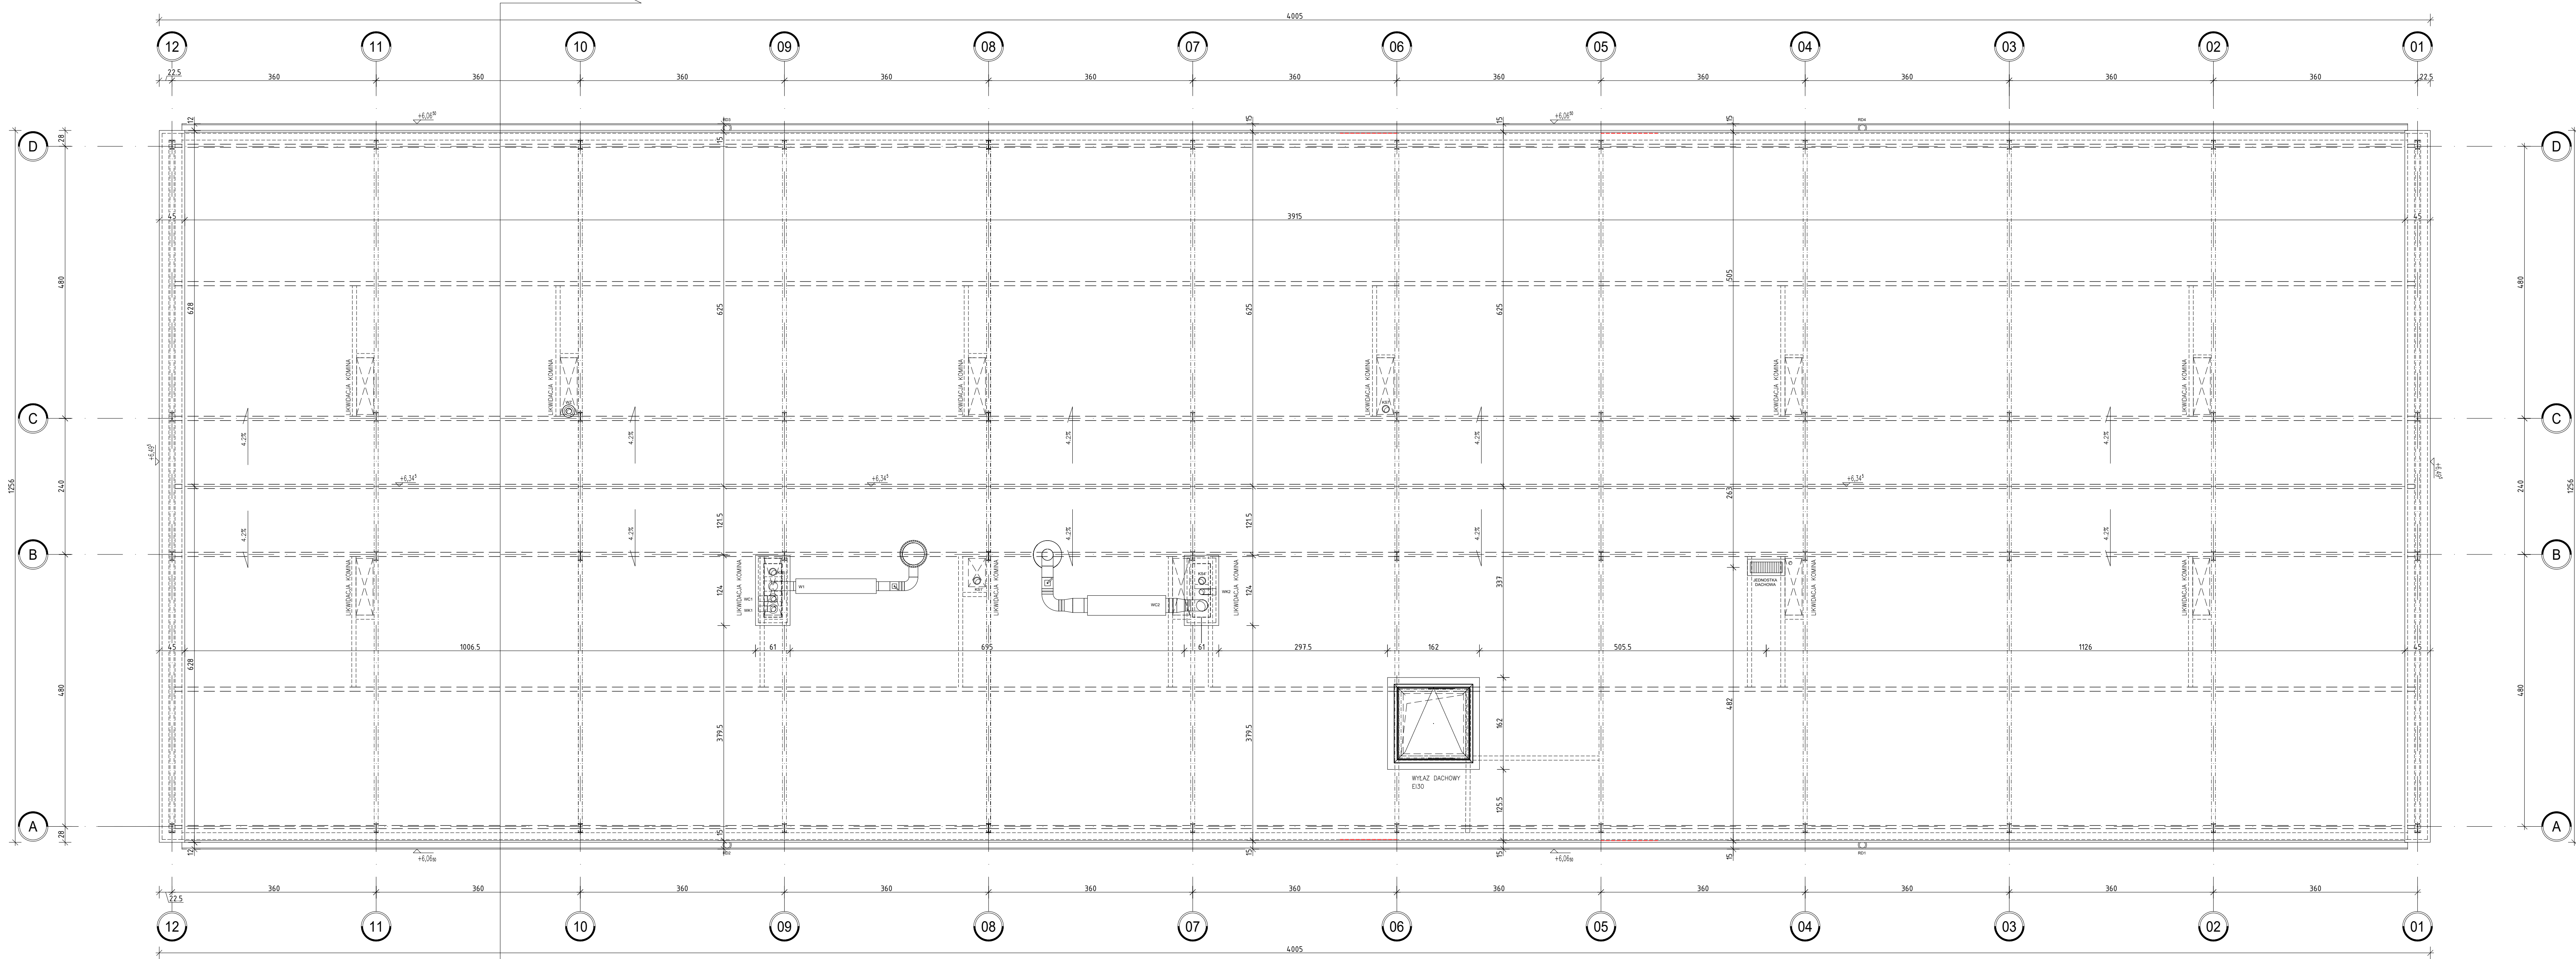

UWAGI!

- Niniejszy projekt stanowi dokumentację wykonawczą na potrzeby wykonania robót remontowych. Nie stanowi podstawy do realizacji prac budowlanych, które wymagają pozwolenia na budowę. Zamiar wykonania prac budowlanych polegających na remoncie obiektu podlega zgłoszeniu w stosownej jednostce administracji architektoniczno - budowlanej.
- W przypadku sprzeciwu organu ze wskazaniem konieczności uzyskania pozwolenia na budowę niniejsza dokumentacja nie stanowi podstawy do rozpoczęcia takiej procedury formalnej. Projekt budowlany i techniczny należy w takim wypadku sporządzić odrębnie i uzgodnić ze stosownymi podmiotami i rzeczoznawcami.
- Wydzielenia pożarowe, pomieszczeń i stref mają za zadanie zbliżyć remontowany obiekt do obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej w stopniu możliwym do uzyskania w ramach prac remontowych.
- Niezależnie od powyższego projekt nie stanowi podstawy do uzyskania odstępstwa od warunków technicznych i nie dokumentuje ewentualnych środków zastępczych zaś zaprojektowane rozwiązania nie wyczerpują katalogu działań koniecznych do uzyskania pełnej zgodności obiektu z obowiązującymi współcześnie przepisami prawa budowlanego.
- Projektowane roboty remontowe nie powodują zmiany sposobu użytkowania obiektu jako całości i nie powodują zmiany w zagospodarowaniu terenu.
- Dokumentacja wykonawcza prac remontowych nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcami.
- Wykonanie robót remontowych w oparciu o niniejszą dokumentację nie stanowi przedmiotu odbioru przez organa nadzoru budowlanego.
- Niniejszy projekt powstał w oparciu o dokumentację archiwalną przekazaną przez Zahajającego oraz wnioski z wji lokalnych. Nie prowadzono prac badawczych i odkrywkowych.
- Z uwagi na skalę koniecznych demontaży nie dokumentuje się stanu istniejącego. Demontażom podlega całość przegród wewnętrznych i zewnętrznych, warstwy wykończeniowe na stropie i stropodachu, podłoga na gruncie wraz z warstwą konstrukcyjną i częścią kanałów podposadzkowych. Całkowite wymiary podlega również całość instalacji wewnętrznych z wyłączeniem podrozdzieli ciepła oraz przyłączy.
- Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami wykonawczymi pozostałych branż.
- Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy potwierdzić rzędna "0" budynku istniejącego.
- Wszelkie niejasności, rozbieżności i nieścisłości należy zgłosić do rozstrzygnięcia nadzoru autorskiego i inwestora.
- Podane w projekcie nazwy produktowe (jeśli występowały) mają charakter referencyjny i określają oczekiwane cechy jakościowe oraz parametry techniczne produktów.
- Przed przystąpieniem do konfekcjonowania dostaw wszelkie wymiary oraz ilości należy zweryfikować w naturze.
- Szczegółowe wymiary stolarki drzwiowej i okiennej sanowić będą przedmiot dokumentacji warsztatowej. Wykonawcy robót sporządzanej na przez dostawców rozwiązań.
- Podane wymiary otworów okiennych podane zostały w świetle ościeży.
- Podane wymiary otworów drzwiowych podane zostały w świetle ościeży i oznaczają minimalne wymagane parametry przejścia.
- W przypadku stolarki drzwiowej wyposażonej w okucie antypaniczne podany wymiar w świetle ościeży zawiera rezerwę 100 mm na okucie.
- Wymiary położenia otworów okiennych i drzwiowych podane do osi otworu.
- Wymiary modułów i kwater okien podano w osiach profili.

Inwestor:

SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
tel.: (+48) 22 59 310 00 fax: (+48) 22 59 310 87

Inwestycja:

REMONT BUDYNKU BIUROWO - MAGAZYNOWEGO
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Bud. nr 15 "ZĘBIEC"
Kategoria XVI obiektu budowlanego.

Lokalizacja:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, budynek nr 15
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

Przebieg:

RZUT DACHU

Specjalność:	Faza:	Wzrost:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	03
Data sporządzenia:	Skala:	Oznaczenie:
21.05.2024 r.	1:50	PW : ARCH -
Projektant:	Uprawnienie:	Wzrost:
arch. Marcin Bądaruk	MA/01/21	04
arch. Tomasz Król		

ROZPOKROJENIE WNIOSKÓW SPRACOWA, JAKIŻ JEST PRZEDSTAWIENIE W TYM KONTAKCIE WYKONAWCZY PRACOWNIK A
PROJEKTUJĄCY WNIOSKÓW SPRACOWA - ZA WYKONANIE WNIOSKÓW SPRACOWA PRZEDSTAWIENIE W
JAKIŻ JEST PRZEDSTAWIENIE W TYM KONTAKCIE WYKONAWCZY PRACOWNIK A
WZROST AUTORA JEST ZAPISANE I PRZEDSTAWIENIE WNIOSKÓW SPRACOWA PRZEDSTAWIENIE W
WZROST AUTORA JEST ZAPISANE I PRZEDSTAWIENIE WNIOSKÓW SPRACOWA PRZEDSTAWIENIE W