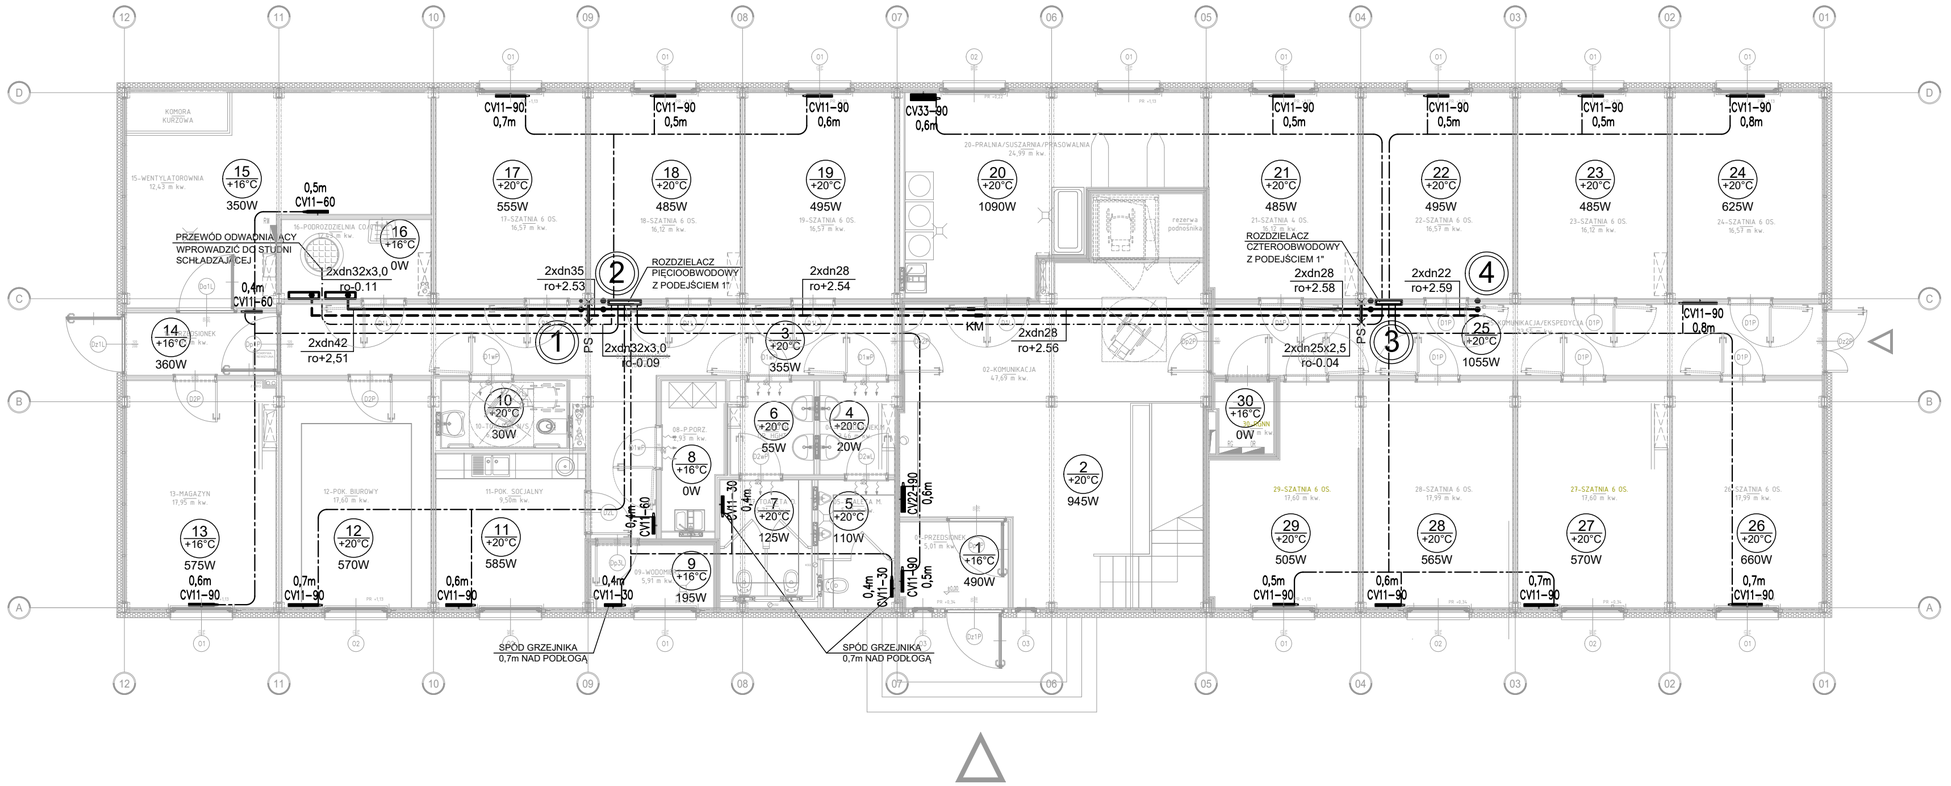

OZNACZENIA:

- PRZEWODY STALOWE ZEWNĘTRZNIE OCYNKOWANE
- PRZEWODY PE-RT Z OSŁONĄ ANTYDYFUZYJNĄ PROWADZONE W PESZLACH (ZASILENIE/POWRÓT)
- PRZEWODY ODWADNIAJĄCE PROWADZONE W PESZLACH
- (2) - PION INSTALACJI C.O.
- CV11-90 - GRZEJNIKI STALOWE PEYTOWE PODŁĄCZANE OD DOŁU
- KM - KOMPENSATOR MIESZKOWY
- PS - PUNKT STAŁY
- ro+2,56 - RZĘDNA OSI PRZEWODU

UWAGI:

1/ PRZEWODY STALOWE IZOLOWAĆ IZOLACJĄ TERMICZNĄ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ZAWARTYMI W DZ.U. NR 75
2/ PRZEWODY PE-RT PROWADZONE W PODŁODZE IZOLOWAĆ IZOLACJĄ TERMICZNĄ gr. 6mm
3/ NIEOPISANE ŚREDNICE RUR PROWADZONYCH W PESZLACH - 2xdn16x2,2
4/ RZĘDNE PRZEWODÓW STALOWYCH ROZLICZANE OD "ZERA" DLA PODŁOGI PARTERU
5/ SPÓD NIEOPISANYCH GRZEJNIKÓW NA WYSOKOŚCI 12 cm NAD POZIOMEM WYKOŃCZONEJ PODŁOGI
6/ PODEJŚCIA POD ROZDZIELACZE PROWADZIĆ W ŚCIANIE KORYTARZA

Inwestor:
SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
tel.: (+48) 22 59 310 00 fax: (+48) 22 59 310 87

Inwestycja:
REMONT BUDYNKU BIUROWO - MAGAZYNOWEGO
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Bud. nr 15 "ZĘBIEC"
Kategoria XVI obiektu budowlanego.

Lokalizacja:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, budynek nr 15
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

Przedmiot:
RZUT KONDYGNACJI 1

Specjalność:		Faza:		Nr wydania:
INST. CENTRALNEGO OGRZEWANIA		PROJEKT WYKONAWCZY		03
Data sporządzenia:	Skala:	Oznaczenie:	Sekcja:	Nr porządkowy:
21.05.2024 r.	1:100	PW : CO	-	01

Projektował: mgr inż. B. Rutkowska
Uprawnienia: MAZ/0479/POOS/10

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 14 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.
(DZ.U. NR. 24 POZ.83 Z 1994 R.)