


Kielce, Wojewódzki Szpital Zakaźny

Zbiornik retencyjny $V_u = 35 \text{ m}^3$ z przystosowaniem do pompowni


Rzut

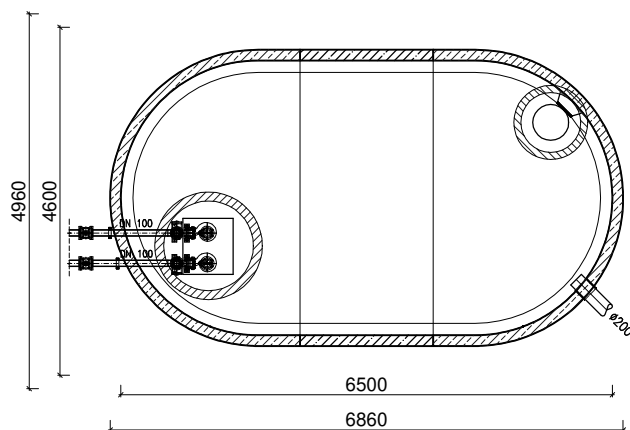

SCHEMAT ZBIORNIKA ZINTEGROWANEGO Z POMPOWNIĄ WÓD OPADOWYCH

SKALA 1:100

Przekrój podłużny

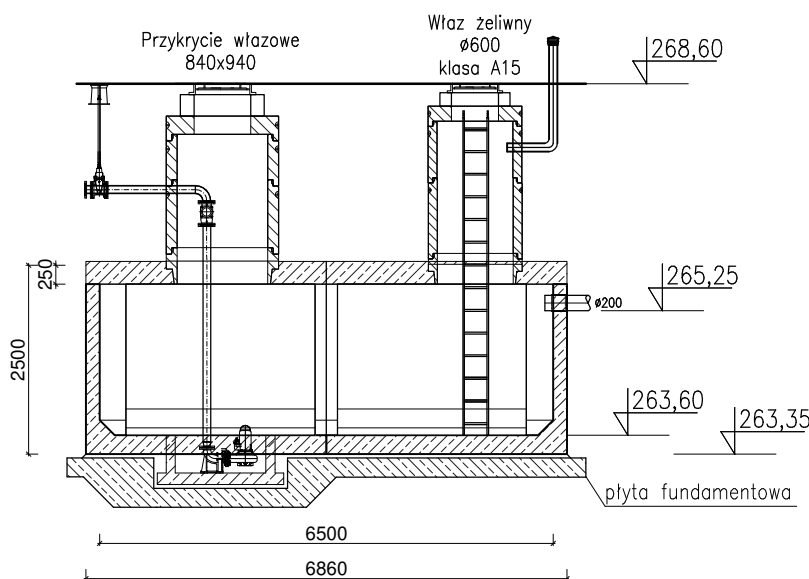

Zbiornik wykonywany zgodnie z Krajową Oceną Techniczną, przystosowany do obciążenia pojazdem o masie całkowitej do 40t (Pojazd typu "K", klasy C wg PN-85/S-10030).

Właściwości materiałowe:

- klasa wytrzymałości betonu (wg PN-EN 206:2014-04): C35/45
- klasa ekspozycji betonu (wg PN-EN 206:2014-04): XC4, XA1, XF1
- nasiąkliwość betonu (wg PN-88/B-06250): <5%
- stopień wodoprzepuszczalności betonu (wg PN-88/B-06250): W8
- stopień mrozoodporności betonu w wodzie (wg PN-88/B-06250): F150
- stopień mrozoodporności betonu w 2% NaCl (wg PN-88/B-06250): F50
- wskaźnik w/c (wg PN-EN 206:2014-04): $\leq 0,45$
- zbrojenie ze stali AIII/AIIIN

Uwaga! Długość całkowita zbiornika nie uwzględnia szerokości uszczelnień między prefabrykatami (1-1,5 cm na połączenie)

Posadowienie zbiornika:

- elementy prefabrykowane układać na warstwie niezagęszczonego piasku gr. 5 cm
- zaleca się posadowienie zbiornika na płycie fundamentowej (wymiary płyty oraz jej zbrojenie wg odrębnej dokumentacji)



PIO-SAN

"PIO-SAN" Pracownia projektowa
ul. Romualda 2/54, 25-322 Kielce
Biuro: ul. Cisowa 36 Błocza gm. Morawica
(041) 311-76-21
email: piosan@poczta.fm

Temat opracowania:	BUDOWA PRZYŁĄCZA KD WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM ORAZ POMPOWNIĄ WÓD OPADOWYCH DLA BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO KLINIKI CHOROÓB ZAKĄŻNYCH NA DZ.NR-66/1, OBRĘB 0017 PRZY ULICY RADIOWEJ 7 W KIELCACH		
Inwestor:	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH 25-900 KIELCE; ul. GRUNWALDZKA 45		
Obiekt:	Przytłacz kanalizacji deszczowej		
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża:	Sanitarna – odwodnienie		
Nazwa rysunku:	Schemat zbiornika retencyjnego wraz z pompownią wód opadowych	Nr. rys.	Skala
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data
Projektował:	mgr inż. Marcin Kochel	SWK/0123/POOS/07	09.2021
Sprawdził:	mgr inż. Piotr Ćwiek	SWK/0088/PWOS/08	09.2021

ROZPOWISZCZANIE NINIEJSZEGO OPRAWOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECIWOPIWANIA DANYCH – ZA WYJĄTKIEM WŁASNOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI, PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIATOWYCH, (DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)