




Warstwa ścieralna z kostki betonowej	8,0 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3,0 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	20,0cm
Warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie	20,0cm
	Σ 51,0cm



SZCZEGÓŁ NR 3
Obrzeże chodnikowe granitowe 8x30x100
na ławie betonowej z betonu C20/25

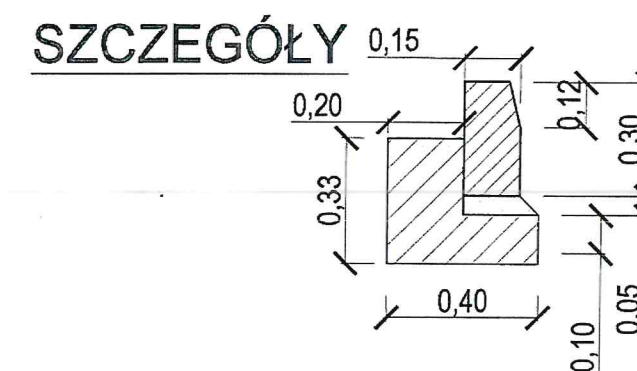


SZCZEGÓŁ NR 1
Krawężnik drogowy betonowy 15x30x100
na ławie betonowej z oporem z betonu C20/25

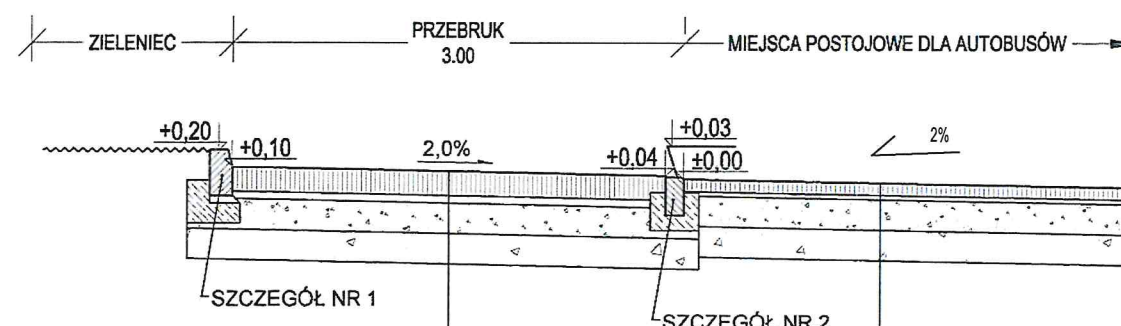

Warstwa ścieralna z kostki granitowej	15/17cm
Chudy beton C8/10	5,0 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	20,0cm
Warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie	20,0cm
	Σ 61,0cm

Warstwa ścieralna z kostki betonowej	8,0 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	3,0 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	20,0cm
Warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie	20,0cm
	Σ 51,0cm



SZCZEGÓŁ NR 2
Krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100
na ławie betonowej z betonu C20/25

Kolorystyka nawierzchni zgodna z projektem architektonicznym