


elewacja północna



elewacja zachodnia

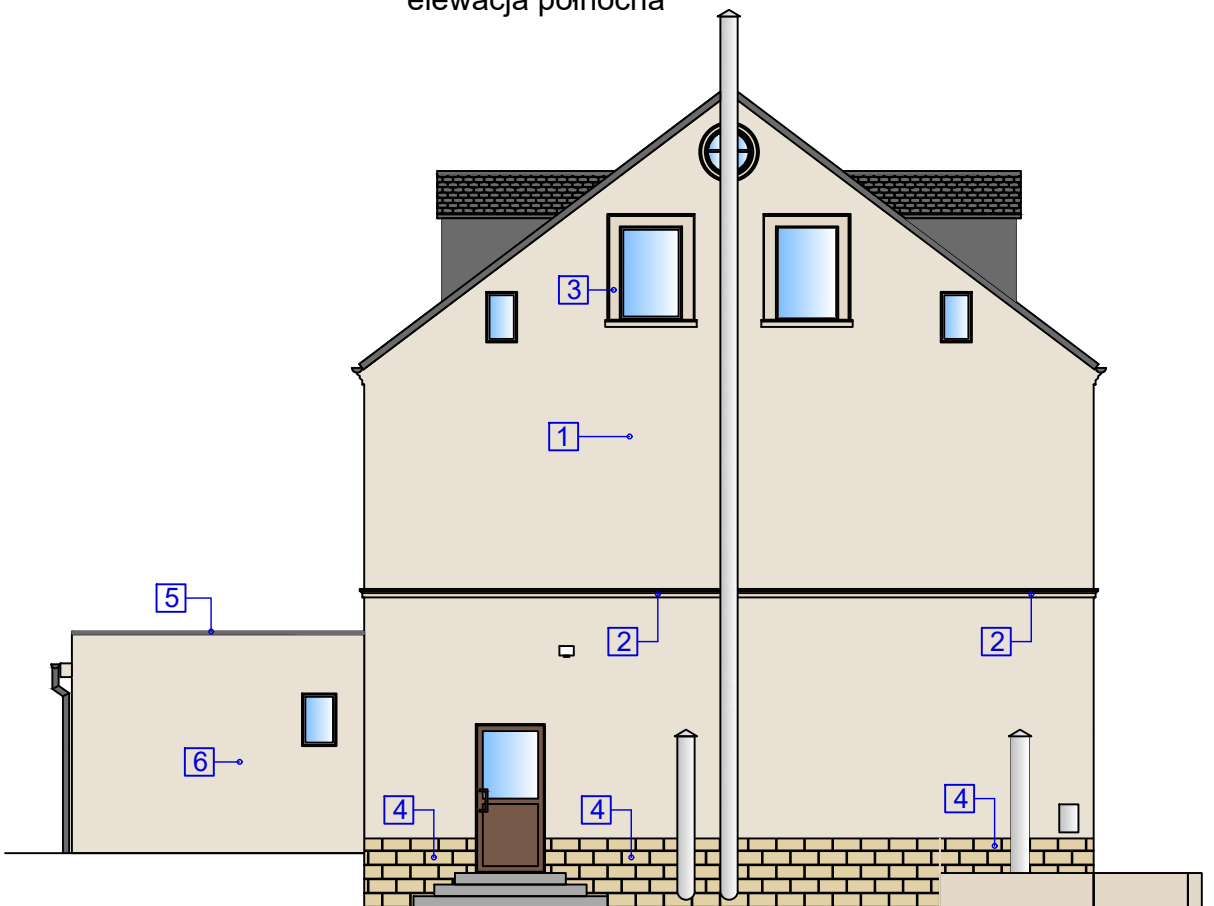

Wytyczne wykonawcze:

- 1** - pobranie próbek materiału (fragmenty tynku), wykonanie badań laboratoryjnych w kierunku ustalenia struktury tynku i przygotowania receptury jego odtworzenia, skucie istniejącego tynku z wyłączeniem detali elewacyjnych i przyokiennych, zagruntowanie powierzchni ścian, ułożenie warstwy tynku ciepłochronnego podkładowego "perlit" (gr. warstwy 20-30mm) ułożenie warstwy pośredniej z zaprawy klejowo-szpachlowej z zatopioną siatką zbrojącą (gr. warstwy 10 mm) ułożenie warstwy tynku strukturalnego barwionego w masie lub malowanego farbą silikonową (gr. warstwy 10 mm)
- 2** - wstępne oczyszczenie gzymsu z farby piaskowanie powierzchni gzymsu naprawa powierzchni gzymsu bez wykucia elementów spoinowanie gzymsu bez wykucia spoin impregnacja natryskowa gzymsu

- 3** - naprawa detali przyokiennych
- 4** - wstępne oczyszczenie powierzchni cokołu piaskowanie powierzchni cokołu naprawa powierzchni cokołu z kamienia bez wykucia jego elementów spoinowanie cokołu bez wykucia spoin impregnacja natryskowa cokołu
- 5** - docieplenie stropodachu styropapą NRO o wsp.  $\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$ , gr. 25 cm
- 6** - docieplenie elewacji styropianem EPS NRO o wsp.  $\lambda = 0,031 \text{ W/(mK)}$ , gr. 15 cm

KOLORYSTYKA:

- ☐ NCS S 0804-Y50R - elewacja (po ułożeniu tynku ciepłochronnego)
- ☐ RAL 1033 - gzymsy i detale przyokienne
- ☐ RAL 7005 - obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety przybudówki
- ☐ RAL 9010 (pure white) - stolarka okienna

JEDNOSTKA PROJEKTOWA <b>corematic</b> engineering sp. z o.o.	IMIE I NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jolanta Nowak mgr inż. Jarosław Pierzchawka	176/SWOKK/2013, specj. arch. -	03.2024 03.2024	
INWESTOR	GMINA CHOJNÓW, UL. FABRYCZNA 1, 59-225 CHOJNÓW			
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM ŁOMIE			
OBIEKT I LOKALIZACJA	SZKOŁA PODSTAWOWA, STARY ŁOM 42, 59-225 CHOJNÓW (DZ. NR 211, OBRĘB: STARY ŁOM)			
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA PÓŁNOCNA I ZACHODNIA - STAN PROJEKTOWANY			SKALA 1:100
SYMBOL OBIEKTU SŁ/SP/BUD	STADIUM PB	NR PROJEKTU ND/SP/03/24	NR RYSUNKU RYS. NR 4	NR ZMIANY