



elewacja południowa

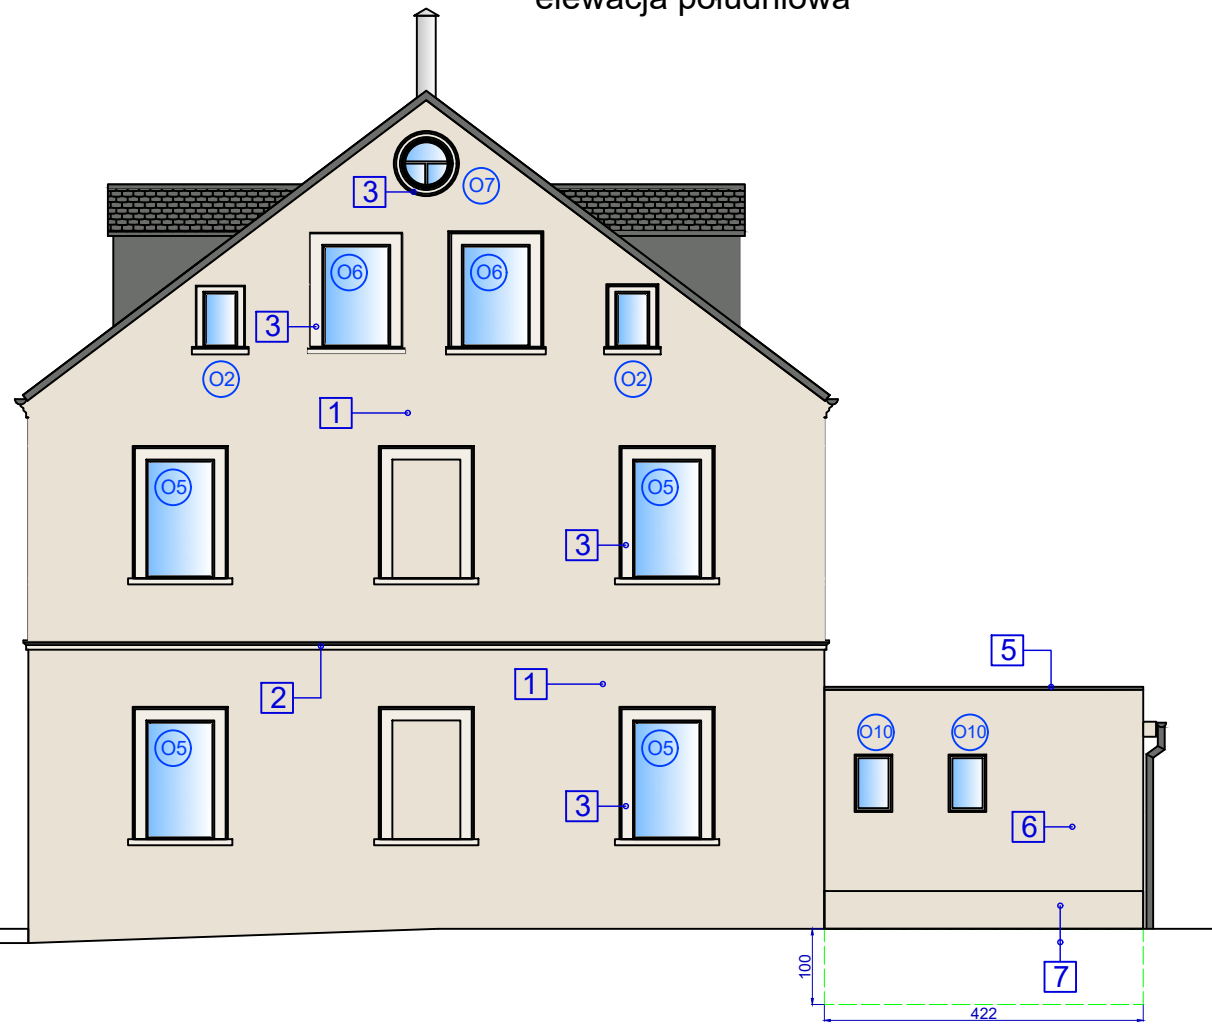

elewacja wschodnia

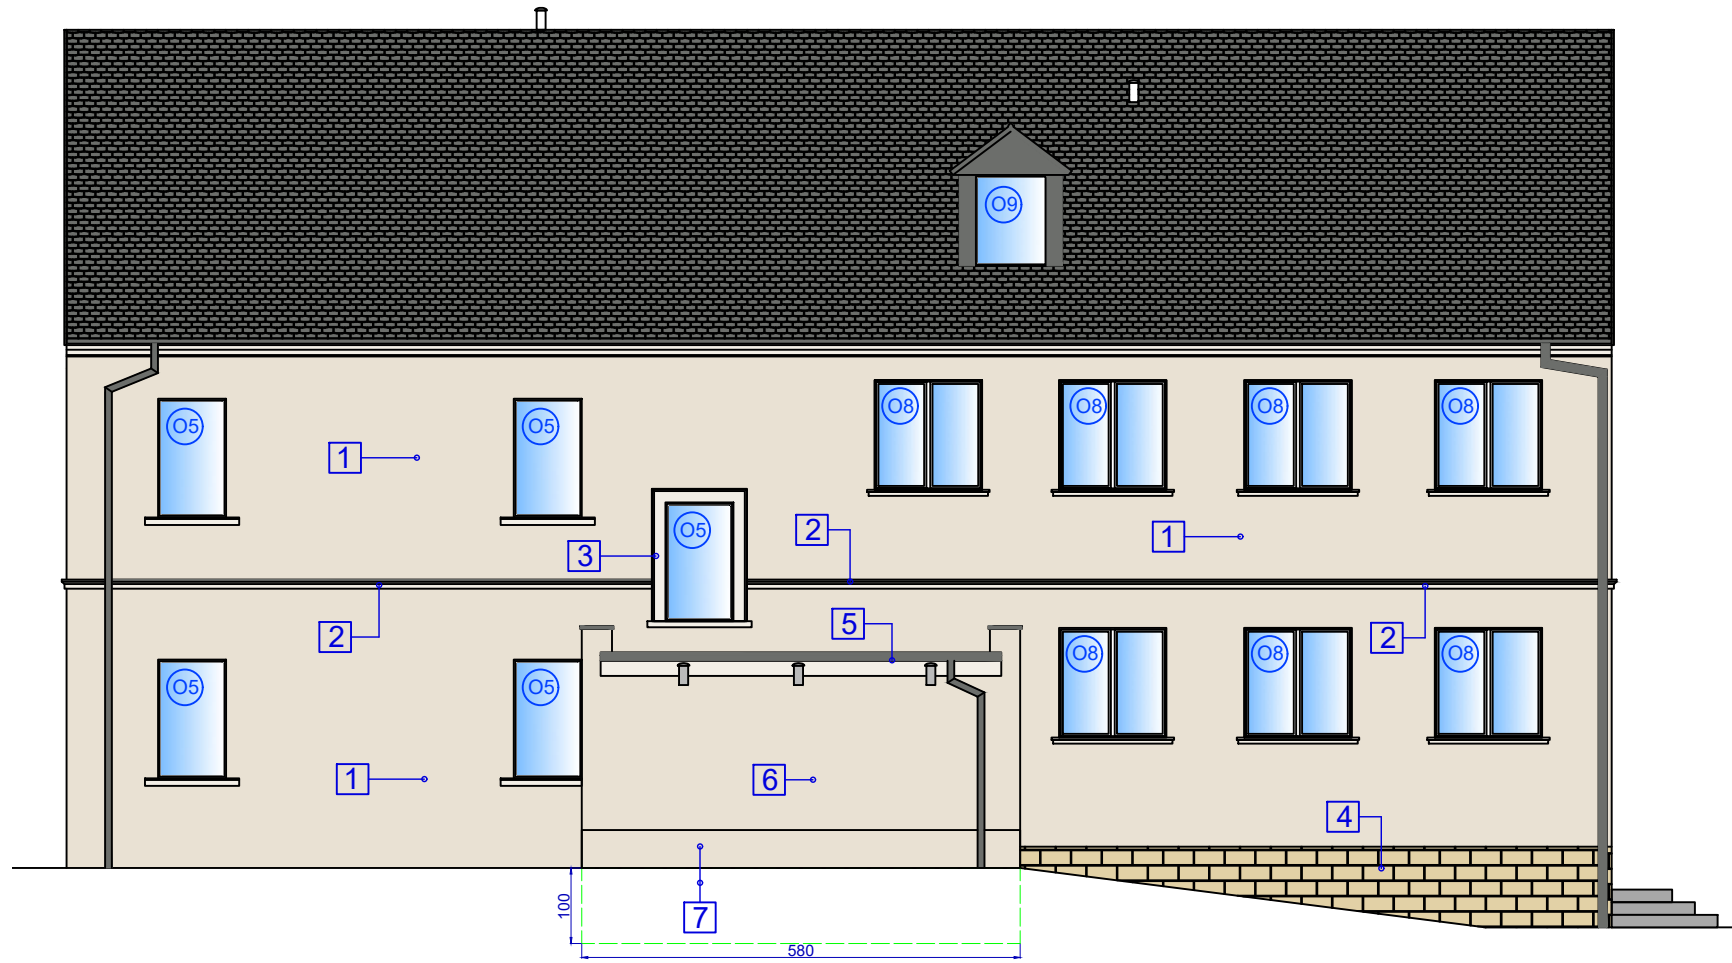

Wytyczne wykonawcze:

- 1** - pobranie próbek materiału (fragmenty tynku), wykonanie badań laboratoryjnych w kierunku ustalenia struktury tynku i przygotowania receptury jego odtworzenia, skucie istniejącego tynku z wyłączeniem detali elewacyjnych i przyokiennych, zagruntowanie powierzchni ścian, ułożenie warstwy tynku ciepłochronnego podkładowego "perlit" (gr. warstwy 10mm) ułożenie warstwy pośredniej z zaprawy klejowo-szpachlowej z zatopioną siatką zbrojącą (gr. warstwy 10 mm) ułożenie warstwy tynku strukturalnego barwionego w masie lub malowanego farbą silikonową (gr. warstwy 10 mm)
- 2** - wstępne oczyszczenie gzymsu z farby piaskowanie powierzchni gzymsu naprawa powierzchni gzymsu bez wykucia elementów spoinowanie gzymsu bez wykucia spoin impregnacja natryskowa gzymsu
- 3** - naprawa detali przyokiennych
- wstępne oczyszczenie powierzchni cokołu






- 4** - wstępne oczyszczenie powierzchni cokołu piaskowanie powierzchni cokołu naprawa powierzchni cokołu z kamienia bez wykucia jego elementów spoinowanie cokołu bez wykucia spoin impregnacja natryskowa cokołu


- 5** - docieplenie stropodachu styropapą NRO o wsp. $\lambda = 0,033 \text{ W/(mK)}$, gr. 25 cm

- 6** - docieplenie elewacji styropianem EPS NRO o wsp. $\lambda = 0,031 \text{ W/(mK)}$, gr. 15 cm

- 7** - docieplenie ściany fundamentowej i cokołu styropianem XPS NRO o wsp. $\lambda = 0,031 \text{ W/(mK)}$, gr. 15 cm

KOLORYSTYKA:

-  NCS S 0804-Y50R - elewacja (po ułożeniu tynku ciepłochronnego)
-  NCS S 0502-Y50R - gzymsy i detale przyokienne
-  RAL 7005 - obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, parapety przybudówki
-  RAL 9010 (pure white) - stolarka okienna drewniana
-  RAL 7005 - stolarka drzwiowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA 	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Jolanta Nowak OPRACOWAŁ: mgr inż. Jarosław Pierzchawka	176/SWOKK/2013, specj. arch. -	02.2024 02.2024	
INWESTOR	GMINA CHOJNÓW, UL. FABRYCZNA 1, 59-225 CHOJNÓW			
INWESTYCJA	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARYM ŁOMIE			
OBIEKT I LOKALIZACJA	SZKOŁA PODSTAWOWA, STARY ŁÓM 42, 59-225 CHOJNÓW (DZ. NR 211, OBRĘB: STARY ŁÓM)			
TYTUŁ RYSUNKU	ELEWACJA POŁUDNIOWA I WSCHODNIA - STAN PROJEKTOWANY			SKALA 1:100
SYMBOL OBIEKTU SŁ/SP/BUD	STADIUM PT	NR PROJEKTU SŁ/SP/03/24	NR RYSUNKU RYS. NR 5	NR ZMIANY