



RZUT FUNDAMENTÓW

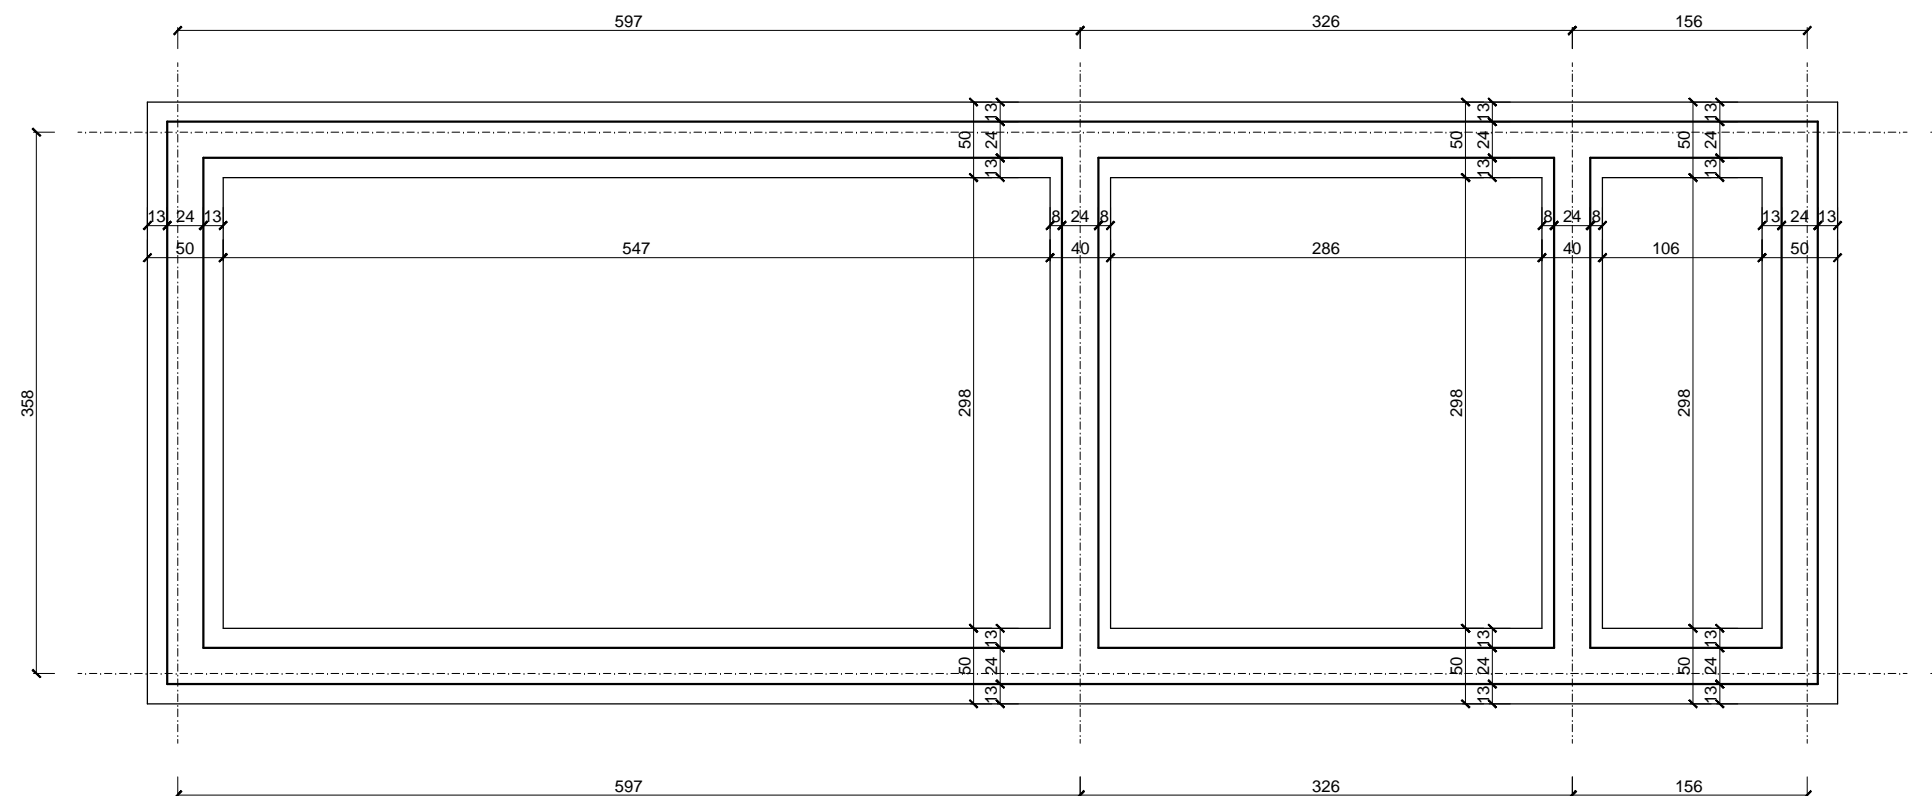

ŁAWA FUNDAMENTOWA


skala 1:25

Ściana murowana z
błoczków betonowych na
zaprawie cementowej

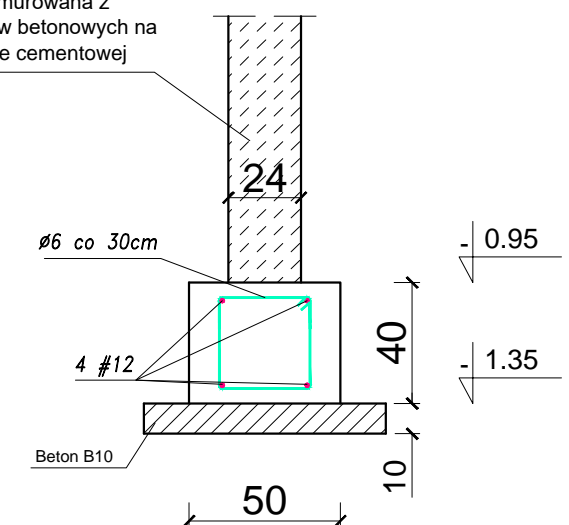

SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA ŚCIANY FUND. ZE ŚCIANĄ PARTERU W KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

skala 1:25

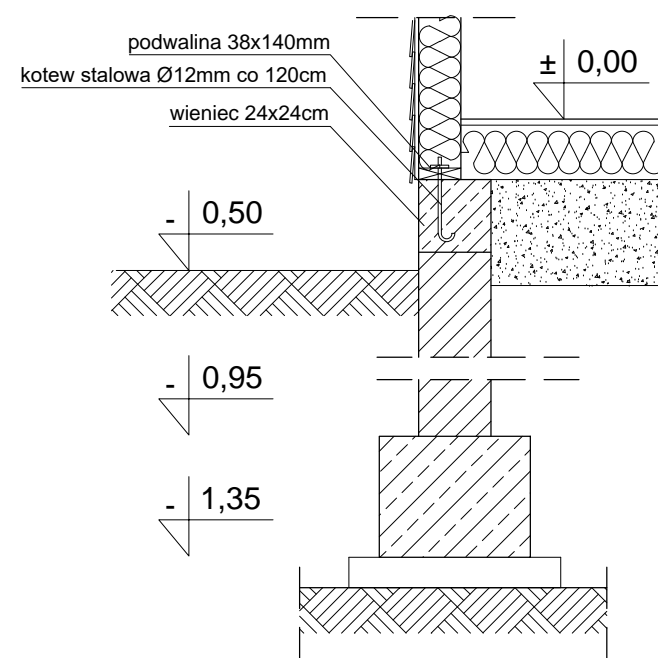

UWAGA !

- WIEŃCE ZBROIĆ PRĘTAMI D=12MM ZE STALI AIII
34GS 4 SZT. ORAZ STRZEMIONAMI D=6MM ZE STALI
A-0 St0 CO 25CM

- ZBROJENIE PODŁUŻNE WIEŃCA KOTWIĆ W
NAROŻACH NA 60cm

- ŁAWY FUNDAMENTOWE ZBROIĆ PRĘTAMI D=12MM
ZE STALI AIII 34GS 4SZT. 2 GÓRĄ I DOŁEM ORAZ
STRZEMIONAMI D=6MM ZE STALI A-0 St0 CO 30CM

INWESTOR:	NADLEŚNICTWO CZARNOBÓR UL. CZARNOBÓR 1 78-400 SZCZECINEK		
OBIEKT:	KANCELARIA NA POTRZEBY LEŚNICTWA DZ. NR 29/7 OBR. 0026 GMINA SZCZECINEK 78-400 SZCZECINEK		
TEMAT:	RZUT FUNDAMENTÓW		
PROJEKTANCI:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT GŁÓWNY : MGR INŻ. GRZEGORZ KILIAN OPRACOWANIE : MGR INŻ. TOMASZ PAŁKA		Upr. Bud. §5 ust.1, §13 ust.1 pkt.2 §74 ZAP/0033/OWOK/12	
DATA: 03.2024		SKALA: 1:50	RYS. NR K1
BRANŻA: KONSTRUKCJA			
ETAP: PROJEKT TECHNICZNY			