


RZUT PRZYZIEMIA


SZCZEGÓŁY POŁĄCZEŃ ŚCIAN

skala 1:25

Szczegół "A"

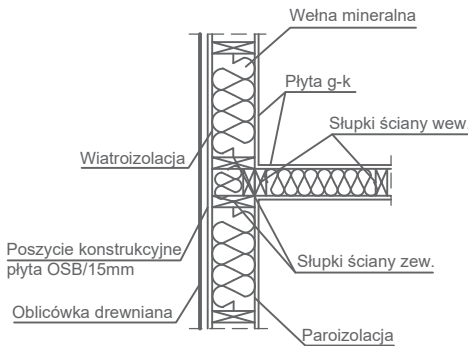


Nasada kominowa dn 150mm w wersji hybrydowej z elektronicznym zasilaczem oraz regulatorem obrotów np. firmy DARCO Turbina i podstawa wykonana z blachy chromoniklowanej. W pomieszczeniu trójnik zakończony kratką wentylacyjną 14x21 cm w zabudowie z płyt GK. Kanał izolowany otulinami z pianki kauczukowej.

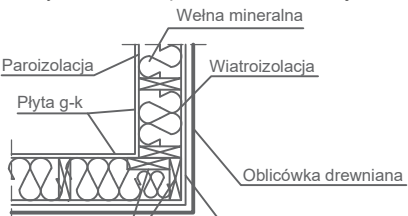

LEGENDA:

- przewód wody zimnej z rur i kształtek PE-RT/Al/PE-RT oraz PE-Xc/Al/PE-Xc w systemie np. KAN-therm, o połączeniach zaciskowych, izolowanych otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm w powłoce z folii PCV; piony i poziomy w bruzdach izolować otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm
- przewód wody ciepłej z rur i kształtek PE-RT/Al/PE-RT oraz PE-Xc/Al/PE-Xc w systemie np. KAN-therm, o połączeniach zaciskowych, izolowanych otulinami z pianki polietylenowej gr. 20 mm w powłoce zewn. z folii PCV; piony i poziomy w bruzdach izolować otulinami z pianki polietylenowej gr. równej min. średnicy wewnętrznej przewodu
- nr pionu wodociągowego
- przewód kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej prowadzony podstropowo (PVC-U, PP)
- nr pionu kanalizacyjnego (zabudowany płytą gk )
- grzejniki elektryczne ściennie z termostatem

<div><div><div>SANIT</div><div><div><div></div><div>1993</div><div></div></div></div><div>CALOR</div></div></div>		78-400 Szczecinek ul. Orzechowa 19 tel. kom. 606-640-842 o.wyszomirski@post.pl	
INWESTOR:	NADLEŚNICTWO CZARNOBÓR 78-400 SZCZECINEK UL. CZARNOBÓR 1		
OBIEKT:	BUDYNEK BIUROWY - KANCELARIA NA POTRZEBY LEŚNICTWA		
ADRES:	78-400 SZCZECINEK UL. CZARNOBÓR 1 J.E.321501_1.0026.29/7		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Otton Wyszomirski ZAP/0250/PWOS/12 ZAP/IS/2765/01	mgr inż. Otton Wyszomirski upr. do projektowania, nadzoru i kierowania bez ograniczeń w zakresie: budowlano-urządzeni- ciężkich; wentylacyjnych, gazowych, wod-kan Nr upr. ZAP/0250/PWOS/12 Nr ewid. ZAP/IS/2765/01 78-400 Szczecinek ul. Orzechowa 19	
BRANŻA:	SANITARNA	DATA:	maj 2024
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE SANITARNE		SKALA 1:100
NAZWA PROJEKTU:	WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE		NR RYS. S4

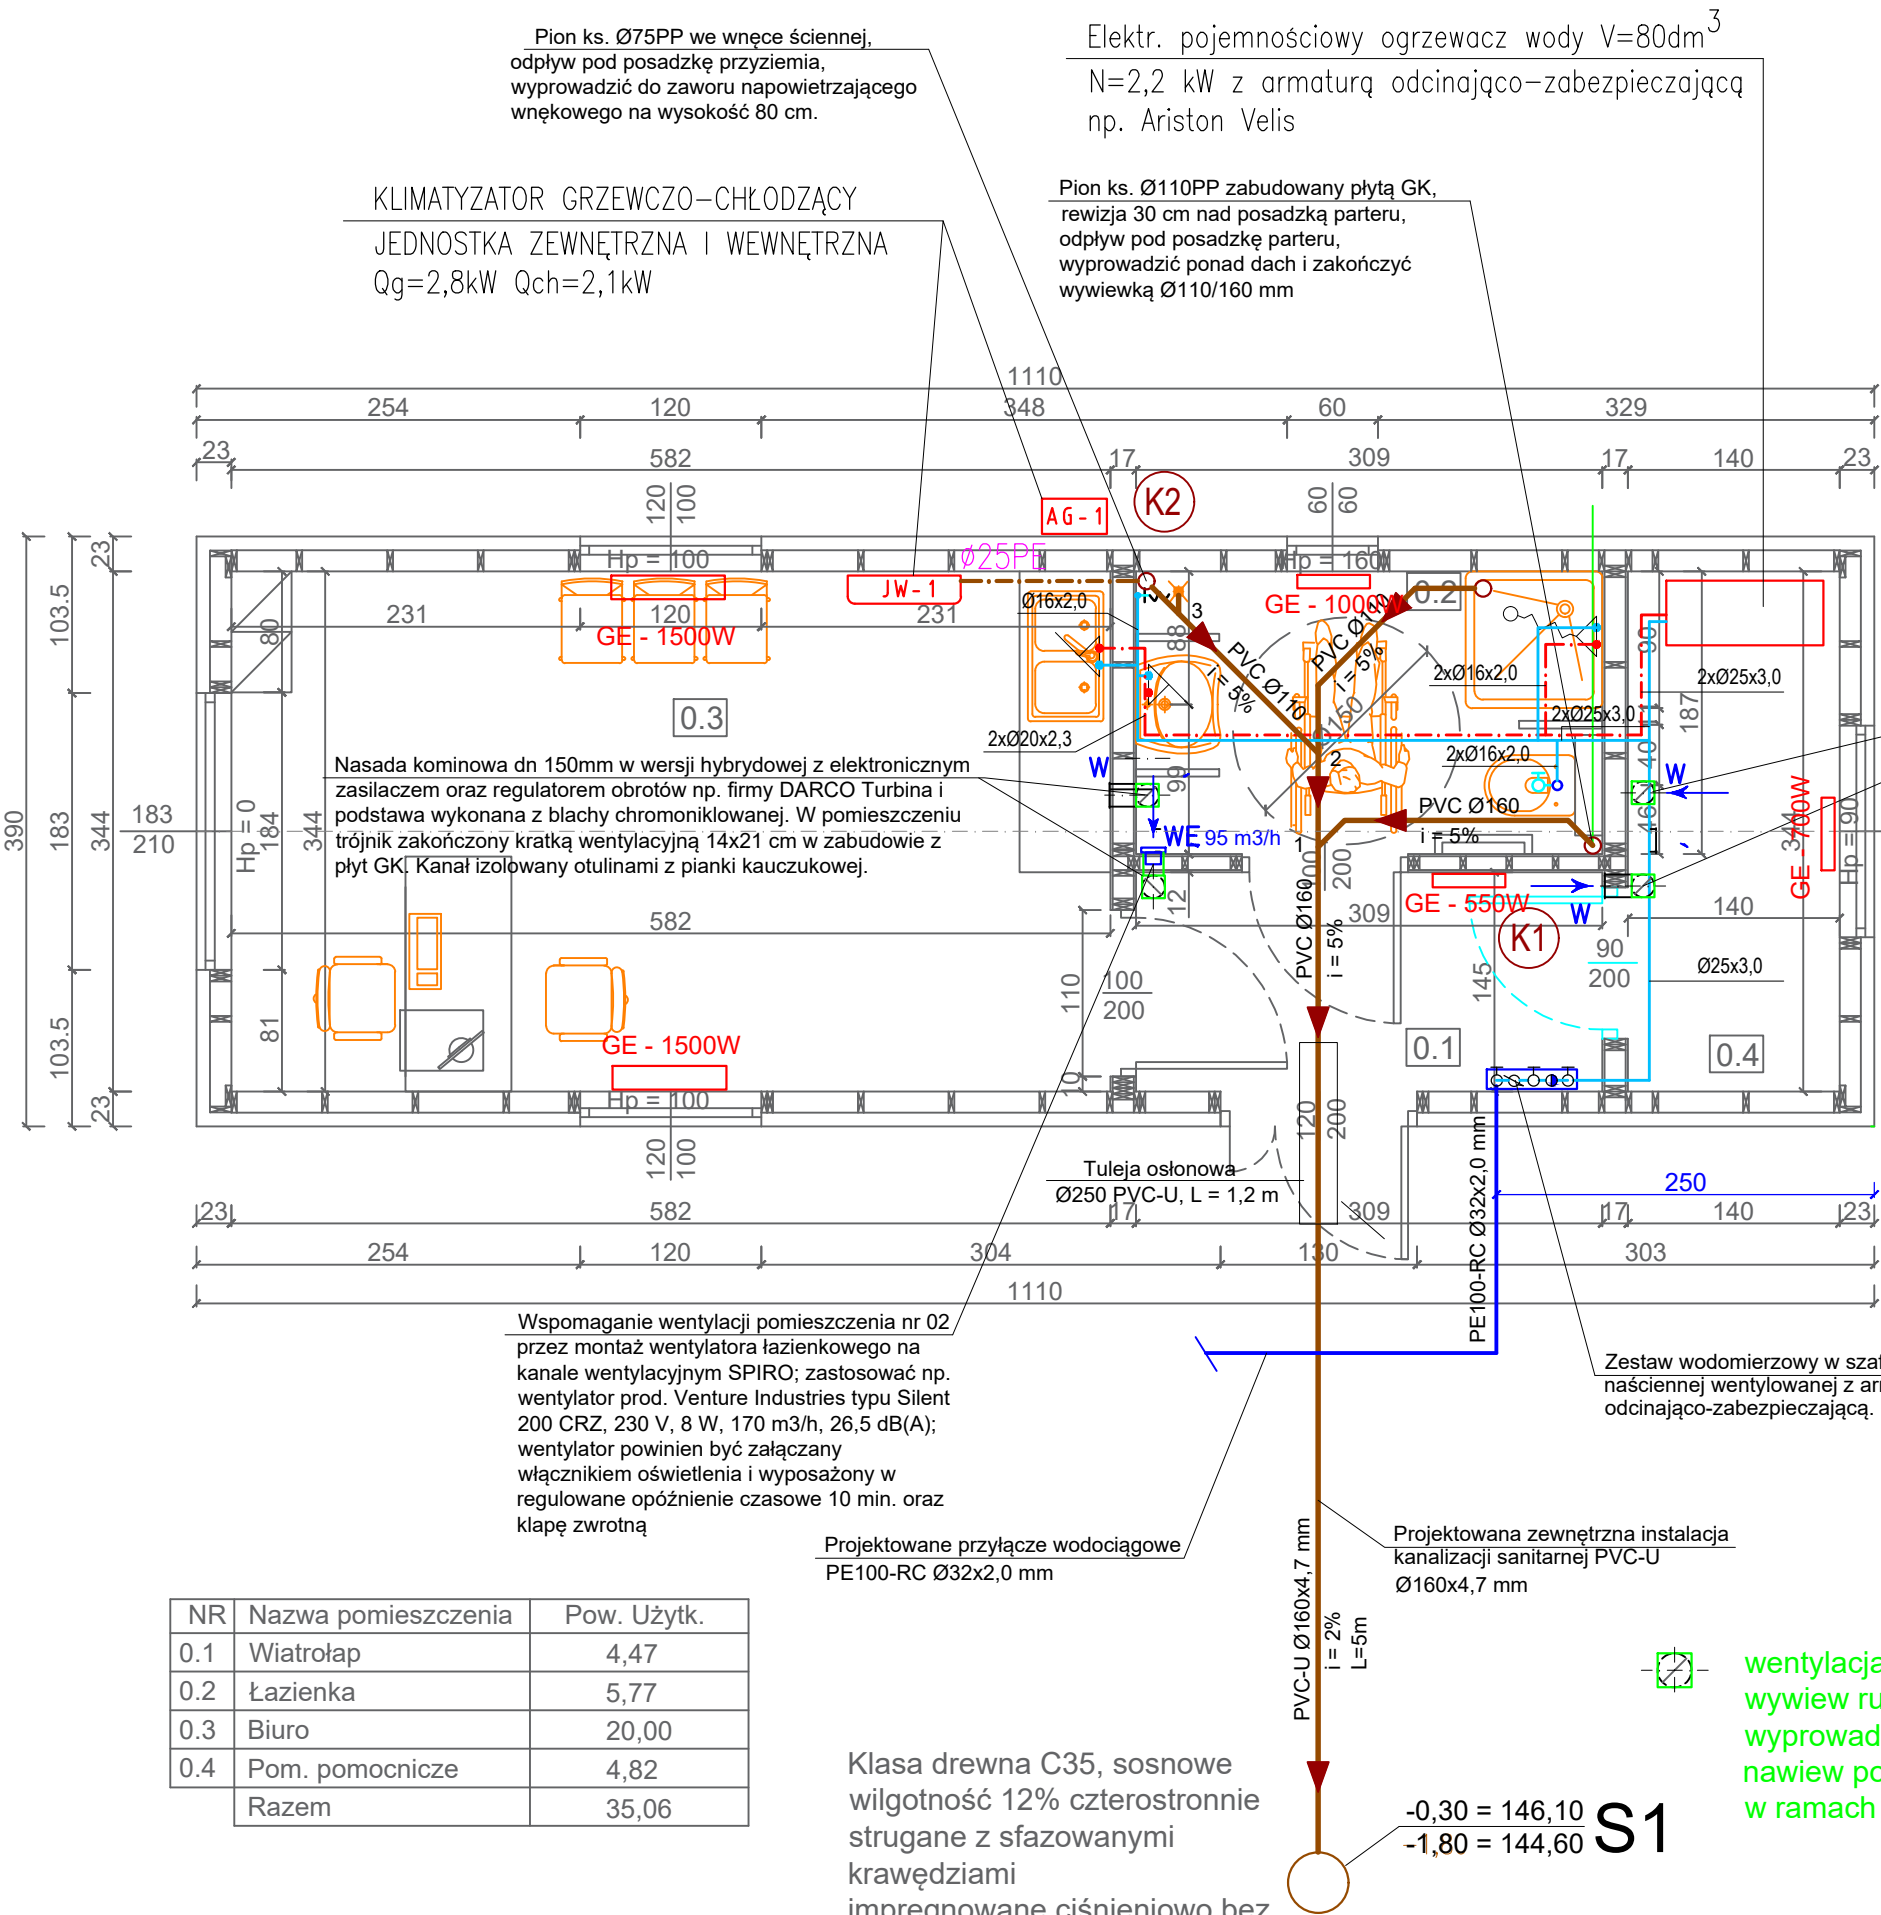

Klasa drewna C35, sosnowe wilgotność 12% czterostronnie strugane z szafowanymi krawędziami impregnowane ciśnieniowo bez sęków i pęknięć.

wentylacja:  
wywiew rura spiro Ø150  
wyrowadzona powyżej kalenicy  
nawiew poprzez nawiewniki  
w ramach okiennych

NR	Nazwa pomieszczenia	Pow. Użytk.
0.1	Wiatrołap	4,47
0.2	Łazienka	5,77
0.3	Biuro	20,00
0.4	Pom. pomocnicze	4,82
Razem		35,06