


PRZEKRÓJ A - A

1	Panel laminowany	7 mm
	Podkład akustyczny	3 mm
	Płyta OSB	22 mm
	Wełna mineralna	200 mm
	Legary C24	220 mm
	Blacha malowana proszkowo	

2	Płyta włuknowo-gipsowa	15 mm
	Folia paroizolacyjna	
	Wełna mineralna	140 mm
	Konstr. drewniana	140 mm
	Folia wiatroizolacyjna	
	Płyta OSB	12 mm
	Kontrłata	21 mm
	Deska elewacyjna	21 mm

3	Płyta g-k.	12,5 mm
	Folia paroizolacyjna	
	Wełna mineralna	200 mm
	Konstr. drewniana	195 mm
	Membrana z matą rozdzielczą	
	Kontrłata	21 mm
	Blacha na rąbek	

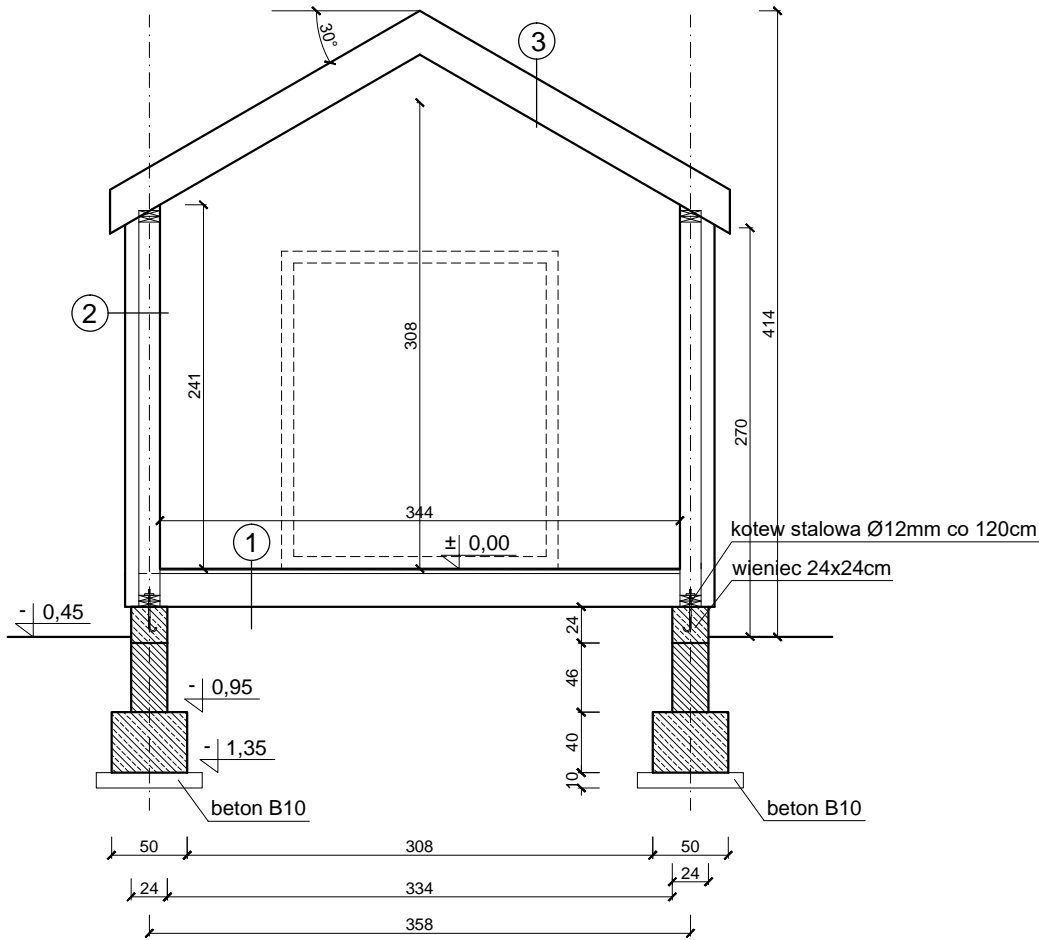

UWAGA !

- WIEŃCE ZBROIĆ PRĘTAMI D=12MM ZE STALI AIII 34GS 4 SZT. ORAZ STRZEMIONAMI D=6MM ZE STALI A-0 St0 CO 25CM

- ZBROJENIE PODŁUŻNE WIEŃCA KOTWIĆ W NAROŻACH NA 60cm

- ŁAWY FUNDAMENTOWE ZBROIĆ PRĘTAMI D=12MM ZE STALI AIII 34GS 4SZT. 2 GÓRĄ I DOŁEM ORAZ STRZEMIONAMI D=6MM ZE STALI A-0 St0 CO 30CM

- KLASA DREWNA C24, SOSNOWE WILGOTNOŚĆ 18-20% CZTEROSTRONNIE STRUGANE Z SFAZOWANYMI KRAWĘDZIAMI IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO BEZ SĘKÓW I PĘKNIĘĆ.

INWESTOR:	NADLEŚNICTWO CZARNOBÓR UL. CZARNOBÓR 1 78-400 SZCZECINEK	
OBIEKT:	BUDYNEK BIUROWY W RAMACH KANCELARII NA POTRZEBY LEŚNICTWA DZ. NR 29/7 OBR. 0026 m. SZCZECINEK 78-400 SZCZECINEK	
TEMAT:	PRZEKRÓJ A – A	
PROJEKTANCI:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT GŁÓWNY : MGR INŻ. ARCH. MARIUSZ SZCZEPOCKI	102/P00KK/V/2019	
MGR INŻ. GRZEGORZ KILIAN	Upr. Bud. §5 ust.1, §13 ust.1 pkt.2 §74	
OPRACOWANIE : MGR INŻ. TOMASZ PAŁKA	ZAP/0033/OWOK/12	
DATA: 03.2024	SKALA: 1:50	RYS. NR <b>A2</b>
BRANŻA: ARCHITEKTURA		
ETAP: PROJEKT BUDOWLANY		