




Przekrój B-B Poprzeczny przekrój utwardzenia przy DW279

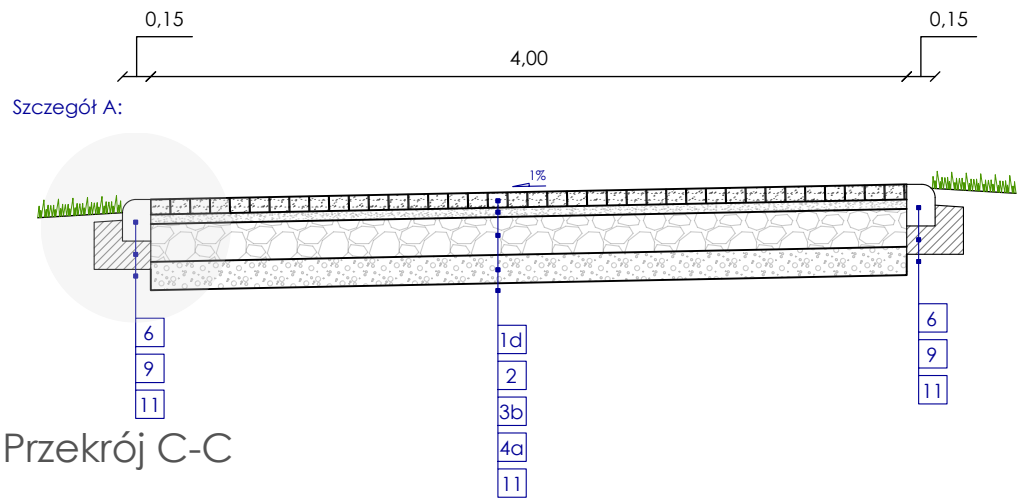


Przekrój C-C

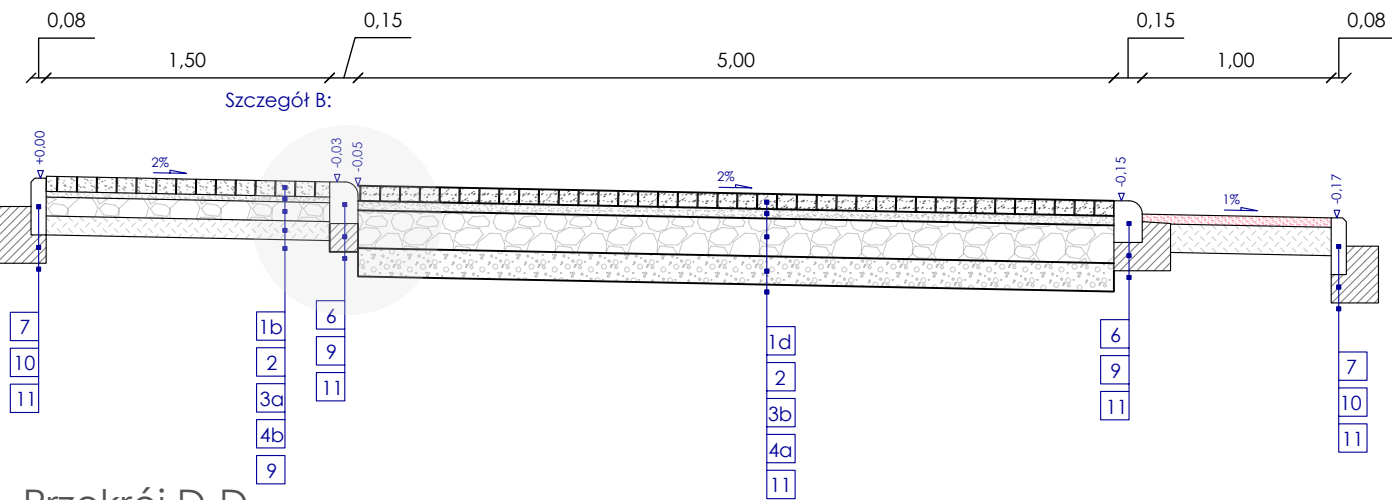


Przekrój D-D

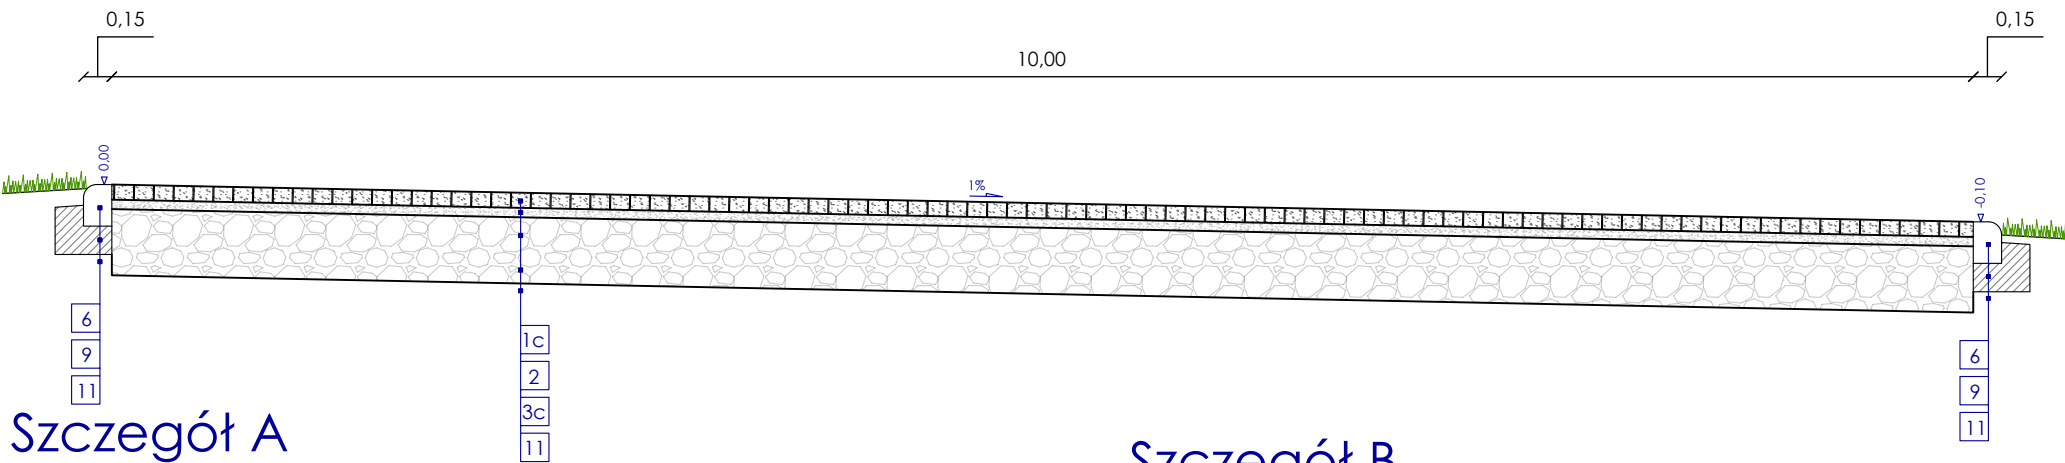

Szczegół A  
Połączenie zjazdu z terenem istniejącym

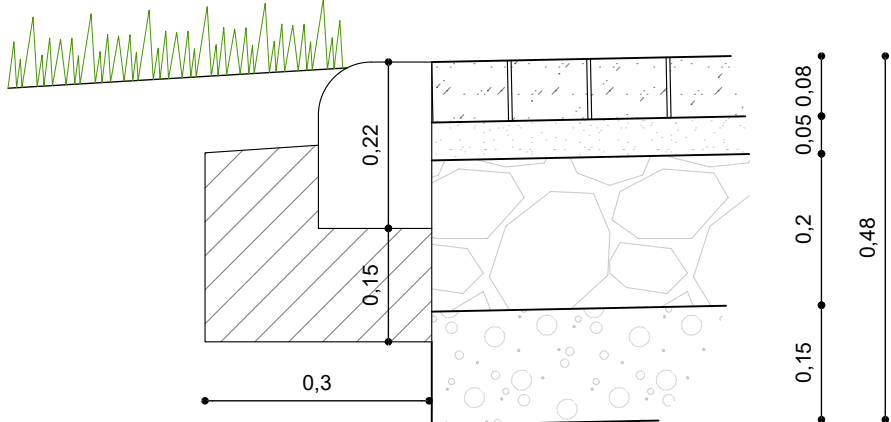

Szczegół B

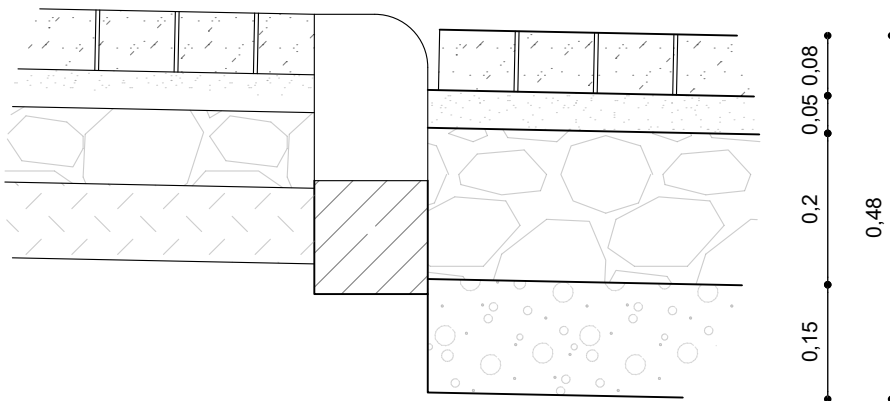

OPIS KONSTRUKCJI

- 1a. Nawierzchnia ścieralna z kostki betonowej typu "cegła" koloru grafitowego, grubość warstwy 8cm
- 1b. Nawierzchnia ścieralna z kostki betonowej typu "cegła" koloru żółtego, grubość warstwy 8cm
- 1c. Nawierzchnia ścieralna z kostki betonowej typu "EKO" koloru szarego, grubość warstwy 8cm
- 1d. Nawierzchnia ścieralna z kostki betonowej typu "kość" koloru szarego, grubość warstwy 8cm
2. Podsyпка technologiczna z wysiewek bazaltowych, grubość warstwy 5cm
- 3a. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm), grubość warstwy 10cm
- 3b. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm), grubość warstwy 20cm
- 3c. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5mm), grubość warstwy 40cm
- 4a. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem ( $R_m=2,5\text{MPa}$ ), grubość warstwy 15cm
- 4b. Warstwa odsączająca z piasku, grubość warstwy 10cm
5. Opornik betonowy o wymiarach 100x20x10, wystający +2cm
6. Krawężnik betonowy o wymiarach 100x22x15 (najazdowy), wystający +2cm
7. Obrzeże betonowe o wymiarach 100x8x30
8. Ława pod opornik betonowy o wymiarach 100x20x10
9. Ława pod krawężnik betonowy o wymiarach 100x22x15 (najazdowy)
10. Ława pod obrzeże betonowe o wymiarach 100x8x30
11. Grunt rodzimy lub nasypowy doprowadzony do  $l_s \geq 1,00$

PRACOWNIA PROJEKTOWO – USŁUGOWA  
ul. OCHŁA-JANUSZA KUSOCIŃSKIEGO 12  
66-006 ZIELONA GÓRA

tel. 609 702 911 NIP 9730971778

Nazwa zadania:  
Wykonanie dokumentacji projektowej dla dojazdu na boisko przy ul. Ochla - Zielonogórska w ramach zadania, pn. Ochla na sportowo – podjazd na boisko ul. Ochla – Zielonogórska.

Inwestor:  
Miasto Zielona Góra  
ul. Podgórna 22  
65-424 Zielona Góra

Tytuł rysunku:  
PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKTANT mgr inż. Jacek Walencki branża drogowa	Uprawnienia: UPRAWNIENIA BUDOWLANE do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej LBS/0121/PWB/D/19	Data: 07.2024	Podpis:
Faza projektu	Skala	Numer rysunku	Numer strony
Projekt wykonawczy	1:50 1:10	3,1	