


RZUT
III PIĘTRA
SKALA 1 : 100

SP 4, PM, 2 000 < Q_D ≤ 4 000 MJ/m²
pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi

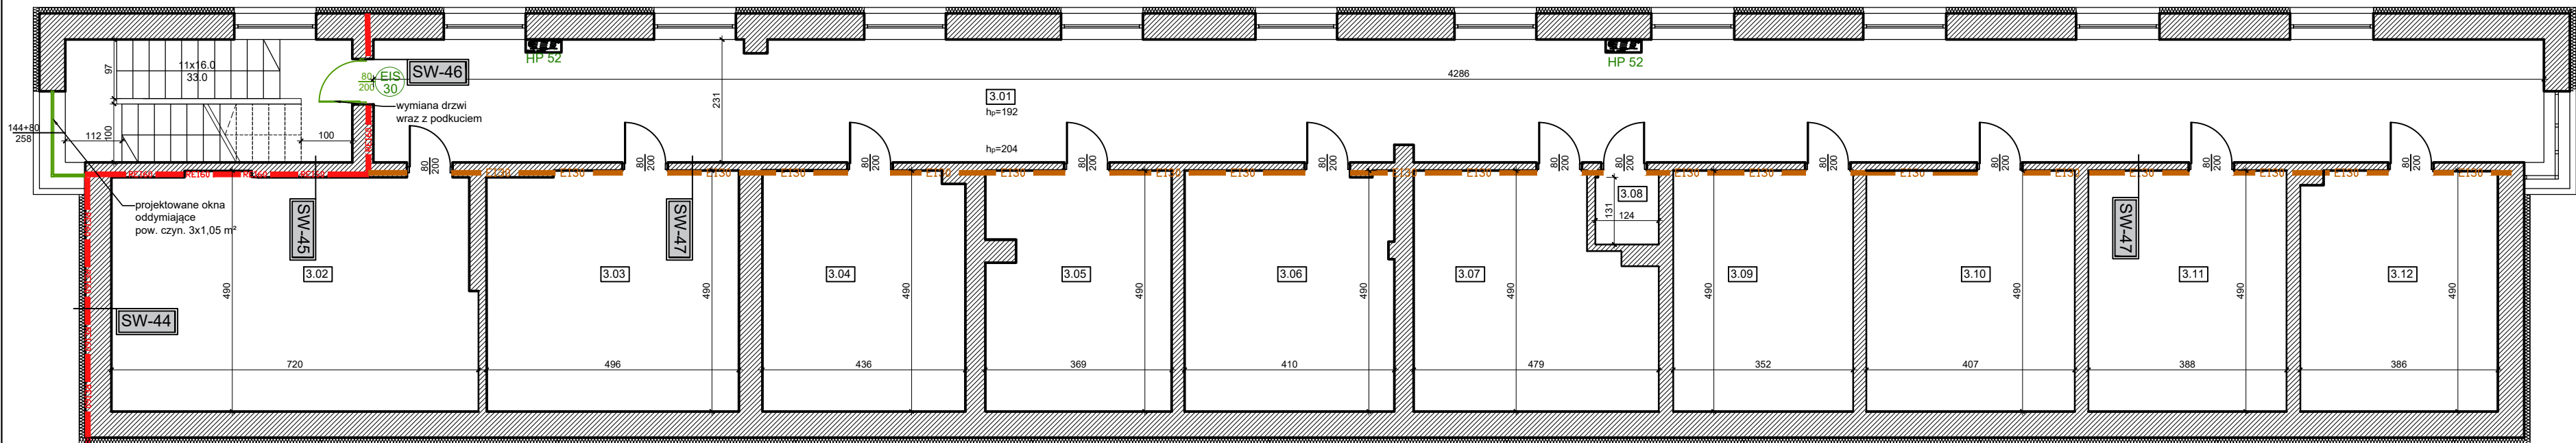

LEGENDA

- ściana murowana
- pełna wysokość
- poza zakresem opracowania
- demontaż drzwi
- montaż drzwi
- wyposażenie drzwi
w samozamykacz
- poszerzenie otworów drzwiowych
- wykonanie ścian działowych
- EIS stolarka o odporności ogniowej
- REI60 ŚCIANA PPOŻ. REI 60
- REI120 ŚCIANA PPOŻ. REI 120
- EI30 ŚCIANA PPOŻ. EI 30
- EI60 ŚCIANA PPOŻ. EI 60

III PIĘTRO - STAN ISTNIEJĄCY		
nr	pomieszczenie	pow. podłogi [m ²]
3.01	komunikacja	99.0
3.02	archiwum	35.3
3.03	archiwum	24.3
3.04	archiwum	21.4
3.05	archiwum	17.8
3.06	archiwum	20.1

3.07	archiwum	16.2
3.08	schowek	1.7
3.09	archiwum	21.8
3.10	archiwum	19.9
3.11	archiwum	19.0
3.12	archiwum	18.9

ZESTAWIENIE PRZEGRÓD - III PIĘTRO				
lp	symbol	grubość ściany [cm]	wymagania p.poż.	spełnienie wymagań
44	SW-44	51	REI-60	spełnione
45	SW-45	30	REI-60	spełnione
46	SW-46	42	REI-60	spełnione
47	SW-47	16	EI-30	spełnione

UWAGI

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.

Jednostka projektowa :	Experts Group Dorota Setlak ul. Roosevelta 1/3, 41-500 Chorzów		
Inwestor :	Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu ul. 1-Maja 4 39-400 Tarnobrzeg		
Temat opracowania :	PROJEKT REMONTU I PRZEBUDOWY CELEM DOSTOSOWANIA BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOBRZEGU POŁOŻONEGO PRZY UL. 1 MAJA 4 DO WYMAGAŃ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO W RAMACH ZADANIA "MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ STAROSTWA POWIATOWEGO"		
Obiekt :	STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU PRZY UL. 1 MAJA 4		
Temat rysunku :	RZUT III PIĘTRA - stan projektowany		
Autor opracowania - uprawnienia budowlane :		Podpis :	Nr rys. : P5
mgr inż. Dorota Setlak SLK/2416/POOK/08		Data : listopad 2018	
mgr inż. arch. Leszek Fliciński 55/10/SLOKK/II		Skala :	
mgr inż. Mateusz Alcer		1:100	