




C	TYNK CEMENTOWY WAPIENNY SCIANA ŻEL BETOWA wg. OPRACOWANIA KONSTRUKCJI ELASTYCZNA GRUBOWARSTWOWA BITUMICZNA MASA USZCZELNIAJĄCA PRZYKLEJANA POCISKAMI WEBER.TEC-SUPERFLEX 100S (rozwiązanie systemowe) STYROPIAN gr.20cm SIATKA KLEJ POWIERZCHNIA USZCZELNIAJĄCA COMBI FLEX-ABE (rozwiązanie systemowe)
---	--

C'	POSADZKA WG. OPISU WYLEWKA SAMOPOZI- MUJĄCA D,5 cm SZLICHTA 6cm STYRDUR gr. 2cm M30 FOLIA BUDOWLANA STRPD wg. OPRACOWANIA BRANŻOWEGO TYNOK CEM-WAP SUFITY PODWIESZONY PŁYTA GK
----	--

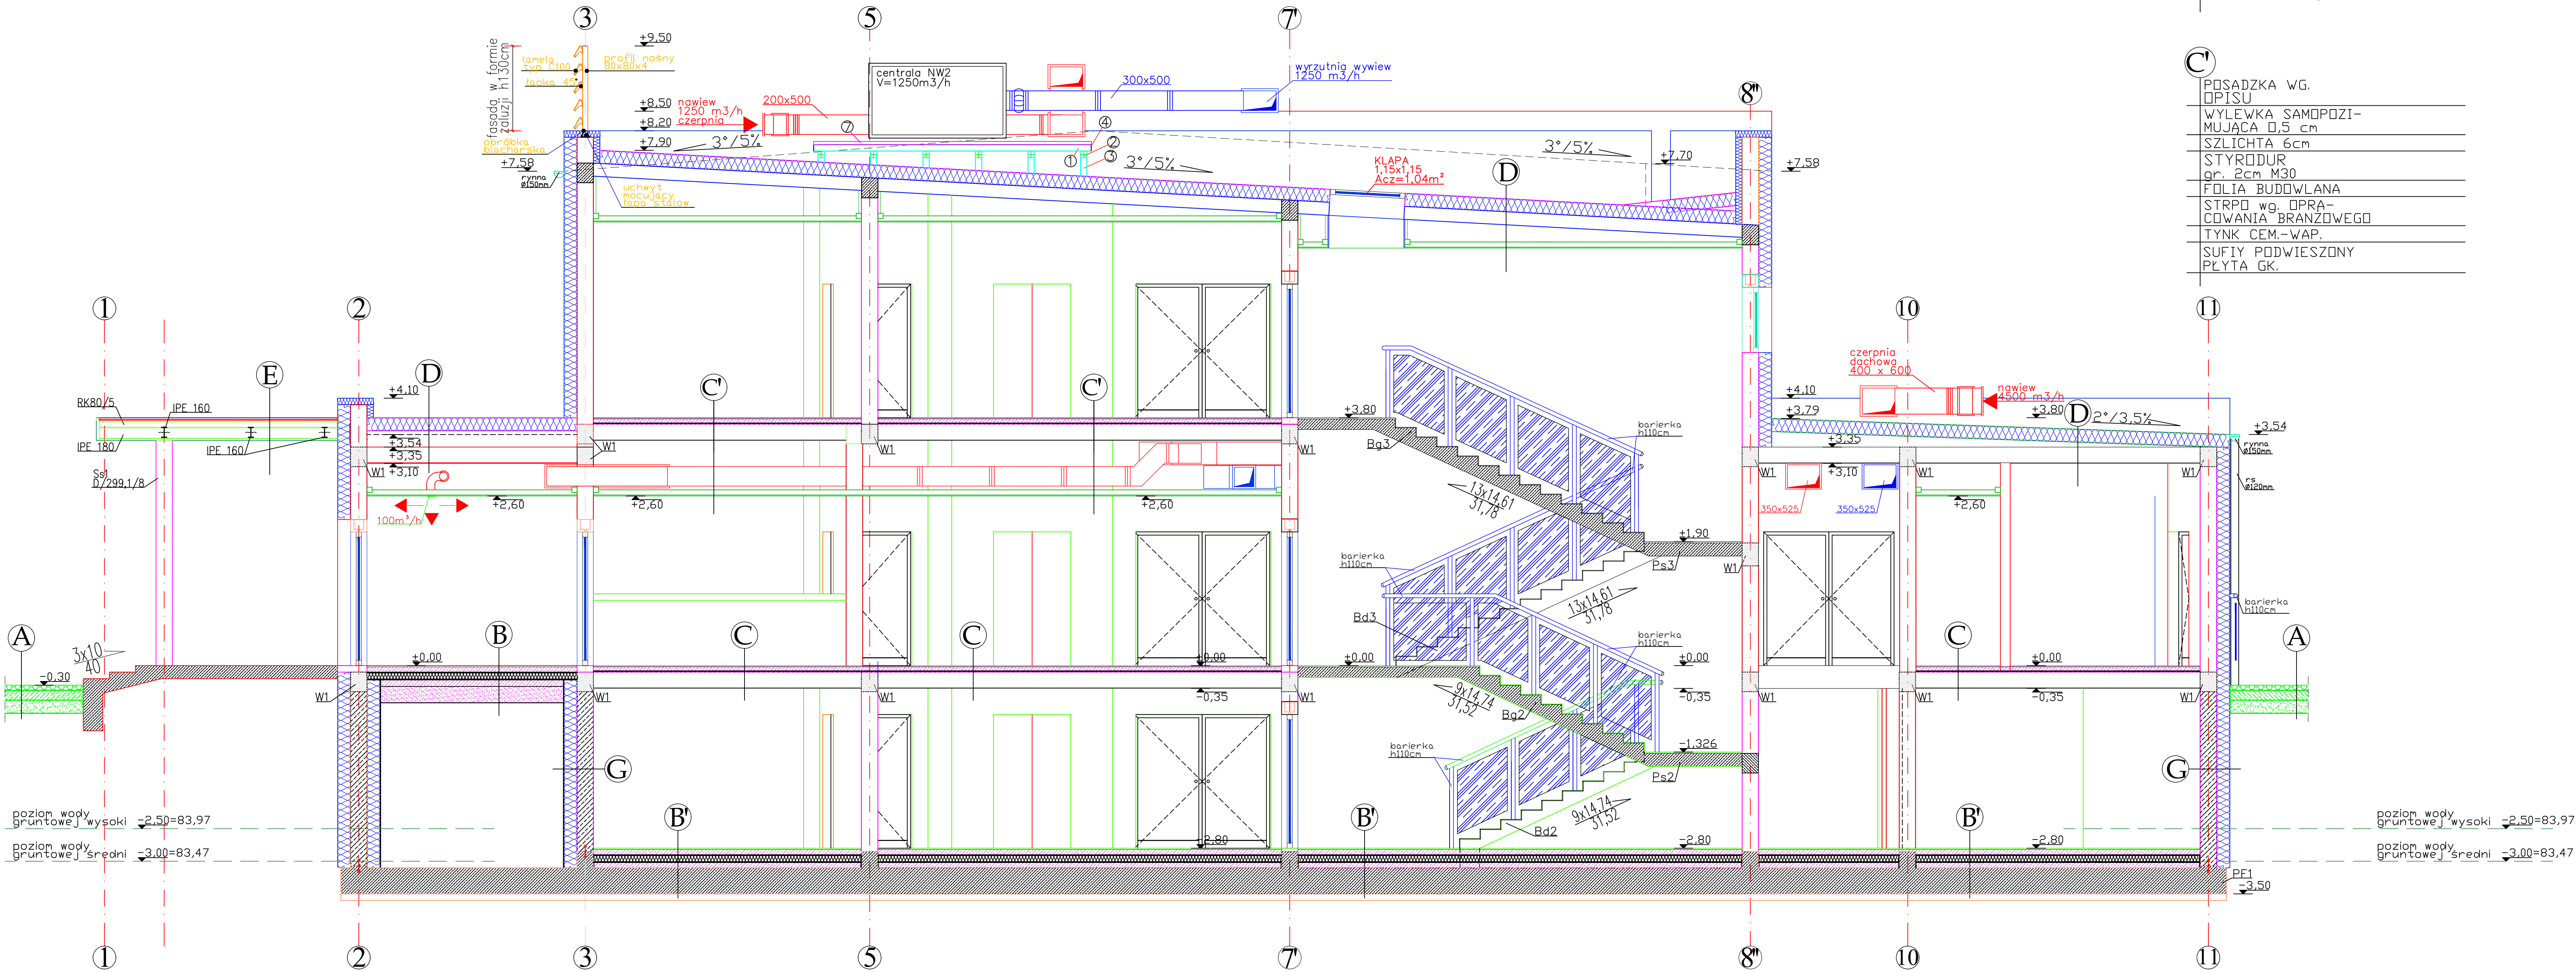

A	KOSTKA BETONOWA gr. 8cm NA PODSPŁCCE CEMENTOWEJ PIASKOWEJ gr. 3cm PODKŁAD BETONOWY gr. 20cm POSPŁATKA ZAGĘSZCZONA rln. gr. 30cm MATA GEOTECHNICZNA
---	---

B	POSADZKA WG. OPISU PDS. BET. B25 -8cm STYROPOLAN GR. 20cm (twardy) FOLIA BUDOWLANA BETON PODKŁADOWY GR. 10cm (B15) PODSYPKA PIASKOWA GR. 20cm
---	--

B'	POSADZKA WG. OPISU PDS. BET. B25 -8cm STYROPOLAN GR. 20cm (twardy) FOLIA BUDOWLANA BETON PODKŁADOWY GR. 10cm (B15) PŁYTA BETONOWA wg. OPRACOWANIA BRANŻOWEGO
----	--

C	POSADZKA WG. OPISU WYLEWKA SAMOPOZI- MUJĄCA D,5 cm SZLICHTA 6cm STYRDUR gr. 2cm M30 FOLIA BUDOWLANA STRPD wg. OPRACOWANIA BRANŻOWEGO TYNOK CEM-WAP
---	--

D	POKRYCIE TYPU TERMA BITUM GRUBOŚCI 17,5 cm PAPA ASF. WIERZCH. KRYCIA 500/1300 WELNA DACH RÓDOK GR. 30cm KLINDOWANA PAPA PODKŁADOWA 400/1200 STRPD wg. OPRACOWANIA BRANŻOWEGO TYNOK CEM-WAP SUFITY PODWIESZONY PŁYTA GK
---	---

E	SIKA PLAN FOLIA PŁYTA GSB STALOWA KONSTRUKCJA wg. OPRACOWANIA BRANŻOWEGO OBUDOWA Z ALUCOBONDU
---	---

#### FAZA PROJEKTU: BUDOWLANY

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
**ARCHI-SIZE**  
JAKUB KACZOROWSKI  
TEL. 501-53-66-37  
WŁOCŁAWEK 87-800  
UL.KALISKA 90/69



PROJEKTOWAŁ :  
mgr inż. arch.  
Maria Inglewicz nr upr. ABU-  
IX-8366-5/6/89 Wk-bez ogra-  
niczeń wpis do Kujawsko Pomo-  
rskiej Izby Architektów pod nu-  
merem KP-0178 podpis

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Wiesław  
Zurawski uprawnienia budowlane  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności architektonicznej  
oraz sprawowania nadzoru budo-  
walnego nr ewid. bud-90-65  
(25.1.2012/489/1024 Członek  
Izby Architektów KP-0174 podpis

INWESTOR:  
SPZŁO W RACIAJKU  
UL. PRZEDMIEJSKA 1 87-721 RACIAJEK  
DZ NR 698/8, 591/7, 698/7

OPRACOWAŁ :  
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA  
ARCHI-SIZE mgr inż. arch.  
Jakub Kaczorowski podpis  
TEMAT RYSUNKU : PRZĘKROJ B-B  
SKALA 1:100 RYSUNEK NR 06  
DATA: 15.04.2018

BRANZA: ARCHITEKTURA

TEKST RYSUNKU JEST DOKŁADNY PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANICH  
CZĘŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANICH  
BEZ WYKORZYSTANIA DO PRAC BUDOWLANICH