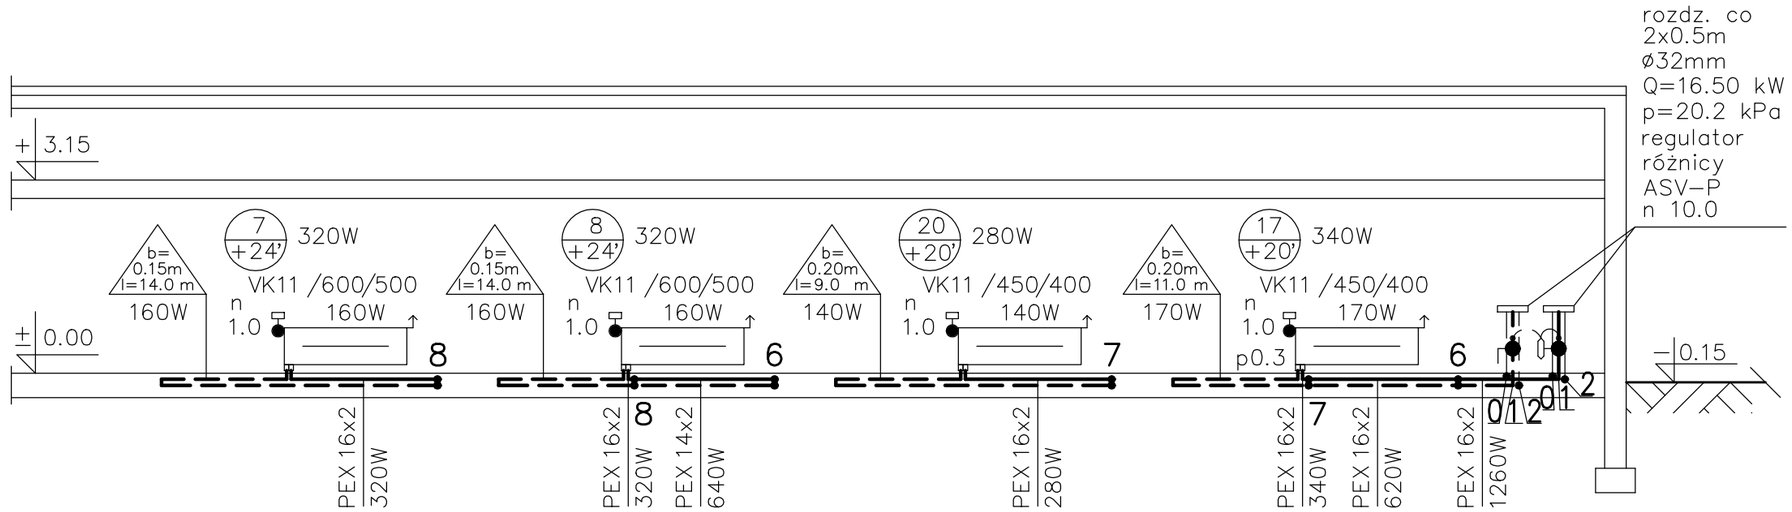

LEGENDA:

VK11/600/500 — grzejnik typ/wysokość(mm)/długość(mm)

odpowietrznik automatyczny

n 2.5 — zawór termostatyczny wbudowany w grzejnik z głowica, termostatyczna z nastawą wstępną, zabezpieczenie przed kradzieżą pierścieniem zabezpieczającym, np.: zawór typu 4324–03.300
głowica termostatyczna

p 2.5 — zawór odcinający grzejnikowy kątowy "z" lub "bez" nastawy wstępnej
np.: typu RL5 nr kat. 1 3924 01 (z nastawą wstępną)
typu RL1 nr kat. 1 3724 41 (bez nastawy wstępnej)

zawór kulowy

ZAKŁAD USŁUG PRECYZYJNYCH, ELEKTROTECH., ELEKTRON. I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE		19–400 Olecko, Plac Zamkowy 5C/11
Nazwa obiektu: MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W PISZU. BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SZATNIOWY I BUDYNEK MAGAZYNOWY.		
Adres obiektu: Pisz, ul.Mickiewicza 2, działka nr.geodez. 199, obręb ewidencyjny 281603_4.0002 Pisz, jednostka ewidencyjna 281603_4 Pisz obszar miejski.		
Inwestor: Gmina Pisz, 12–200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5.		
Branża sanitarna		
projektant:	współpraca:	sprawdzający:
techn. bud. Jan Makowski nr upr. SUW-141/85 w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej		mgr inż. Andrzej Urbanowicz nr upr. SUW-1/96 w specjalności instalacyjnej
Skala: 1:100	Nazwa rysunku: Instalacja co– rozwinięcie instalacji.	Data: 30.03.2021. / Nr arkusza: 14_2