


OGRODZENIE MUROWANE - schemat

skala 1:100

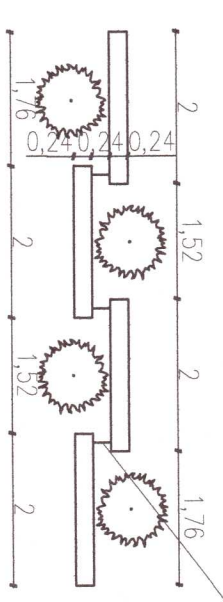


między murewanymi przęsłami ogrodzenia zamontować przewiązkę stalową z prętów

- Ogrodzenie murowane
- wysokość ogrodzenia: 1,60m
  - szerokość jednego elementu: 2,00m
  - ogrodzenie murowane z blozków betonowych gr.24cm
  - cokoł wysokości 25cm pokryty tynkiem mozaikowym w kolorze RAL 9006 (analogicznie jak budynek)
  - na wys.25cm ponad terenem w murze przekładka z papy
  - nad cokołem tynk siłkatowy i farba RAL 9002 (analogicznie jak na budynku)
  - ściany i ławy fundamentowe izolowane analogicznie jak ściany i ławy budynku
  - ława fundamentowa 30x25cm, spód -1,00m z betonu C12/15
  - między elementami ogrodzenia należy posadzić tuję (Tuija L.) - łącznie 83szt.
  - na wierzchu elementów murewanych wykonać obróbkę blacharską


OGRODZENIE MUROWANE

skala 1:50

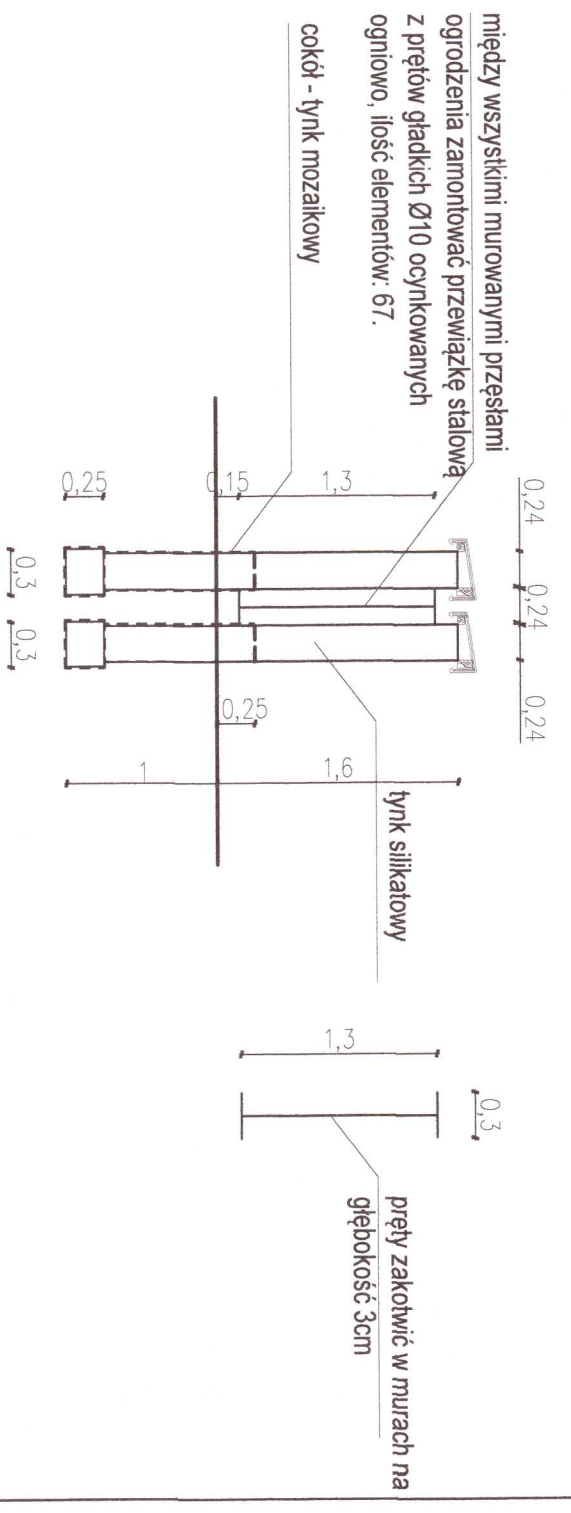

DETAL OBRÓBKİ BLACHARSKIEJ

skala 1:10

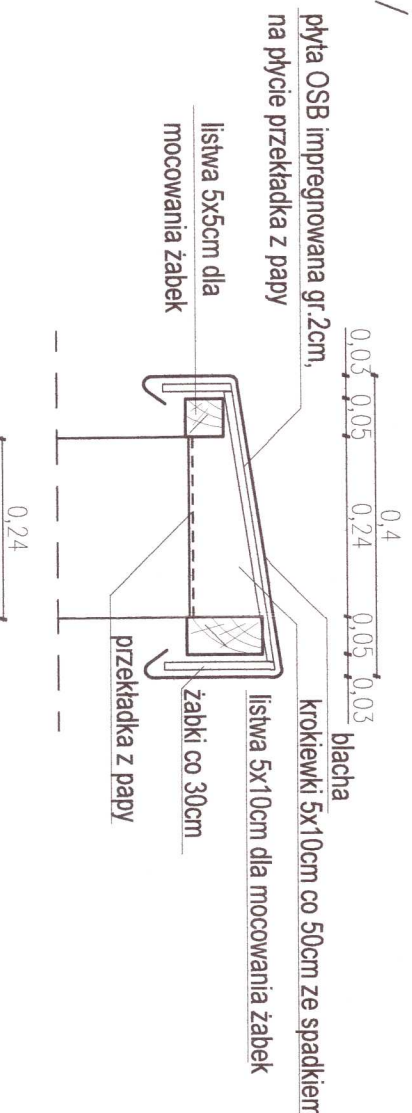

partnert		s.c. BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA, Łódź ul.Nowa 29/31	
NAZWA I ADRES OBIEKTU :	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Wieliszewie z budynkiem oświatowo-administracyjnym oraz obsługą komunikacyjną i niezbędną infrastrukturą techniczną dz.nr 830/3; 830/6; 831/1; 832; 833/1 obręb Nr 16 Wieliszew położone przy ul.Podgórnej i ks.Jerzego Popiełuszki w Wieliszewie	DATA: 30.07.2018	
TYTUŁ RYSUNKU	Projekt murewanego ogrodzenia cmentarza.	SKALA: 1:200	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Brzozowski upr. nr 6080 WKL w spec.architektonicznej	RYSUJEK	7