



SZCZEGÓŁ "A"

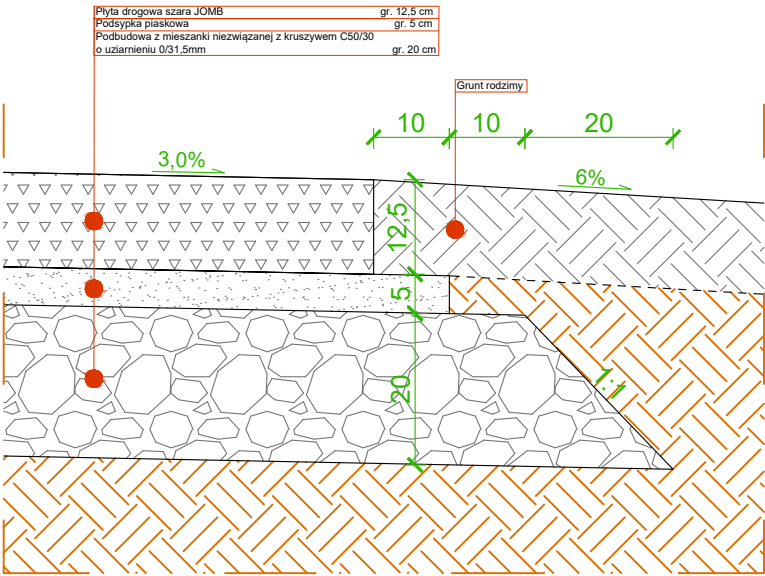

SZCZEGÓŁ "B"

Płyta drogowa szara JOMB	gr. 12,5 cm
Podsypka piaskowa	gr. 5 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm	gr. 20 cm

Mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm	gr. 20 cm
---	-----------

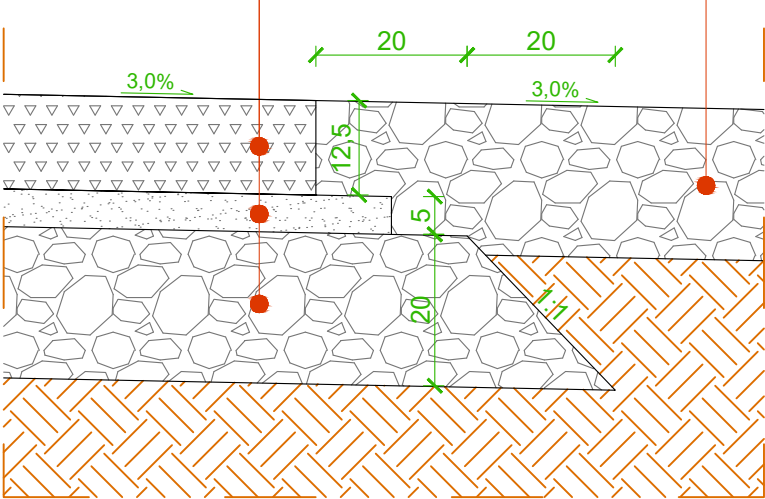

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
Budowa drogi ppoż. nr 5 w Leśnictwie Brzeźno	
ADRES INWESTYCJI	
Działka nr ewid. 756/1, 253/2, 261/4, 262/1, 263/1, 268/3, 269/1, 270/1; obręb ewid. [0001] Borowy Młyn; jednostka ewid. [220105_2] Lipnica	
INWESTOR	
Nadleśnictwo Osusznica Osusznica 3, 77-130 Lipnica	
PROJEKTANT	
SPILUK PROJEKT Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 30A 89-600 Chojnice tel. 698 626 474 biuro@spilukprojekt.pl	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
PROJEKTANT	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Łukasz Śpica	POM/0065/PWOD/13	
SPRAWDZAJĄCY	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Artur Ampulski	KUP/0045/PWOD/13	
Faza projektu:		
PROJEKT TECHNICZNY		
Tytuł rysunku		
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		

Skala 1:50	Data 30.04.2024	Nr rysunku 6	Str. 15
---------------	--------------------	-----------------	------------