




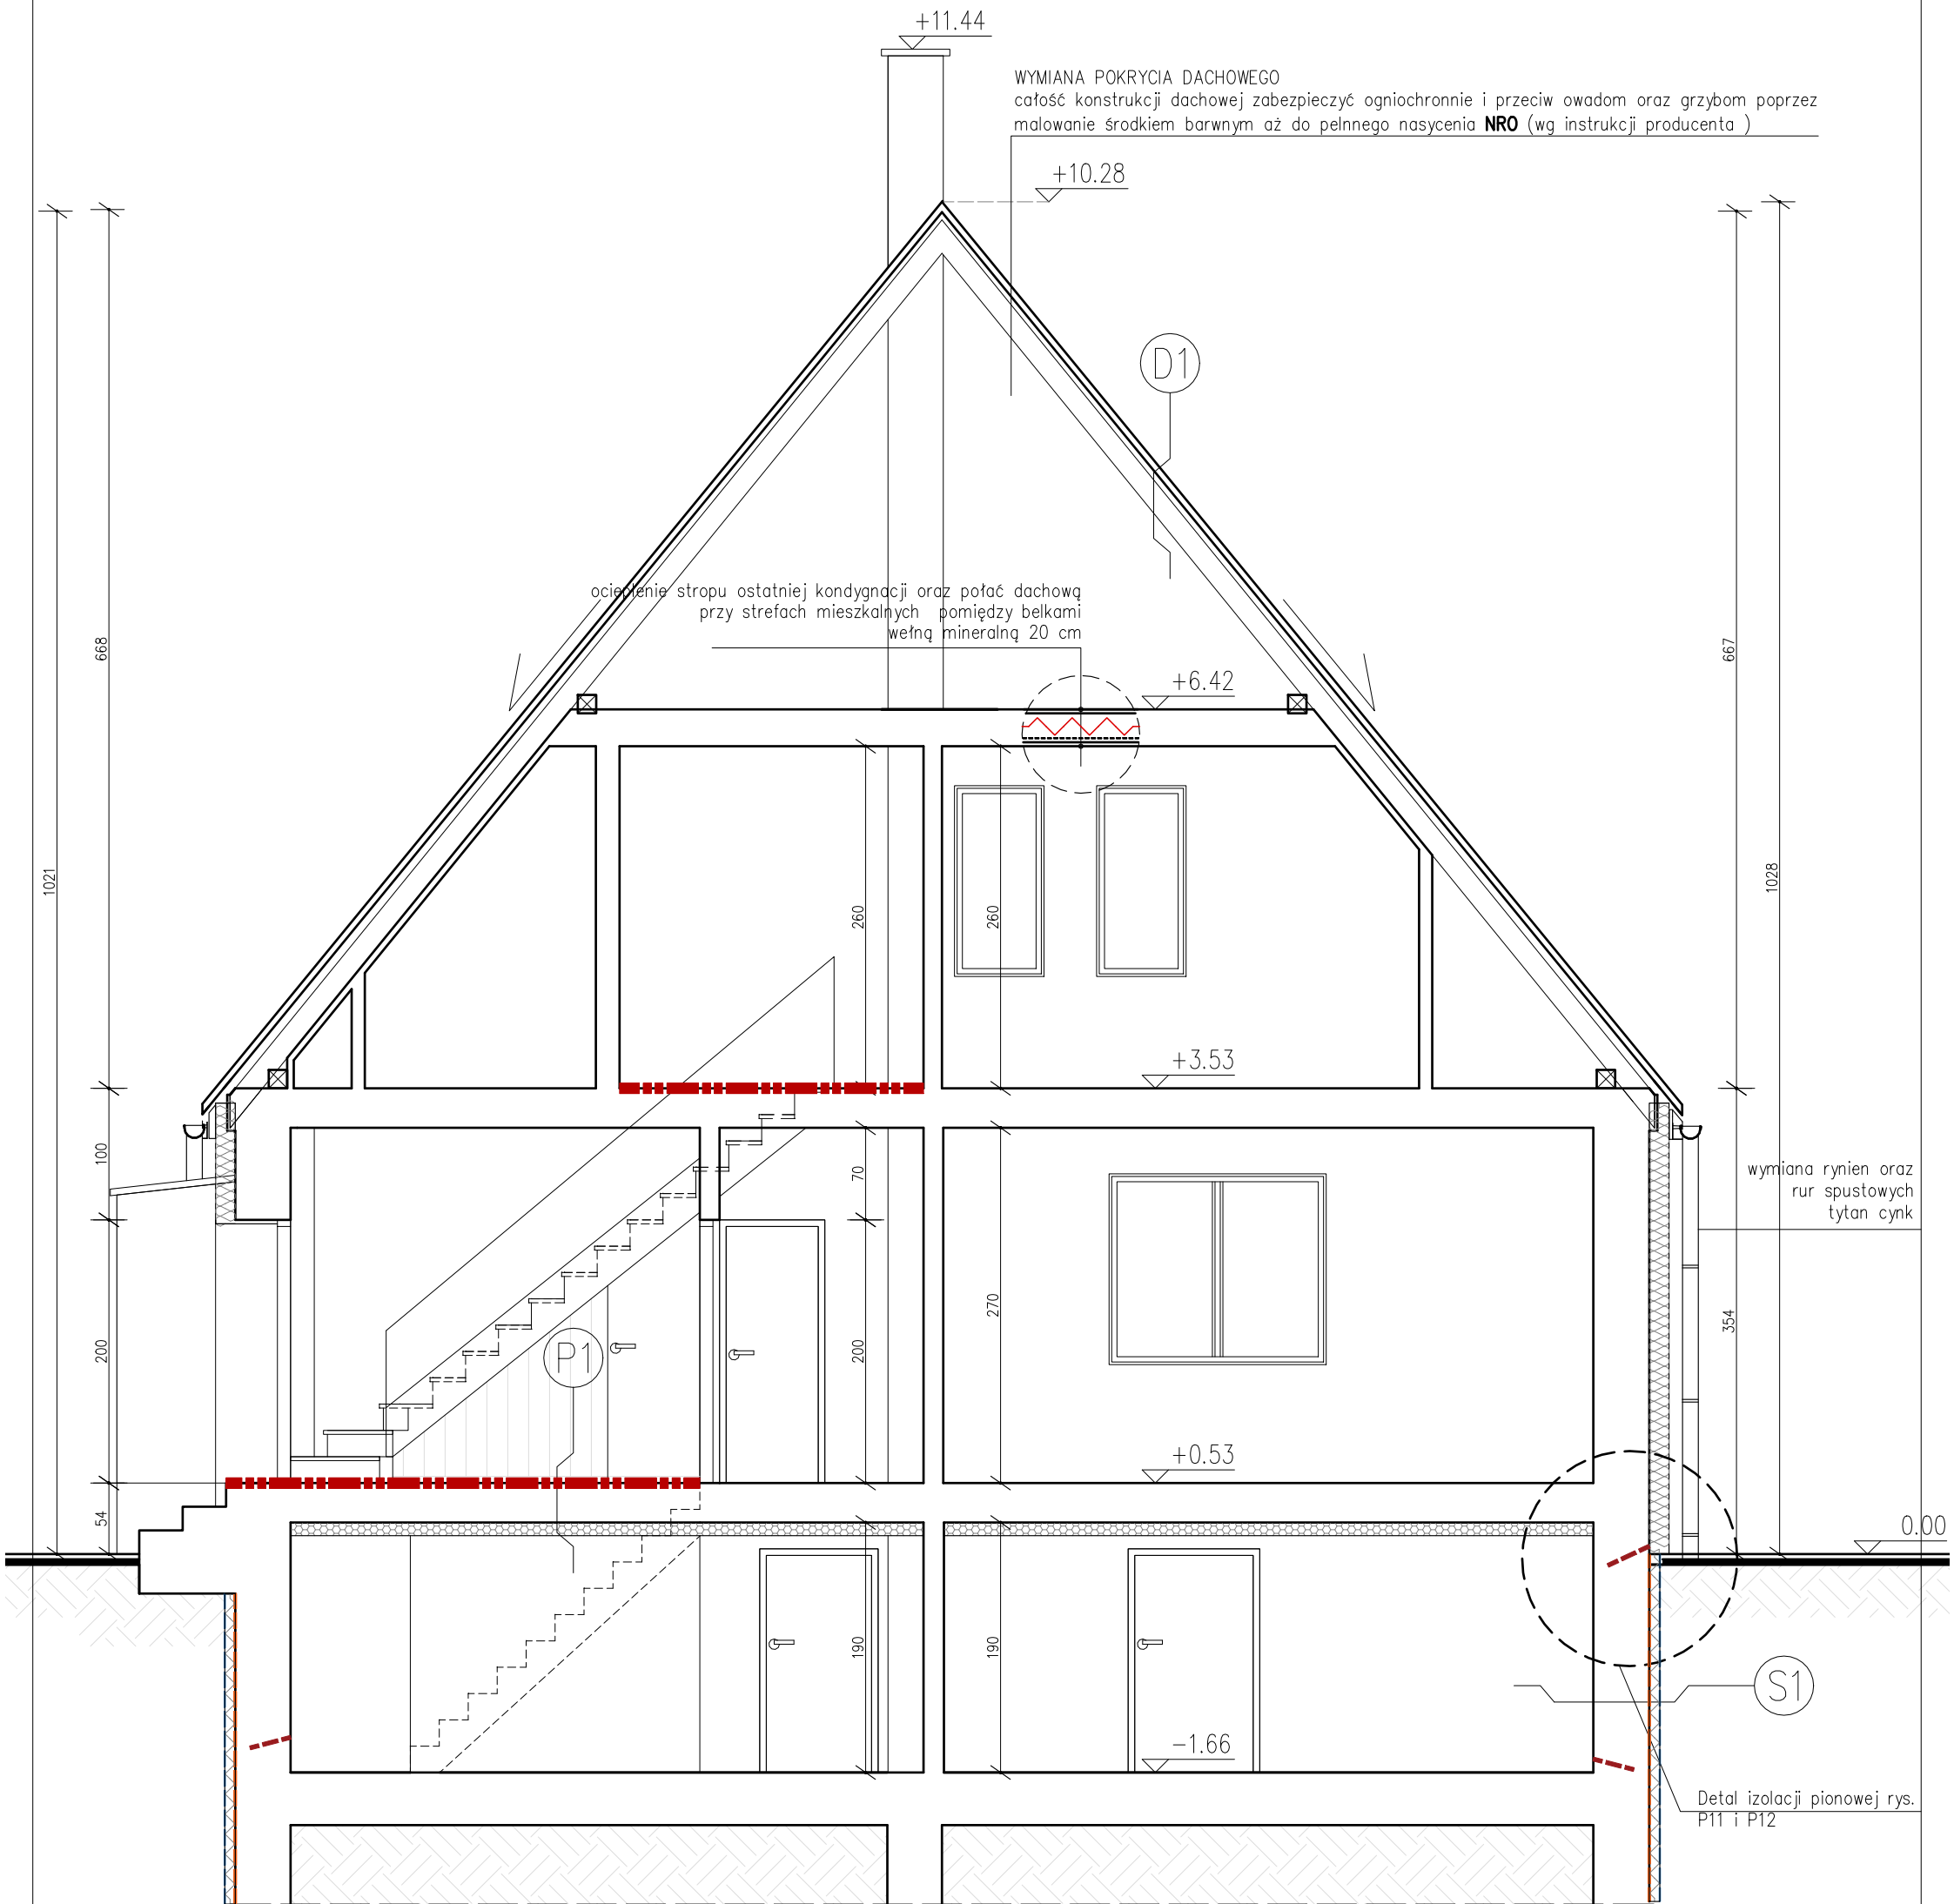


OPIS OZNACZEŃ PROJEKTOWYCH		
 PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ PIANĄ PUR 10cm	 PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE STYROPIANEM 15cm METODĄ LEKKĄ MOKRĄ $\lambda_{\text{mda}}=0,31 \text{ W/m}^2\text{K}$	 IZOLACJA POZIOMA ŚCIAN PRZYZIEMIA – INIEKCJA CIŚNIENIOWA DWURZĘDOWA – WYKONAĆ NA POZ.+10cm NAD POSADZKĄ POM. ORAZ 10cm NAD POZ. GRUNTU
 PŁYTKI CERAMICZNE Z FUGĄ MROZO- I WODOODPORNĄ KŁADZONE NA KLEJU MROZOODPORNYM	 PROJEKTOWANA IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH – SZLAM BITUMICZNY/ FOLIA KUBEŁKOWA (poniżej gruntu)	



D1
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO
DACHÓWKA CERAMICZNA KARPÍÓWKA
KATA DACHOWA
KONTROLATA DACHOWA
WIATROIZOLACJA
KONSTRUKCJA DACHOWA
WEŁNA MIENERALNA 16 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA
PŁYTA G-K

P1
WYMIANA POSADZKI KLATKI SCHODOWEJ
DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ
PŁYTKI CERAMICZNE Z FUGĄ MROZO- I WODOODPORNĄ
KLEJ MROZOODPORNÝ
ISTNIEJĄCY STROP ŻELBETOWY/STROP ODCINKOWY
PIANA PUR 10cm

S1
IZOLACJA PIONOWA I POZIOMA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
FOLIA KUBEŁKOWA ZAKOŃCZONA LISTWĄ
STYROPIAN TWARDY WODOODPORNÝ ZABEZP. SIATKĄ NA KLEJU
PREPARAT DWUSKŁADNIKOWY POLIMEROWO-BITUMICZNY
ZAZBROJONY SIATKĄ (2)
PODKŁAD GRUNTUJĄCY – BEZROZPUSZCZALNIKOWA
EMULSJA BITUMICZNA (1)
ISTNIEJĄCA ŚCIANA PIWNICY

PRACOWNIA
PROJEKTOWA

k —
art

ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL. DASZYŃSKIEGO 193
44-100 GLIWICE
karl.pracownia@gmail.com
663 776 456

inwestor	mgr inż. arch. Piotr LUDWIG				nr uprawnień/specjalność 2/SŁOKK/2014 architektoniczna do proj. bez ograniczeń	podpis
ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O. UL. DOLNYCH WAŁÓW 11 44-100 GLIWICE	opracował mgr inż. arch. Roksana OLBRYŚ					podpis
temat projektu, adres inwestycji	opracował					podpis
REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU, WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ I POZIOMEJ ŚCIAN PIWNIC; WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO; UPORZĄDKOWANIE I DOBUDOWA PRZEWODÓW KOMINOWYCH; INSTALOWANIE INSTALACJI GAZOWEJ; INSTALACJI SANITARNYCH; DO LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. SIEDLECKA 1; 44-100 GLIWICE dz. nr 688 OBRĘB: 0020	branża	skala	faza	data	tom	nr rysunku P6
	ARCH-BUD	1:50	P.TECH	06.2022	I	
RZUT PRZEKRÓJ A-A - STAN PROJEKT.						