




01 widok ściany
skala 1:25

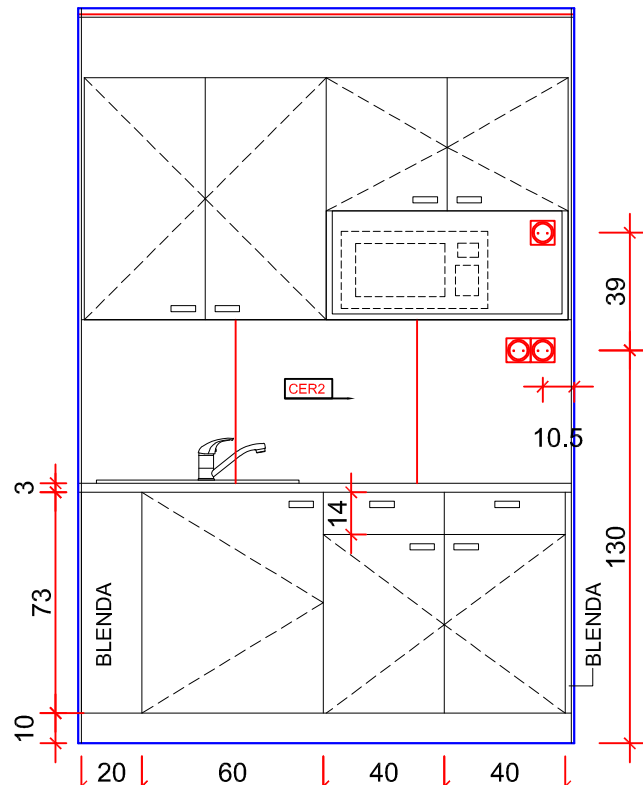


02 widok ściany
skala 1:25

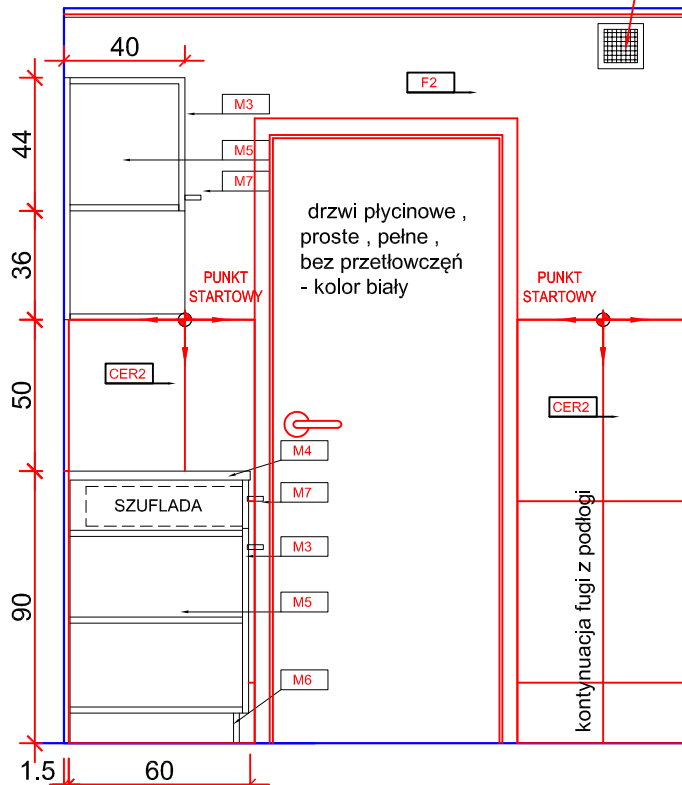

03 widok ściany
skala 1:25

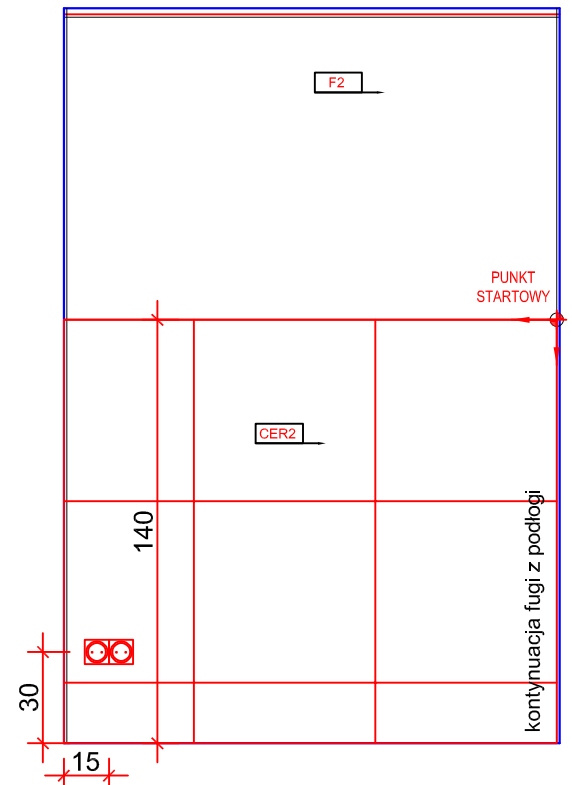

04 widok ściany
skala 1:25

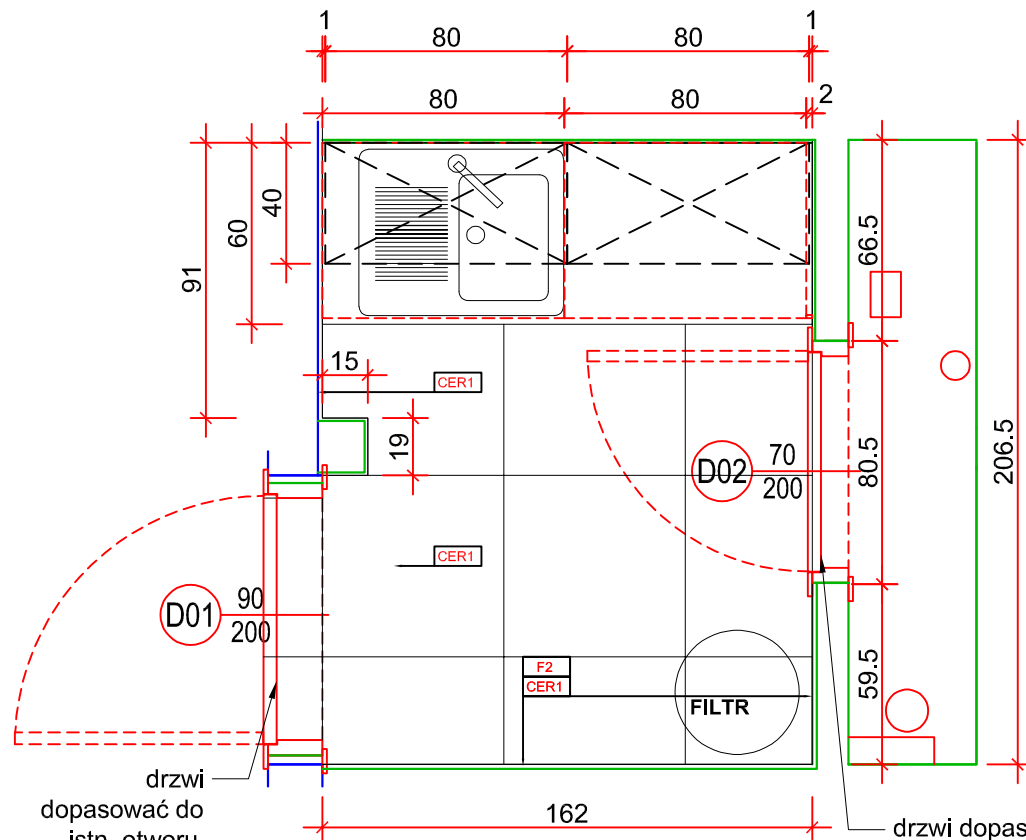

05 rzut
skala 1:25

LEGENDA WYKOŃCZENIE :

- F1 Farba akrylowa kolor - biały - farba o powierzchni zmywalnej, (lateksowa)
- F2 Farba zmywalna (lateksowa) w kolorze jasno szarym np: NCS S1500N
- T1 Tynk dekoracyjny, wodoodporny - strukturalny wzmocniony żywicą silikonową w kolorze kawy z mlekiem - powierzchnia zmywalna, barwiony w masie - ziarno 0,2mm zacierane
- CER 1 płytki gresowe, podłogowe, szare, barwione w masie, antypoślizgowość min R9 - np.: format 60x60cm, Cerrad Concrete Graphite . Układane wg. wskazań producenta, z fugą 1,5 mm . Fuga- kwaso- i wodoodporna; ; kolor trwały, jednoodnorodny - w kolorze zbliżonym do gresu. (np.: Ceresit 13 antracite lub równoważny) Jakiegokolwiek zamienniki należy przedstawić do akceptacji architekta.
- CER 2 płytki gresowe, podłogowe, szare, barwione w masie, antypoślizgowość min R9 - np.: format 60x60cm, Cerrad Concrete Graphite . Układane wg. wskazań producenta, z fugą 1,5 mm . Fuga- kwaso- i wodoodporna; ; kolor trwały, jednoodnorodny - w kolorze zbliżonym do gresu. (np.: Ceresit 13 antracite lub równoważny) Jakiegokolwiek zamienniki należy przedstawić do akceptacji architekta.

- M1 Zlewozmywak stalowy Deante Xylo ZEX 311B : jedno-komorowy z ociekaczem polerowany lub równoważny
- M2 bateria Zlewozmywakowa z obrotową wylewką np: Franke Narew 35 Plus spout (chrom) -lub równoważna
- M3 fronty-płyta MDF Lakierowana na kolor jasno szary - NCS 2000N
- M4 blat - płyta gr.min 32mm laminowana, imitacja kamienia, kolor jasno szary - Kronospan 4298 SU Light Atelier lub równoważny.
- M5 korpus i wnętrze szafki-laminat kolor dąb np.: Kronospan K003 Gold Craft Oak lub równoważny.
- M6 cokół - płyta laminowana kolor stalowy np.:Kronospan K003 Gold Craft Oak lub równoważny.
- M7 uchwyt dł. 160mm np: Domino Uchwyt meblowy UCHWYT 0045-128 SN lub równoważny

| | | |
|--|---|----------------------------|
| MG2 PRACOWNIA PROJEKTOWA WARSZAWA 01-114 ul. OKOCIMSKA 9/43 TEL: 502222744 mc2pracownia@gmail.com | projekt: PROJEKT REMONTU CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I SOCJALNYCH W BUDYNKU B SIEDZIBY NIK PRZ YUL FILTRTOWEJ 57 | |
| | inwestor: Najwyższa Izba Kontroli | rysunek: |
| | adres: ul. Filtrowa 75 Warszawa 02-056 | |
| PIĘTRO 4 - POMIESZCZENIE SOCJALNE | | |
| | autor: arch. Monika Chomińska | nr uprawnień: MA/039/10 |
| | faza: PROJEKT BUDOWLANY | |
| branża: ARCHITEKTURA | skala: 1:25@A3 | |
| numer rysunku: 112 | rew: 00 | data: 2024.09.19 |