



01 widok ściany  
skala 1:25

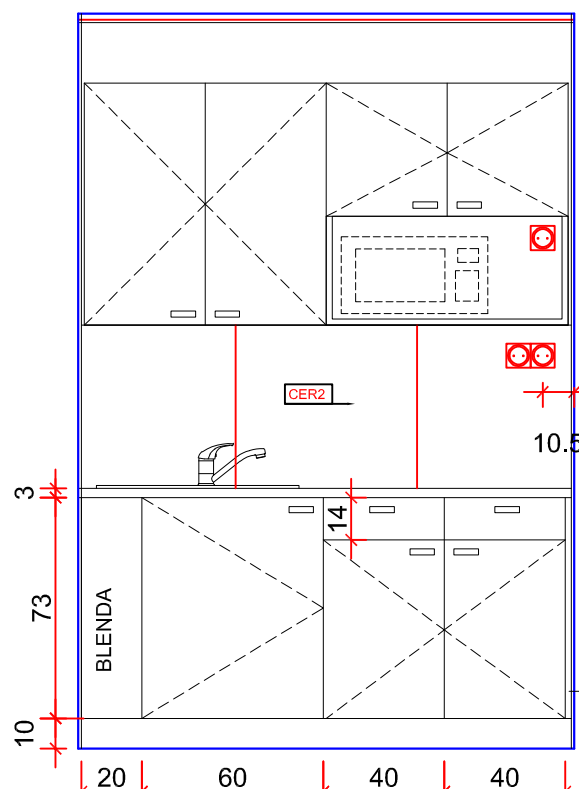


02 widok ściany  
skala 1:25

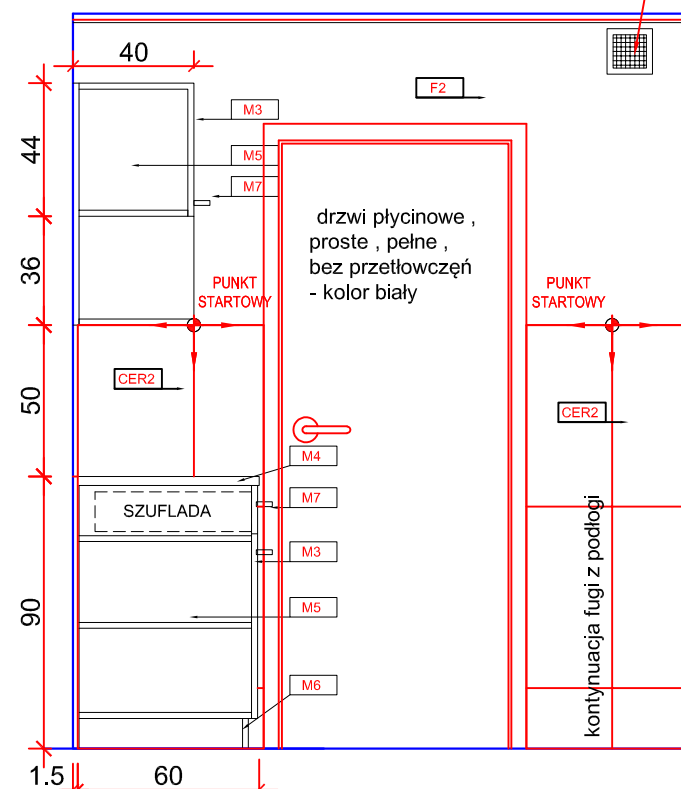


03 widok ściany  
skala 1:25

zachować otwory przeświatowe między  
umywalnią a toaletami - wymienić  
kratki na stalowe

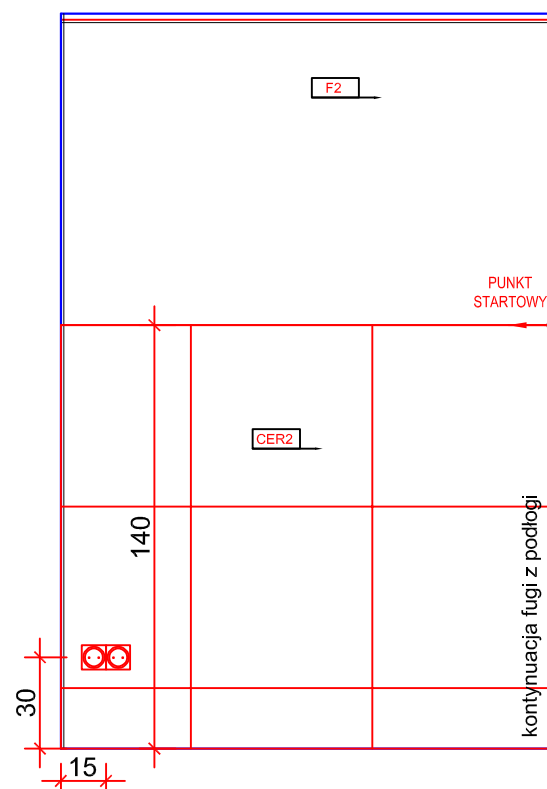

04 widok ściany  
skala 1:25

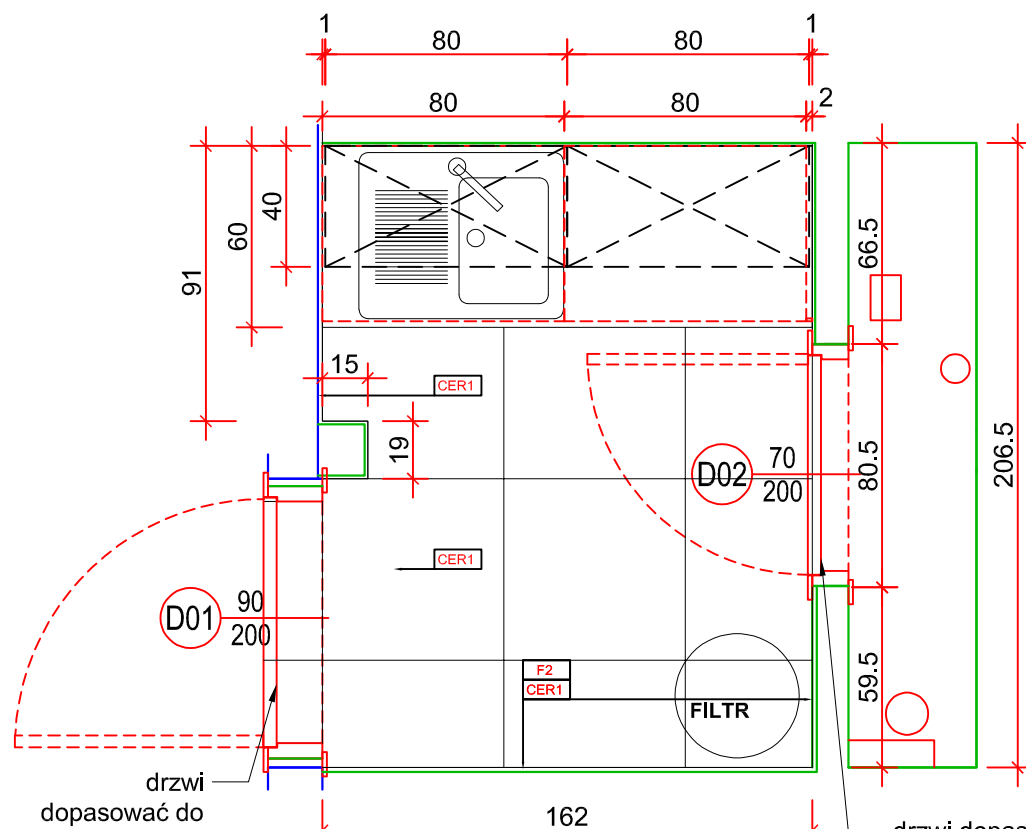

05 rzut  
skala 1:25

#### LEGENDA WYKOŃCZENIE :

- F1 Farba akrylowa kolor - biały - farba o powierzchni zmywalnej, ( lateksowa)
- F2 Farba zmywalna ( lateksowa) w kolorze jasno szarym np: NCS S1500N
- T1 Tynk dekoracyjny, wodoodporny - strukturalny wzmocniony żywicą silikonową w kolorze kawy z mlekiem - powierzchnia zmywalna, barwiony w masie - ziarno 0,2mm zacierane
- CER 1 płytki gresowe, podłogowe, szare, barwione w masie, antypoślizgowość min R9 - np.: format 60x60cm, Cerrad Concrete Graphite . Układane wg. wskazań producenta, z fugą 1,5 mm . Fuga- kwaso- i wodoodporna; ; kolor trwały, jednolity - w kolorze zbliżonym do gresu. (np.: Ceresit 13 antracyt lub równoważny) Jakiegokolwiek zamienniki należy przedstawić do akceptacji architekta.
- CER 2 płytki gresowe, podłogowe, szare, barwione w masie, antypoślizgowość min R9 - np.: format 60x60cm, Cerrad Concrete Graphite . Układane wg. wskazań producenta, z fugą 1,5 mm . Fuga- kwaso- i wodoodporna; ; kolor trwały, jednolity - w kolorze zbliżonym do gresu. (np.: Ceresit 13 antracyt lub równoważny) Jakiegokolwiek zamienniki należy przedstawić do akceptacji architekta.

- M1 Zlewozmywak stalowy Deante Xylo ZEX 311B : jedno-komorowy z ociekaczem polerowany lub równoważny
- M2 bateria zlewozmywakowa z obrotową wylewką np: Franke Narew 35 Plus spout (chrom) -lub równoważna
- M3 fronty-płyta MDF Lakierowana na kolor jasno szary - NCS 2000N
- M4 blat - płyta gr.min 32mm laminowana, imitacja kamienia, kolor jasno szary - Kronospan 4298 SU Light Atelier lub równoważny.
- M5 korpus i wnętrze szafki-laminat kolor dąb np.: Kronospan K003 Gold Craft Oak lub równoważny.
- M6 cokół - płyta laminowana kolor stalowy np.:Kronospan K003 Gold Craft Oak lub równoważny.
- M7 uchwyt dł. 160mm np: Domino Uchwyt meblowy UCHWYT 0045-128 SN lub równoważny

<b>MG2</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA WARSZAWA 01-114 ul. OKOCIMSKA 9/43 TEL: 502222744 mc2pracownia@gmail.com	projekt: <b>PROJEKT REMONTU CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I SOCJALNYCH W BUDYNKU B SIEDZIBY NIK PRZ YUL FILRTOWEJ 57</b>		
	inwestor: Najwyższa Izba Kontroli	adres: ul. Filtrowa 75 Warszawa 02-056	rysunek:
<b>PIĘTRO 5 - POMIESZCZENIE SOCJALNE</b>			
autor: arch. Monika Chomińska		nr uprawnień: MA/039/10	podpis:
faza: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>			
branża: ARCHITEKTURA	skala: 1:25@A3		
numer rysunku: 212	rew.: 00	data: 2024.09.16	