

LEGENDA

- K1 umywalka nabołowa - Roca Gap - umywalka nabołowa prostokątna 60 x 42 cm Nr ref.: A 3270MN000
- K2 umywalka ścienna - ROCA Gap Gap Umywalka ścienna 60x46cm Nr ref.: A3270M1000
- K3 zestaw stelaż podtynkowy Geberit do miski usłepowej, z przyciskiem Sigma 50 biały + Miska wc podwieszana ROCA GAP SQUARE - Miska WC podwieszana Nr ref.: A346477000 + deska.
- K4 zestaw stelaż podtynkowy Geberit do pisuaru, z przyciskiem Sigma 50 biały + Roca Chic pisuar biały Nr ref. A 35945O000
- K5 bateria umywalkowa czasowa - Roca Instant Bateria umywalkowa c zasowa sztorowa z m ieszaczem przepływ: 6 l /min, przepływ wody po naciśnięciu, czas otwarcia: 15 sekund
- K6 syfon umywalkowy kolor chrom - np.: Cersanit syfon umywalkowy chrom K99-0113
- K7 Blat do umywalki, montowany na wspornikach ( płyta tpe z laminatem w kolorze ścianek giszetowych (wzór drewna - dąb) wyoblenie od strony zewn.
- K8 parapet wewnętrzny z płyty wiórowej melemionowej gr ok 32mm z zaobleniem - kolor taki sam jak ścianki giszetowe (wzór drewna - dąb).
- K9 obudowa grzejnika z płyty wiórowej melemionowej gr ok 18mm - kolor taki sam jak ścianki giszetowe (wzór drewna - dąb)

WYPOSAŻENIE - AKCESORIA  
ISTNIEJĄCE DO ADAPTACJI


- K10 dozownik mydła w płynie/płynu dezynfekcyjnego.
- K12 suszarka do rąk - montaż naścienny
- K13 dozownik ręczników papierowych - montaż ścienny
- K14 dozownik papieru toaletowego - montaż ścienny
- E1 łącznik oświetleniowy - Berker Quadro biały
- E2 Gniazdo zasilające o podwyższonej szczelności (IP44) - Berker Quadro biały
- S4 ścianki giszetowe w kolorze drewna (K021 Dąb Barley) - konstrukcja : płyta HP gr 12mm , stopy i okucie - stal nierdzewna, reling górny - RAL 9007 np.E. Łukasik - KABINA WC STANDARD TYP L/C
- A1 łaczki montowane na ścianie - chrom STELLA SOUL Haczyk POJEDYNYCHY CHROM

UWAGI

- Płytki nie rektyfikowane układać z fugą gr.1,5mm  
Kolor fugi dobrać pod kolor płytek
- Powierzchnię lustra wyrównać do lica płytek; Wymiary lustra dopasować do miejsca na ścianie pozostałego po ułożeniu płytek
- Ściany powyżej płytek wyrównać do lica gresu.

LEGENDA WYKONCZENIE :

- F1 Farba akrylowa kolor - biały - farba o powierzchni zmywalnej, ( lateksowa)
- F2 Farba zmywalna ( lateksowa) w kolorze jasno szarym np: NCS S1500N
- T1 Tynk dekoracyjny, wodoodporny - strukturalny wzmoocniony żywicą silikonową w kolorze kawy z mlekiem - powierzchnia zmywalna, barwiony w masie - ziarno 0,2mm zacierane
- CER 1 płytki gresowe, podłogowe, szare, barwione w masie, antypoślizgowość min R9 - np.: format 60x60cm, Cerrad Concrete Graphite . Układane wg. wskazań producenta, z fugą 1,5 mm . Fuga- kwaso-i wodoodporna; kolor trwały, jednoodny - w kolorze zbliżonym do gresu. (np.: Ceresit 13 antracite lub równoważny) Jakiegokolwiek zamienniki należy przedstawić do akceptacji architekta.
- CER 2 płytki gresowe, podłogowe, szare, barwione w masie, antypoślizgowość min R9 - np.: format 60x60cm, Cerrad Tacoma Sand . Układane wg. wskazań producenta, z fugą 1,5 mm . Fuga- kwaso-i wodoodporna; kolor trwały, jednoodny - w kolorze zbliżonym do gresu. (np.: Ceresit 13 antracite lub równoważny) Jakiegokolwiek zamienniki należy przedstawić do akceptacji architekta.

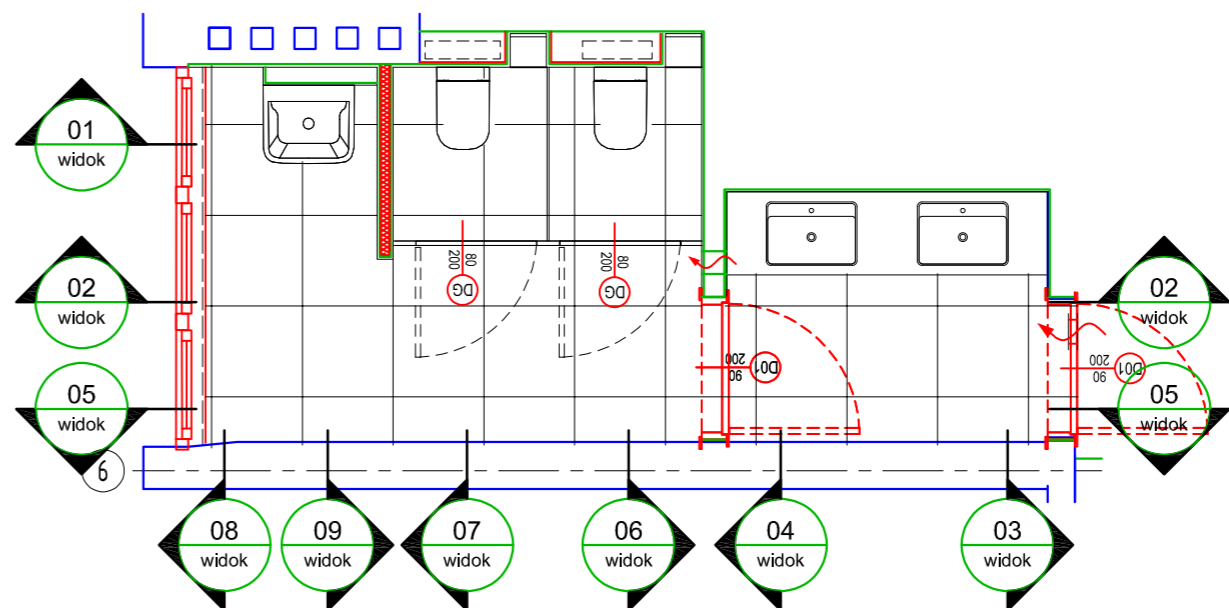

<b>MC2</b> PRACOWNIA PROJEKTOWA WARSZAWA 01-114 ul. OKOCIMSKA 9/43 TEL: 502222744 mc2projekty@gmail.com	PROJEKT REMONTU CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I SPOŁECZNYCH W BUDYNKU B SIEDZIBY NIK PRZ YUL FILRTOWEJ 57		
	Investor: Najwyższa Izba Kontroli adres: ul. Filrtowa 75 Warszawa 02-056	autor: rr uprawnieł: podpł: arch. Monika Chomińska	projekt: MA/039/10
PIĘTRO 5 - TOAleta DAMSKA - WIDOKI ŚCIAN			
PROJEKT BUDOWLANY			
branża: ARCHITEKTURA	skala: 1:30@A2		
numer rysunku: 210	rew. 00	data: 2024.09.16	