

LEGENDA

- K1** - umywalka nablatowa - Roca Gap - umywalka nablatowa prostokątna 60 x 42 cm Nr ref.: A 3270MN000
- K2** - umywalka ścienna - ROCA Gap Gap Umywalka ścienna 60x46cm Nr ref.: A3270M1000
- K3** - zestaw stelaż podtynkowy Geberit do miski ustępowej, z przyciskiem Sigma 50 biały + Miska wc podwieszana ROCA GAP SQUARE - Miska WC podwieszana Nr ref.: A346477000 + deska.
- K4** - zestaw stelaż podtynkowy Geberit do pisuaru, z przyciskiem Sigma 50 biały + Roca Chic pisuar biały Nr ref. A 359450000
- K5** - bateria umywalkowa czasowa - Roca Instant Bateria umywalkowa c zasowa sztorcowa z m leśaczem przepływ: 6 l /min, przepływ wody po naciśnięciu, czas otwarcia: 15 sekund
- K6** - syfon umywalkowy kolor chrom - np.: Cersanit syfon umywalkowy chrom K99-0113
- K7** - Blat do umywalki, montowany na wspornikach (płyta hal z laminatem w kolorze ścianek giszetowych (wzór drewna - dąb) wyoblenie od strony zewn.
- K8** - parapet wewnętrzny z płyty wiórowej melaminowej gr ok 32mm z zaobleniem - kolor taki sam jak ścianki giszetowe (wzór drewna - dąb),
- K9** - obudowa grzejnika z płyty wiórowej melaminowej gr ok 18mm - kolor taki sam jak ścianki giszetowe (wzór drewna - dąb)

WYPOSAŻENIE - AKCESORIA ISTNIEJĄCE DO ADAPTACJI


- K10** - dozownik mydła w płynie/płynu dezynfekcyjnego.
- K12** - suszarka do rąk - montaż naścienny
- K13** - dozownik ręczników papierowych - montaż ścienny
- K14** - dozownik papieru toaletowego - montaż ścienny
- E1** - tacznik oświetleniowy - Berker Quadro biały
- E2** - Gniazdo zasilające o podwyższonej szczelności (IP44) - Berker Quadro biały
- S4** - ścianki giszetowe w kolorze drewna (K021 Dąb Barley) - konstrukcja : płyta HP gr 12mm, stopy i okucie - stal nierdzewna, reling górny - RAL 9007 np.E. łukasiak- KABINA WC STANDARD TYP LC haczyk montowany na ścianie - chrom STELLA SOUL HACZYK POJEDYNCZY CHROM
- A1** -

UWAGI

- Płytki nie rektyfikowane układać z fugą gr.1,5mm Kolor fugi dobrać pod kolor płytek
- Powierzchnię lustra wyrównać do lica płytek; Wymiary lustra dopasować do miejsca na ścianie pozostałego po ułożeniu płytek
- Ściany powyżej płytek wyrównać do lica gresu.

LEGENDA WYKOŃCZENIE :

- F1** - Farba akrylowa kolor - biały - farba o powierzchni zmywalnej (lateksowa)
- F2** - Farba zmywalna (lateksowa) w kolorze jasno szarym np: NCS S1500N
- T1** - Tynk dekoracyjny, wodoodporny - strukturalny wzmocniony żywicą silikonową w kolorze kawy z mlekiem - powierzchnia zmywalna, barwiony w masie - ziarno 0,2mm zacierane
- CER 1** - płytki gresowe, podłogowe, szare, barwione w masie, antypoślizgowość min R9 - np.: format 60x60cm, Cerrad Concrete Graphite. Układane wg. wskazań producenta, z fugą 1,5 mm . Fuga- kwaso- i wodoodporna; kolor trwały, jednorodny - w kolorze zbliżonym do gresu. (np.: Ceresit 13 antracyt lub równoważny) Jakiegokolwiek zamienniki należy przedstawić do akceptacji architekta.
- CER 2** - płytki gresowe, podłogowe, szare, barwione w masie, antypoślizgowość min R9 - np.: format 60x60cm, Cerrad Tacoma Sand . Układane wg. wskazań producenta, z fugą 1,5 mm . Fuga- kwaso- i wodoodporna; kolor trwały, jednorodny - w kolorze zbliżonym do gresu. (np.: Ceresit 13 antracyt lub równoważny) Jakiegokolwiek zamienniki należy przedstawić do akceptacji architekta.

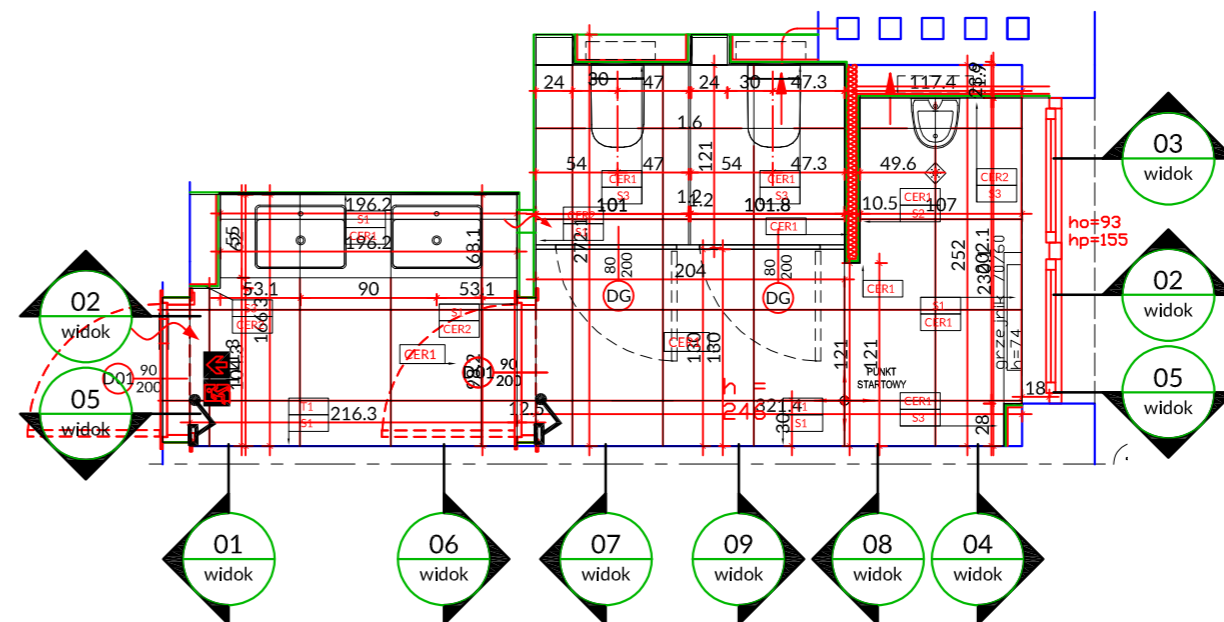

10 lokalizacji linii przekrojowych

MC2 PRACOWNIA PROJEKTOWA WARSZAWA 01-114 ul. OKOJCINSKA 9/43 TEL: 502222744 mc2proje@poczta.onet.pl	PROJEKT REMONTU CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I SPOŁECZNYCH W BUDYNKU B SIEDZIBY NIK PRZ YUL FILRTOWEJ 57	
	Investor: Najwyższa Izba Kontroli adres: ul. Filrtowa 75 Warszawa 02-056	projekt: autor: rr ugrawielit; podbił: arch. Monika Chomińska MA/039/10
PIĘTRO 5 - TOAleta MESKA - WIDOKI ŚCIAN		
PROJEKT BUDOWLANY		
branża: numery: rysunku:	ARCHITEKTURA 211	skala: 1:30@A2 data: 2024.09.16