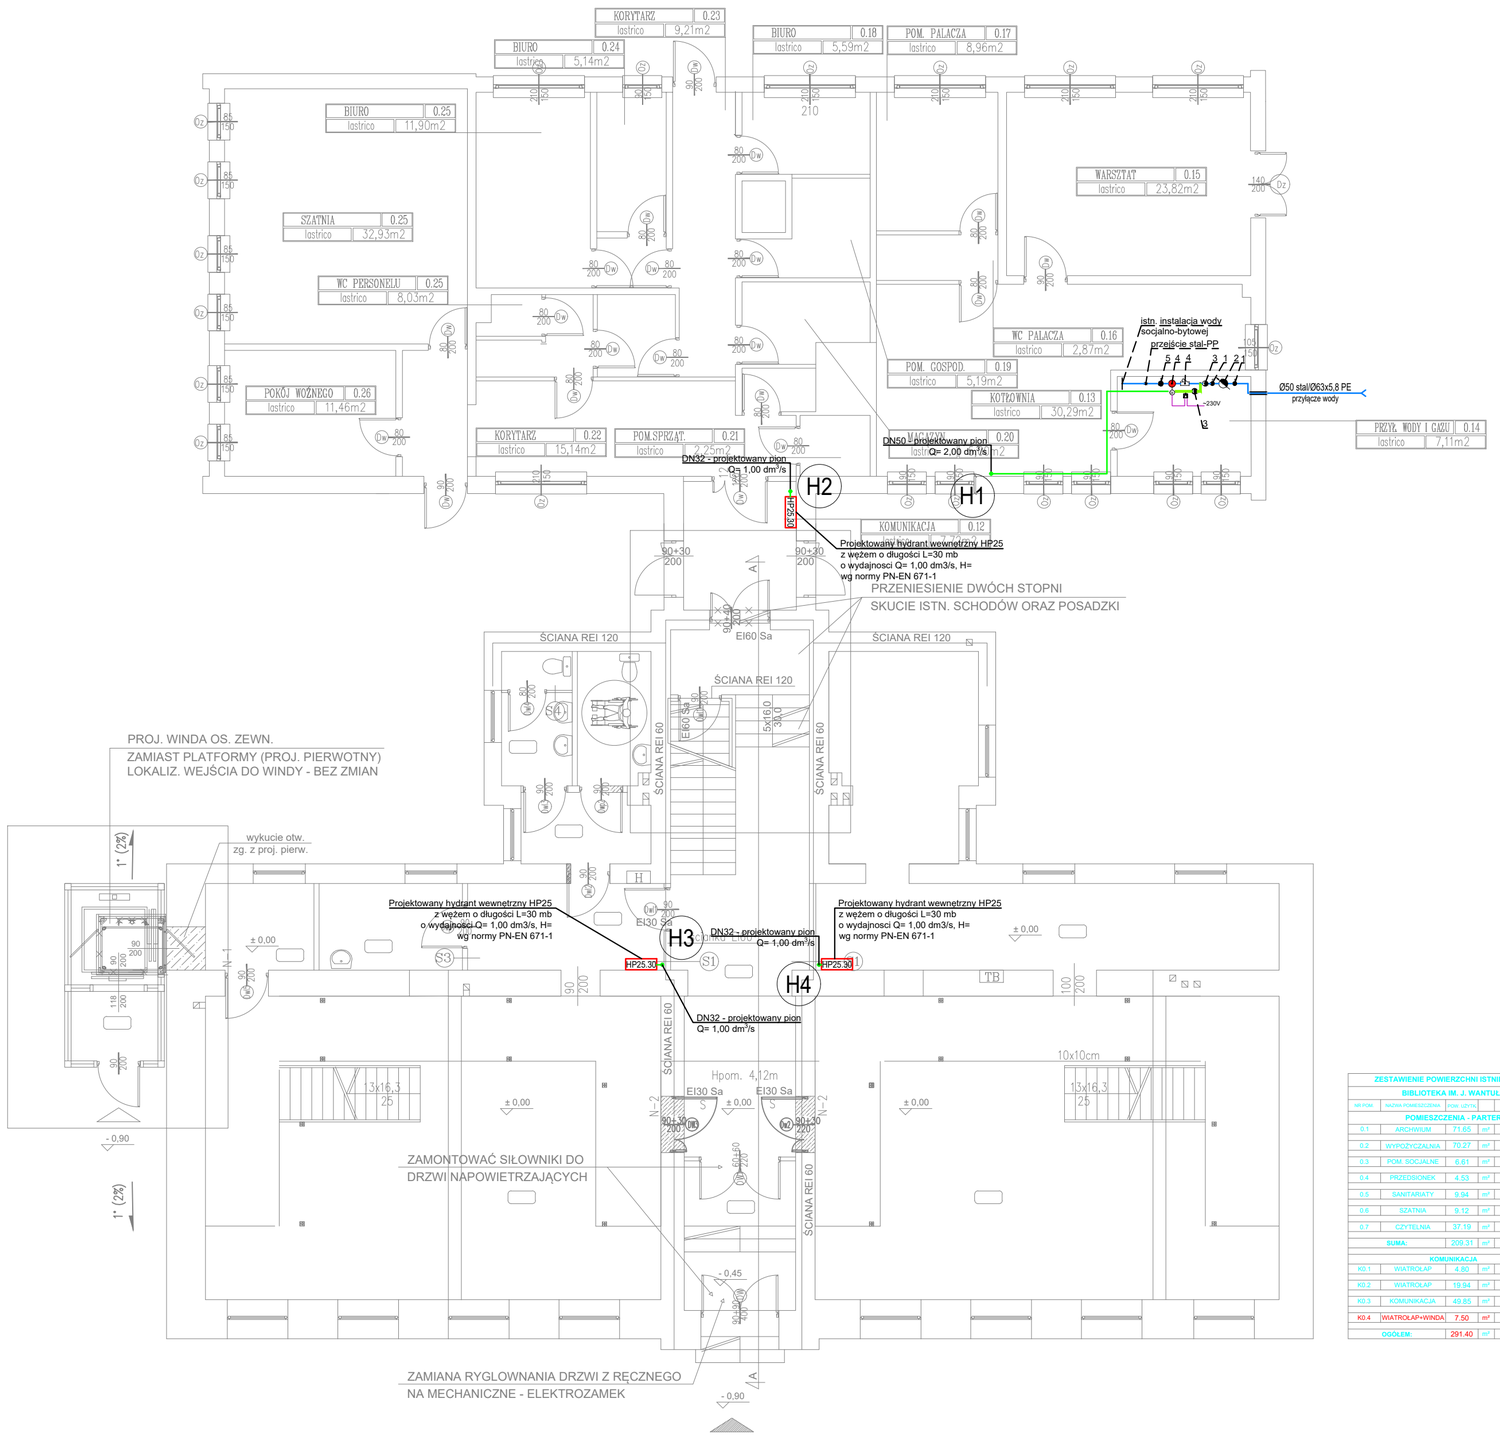

SCHEMAT WĘZŁA WODOMIERZOWEGO



LEGENDA OZNACZEŃ:

DN50 inst. hydrantowa	Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa wykonana z rur ze stali obustronnie ocynkowanej typu średniego łączonej na gwint wg normy PN-H-74200:1998
DN63 inst. bytowa	Instalacja wodociągowa wody użytkowej wykonana z rur z polipropylenu PP-R do wody zimnej
HP25.30	Projektowany hydrant wewnętrzny HP 25 typu wnękowego/natynkowego lub uniwersalnego wg PN-EN 671-1 o długości węża l=30mb z zaworem hydrantowym DN25
H1	Pion instalacji wodociągowej p.poż.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH

BIBLIOTEKA IM. J. WANTUŁY

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POM. UŻYTK.		WYKOŃCZENIE
POMIESZCZENIA - PARTER				
0.1	ARCHIWUM	71.65	m²	WYKŁADZINA PCV
0.2	WYPOŻYCZALNIA	70.27	m²	WYKŁADZINA PCV
0.3	POM. SOCJALNE	6.61	m²	WYKŁADZINA PCV
0.4	PRZEDSIONEK	4.53	m²	TERAKOTA
0.5	SANITARIATY	9.94	m²	TERAKOTA
0.6	SZATNIA	9.12	m²	WYKŁADZINA PCV
0.7	CZYTELNIA	37.19	m²	WYKŁADZINA PCV
SUMA:		209.31	m²	
KOMUNIKACJA				
K0.1	WIATROŁAP	4.80	m²	LASTRICO
K0.2	WIATROŁAP	19.94	m²	LASTRICO
K0.3	KOMUNIKACJA	49.85	m²	LASTRICO
K0.4	WIATROŁAP+WINDA	7.50	m²	PŁ. GRESOWE
OGÓŁEM:		291.40	m²	

tytuł projektu	PROJEKT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PPOŻ. W BUDYNKU PRZY ULICY RYNEK 4 W USTRONIU		
obiekt	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM J. WANTUŁY		
adres	43-450 USTROŃ, UL. RYNEK 4 DZIAŁKA nr 364/1, GMINA USTROŃ, OBRĘB USTROŃ		
inwestor	MIASTO USTROŃ UL. RYNEK 1, 43-450 USTROŃ		
branża	SANITARNA		
	imię i nazwisko	nr upr.	podpis
Projektował	mgr inż. Jarosław FISCHER	SLK/0632/PBS/22	
Sprawdził	inż. Marcin ŁUCZAK	SLK/1999/PWOS/07	
tytuł rysunku	INSTALACJA WODOCIAGOWA P.POŻ. RZUT PARTERU		
skala	1:100	data 30.04.2024	nr rysunku IS.01