

OBIEKT:

woj. zachodniopomorskie
pow. goleniowski
gm. Przybiernów [320406_2]
obr. Zabierzewo [0005] dz. 676/4, 676/7, 677/1, 677/2, 678/1, 678/2

SKALA: 1 : 1000

Układ współrzędnych: 2000

Poziom odniesienia wysokości: Kronsztadt'86

USŁUGI GEODEZYJNE
"PLAN"

ul. Juliusza Słowackiego 1
72-200 Nowogard
tel. 91 39 26 466, 0 608 622 920
(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Kierownik roboty: inż. Paweł Szarek
upr. Nr: 19694

.....
podpis

Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu:

1. mapy zasadniczej w skali 1:1000 sekcji układu 65: 331.144.114, 123
2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego (*)
3. pomiaru zieleni wysokości i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta (*)
4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulacyjne, osie ulic) (*)
(*) niepotrzebne skreślić lub usunąć

Na mapie do celów projektowych wykazano następujące uzgodnienie przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: Brak

Granice i nr działek ewidencyjnych wg. danych WKKK w Goleniowie z dnia 05.05.2017.

Granice działek znajdujących się w zakresie opracowania powstały z wektoracji rastrowej i nie spełniają wymagań określonych w RMRRB z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 38, poz. 454 z późniejszymi zmianami)

Kontury użytków gruntowych oznaczone symbolem zakreślenia nie są ujawnione w bazie danych ewidencyjnych gruntów i budynków.

Informacje dodatkowe:

1. Zakres pomiaru:
2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979), K-1(Podstawowa Mapa Kraju z 1998) (*)
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.
4. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnotowane w czasie inwentaryzacji powykonawczej
6. Karta rejestracyjna i płyta CD z plikami *.dwg stanowią integralną część witrnka
7. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ustawy 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 09.11.2011 Dz.U. Nr 263, poz.1572
8. Nie wykonywano czynności przewidzianych w art. 80 ust.4 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.U.Nr 263, poz.1572)


(*) niepotrzebne skreślić lub usunąć

Uzbrojenie opracowano na podstawie:
1. danych branżowych – z literą B (*)
2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną – z literą A. (*)
3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery. (*)
(*) niepotrzebne skreślić lub usunąć
W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 25.05.2016 r.
sporządził: 09.06.2017 r.

Kierownik roboty:.....
(data, pieczęć i podpis)

Arkusz 5 z (6)

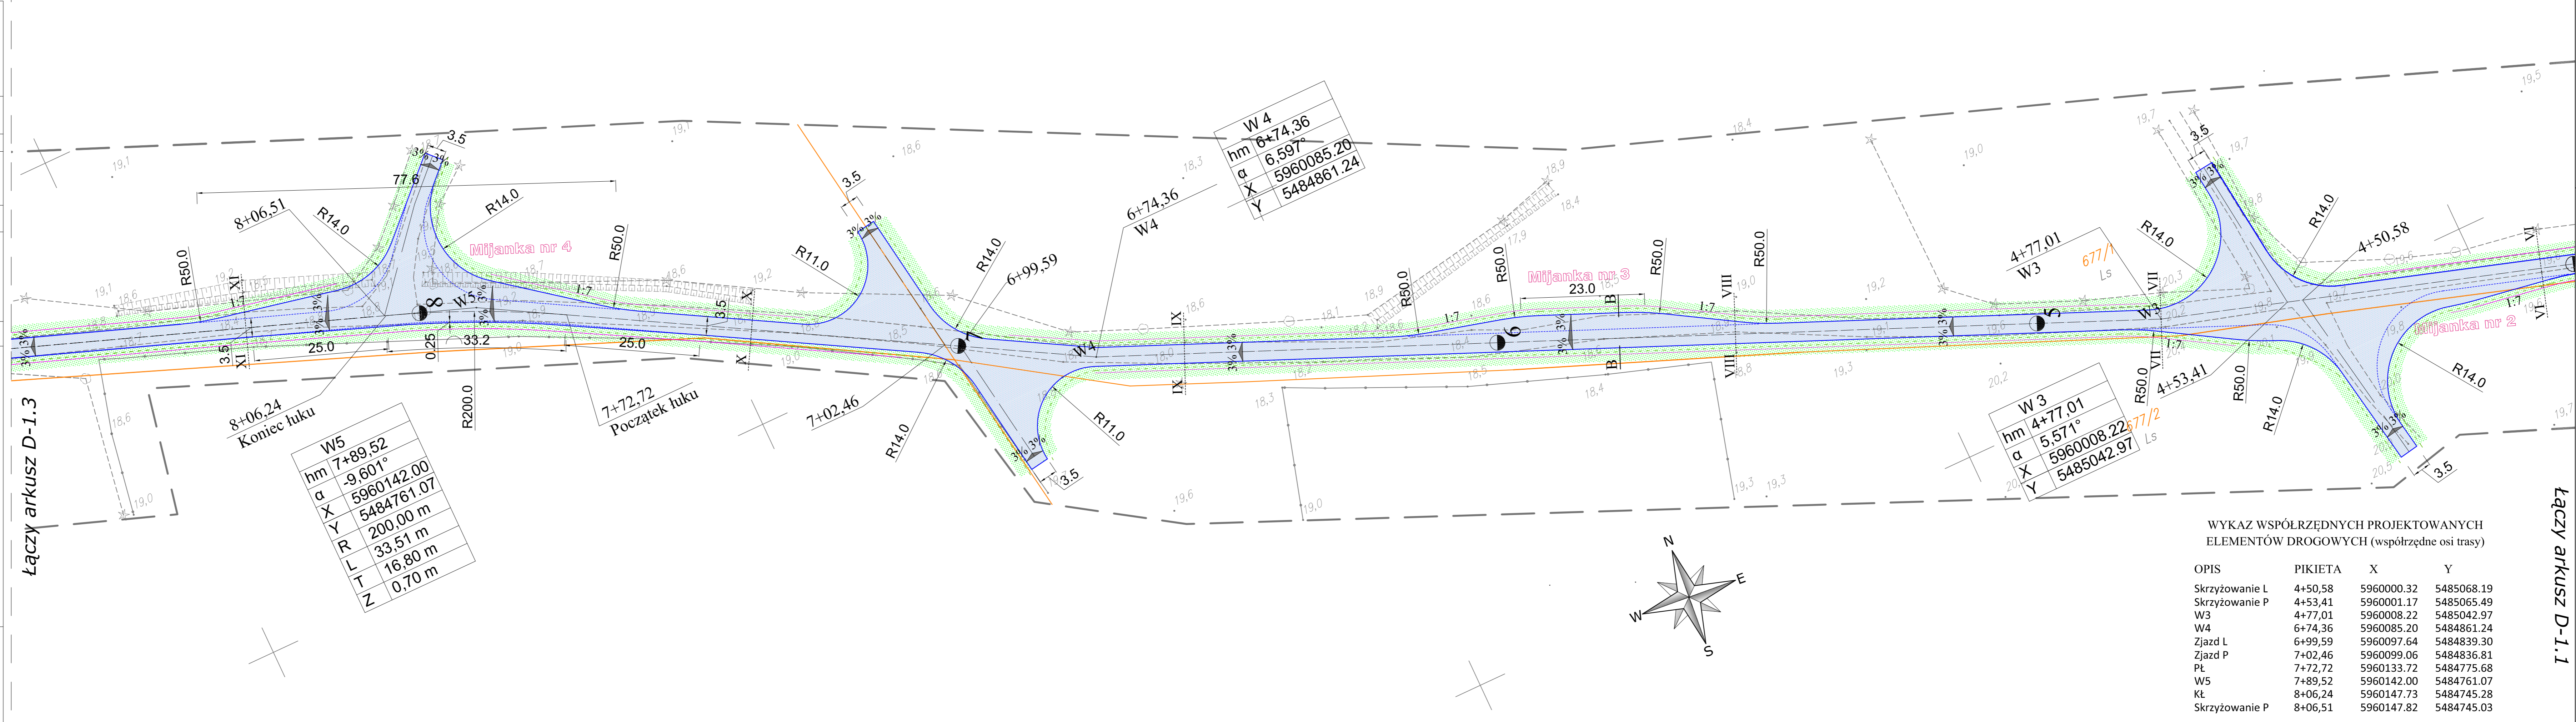

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH PROJEKTOWANYCH
ELEMENTÓW DROGOWYCH (współrzędne osi trasy)

OPIS	PIKIETA	X	Y
Skrzyżowanie L	4+50,58	5960000.32	5485068.19
Skrzyżowanie P	4+53,41	5960001.17	5485065.49
W3	4+77,01	5960008.22	5485042.97
W4	6+74,36	5960085.20	5484861.24
Zjazd L	6+99,59	5960097.64	5484839.30
Zjazd P	7+02,46	5960099.06	5484836.81
Pł	7+72,72	5960133.72	5484775.68
W5	7+89,52	5960142.00	5484761.07
Kł	8+06,24	5960147.73	5484745.28
Skrzyżowanie P	8+06,51	5960147.82	5484745.03

D-1.9
D-1.10
D-1.7
D-1.5
D-1.6
D-1.3
D-1.4
D-1.2
D-1.1

N
W
E
S

LEGENDA:

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego

- Nawierzchnia z płyt IOBM

- Humusowanie z obsianiem trawą

- Krawędź drogi

- Krawędź pobocza gruntowego

- Zaniżenie terenu

- Granice działek

- Spadki poprzeczne

ul. Błękitna 8
72-100 Goleniów
kom. +48 606 838 674
e-mail: biuro@rds-multiprojekt.pl

RDS MULTIPROJEKT
PKO Bank Polski SA 50 1020 5558 11111 35293100079
NIP 539-127-98-29, REGON 812671154

Investor:

LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ROKITA
Rokita 2, 72-110 Przybiernów

Adres budowy:

dz. nr: 700/3, 676/4, 676/7, 677/1, 677/2, 678/1, 678/2, 679/1, 679/2, 680/1, 680/2- obręb Zabierzewo, dz. nr: 57, 662/1, 662/2, 663/1, 663/2, 664/1, 664/2, 648/1, 648/2 - obręb Brzozowo, dz. nr: 649, 665/1, 650/2, 666 - obręb Rzystnowo, gmina Przybiernów, powiat goleniowski, województwo zachodniopomorskie

Nazwa inwestycji:

Budowa drogi leśnej - pożarowej nr 34 na odcinku 4,5 km, w Nadleśnictwie Rokita, Leśnictwie Zabierzewo

Tytuł rysunku:

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY

Projektant:

mgr inż. Radosław Żarkiewicz
upr. bud. nr ZAP/0077/POOD/09

.....
(pieczęć)

Sprawdzający:

dr inż. Krzysztof Żarkiewicz
upr. bud. nr ZAP/0198/PWBD/15

.....
(pieczęć)

Data: październik 2017 r.

Skala: 1:500

Nr. rysunku: D-1.2

Projekt chroniony prawem autorskim. Kopowanie i wykorzystywanie bez zgody pracowni "RDS MULTIPROJEKT" zabronione.