



Elewacje wschodnia

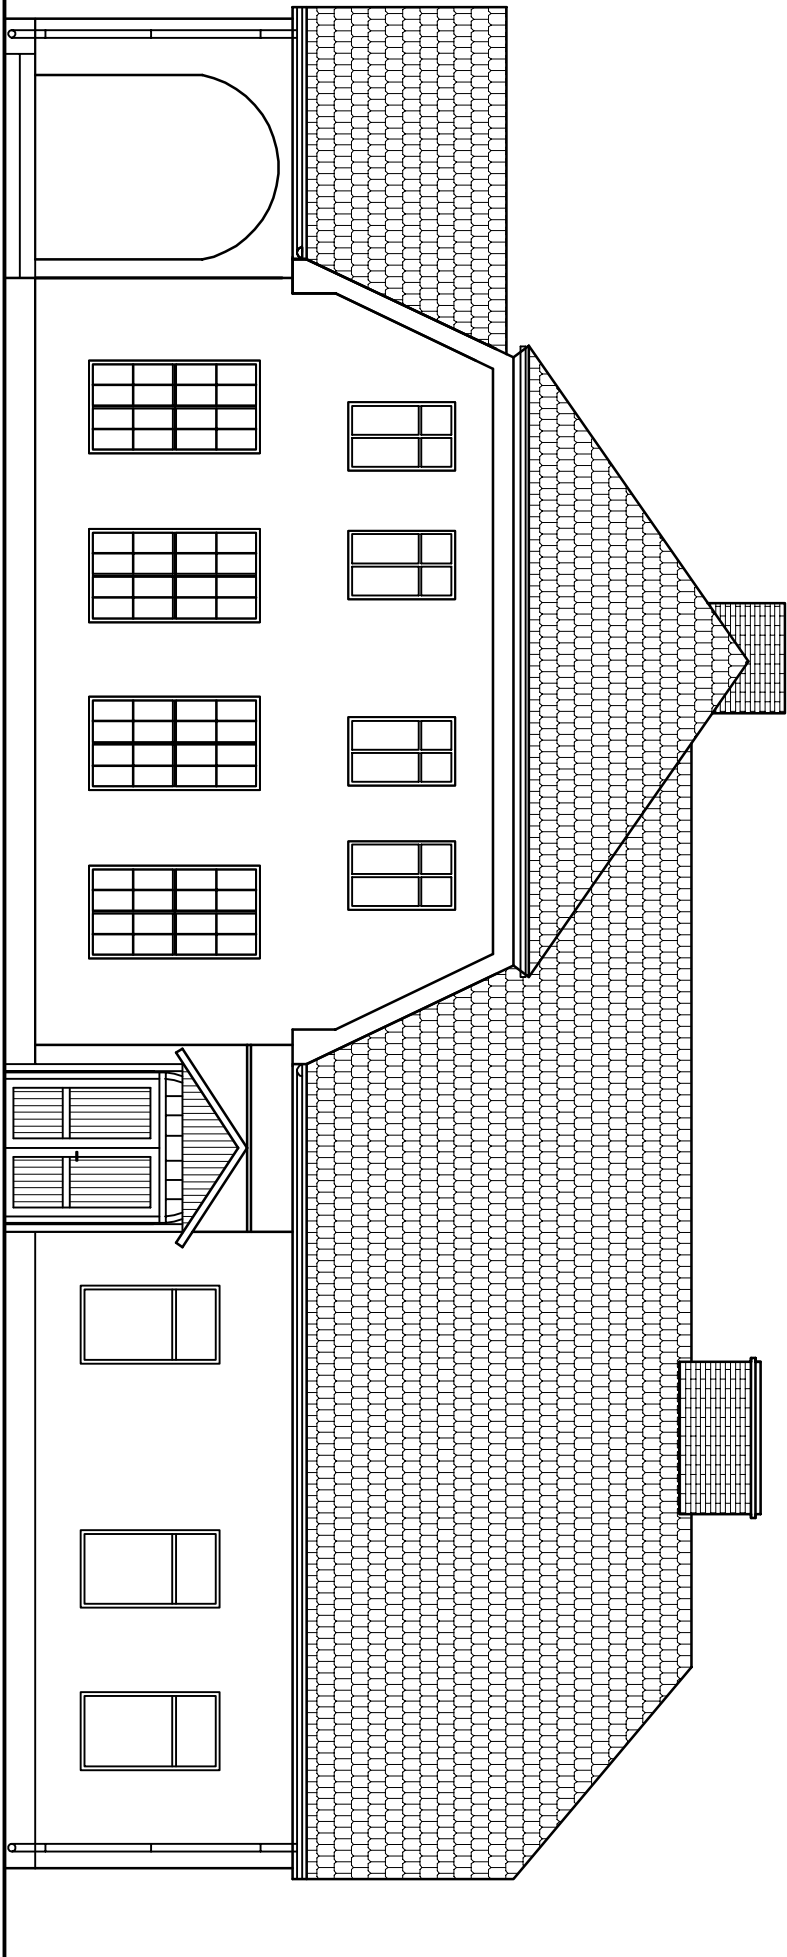

Elewacje południowa

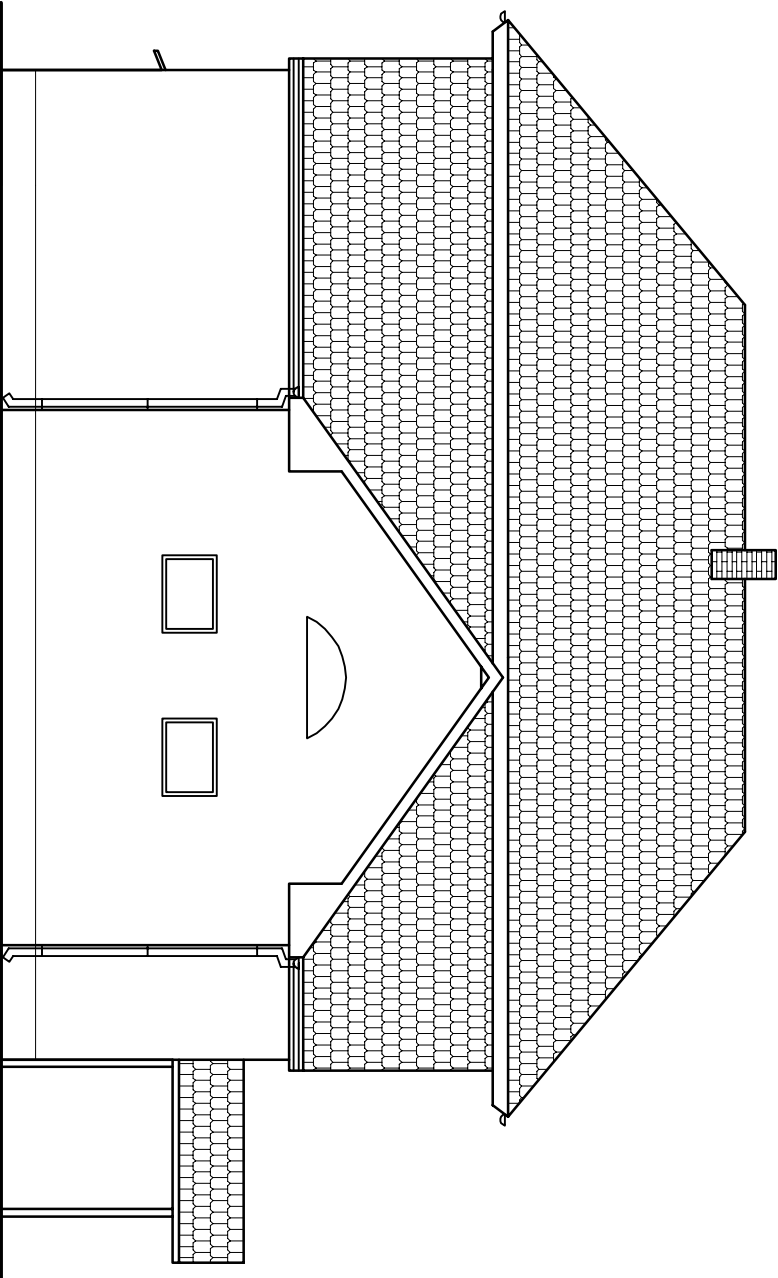

Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki, w koronkę, kolor naturalna czerwień (ceglasty)

Gąsiony typ "gotycki" kolor naturalna czerwień (ceglasty)

Rywny i rury spustowe stalowe tytan -cynk.

Obrobki blacharskie stalowe tytan -cynk.

Kominy murowane z cegły klinkierowej w kolorze naturalnej czerwieńi (matowej)

Elewacje -tynk elewacyjny (kolor kremowo-beżowy RAL 1015)

Cokoł -tynk elewacyjny w kolorze ceglastym (RAL 8004)

#### UWAGI

- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
- W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
  - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
  - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
  - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
  - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-montażowych.

Jednostka projektowa: <b>BUDOWLANE BIURO INŻYNIERSKIE MARIAN SUŚNIKO</b> <b>UL. REJA 2</b> <b>66-530 DREZDENKO</b> <b>tel. 502 485 501</b>			
Tytuł rysunku <b>Elewacja wschodnia i południowa</b>			
OBIEKT: <b>Budynnek Szkoły Podstawowej</b>			
Inwestor: <b>Gmina Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo</b>			
Lokalizacja	dz. nr 158/1 Obręb Nowe Kurowo		Nr rys.
Zespół projektowy:	Podpis	Data:	<b>2</b>
PROJEKTANT – ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. J. Kramiec uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr. budowlanej nr upr. OKX/pb/75/2005		19.02.2024	Skala: <b>1:100</b>
PROJEKTANT – KONSTRUKCJA inż. M. Suśnik uprawnienia do projektowania bez ograniczeń spec. konstr. budowlanej nr upr. LMG/0025/POK/04		19.02.2024	Format: <b>A3</b>