



Elewacje zachodnia

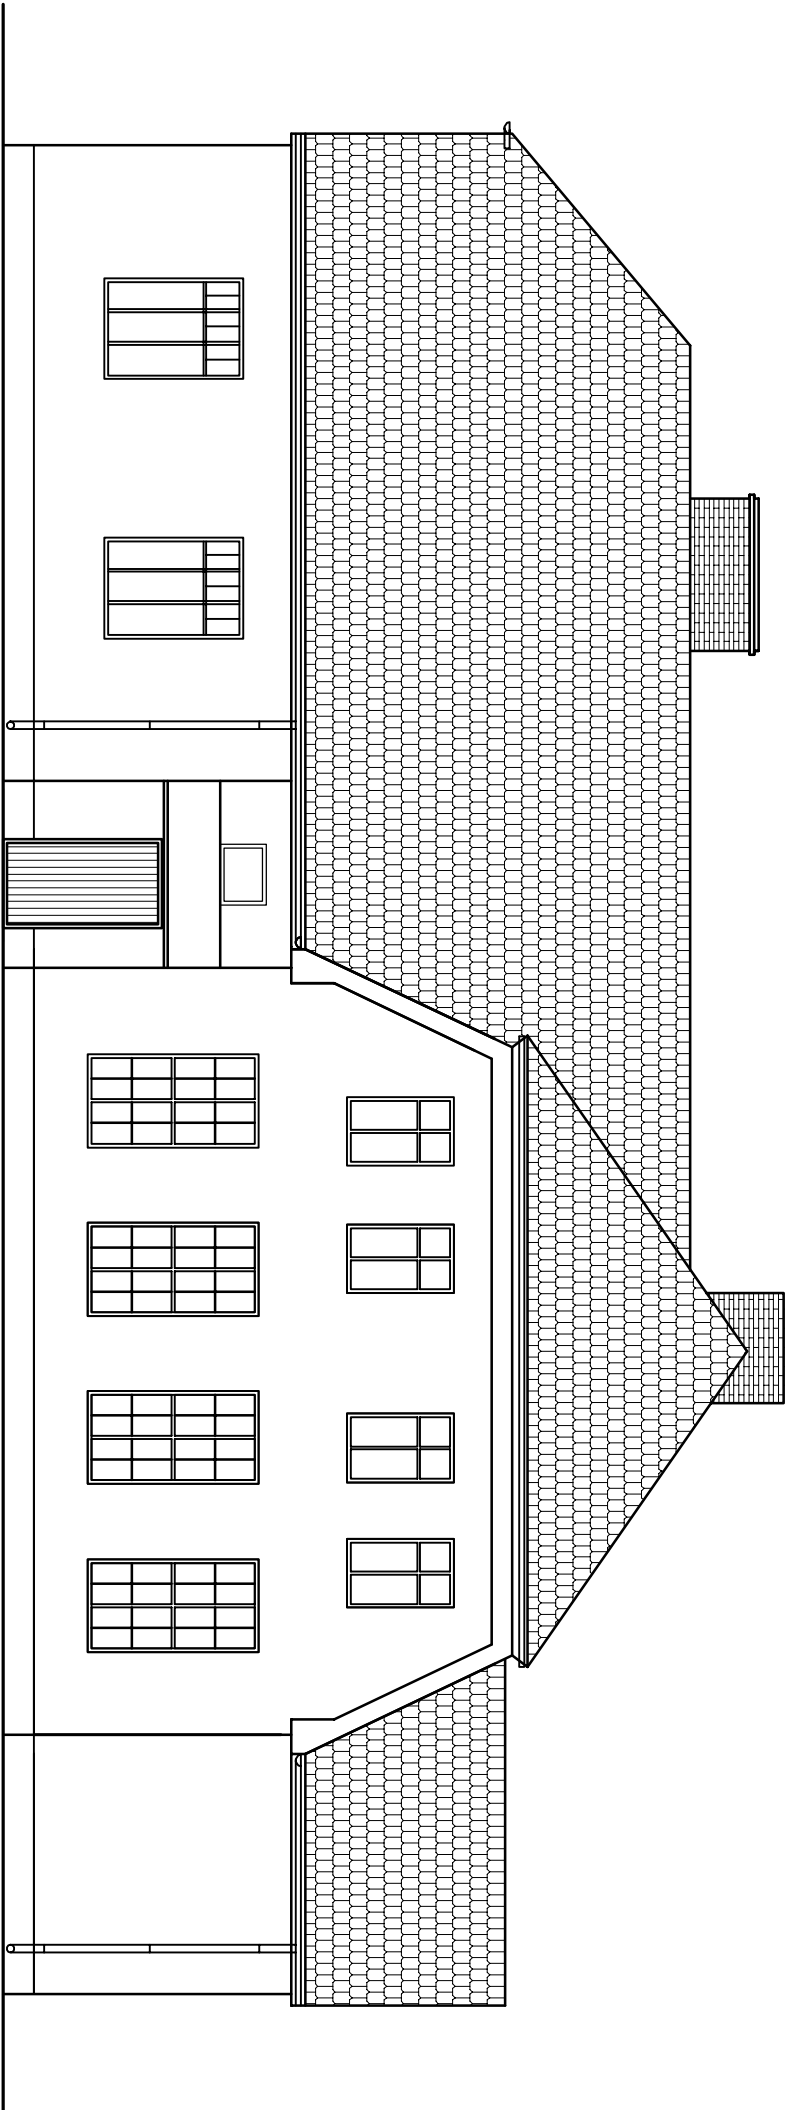

Elewacje północna

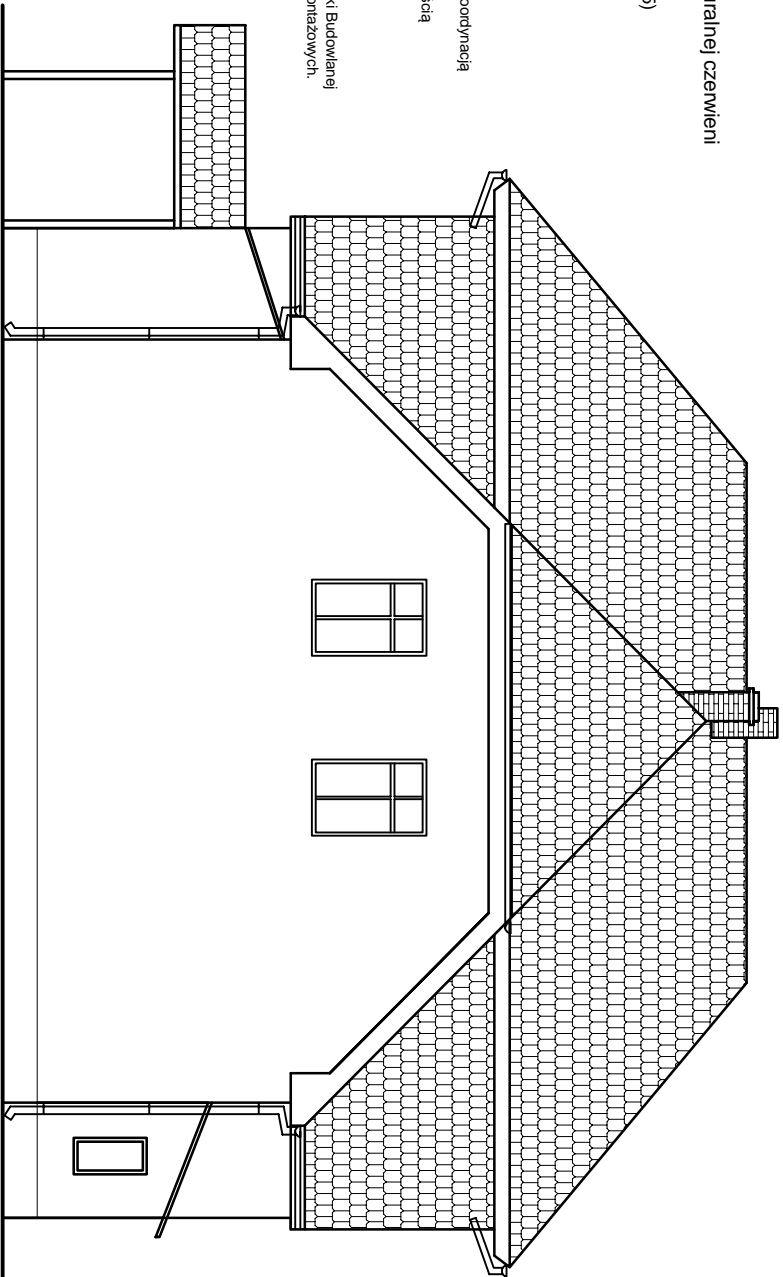

- Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpówki, w koronkę, kolor naturalna czerwień (ceglasty)
- Gąsiony typ "gotycki" kolor naturalna czerwień (ceglasty)
- Rywny i rury spustowe stalowe tytan -cynk.
- Obrobki blacharskie stalowe tytan -cynk.
- Kominy murowane z cegły klinkierowej w kolorze naturalnej czerwieni (matowe)
- Elewacje -tynk elewacyjny (kolor kremowo-beżowy RAL 1015)
- Cokół -tynk elewacyjny w kolorze ceglastym (RAL 8004)

**UWAGA!**

1. Roboty budowlano-instalacyjne muszą być c prowadzone z równoległą koordynacją międzyzbranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej.
2. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązującą:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczania, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-montażowych.

Jednostka projektowa: <b>BUDOWLANE BIURO INŻYNIERSKIE MARIAN SUŚNIKO</b> <b>UL. REJA 2</b> <b>66-530 DREZDENKO</b> <b>tel. 502 485 501</b>			
Tytuł rysunku <b>Elewacja zachodnia i północna</b>			
OBIEKT: <b>Budynnek Szkoły Podstawowej</b>			
Inwestor: <b>Gmina Stare Kurowo, ul. Daszyńskiego 1, 66-540 Stare Kurowo</b>			
Lokalizacja	dz. nr 158/1 Obręb Nowe Kurowo		Nr rys.
Zespół projektowy:	Podpis	Data:	<b>3</b>
PROJEKTANT – ARCHITEKTURA: mgr inż. Suśnik Marcin uprawnienia do projektowania bez ograniczeń spec. konstr.budowlanej nr upr. OK/1461/5/2005		19.02.2024	Skala: <b>1:100</b>
PROJEKTANT – KONSTRUKCJA inż. M. Suśnik uprawnienia do projektowania bez ograniczeń spec. konstr.budowlanej nr upr. LMG/0025/POK/04		19.02.2024	Format: <b>A3</b>