


PRZEKRÓJ A-A

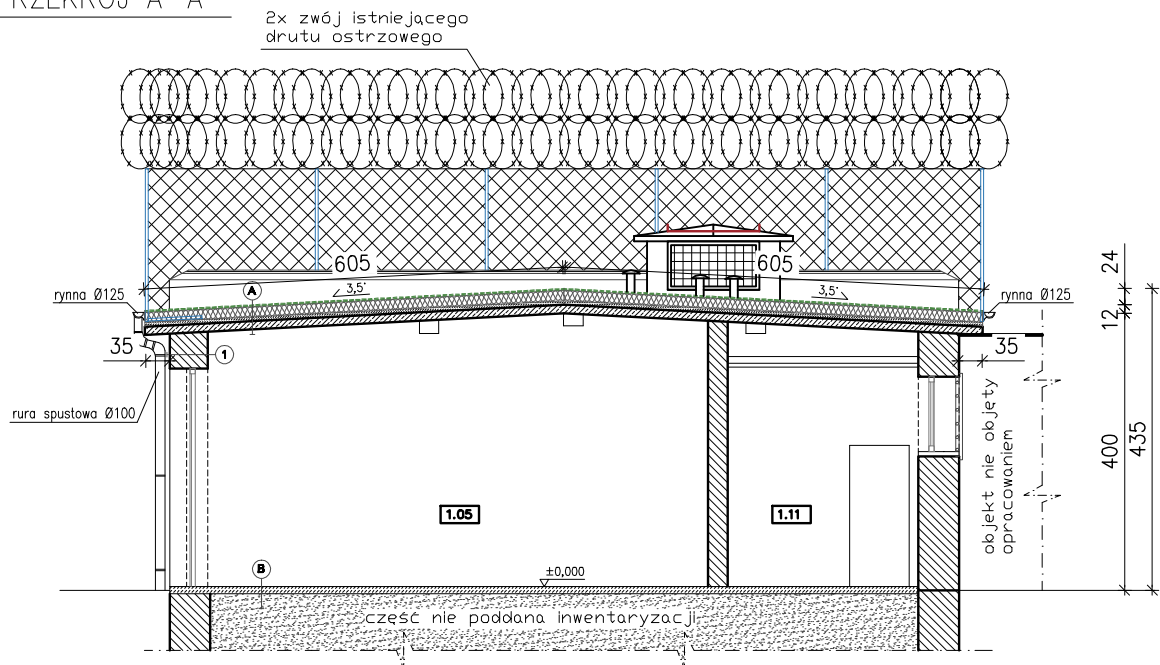

A DACH

Papa asfaltowa nawierzchniowa
Papa asfaltowa podkładowa
Termoizolacja z styropapy gr 15 cm
Warstwa wyrównawcza cementowa gr. 2 cm
Wylewka cementowa gr 6 cm
Płyty żelbetowe dachowe gr 12 cm
Tynk cem-wap gr 1,5 cm

B POSADZKA

Wylewka betonowa trudno ścieralna
Podsypka piaskowa
Podłoże gruntowe

		BIURO PROJEKTOWE "ARKON" inż. Krzysztof Nowak ul. Spacerowa 17, 44-321 Marklowice tel: 784-530-666; e-mail: arkonbud@op.pl	
Jednostka projektowa:		Nr uprawnień:	
Projektował: inż. Krzysztof NOWAK Projektował: Stanisław LENARD Sprawdził: mgr inż. Wiktor SALAMON		SLK/6406/PWBKb/18 144/83; 310/94 417/66; 157/68	
Inwestor: Areszt Śledczy w Katowicach 40 - 067 Katowice, ul. Mikołowska 10 A		Data: 28.03.2024r.	
Temat: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z WYMIANĄ INSTALACJI ODGROMOWEJ I WENTYLACJI NA GARAZACH ARESZTU ŚLEDZCEGO W KATOWICACH PRZY UL. MIKOŁOWSKIEJ 10A		Skala: 1:100	
Działka: Id: 246901_1.0001.AR_28.198/3, Obręb: 0001 Dz. Śródmieście		Nr rym.:	
Lokalizacja: 40-067 Katowice, ul. Mikołowska 10A, Działka nr 198/3		Nr rym.: A/04	
Nazwa rys.: PRZEKRÓJ A-A - STAN PROJEKTOWANY			
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE zgodnie z art. 1 Dz.U.Nr 24 poz.83 LICENCJA: ArCADIA-intelliCAD #1885972			