



INWESTOR

**Centralny Ośrodek Sportu
- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
w Wałczu**

Al. Zdobywców Wąłu Pomorskiego 99,
78-600 Wałcz

ZARZĄDCA

**Centralny Ośrodek Sportu
- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
w Wałczu**

Al. Zdobywców Wąłu Pomorskiego 99,
78-600 Wałcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA


BDS Budownictwo Drogowe Tomasz Spychalski
ul. Graniczna 8, Dobrzyca 62-930 Szydłowo
e-mail: t_spychalski@o2.pl
tel. + 48 537 474 374

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO - TECHNICZNY
TEMAT	Remont oraz utwardzenie ciągów komunikacyjnych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 321701_1.0001.5225/1 obręb M. Wałcz, numer dz. 5225/1 321701_1.0001.5250 obręb M. Wałcz, numer dz. 5250
TYTUŁ RYSUNKU	Przekrój C-C
BRANŻA	DROGOWA

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz SZCZEPANIAK	
NR UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ	WSP/8355/Podop/18 mgr. inż. dla projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Spychalski	
SPRAWDZIŁ		
NR UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ		

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
05.03.2024	1:100/100	4_3
Nazwa pliku:		

PRZĘKRÓJ C - C
SKALA 1:100/100
KM 0+110,00

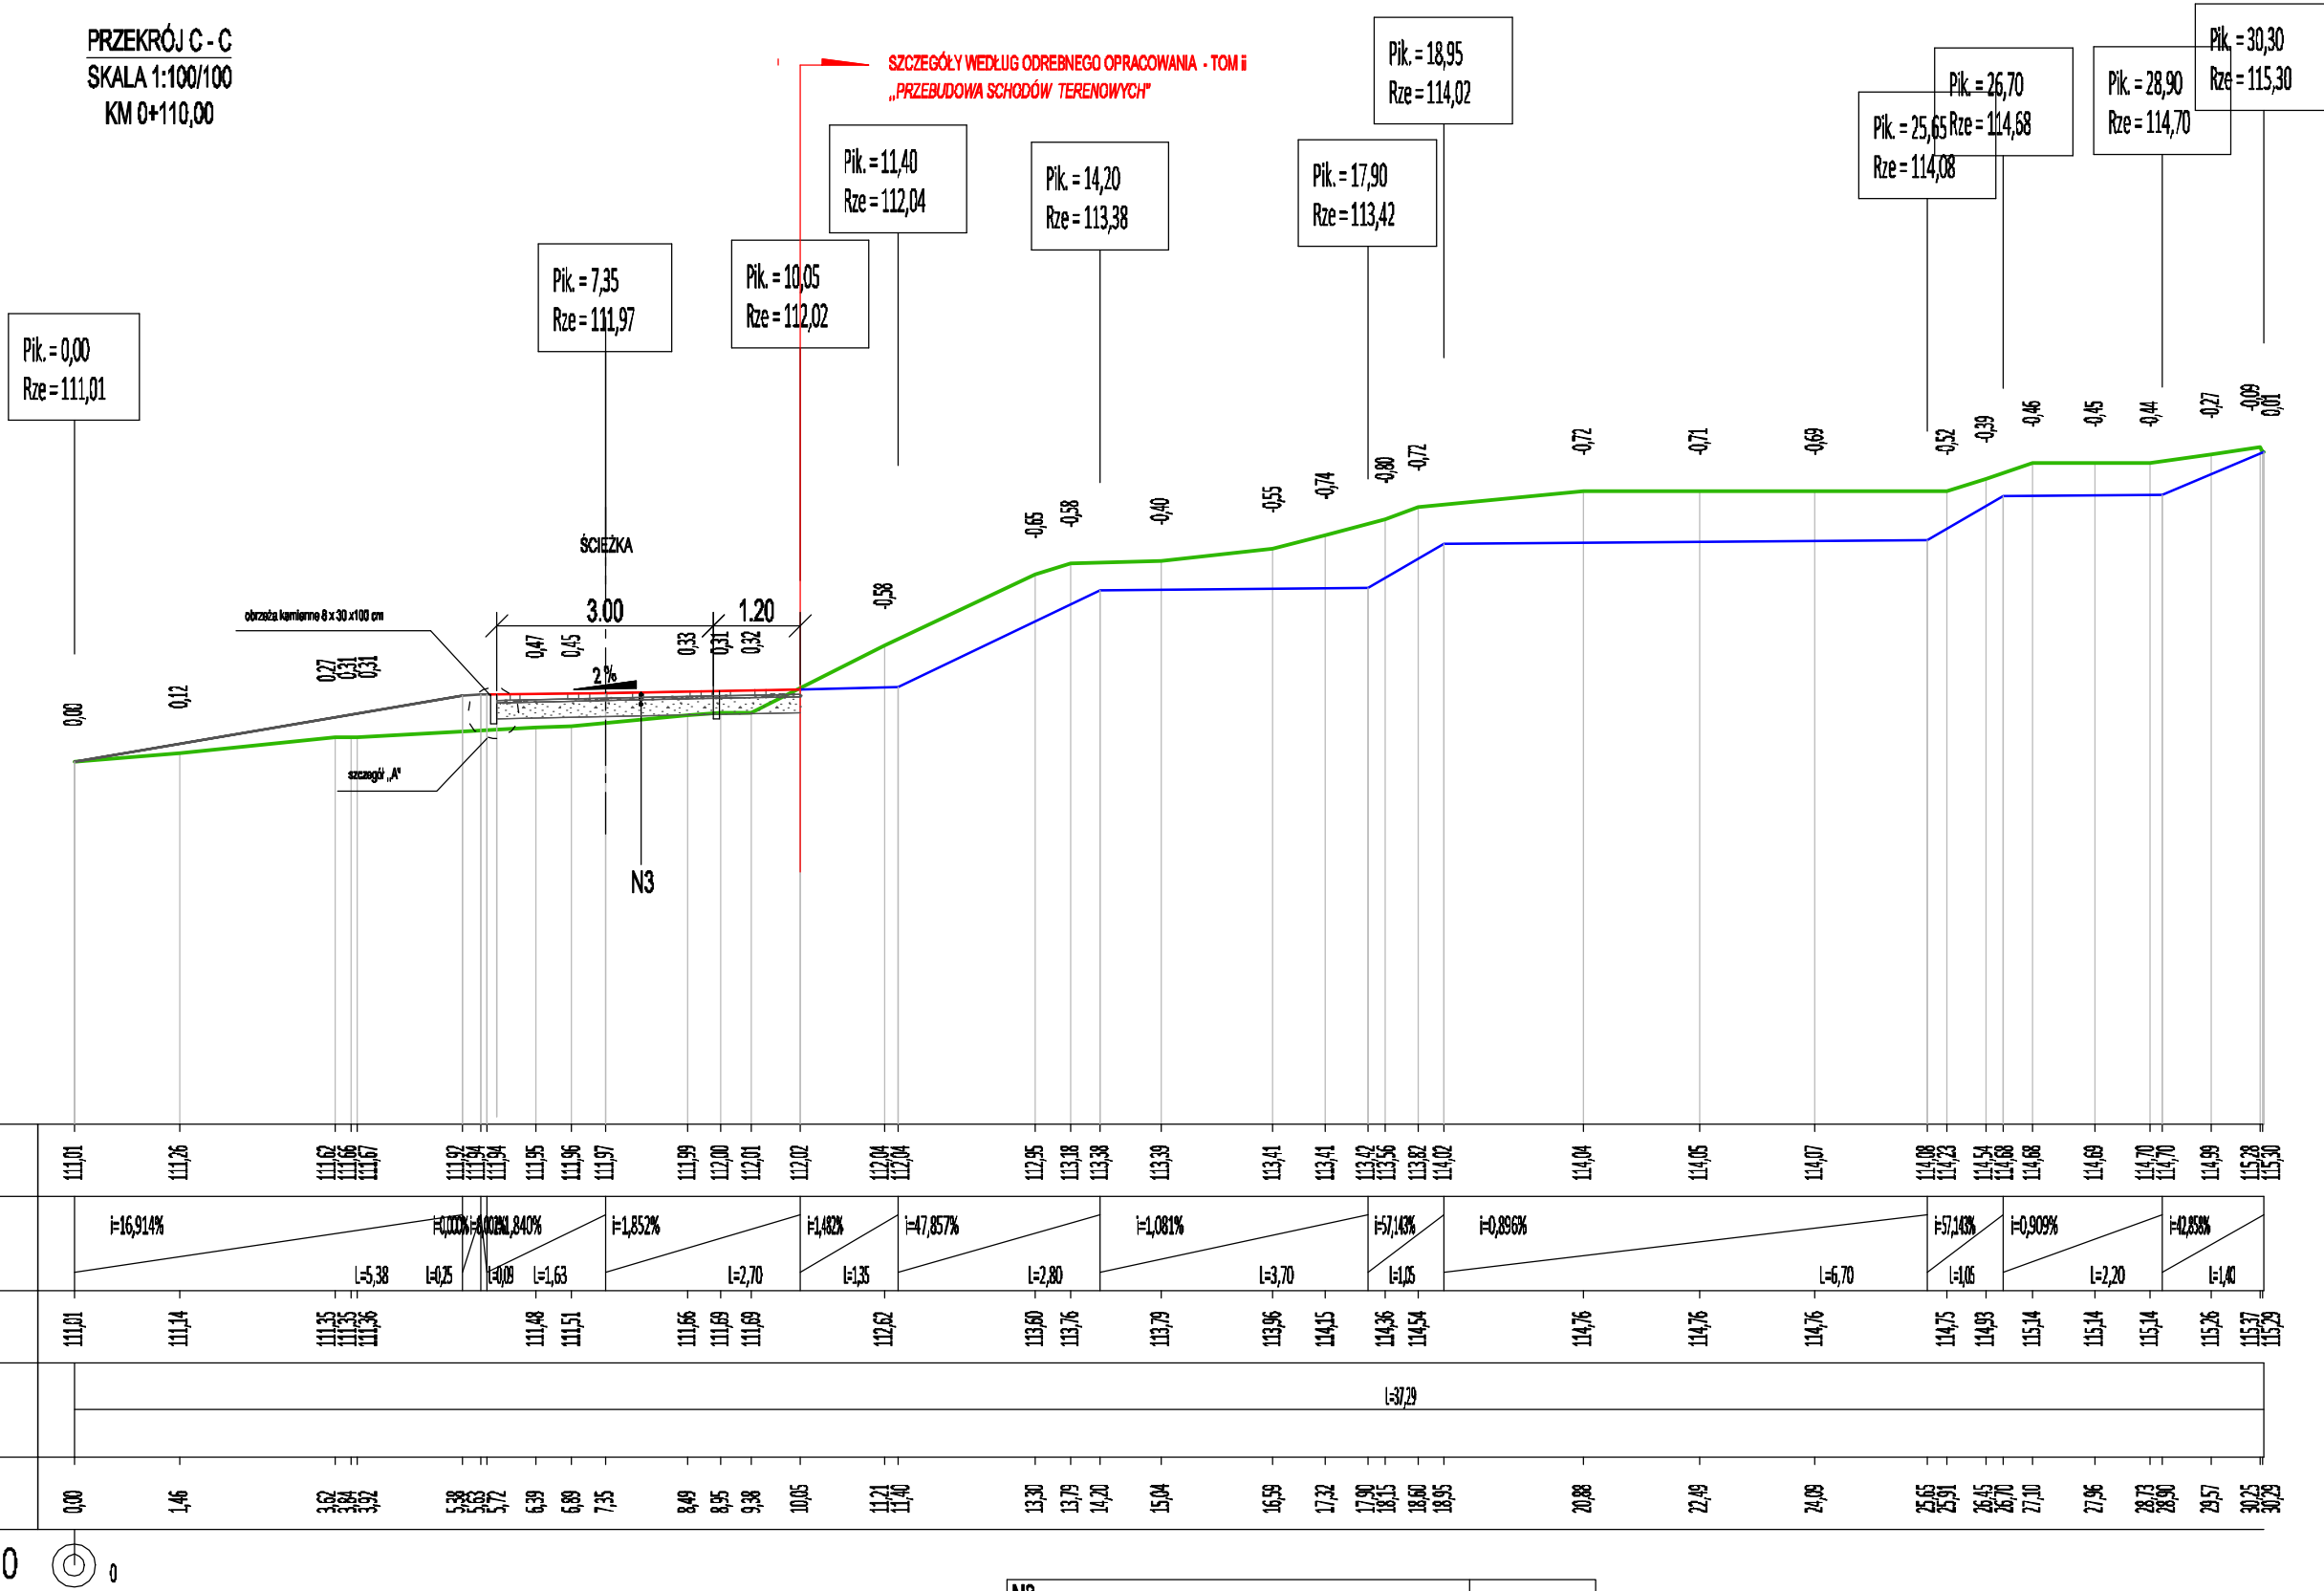

Podłoże należy doprowadzić do G1.
Dla podłoża moduł wtórny E2 ≥ 60 MPa
Dla podbudowy moduł wtórny E2 ≥ 80 MPa

N3	
Nawierzchnia z kostki betonowej - np Libet Tri Colomix	grub. 8 cm
Podsyпка cem-piaskowa	grub. 4 cm
Podbudowa z KŁ SM 0/31,5 mm (kruszywo granitowe)	grub. 25 cm
Suma:	grub. 37 cm

Legenda

- proj. niweleta
- proj. niweleta schodów
- istniejąca niweleta terenu