


PRZEKRÓJ B - B  
SKALA 1:100/100  
KM 0+110,00

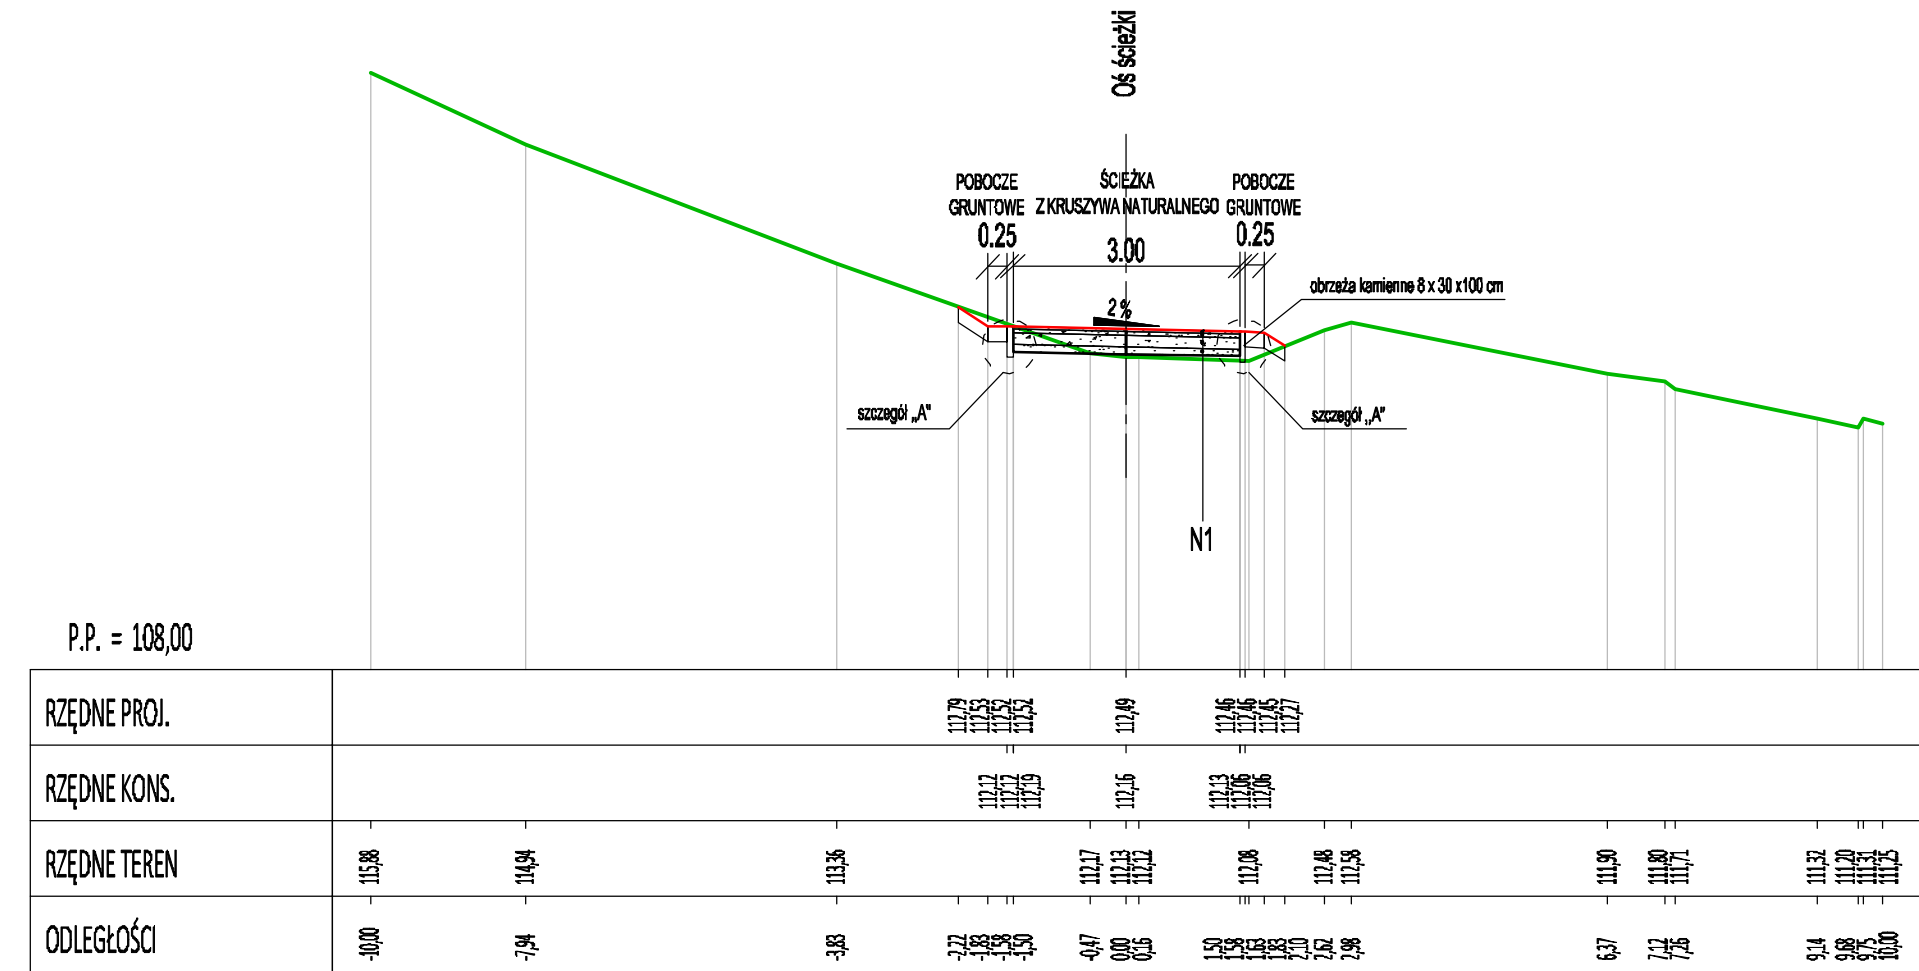

P.P. = 108,00

Podłoże należy doprowadzić do G1.  
Dla podłoża moduł wtórny E2 ≥ 50 MPa  
Dla podbudowy moduł wtórny E2 ≥ 80 MPa

N1	
HanseGrand nawierzchnia mineralna 0/8 mm	grub. 3 cm
HanseGrand nawierzchnia mineralna 0/16 mm	grub. 5 cm
Podbudowa z KŁSM 0/31,5 mm (kruszywo granitowe)	grub. 15 cm
Warstwa odsączająca z piasku średniego	grub. 10 cm
SUMA:	grub. 33 cm

Legenda

- proj. niweleta
- istniejąca niweleta terenu



INWESTOR

Centralny Ośrodek Sportu  
- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich  
w Wałczu

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99,  
78-600 Wałcz

ZARZĄDCA

Centralny Ośrodek Sportu  
- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich  
w Wałczu

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99,  
78-600 Wałcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BDS Budownictwo Drogowe Tomasz Spychalski  
ul. Graniczna 8, Dobrzyca 62-930 Szydłowo  
e-mail: t\_spychalski@o2.pl  
tel. + 48 537 474 374

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO - TECHNICZNY
TEMAT	Remont oraz utwardzenie ciągów komunikacyjnych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 321701_1.0001.5225/1 obręb M. Wałcz, numer dz. 5225/1 321701_1.0001.5250 obręb M. Wałcz, numer dz. 5250
TYTUŁ RYSUNKU	Przekrój B-B
BRANŻA	DROGOWA

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Grzegorz SZCZEPANIAK	
NR UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ	WKP/0355/POOD/16 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Tomasz Spychalski	
SPRAWDZIŁ		
NR UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ		

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
05.03.2024	1:100/100	4_2
Nazwa pliku:		