

PRZEKRÓJ G - G
SKALA 1:50



INWESTOR

Centralny Ośrodek Sportu
- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
w Wałczu

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99,
78-600 Wałcz



ZARZĄDCA

Centralny Ośrodek Sportu
- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
w Wałczu

Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 99,
78-600 Wałcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BDS Budownictwo Drogowe Tomasz Spychalski
ul. Graniczna 8, Dobrzyca 62-930 Szydłowo
e-mail: t_spychalski@o2.pl
tel. + 48 537 474 374

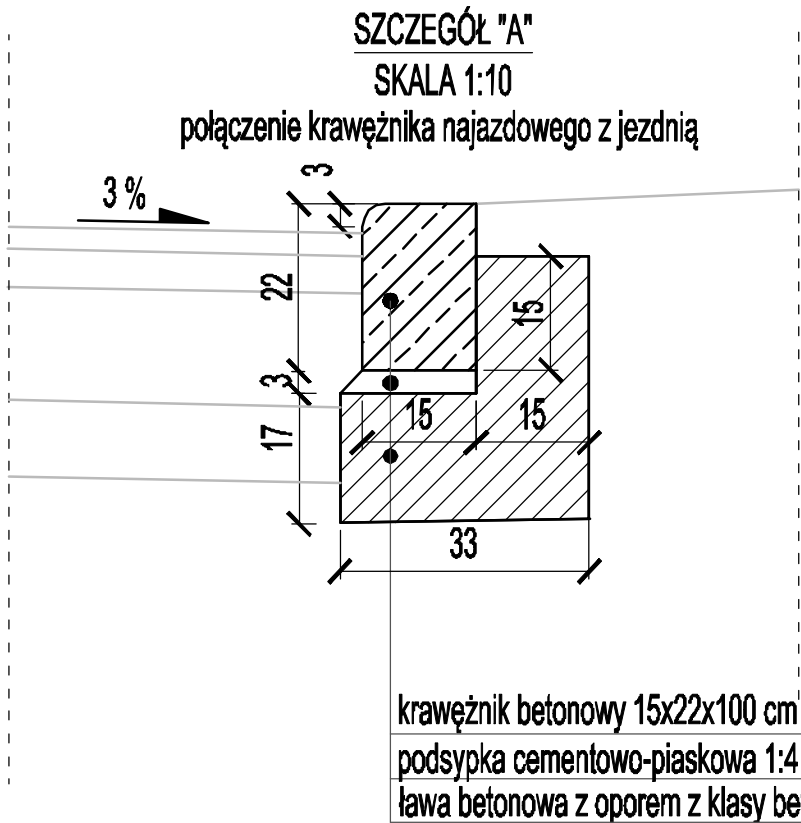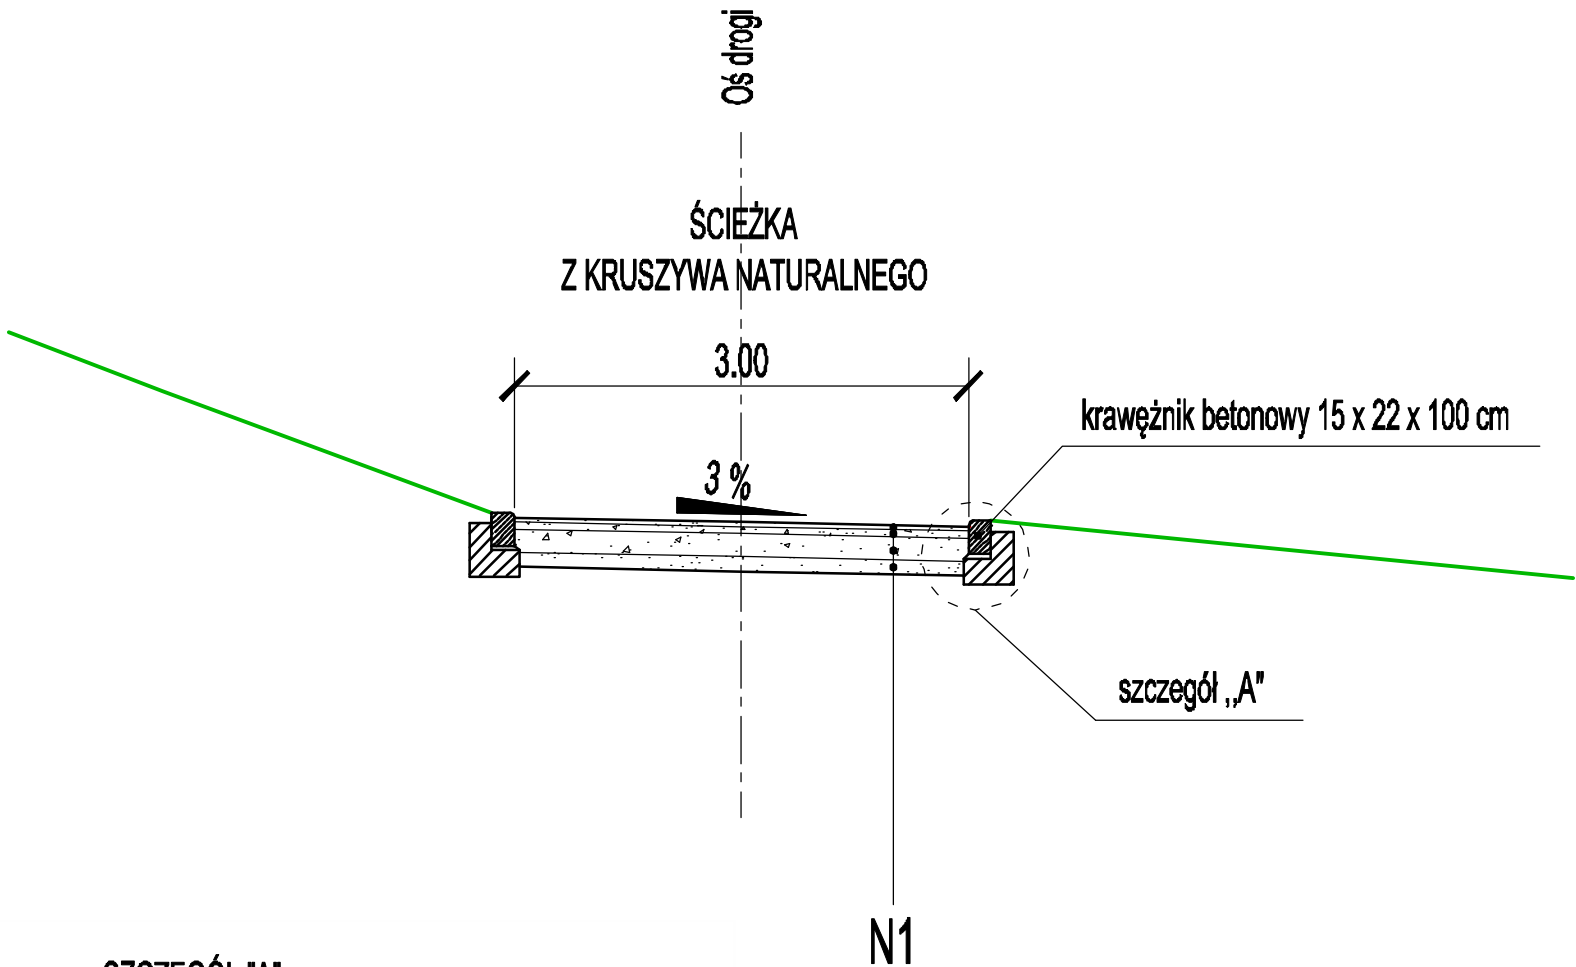

N1		
HanseGrand nawierzchnia mineralna 0/8 mm	grub. 3 cm	
HanseGrand nawierzchnia mineralna 0/16 mm	grub. 5 cm	
Podbudowa z KłSM 0/31,5 mm (kruszywo granitowe)	grub. 15 cm	
Warstwa odsączająca z piasku średniego	grub. 10 cm	
SUMA: grub. 33 cm		

Podłoże należy doprowadzić do G1.
Dla podłoża moduł wtórny E2 ≥ 50 MPa
Dla podbudowy moduł wtórny E2 ≥ 80 MPa

UWAGA !
W lokalizacjach dojść do hangaru oraz km 0+335,00 - 0+345,00 (odcinek nr 5)
należy krawężnik najazdowy odwrócić tyłem do osi drogi i wykonać w poziomie
zero w stosunku do remontowanego odcinka ciągu komunikacyjnego.

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO - TECHNICZNY	
TEMAT	Remont oraz utwardzenie ciągów komunikacyjnych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 321701_1.0001.5225/1 obręb M. Wałcz, numer dz. 5225/1 321701_1.0001.5250 obręb M. Wałcz, numer dz. 5250	
TYTUŁ RYSUNKU	Przekrój normalny G-G, szczegół konstrukcyjny	
BRANŻA	DROGOWA	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr Inż. Grzegorz SZCZEPANIAK	
NR UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ	WKP/0355/POOD/18 spec. bud. do projektowania bud. ograniczeń w specjalności drogowej	
OPRACOWAŁ	mgr Inż. Tomasz Spychalski	
SPRAWDZIŁ		
NR UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ		
DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
05.03.2024	1:50, 1:10	4.7
Nazwa pliku:		