

INWESTOR

Centralny Ośrodek Sportu
- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
w Wałczu

Al. Zdobywców Wąlu Pomorskiego 99,
78-600 Wałcz

ZARZĄDCA

Centralny Ośrodek Sportu
- Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
w Wałczu


Al. Zdobywców Wąlu Pomorskiego 99,
78-600 Wałcz

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BDS Budownictwo Drogowe Tomasz Spychalski
ul. Graniczna 8, Dobrzyca 62-930 Szydłowo
e-mail: t_spychalski@o2.pl
tel. + 48 537 474 374

PRZEKRÓJ F - F
SKALA 1:50

krawężnik betonowy 15 x 22 x 100 cm

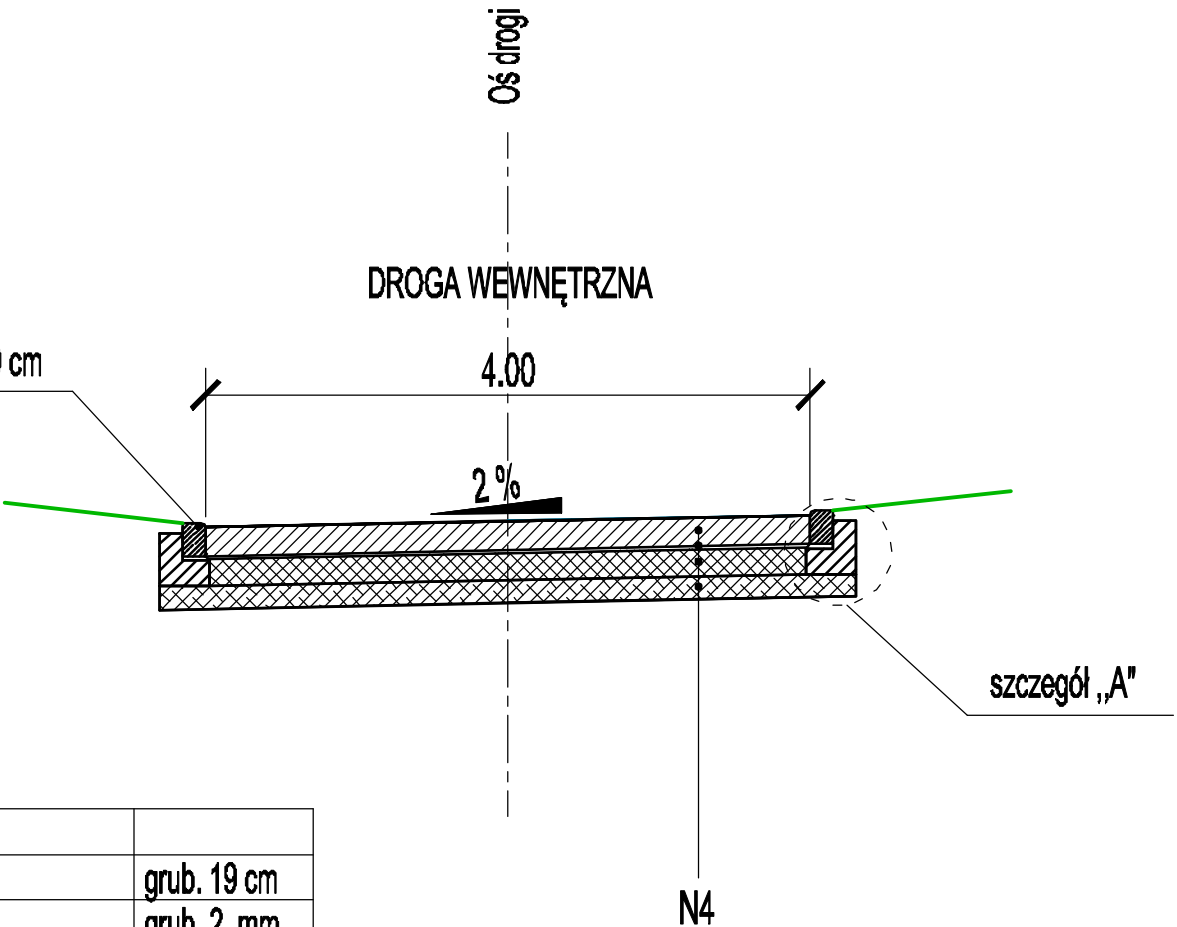


N4	
Nawierzchniowa z betonu C 30/37 (kolor antracytowy)	grub. 19 cm
Warstwa poślizgowa z foli PEHD x 2	grub. 2 mm
Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C 3/4, E 2 > 100 MPa	grub. 20 cm
Warstwa wzmacniająca podłoże z gruntu stabilizowanego cementem C 3/4	grub. 18 cm
SUMA:	grub. 57 cm

- G3

SZCZEGÓŁ "A"
SKALA 1:10


połączenie krawężnika najazdowego z jezdnią

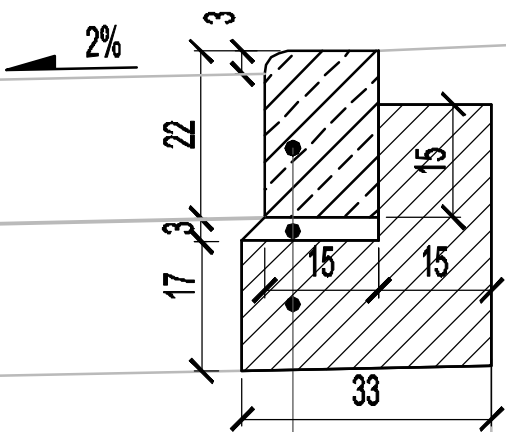

krawężnik betonowy 15x22x100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem z klasy betonu C12/15

PRZEKRÓJ H - H
SKALA 1:50

DROGA WEWNĘTRZNA

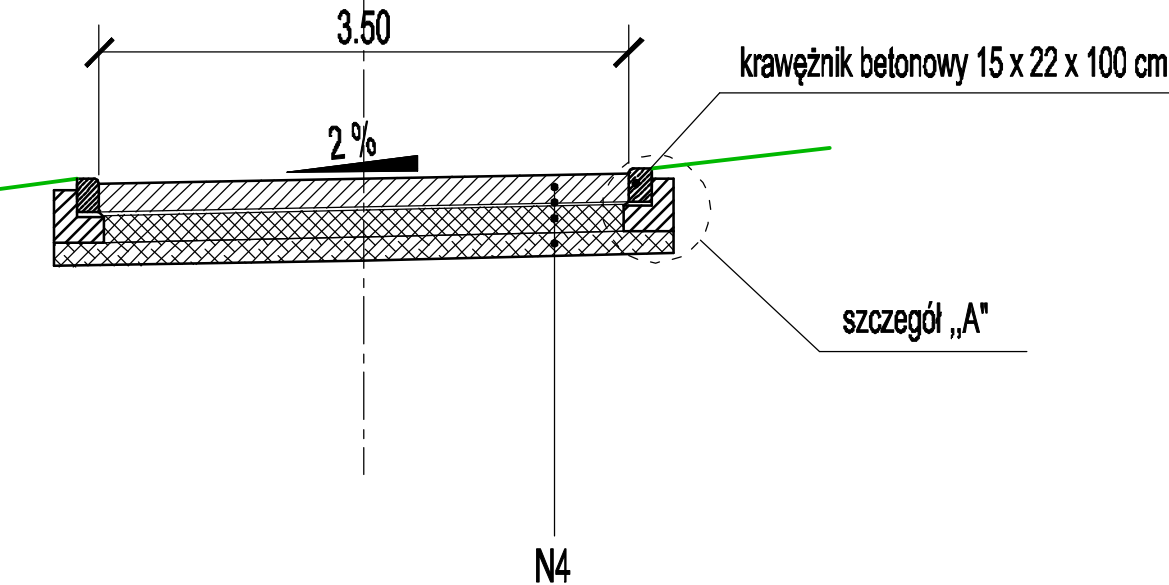

STADIUM	PROJEKT BUDOWLANO - TECHNICZNY
TEMAT	Remont oraz utwardzenie ciągów komunikacyjnych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 321701_1.0001.5225/1 obręb M. Wałcz, numer dz. 5225/1 321701_1.0001.5250 obręb M. Wałcz, numer dz. 5250
TYTUŁ RYSUNKU	Przekrój normalny F-F, H-H, szczegół konstrukcyjny
BRANŻA	DROGOWA

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr Inż. Grzegorz SZCZEPANIAK	
NR UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ	WKP/0355/POOD/18 spec. bud. do projektowania bud. ograniczeń w specjalności drogowej	
OPRACOWAŁ	mgr Inż. Tomasz Spychalski	
SPRAWDZIŁ		
NR UPRAWNIENI/ SPECJALNOŚĆ		

DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYSUNKU_ARKUSZ
05.03.2024	1:50, 1:10	4.6
Nazwa pliku:		