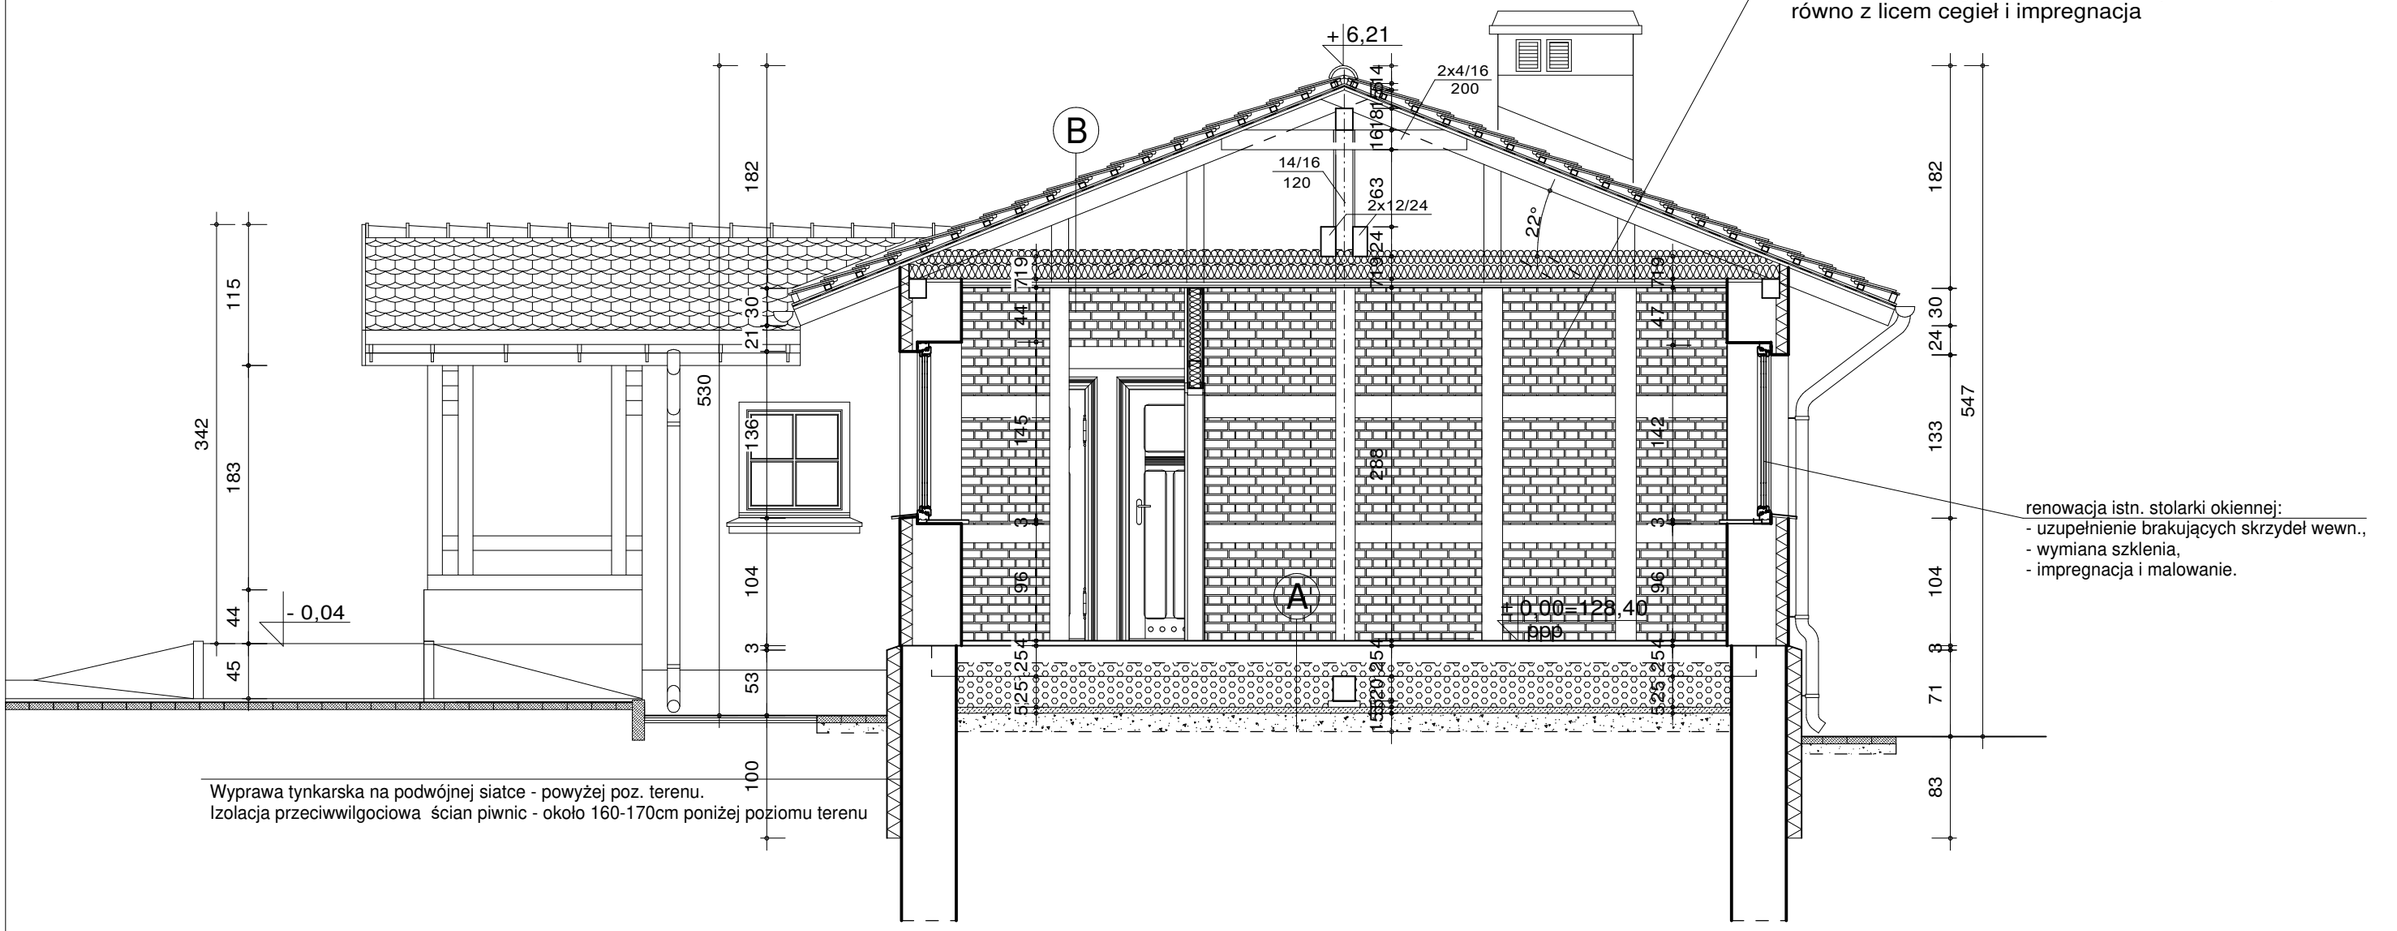

A

panele podłogowe 8mm na podkładzie
deski sosnowe gr 3,2 cm felcowane
papa asfaltowa - na belkach
belki podłogowe istniejące/pustka powietrzna
keramzyt gr. 24-36cm
chudy beton gr. 5 cm
ubity piasek 15 cm

B

dachówka ceramiczna karpiówka w koronkę
łaty 4/5 cm
kontrłaty na śladach krokwi 2/8 cm
papa asfaltowa
deskowanie pełne gr. 2 cm
krokwie 10/14 cm - istniejące
przestrzeń strychowa
wełna mineralna w matach rozprężalnych gr. 2x12 cm
belki stropowe - istniejace
deskowanie pełne sufitu - gr. 2 cm
paroizolacja z ekranem termicznym
ruszt metalowy sufitu podwiesz. wys. 2-5 cm
płyta GKF gr. 2x1,25 cm ogniochronna

PRACOWNIA PROJEKTOWA Ełk, ul. Moniuszki 3/7, tel. 693 995 255			urbi
NAZWA OBIEKTU I ADRES	Przebudowa i zmiana sposobu użytk. bud. mieszk.-magazyn. na budynek administr.-biurowy z częścią gospodarczą Ełk, ul.Wąski Tor 2, dz. geodez. nr 1311/1		skala: 1 : 50
INWESTOR	Muzeum Historyczne w Ełku,Gm.M.Ełk		data: 05.2024
TYTUŁ RYSUNKU	Przekrój C-C - projekt		rys nr A6
PROJEKTANT	inż. Augustyn Łotowski	Bł 4/75 SUW-84/81	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Paweł Zadroga	40/PDOKK /2021	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. Mirosław Zadroga		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS