


Przekrój B1-B1

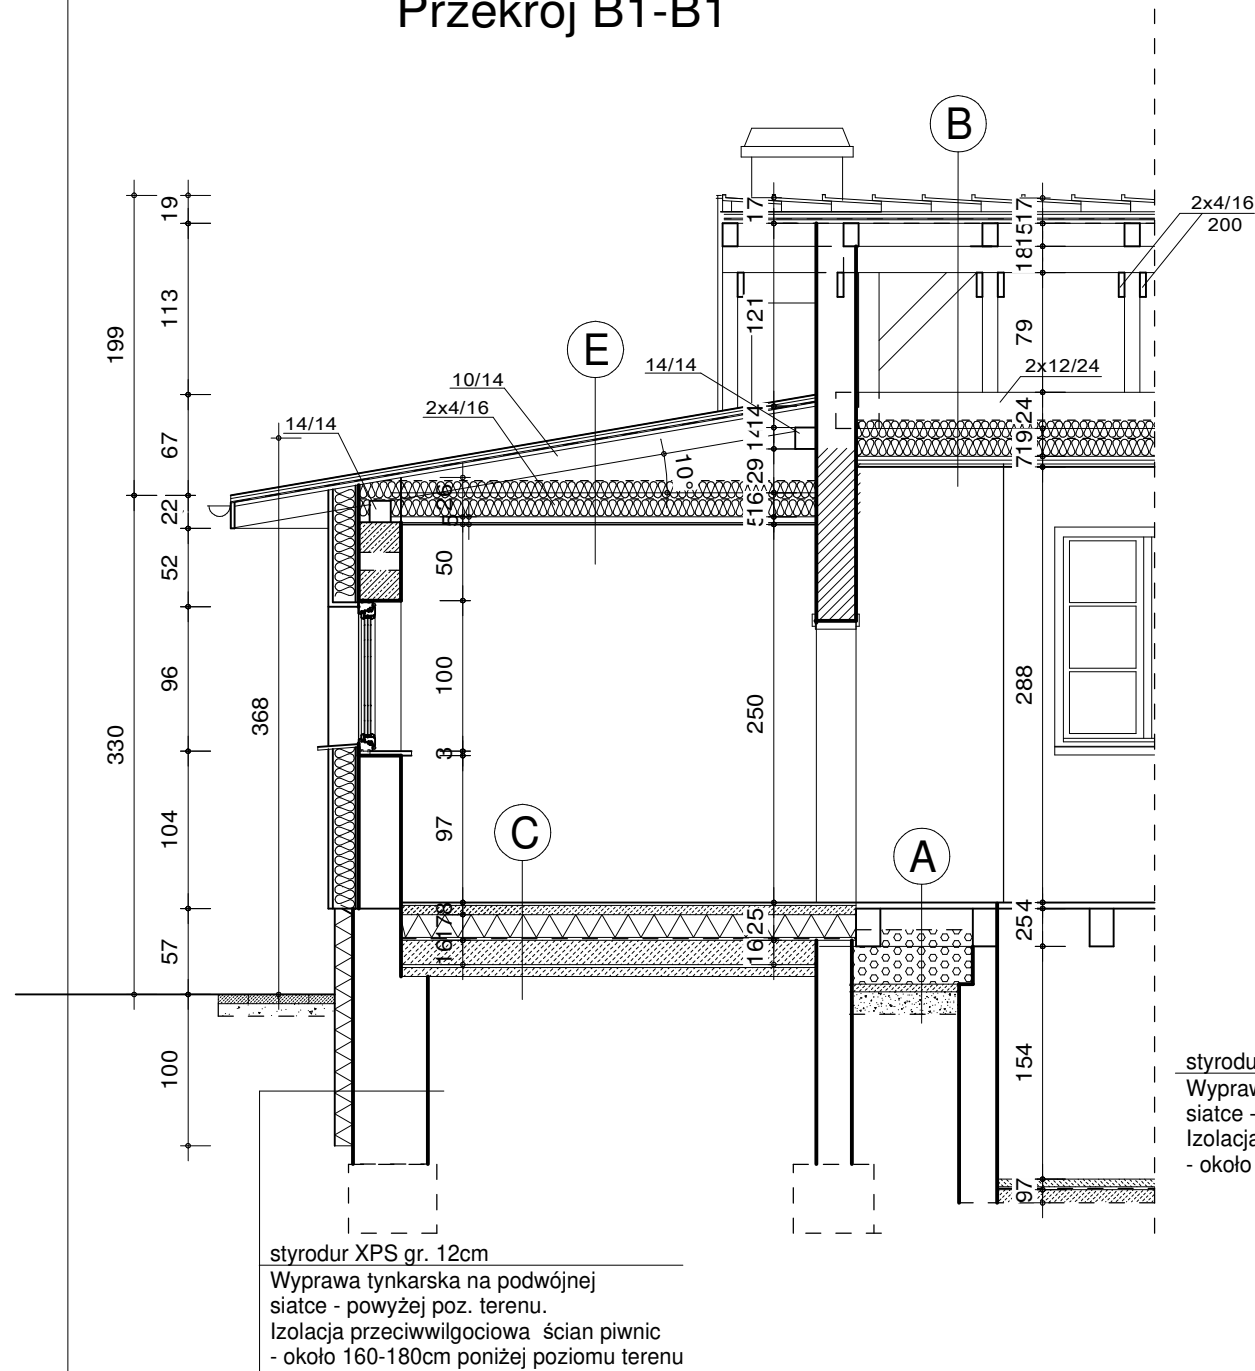


- A** panele podłogowe 8mm na podkładzie deski sosnowe gr 3,2 cm felcowane
papa asfaltowa - na belkach
belki podłogowe istniejące/pustka powietrzna
keramzyt gr. 24-36cm
chudy beton gr. 5 cm
ubity piasek 15 cm

- B** dachówka ceramiczna karpiówka w koronkę
łaty 4/5 cm
kontrłaty na śladach krokwi 2/8 cm
papa asfaltowa
deskowanie pełne gr. 2 cm
krokwie 10/14 cm - istniejące
wełna mineralna w matach rozprężalnych gr. 2x12 cm
belki stropowe - nowe 6x20cm
deskowanie pełne sufitu - gr. 2 cm
paroizolacja z ekranem termicznym
ruszt metalowy sufitu podwiesz. wys. 2-5 cm
płyta GKF gr. 2x1,25 cm ogniochronna

- C** gres/płytki ceram./terakota
wylewka beton. zbroj. siatką Ø3/10 cm, gr. 6 cm
styropian M20 gr. 15 cm
paroizolacja - folia budowlana pe
chudy beton gr. 16 cm
istniejąca posadzka (łazienki)

- D** gres/płytki ceram./terakota
wylewka beton. zbroj. siatką Ø3/10 cm, gr. 6 cm
styropian M20 gr. 15 cm
paroizolacja - folia budowlana pe
chudy beton gr. 10 cm zatarty na gładko
istn. beton gr. 5 cm
ubity piasek 15 cm
wyrównany grunt rodzimy

Przekrój B-B

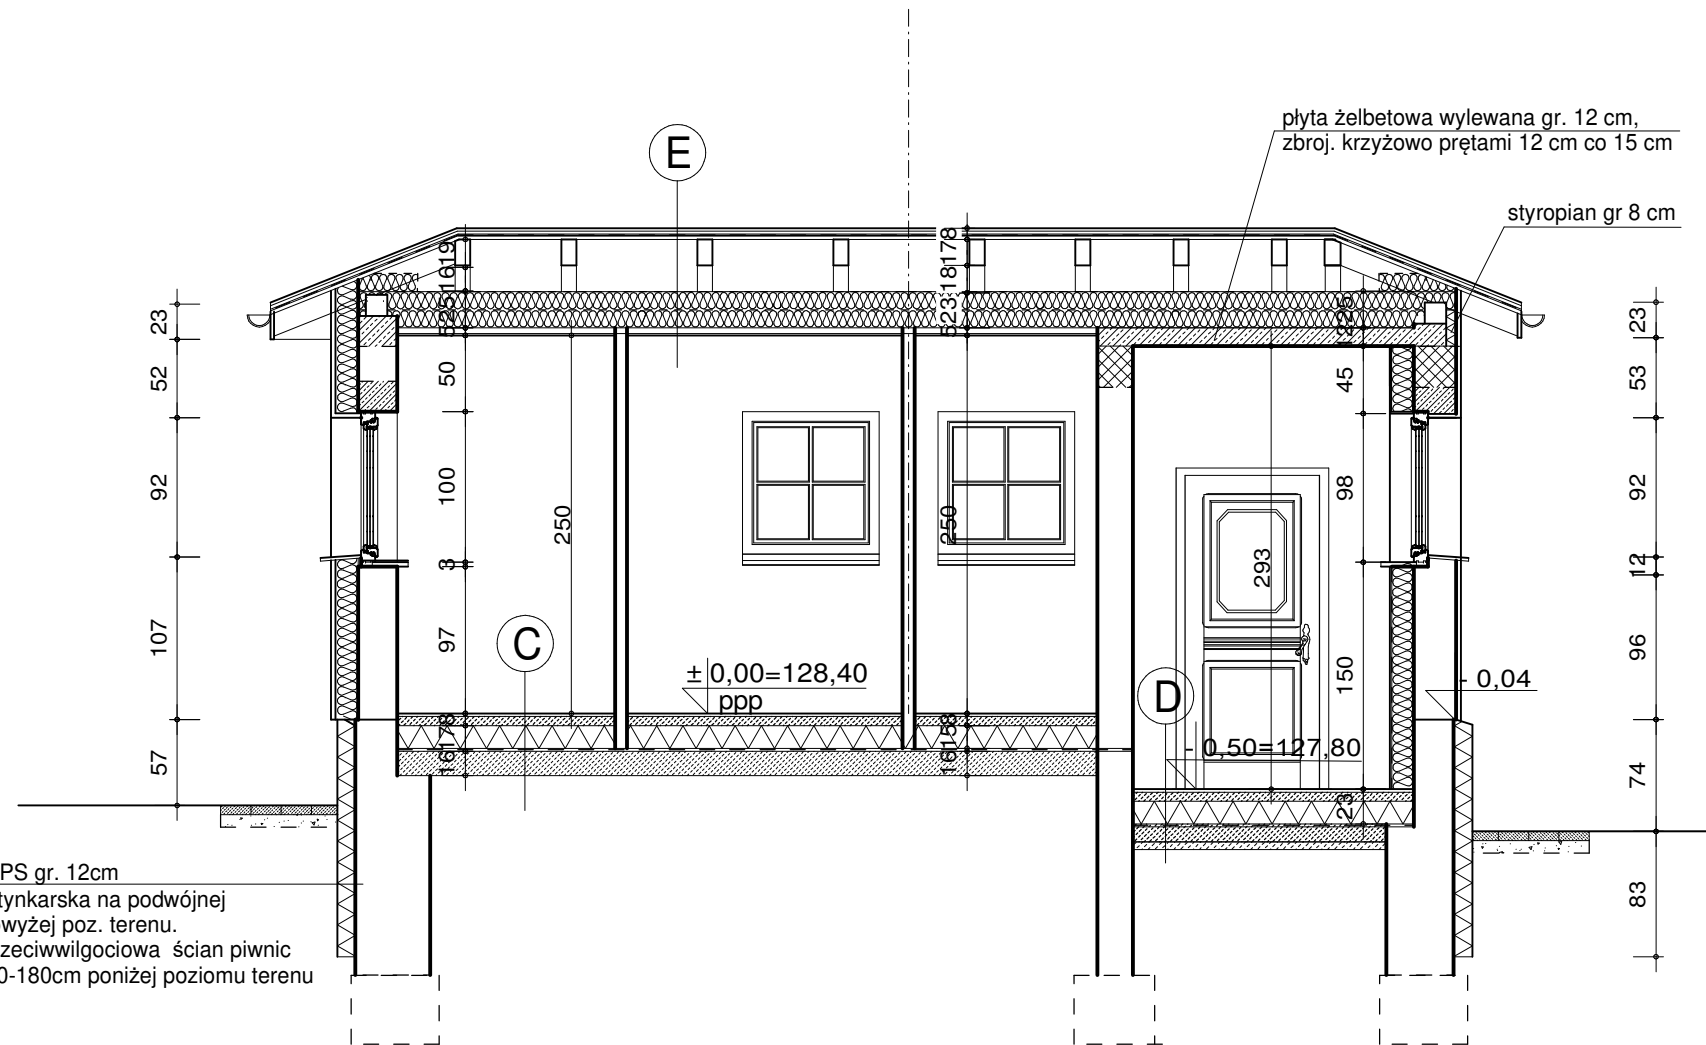

- E** blacha stal.-ocynk. powlekana w kolorze czerwono-brązowym
łaty 4/5 cm
kontrłaty 2/8 cm na śladach krokwi
papa asfaltowa
deskowanie pełne gr. 2 cm
krokwie 10/14 cm - projektowane
wełna mineralna w matach rozprężalnych gr. 2x12 cm
jętki stropowe - nowe 4/16cm
deskowanie pełne sufitu - gr. 2 cm
paroizolacja z ekranem termicznym
ruszt metalowy sufitu wys. 2-5 cm
płyta GKF gr. 2x1,25 cm ogniochronna

PRACOWNIA PROJEKTOWA urbi			
Elk, ul. Moniuszki 3/7, tel. 693 995 255			
NAZWA OBIEKTU I ADRES	Przebudowa i zmiana sposobu użyt. bud. mieszk.-magazyn. na budynek administr.-biurowy z częścią gospodarczą Elk, ul. Wąski Tor 2, dz. geodez. nr 1311/1	skala: 1 : 50	
INWESTOR	Muzeum Historyczne w Elku, Gm. M. Elk	data: 05.2024	
TYTUŁ RYSUNKU	Przekrój B-B i B1-B1 - projekt	rys nr A5	
PROJEKTANT	inż. Augustyn Łotowski	BI 4/75 SUW-84/81	
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Paweł Zadroga	40/PDOKK /2021	
WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. Mirosław Zadroga		
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS