



PRZEMKROJ A-A



RZUT
skala 1:500

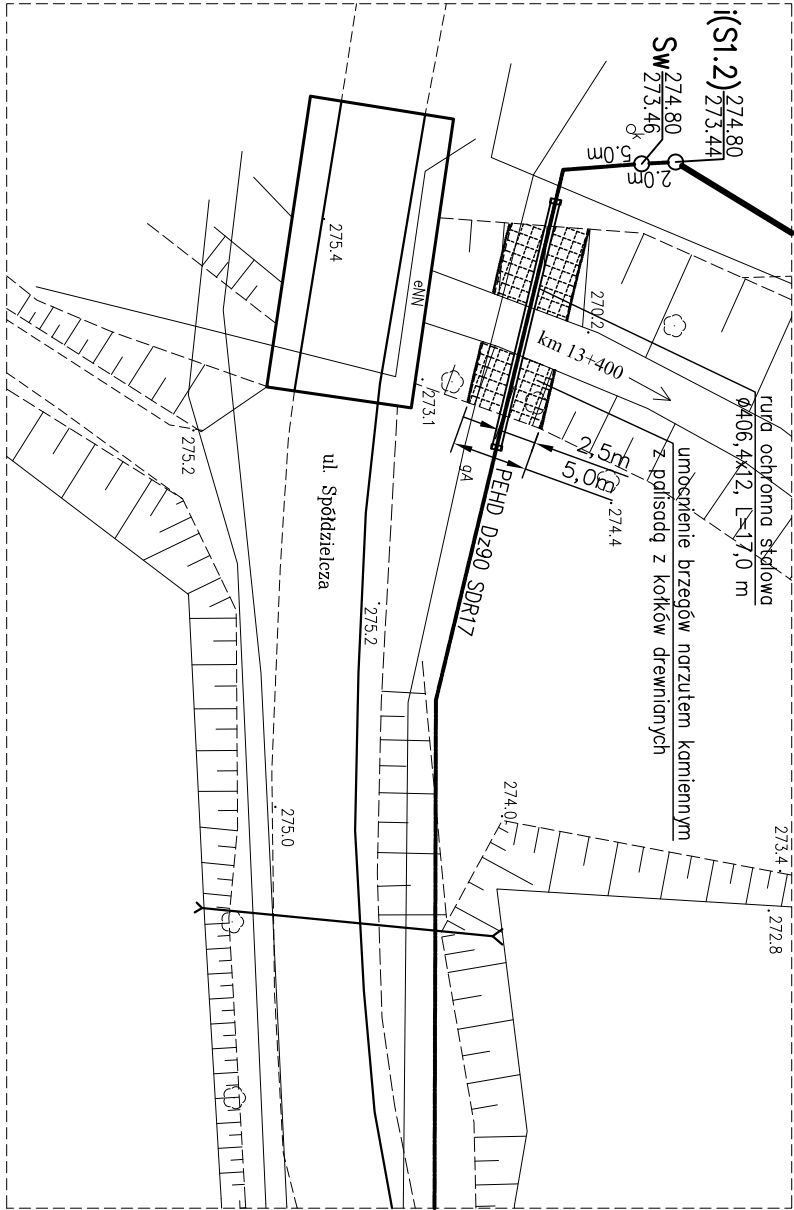

Uwaga:

- Dno rury ochronnej musi znajdować się powyżej dna konstrukcji mostu.
- Brzezi potoku umocnić narzutem kamiennym w formie bruku na zaprawie cementowej z zachowaniem istn. nachylenia skarp, umocnienie wykonać na długości 5,0m (po 2,5m w górę i dół od miejsca przekroczenia), całość zastabilizować palisadą z pali drewnianych o średnicy 10–14cm, zabitych na głębokość min. 1,2m

HYDROEKO Anna Jarzqb 43-400 Cieszyń, ul. Z. Kossak-Szałkowskiej 10/14			
Opracował:	Inwestor: Urząd Gminy Dębowiec ul. Katowicka 6, 43-426 Dębowiec		
mgr inż. A. Jarzqb upr.nr 359/01 Kt	Temat: Operat wodnoprawny na wykonanie przekroczenia rurociągiem tłocznym Dz90 w rurze ochronnej stalowej Dn400 nad potokiem Knojka km 13+400 w Dębowcu		
Tytuł rys.: Przekroczenie potoku			
Data:	Nr zlec.:	Skala:	Nr rys.:
09.2010		1:100	3